

15 厘米人物 V3 · 分件与连接

总高约 150 · 板体长宽约 183.3×46.7 ，中央厚 5.8 · 15 个装配分件 + 2 个测试件

PHOTO FIGURE / ARTBOARD V3

ASSEMBLED MODEL | 183 mm board / 150 mm nominal height



Photo-based proportions • Sculpted clothing & face • Keyed joints • 0.20 mm radial clearance

PHOTO FIGURE / ARTBOARD V3

EXPLODED ASSEMBLY | 15 detachable pieces




Photo-based proportions • Sculpted clothing & face • Keyed joints • 0.20 mm radial clearance

胸口蝴蝶结独立打印，带防转 D 榫；双臂、双腿、头部、领圈和灰发片分别装配。

名义径向余量 0.20，常规轴向余量 0.30；先干装，再点胶。

角度以板面为基准 · 接头名义尺寸

人物整体轴线相对板面法线约 8° （相对板面约 82° ）

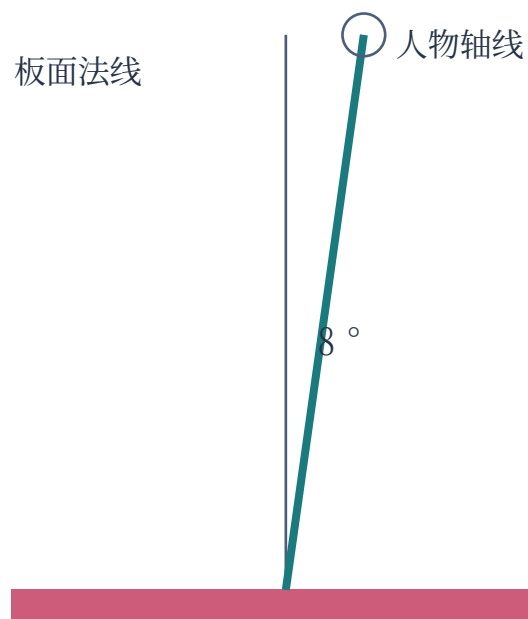

板面保持水平；夹角不以图片边缘为基准。

主要配合尺寸（成品名义值）

板体圆销 $\varnothing 3.33$ ，孔 $\varnothing 3.73$ ；销长 12.83。

脚部 D 榫 $\varnothing 5$ ，伸出约 3.92；孔深约 4.42。

腰部与颈部 D 榫 $\varnothing 5.83$ ，插入约 5。

肩部 D 榫 $\varnothing 5$ ，插入约 5；孔深约 5.3。

蝴蝶结 D 榫 $\varnothing 2.5$ ，插入约 2.5。

杆外径 $\varnothing 3.5$ ；接头 $\varnothing 1.83$ ，孔 $\varnothing 2.23$ 。

D 形平边定位、防转；调整后的方向以实体为准。

测试块：三个 $\varnothing 6$ D 孔的径向余量依次为 0.15 / 0.20 / 0.25；试针为 $\varnothing 6$ 。

角度用双脚支撑中心到头部中心的连线定义；膝盖、腰、肩保留自然局部姿态。


数字检查：17 个封闭单连通 STL；15 个装配实体，无检测到的体积干涉。

单张模糊照片无法恢复不可见的精确五官和背面；笑容与蝴蝶结为指定的新造型。

艺术滑板 V3 · 曲度与花纹

艺术滑板 V3 · 曲面与可打印花纹

圆头轮廓 / 双端上翘约 6.7 mm / 横向浅凹约 1.5 mm / 流线与花瓣浅刻

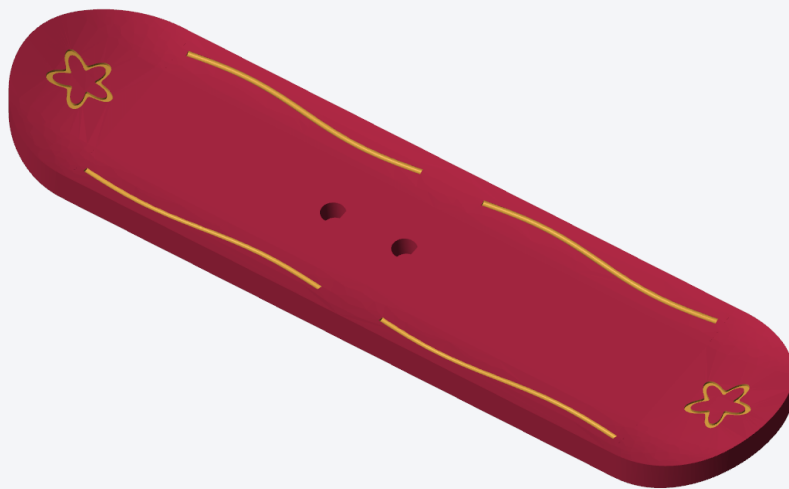

侧面轮廓：中央站立区域平整，两端连续翘起



刻槽深约 0.55 mm、宽约 1.3 mm；金色为补漆示意。脚部插孔与板体拼接结构保留。

双端上翘约 6.7 mm

横向浅凹约 1.5 mm

浅刻深度约 0.55 mm

流线刻槽宽约 1.3 mm

中央脚下平面保留

原定位销和脚部 D 榫保留

花纹为真实凹槽，可随 STL 打印；预览金色为槽内补漆建议。

板体中央底面朝下，翘起端部按需添加可拆支撑；拼接孔内避免不可取出的支撑。