

15 厘米阿姨 V4 / 分件与连接

总高约 150 / 板体长宽约 183.3×46.7 ，中央厚 5.8 / 16 个装配分件 + 2 个测试件

PHOTO FIGURE / AUNT / V4

ASSEMBLED MODEL | 183 mm board / 150 mm nominal height



Photo-based proportions • Female portrait & spectacles • Keyed joints • 0.20 mm radial clearance

PHOTO FIGURE / AUNT / V4

EXPLODED ASSEMBLY | 16 detachable pieces




Photo-based proportions • Female portrait & spectacles • Keyed joints • 0.20 mm radial clearance

眼镜、短发、头部及蝴蝶结分别打印；眼镜两侧带定位销，人物接头按毫米建模。

名义径向余量 0.20，常规轴向余量 0.30；先干装，再点胶。

角度以板面为基准 / 接头名义尺寸

人物整体轴线相对板面法线约 8 度（相对板面约 82 度）

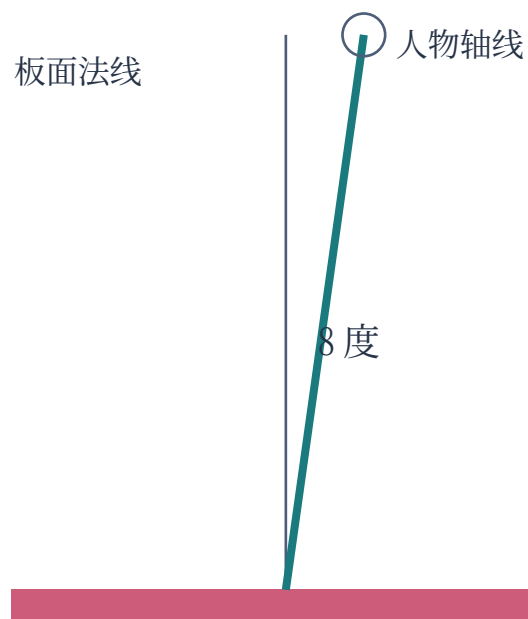

板面保持水平；夹角不以图片边缘为基准。

主要配合尺寸（成品名义值）

板体圆销 直径 3.33，孔 直径 3.73；销长 12.83。

脚部 D 榫 直径 5，伸出约 3.92；孔深约 4.42。

腰部与颈部 D 榫 直径 5.83，插入约 5。

肩部 D 榫 直径 5，插入约 5；孔深约 5.3。

蝴蝶结 D 榫 直径 2.5，插入约 2.5。

杆外径 直径 3.5；接头 直径 1.83，孔 直径 2.23。

眼镜定位销 直径 1.42，长 2.33；径向余量 0.20。

测试块：三个 直径 6 D 孔的径向余量依次为 0.15 / 0.20 / 0.25；试针为 直径 6。

前排增加眼镜小销配合孔；试针上侧 直径 1.42 小销，端部倒角约 0.15。

角度用双脚支撑中心到头部中心的连线定义；膝盖、腰、肩保留自然局部姿态。


数字检查：18 个封闭单连通 STL；16 个装配实体，无检测到的体积干涉。

单张模糊照片无法恢复不可见的精确五官和背面；笑容与蝴蝶结为指定的新造型。

微笑阿姨 V4 / 曲度与花纹

微笑阿姨 V4 · 曲面与可打印花纹

圆头轮廓 / 双端上翘约 6.7 mm / 横向浅凹约 1.5 mm / 流线与花瓣浅刻

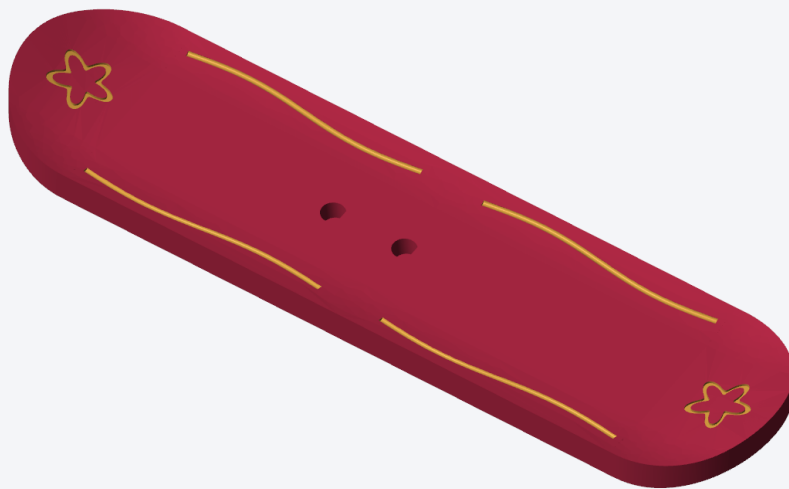

侧面轮廓：中央站立区域平整，两端连续翘起



刻槽深约 0.55 mm、宽约 1.3 mm；金色为补漆示意。脚部插孔与板体拼接结构保留。

双端上翘约 6.7 mm

横向浅凹约 1.5 mm

浅刻深度约 0.55 mm

流线刻槽宽约 1.3 mm

中央脚下平面保留

原定位销和脚部 D 榫保留


花纹为真实凹槽，可随 STL 打印；预览金色为槽内补漆建议。

板体中央底面朝下，翘起端部按需添加可拆支撑；拼接孔内避免不可取出的支撑。

第 10 轮完成 / 面部、眼镜与试配件

后排：直径 6 D 榫测试；前排：眼镜小销测试

两排径向余量均为 0.15 / 0.20 / 0.25

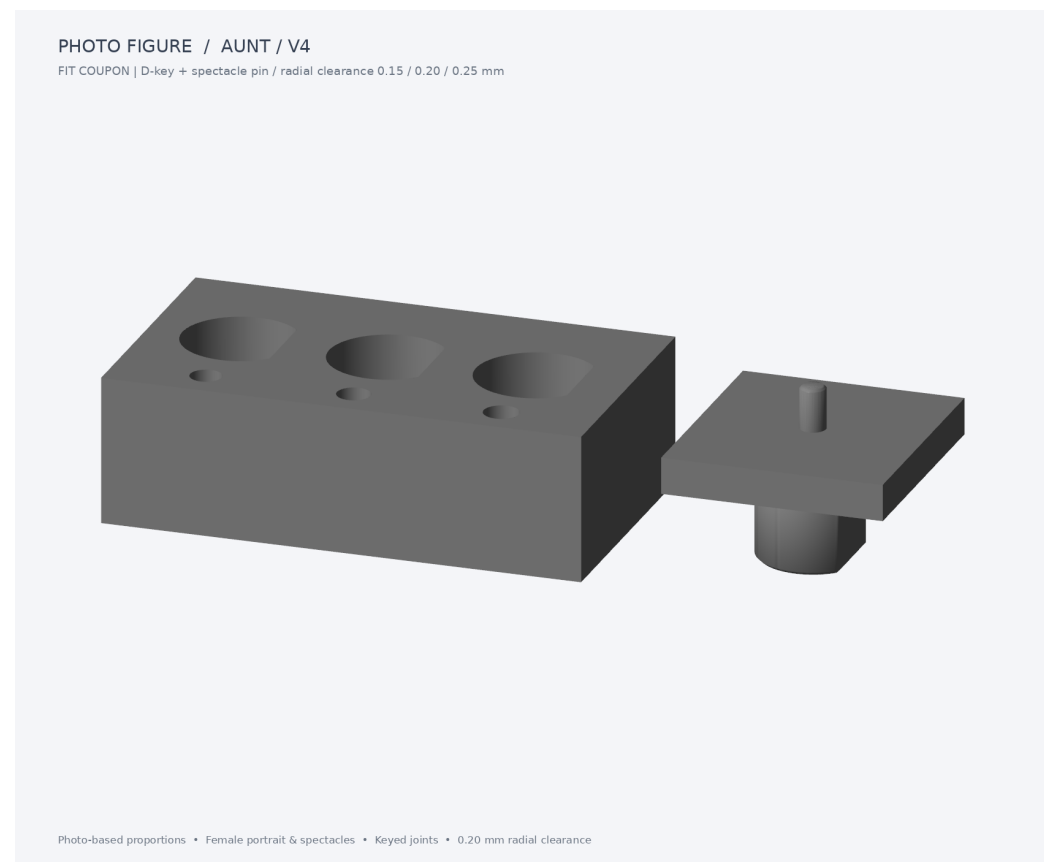

眼镜独立打印，定位销名义直径 1.42×2.33 ，销端倒角约 0.15。

保持原图短发与宽松衣形；面部曲面收尾、笑容、眼镜、手部及丝带细节见 10 轮记录。