

原版 CECHA00 与拱形亮面上盖

本图册记录日本原版 CECHA00 PlayStation 3、早期无振动 SIXAXIS 与原配连接线。投影、剖面和尺寸由保存的 CAD 实体生成，原生草图、曲面与布尔历史保留修改入口。主体包络依据 Sony 原版手册，局部外形和内部布局为学习近似。

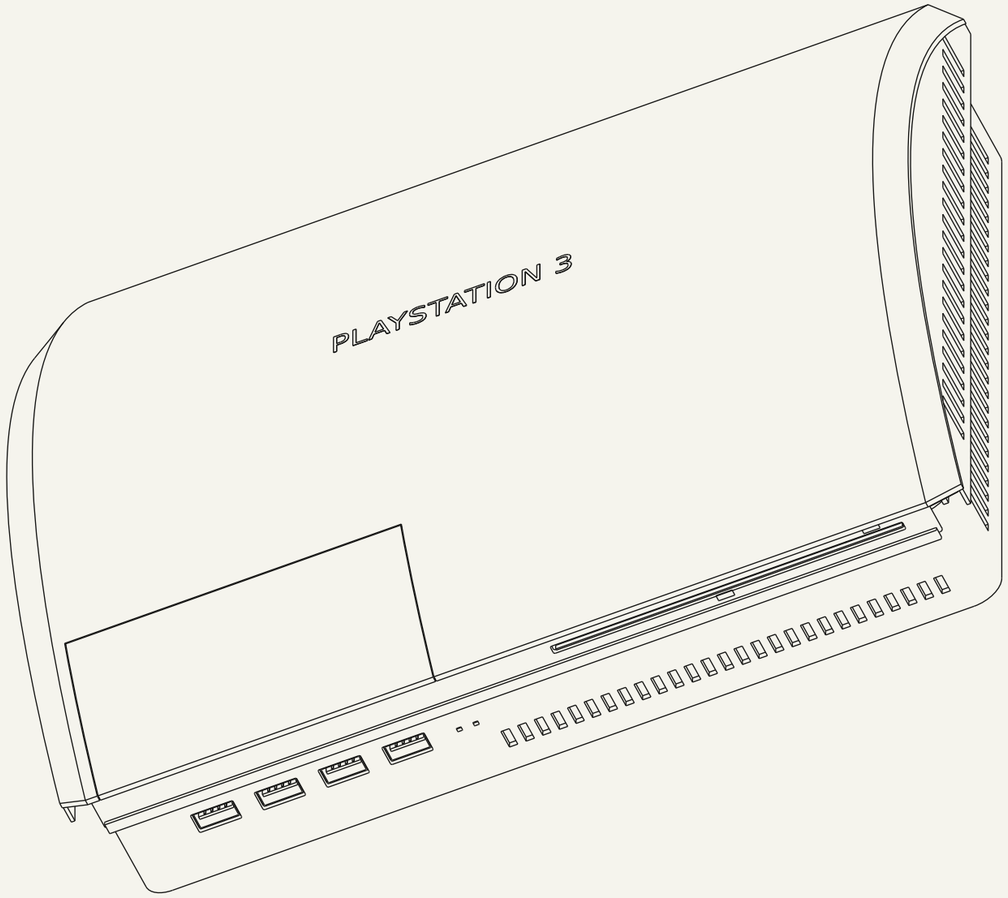

原版横置主机 · 0.495:1

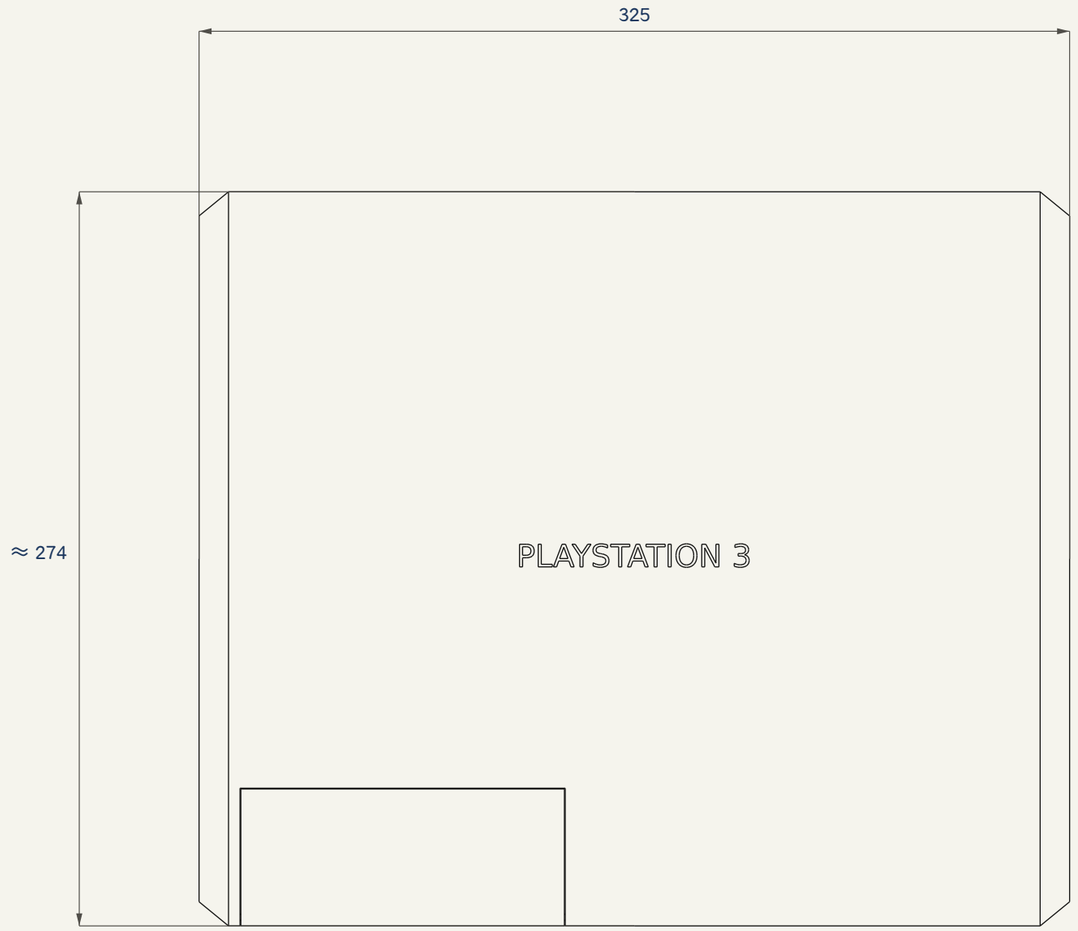


参考包络与模型深度 · 0.437:1

CECHA00 主体约 325 × 274 × 98 mm 来自 Sony 日本原版手册，不含最大突出部；局部尺寸标为近似。31 轮源码，1592 个组件条目、1676 个实体；组件条目与实体数量分开统计。


原版套装包含 SIXAXIS、AC、AV、USB-A 至 Mini-B 与 LAN 线；电源线保留独立接地尾线，线长缩短展示。

四 USB、读卡器与原版后部接口


前部四组 USB 与三格式读卡器分别建立金属屏蔽、绝缘舌和独立接点。后排接口按官方图移至正确侧别，并校正相对高度与两组横向风口；局部坐标为图像拟合。

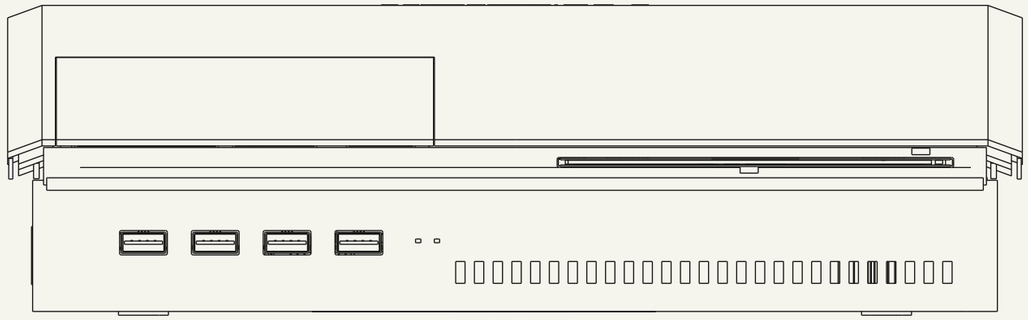


前置盘口、控制与读卡区域 · 0.509:1

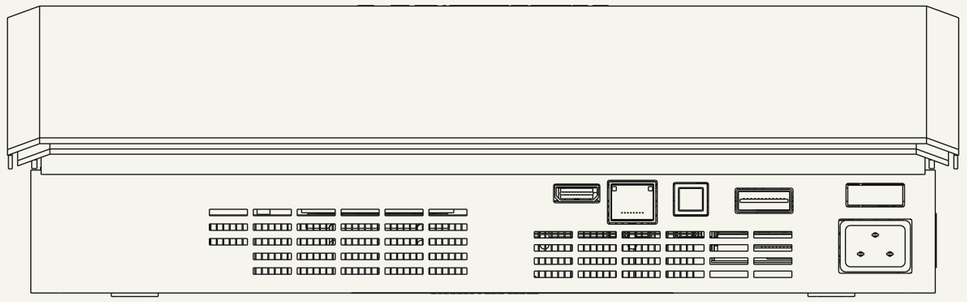

原版后部连接口 · 0.477:1

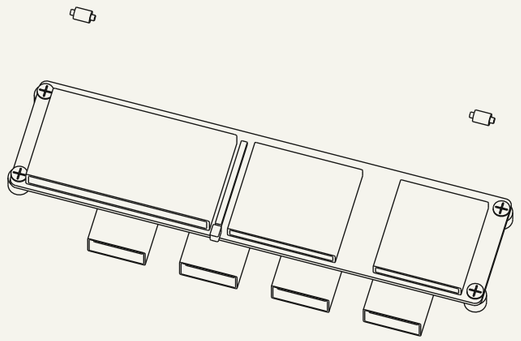

USB 与三格式读卡板 · 0.677:1

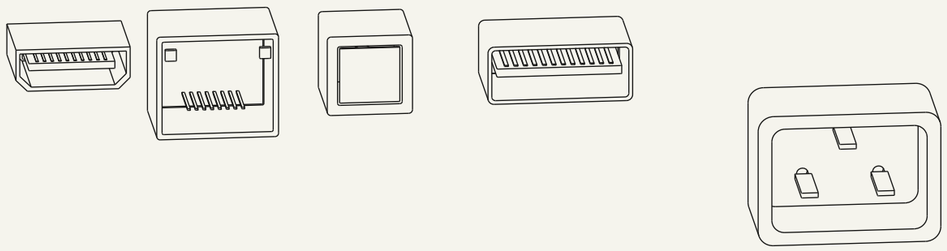

分离屏蔽、绝缘和端子 · 1.247:1

前部四组 USB 与三格式读卡器分别建立金属屏蔽、绝缘舌和独立接点。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


后排接口按官方图移至正确侧别，并校正相对高度与两组横向风口；局部坐标为图像拟合。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

早期无振动 SIXAXIS 无线控制器


曲线放样形成双握柄上下壳，保留 PS 键独立压环、Mini-B 与四个编号指示灯。早期独立运动传感板、复位延长件与电池依据拆解建立；本页尺寸为模型测量，不是制造图。



方向键、符号键与双模拟输入 · 1.295:1

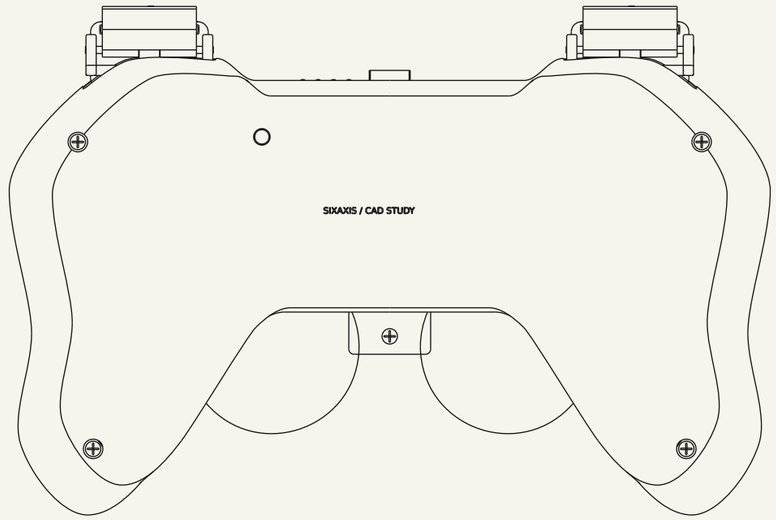

五组壳体固定与复位开口 · 0.834:1

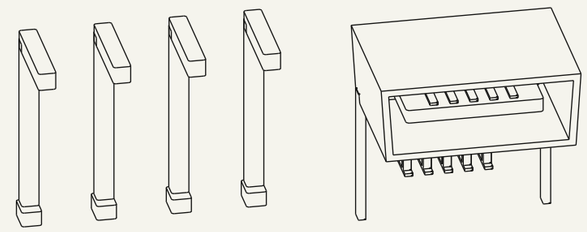


Mini-B 与独立导光结构 · 4.154:1

曲线放样形成双握柄上下壳，保留 PS 键独立压环、Mini-B 与四个编号指示灯。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


早期独立运动传感板、复位延长件与电池依据拆解建立；本页尺寸为模型测量，不是制造图。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

吸入式光驱与可抽取硬盘托架


加载滚轮、齿轮、导杆、光头与驱动电路板分别建模；保留光驱壳盖与支承机构。60 GB 机型硬盘采用独立托架；局部机械与电子细节由拆解指导近似。

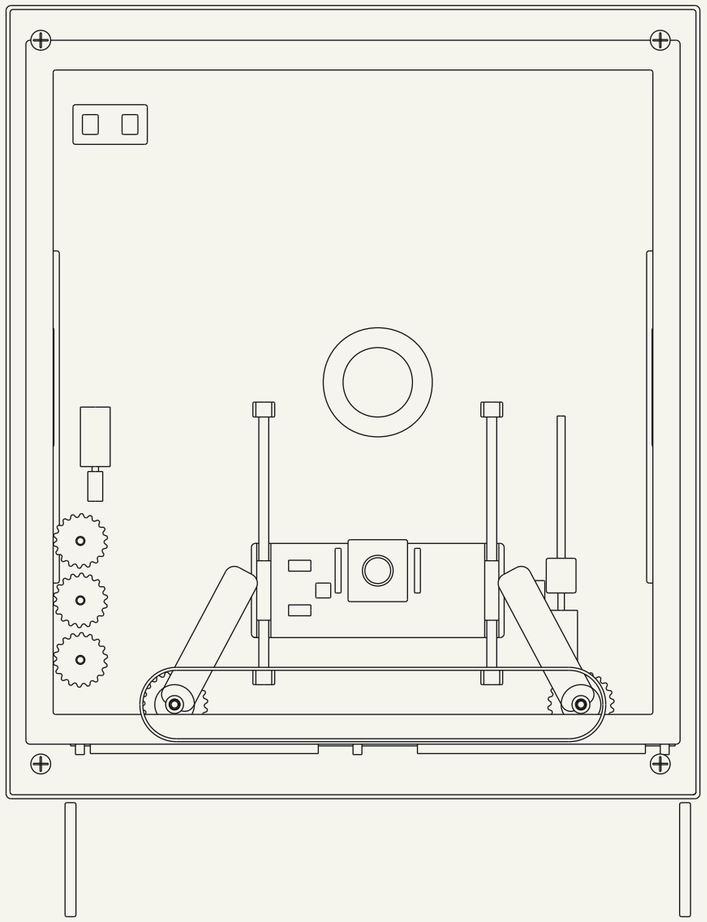

移开壳盖与示意光盘后的加载机构 · 0.808:1

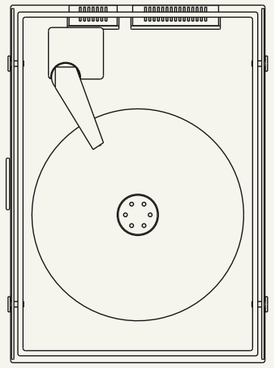

移开盖板的硬盘与抽取托架 · 0.560:1

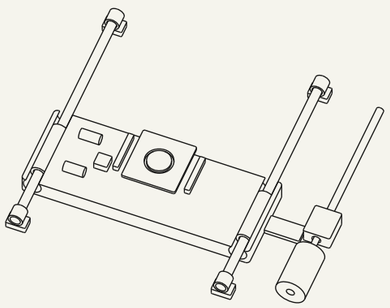

光头与独立进给结构 · 0.784:1


加载滚轮、齿轮、导杆、光头与驱动电路板分别建模；保留光驱壳盖与支承机构。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

60 GB 机型硬盘采用独立托架；局部机械与电子细节由拆解指导近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

真实 BRep 生成的主机与控制器剖面


剖面由保存实体与指定 Y 平面相交形成，填充仅表示实际切到的材料。主机剖面显示壳体、板层和内部机构；控制器剖面显示按键、膜片、支承与上下壳。

A-A · 主机 Y=-55

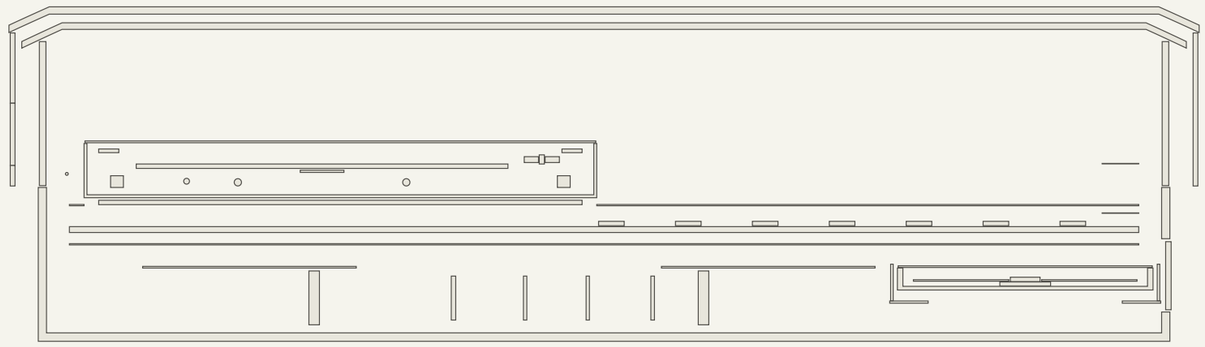

机壳、板层与机构空间 · 0.597:1

B-B · SIXAXIS Y=-243（局部 Y=7）

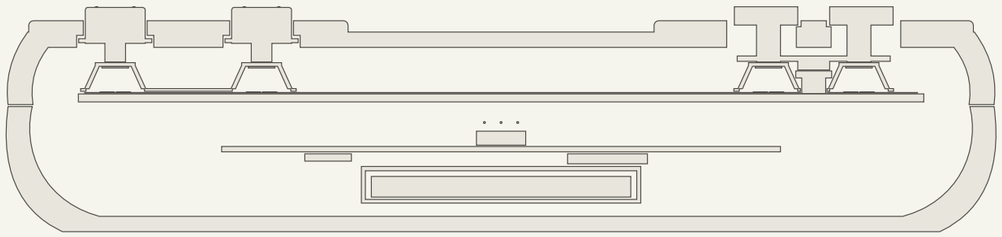


输入层、板件与外壳 · 1.085:1

剖面由保存实体与指定 Y 平面相交形成，填充仅表示实际切到的材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


主机剖面显示壳体、板层和内部机构；控制器剖面显示按键、膜片、支承与上下壳。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

分层爆炸总装与原生组件索引

爆炸工程保留各独立实体与编号，以展示位移区分壳盖、板件、机械与输入结构。本页略去部分长线和密集端子，完整原生工程、CSV 与网页保留全部零件。

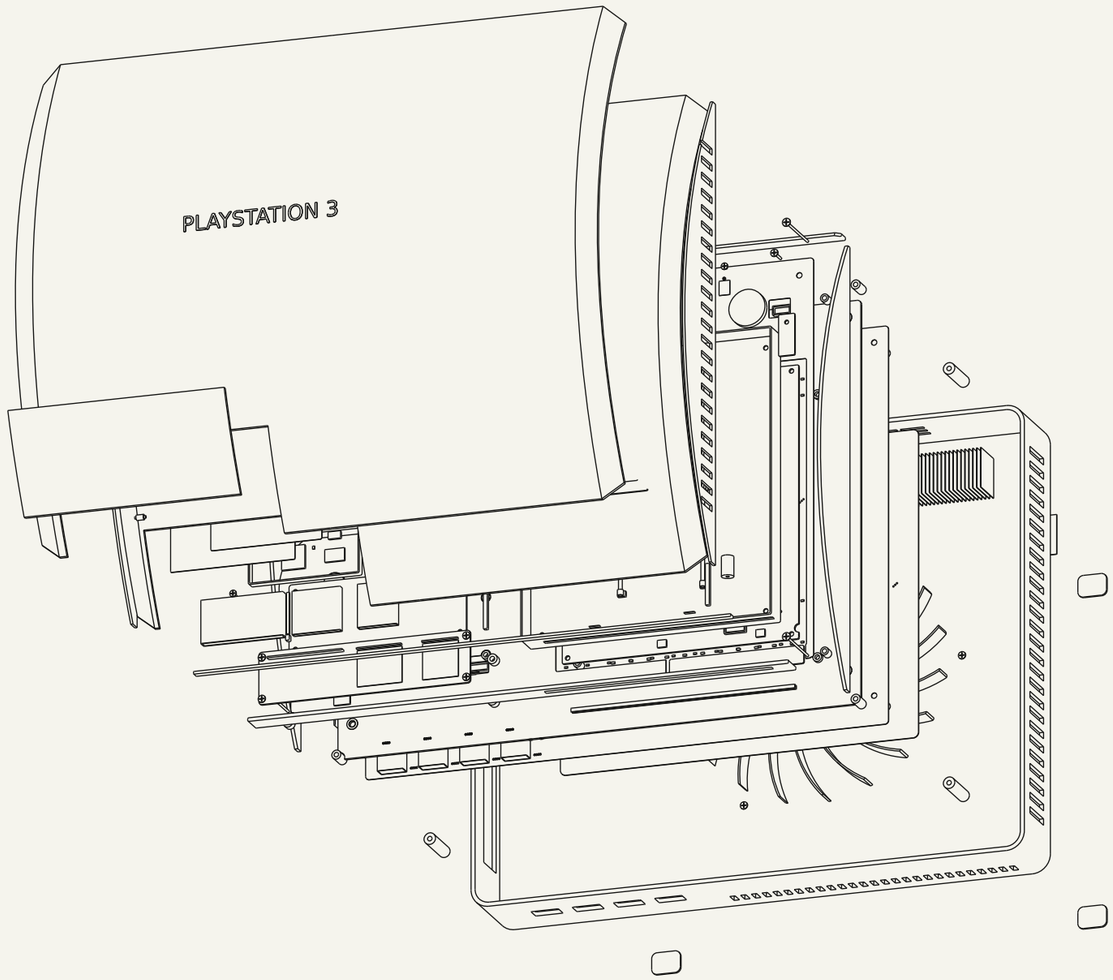

拱形机壳与内部总成 · 0.309:1

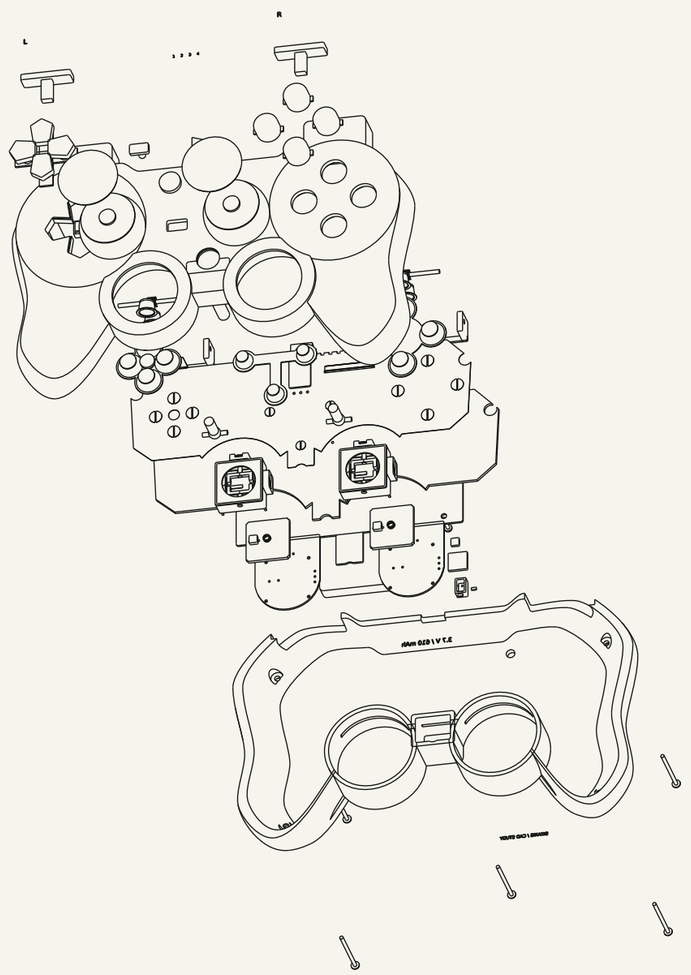


无振动控制器的输入与无线结构 · 0.451:1

爆炸工程保留各独立实体与编号，以展示位移区分壳盖、板件、机械与输入结构。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


本页略去部分长线和密集端子，完整原生工程、CSV 与网页保留全部零件。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

双面主板与 COK-001 布局学习

以原版维修资料及同代拆解指导布局，分别保留 Cell、RSX、内存与早期兼容芯片结构。芯片、被动器件、插座及焊点是非功能性学习几何，不复现制造电路或精确封装图。

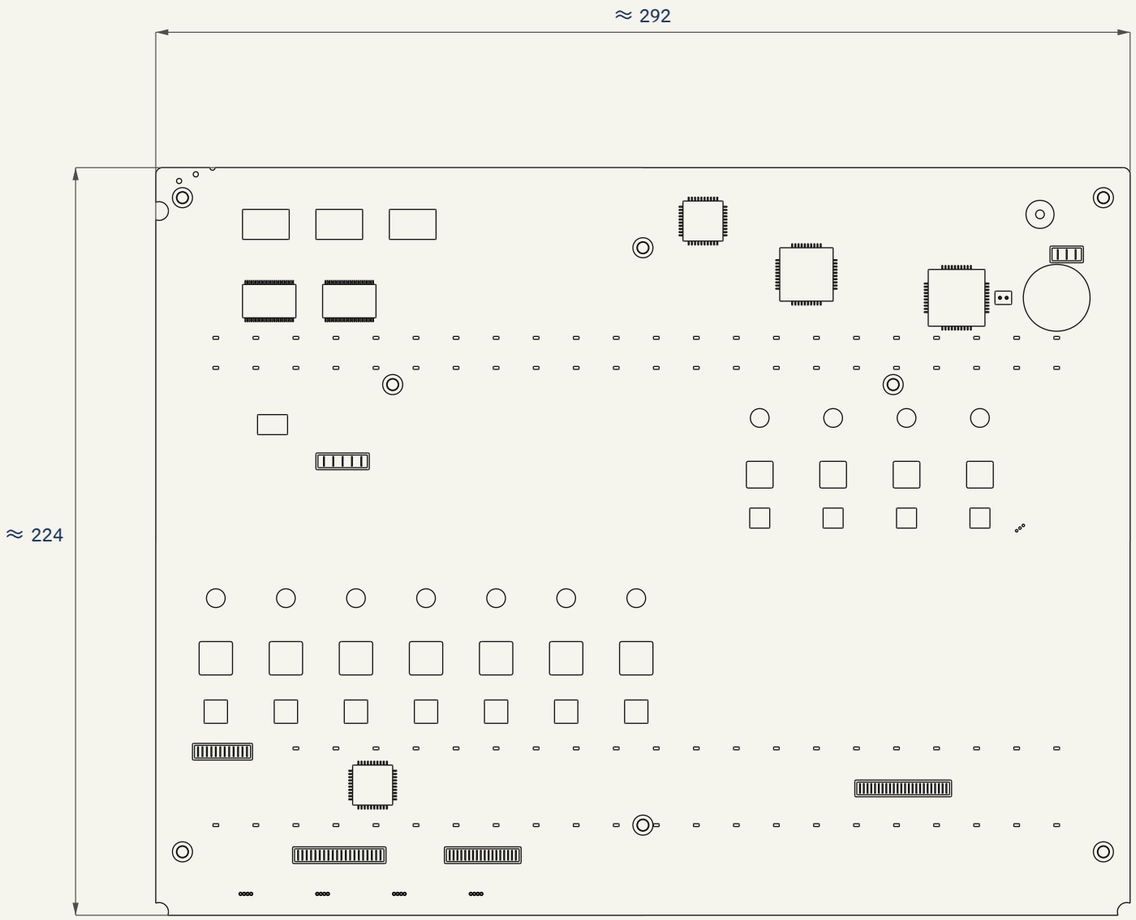

主板上面器件与接口 · 0.544:1

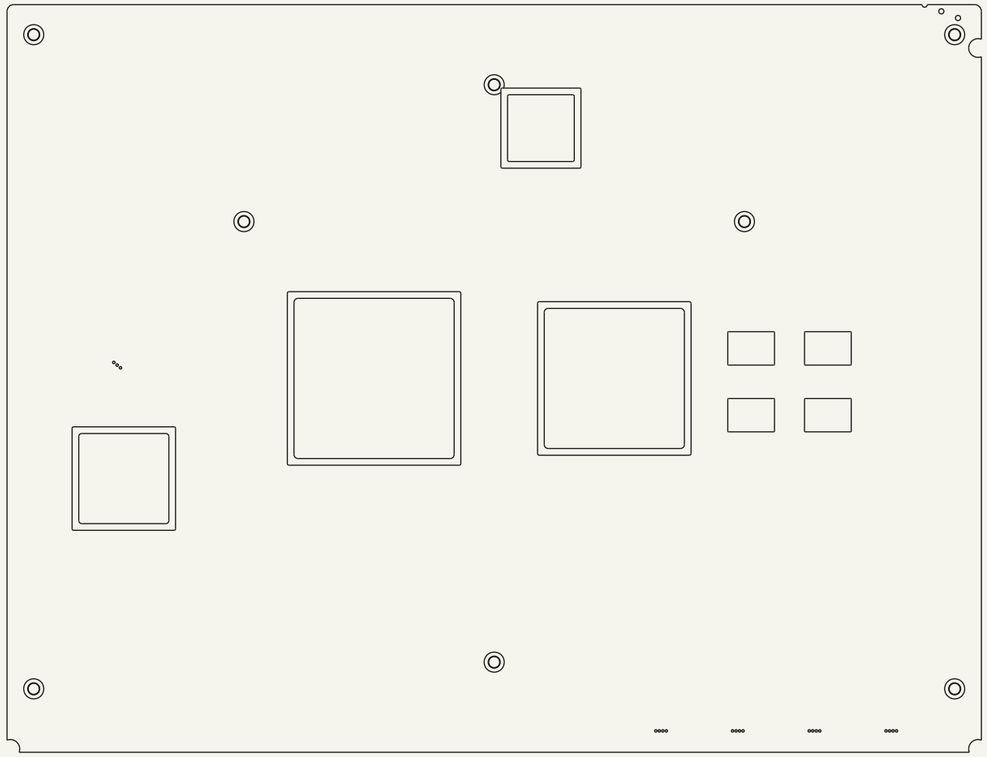


背面器件、热界面与固定通道 · 0.544:1

以原版维修资料及同代拆解指导布局，分别保留 Cell、RSX、内存与早期兼容芯片结构。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


芯片、被动器件、插座及焊点是非功能性学习几何，不复现制造电路或精确封装图。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

底部风扇、热管与内部金属电源

原版冷却结构采用独立风扇叶片、热管、接触板和鳍片；线束沿板层通道布置。电源板与壳盖分别建模，含变压器、电容、磁芯、保险管与连接端子。

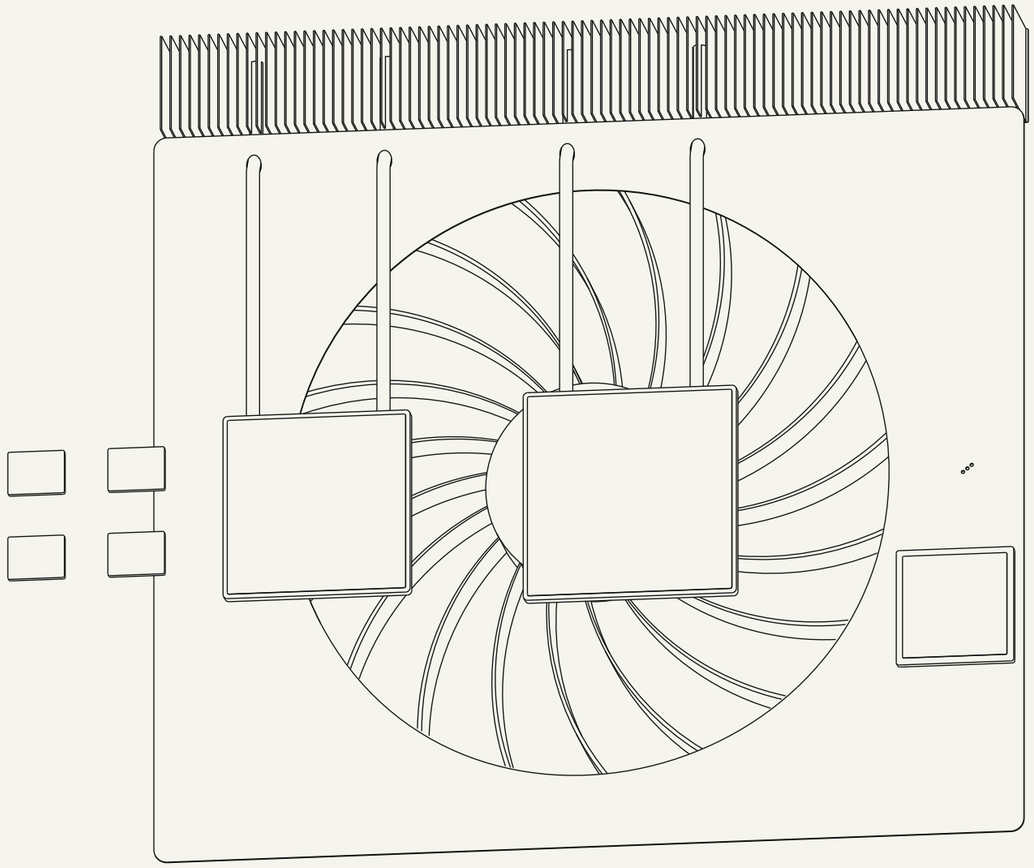

风扇与热交换器 · 0.716:1

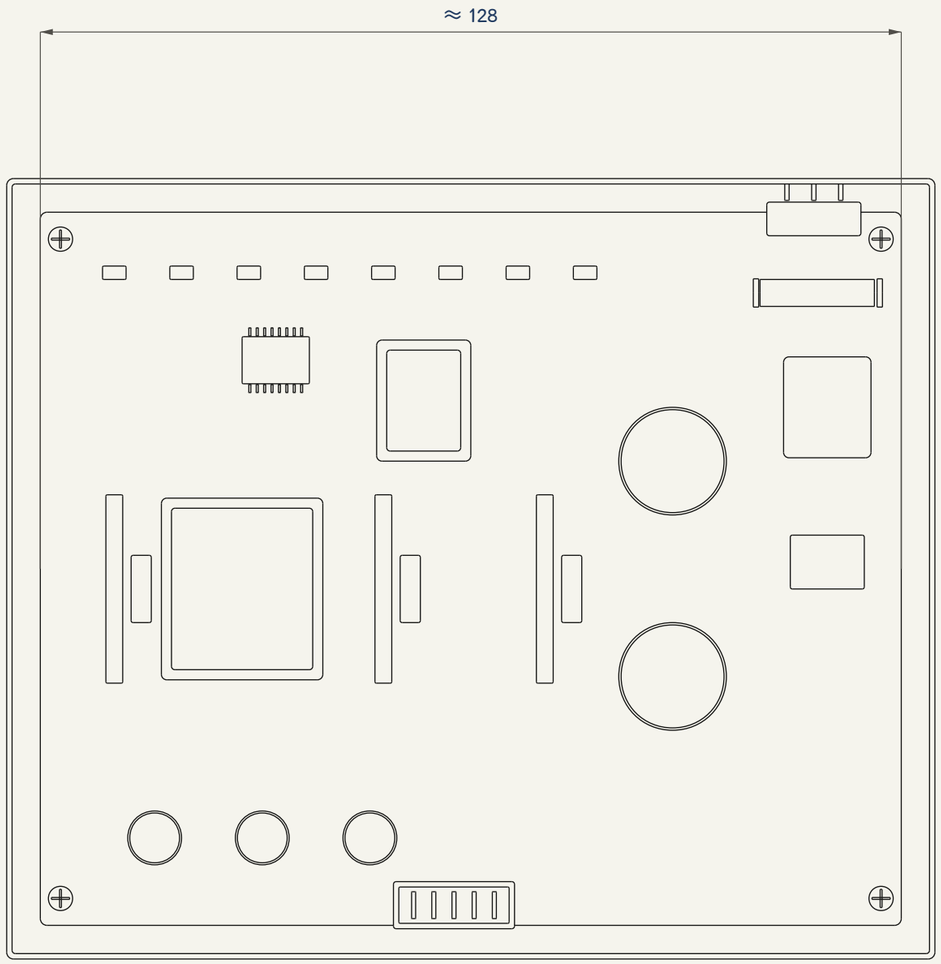


电源板与独立变换器件 · 1.097:1

原版冷却结构采用独立风扇叶片、热管、接触板和鳍片；线束沿板层通道布置。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


电源板与壳盖分别建模，含变压器、电容、磁芯、保险管与连接端子。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

早期 SIXAXIS 输入、运动传感与电池

双摇杆具有双轴架、电位器、触点与按下开关；按键通过硅胶穹顶和柔性接点膜传递压力。保留早期独立三线运动传感板、610 mAh 电池与弹簧回位 L2/R2；不含振动电机。

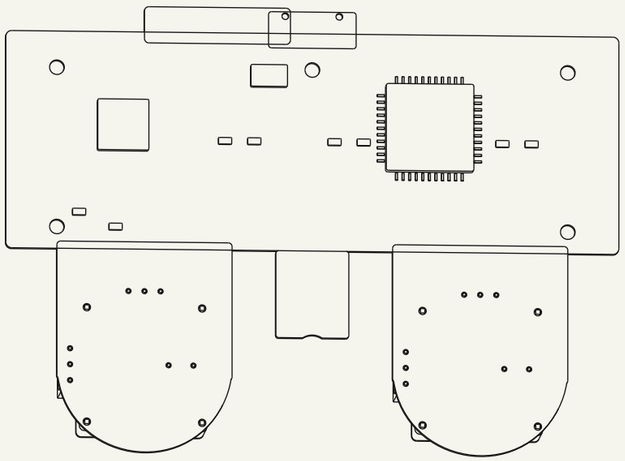

主板与双轴模拟输入 · 1.193:1

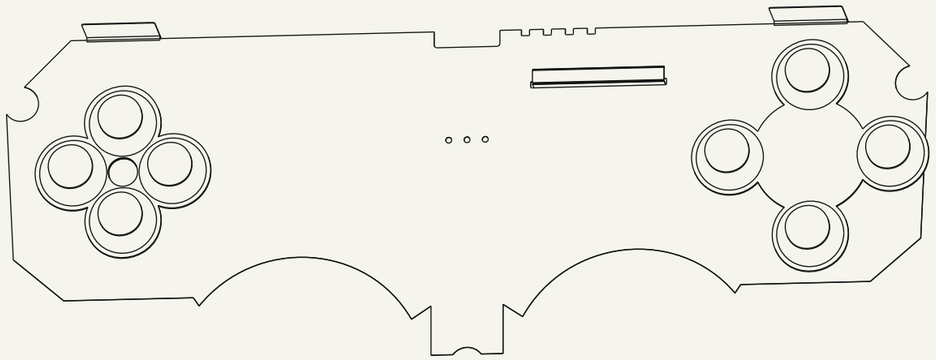


柔性接点膜与回弹结构 · 1.198:1





转轴与独立回位弹簧 · 0.513:1

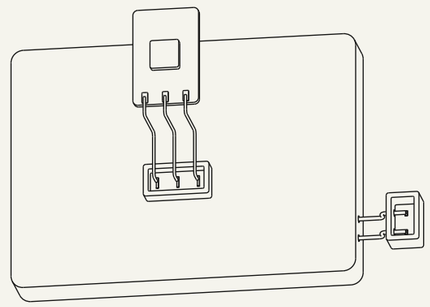


电池与三线运动传感板 · 1.356:1

双摇杆具有双轴架、电位器、触点与按下开关；按键通过硅胶穹顶和柔性接点膜传递压力。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


保留早期独立三线运动传感板、610 mAh 电池与弹簧回位 L2/R2；不含振动电机。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

日本原版 AC、AV、USB 与 LAN 套装


日本快速参考列出 AC、AV、USB 与 LAN 线；接地说明明确独立接地尾线。所有线长均缩短展示；插头、金属端子、护线套分别建模，不提供电气制造数据。

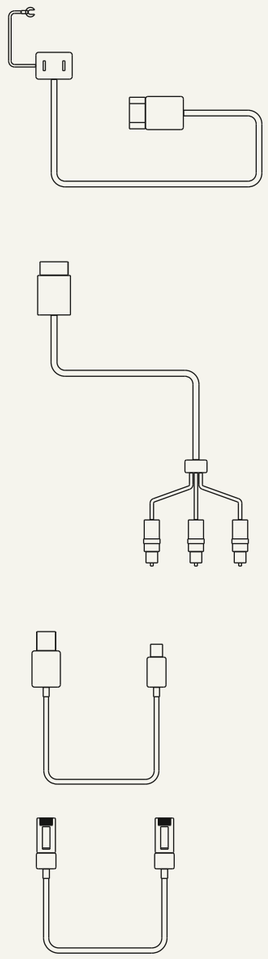

四组原配连接线 · 0.257:1

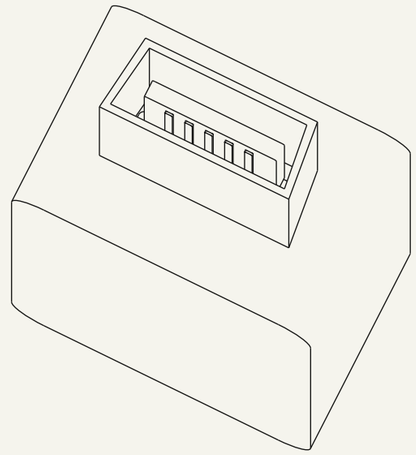

Mini-B 金属壳与五接点 · 4.543:1



日式双片插头与接地尾线 · 0.811:1

日本快速参考列出 AC、AV、USB 与 LAN 线；接地说明明确独立接地尾线。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
所有线长均缩短展示；插头、金属端子、护线套分别建模，不提供电气制造数据。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件分组、唯一编号与原生索引

每个物理组件具有稳定标识、唯一编号、装配分组和显示材料，可与原生树及 COMPONENTS.csv 对应。一个条目可能包含多个实体；字符、端子和绕组增加实体数量，这些数量不等同于工厂物料表。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
中框与支承	45	black / chrome / metal	PS3-0001 ⋯ PS3-1243
原版拱形外壳	9	black / chrome / ps3gloss	PS3-0004 ⋯ PS3-1249
前部接口与电路板	169	black / gold / metal	PS3-0005 ⋯ PS3-1206
按钮与状态指示	23	black / chrome / gold	PS3-0013 ⋯ PS3-1203
原版后部连接口	56	black / gold / led	PS3-0065 ⋯ PS3-1225
硬盘与抽取托架	51	black / gold / metal	PS3-0214 ⋯ PS3-0264
主板与主要器件	529	battery / black / gold	PS3-0265 ⋯ PS3-1244
独立天线结构	38	black / gold / metal	PS3-0800 ⋯ PS3-1211
风扇与热管散热	116	black / copper / metal	PS3-0841 ⋯ PS3-1221
内部金属电源	71	battery / black / copper	PS3-0952 ⋯ PS3-1217
吸入光驱与控制	116	black / blue / copper	PS3-1022 ⋯ PS3-1209
上下屏蔽与固定	8	metal	PS3-1116 ⋯ PS3-1246
主机线束与排线	18	black / red / white	PS3-1198 ⋯ PS3-1229
早期 SIXAXIS	257	battery / black / buttonblack	PS3-1250 ⋯ PS3-1506
原配连接线	86	black / clearplug / gold	PS3-1507 ⋯ PS3-1592

合计 1592 个组件条目 / 1676 个实体 · COMPONENTS.csv

每个物理组件具有稳定标识、唯一编号、装配分组和显示材料，可与原生树及 COMPONENTS.csv 对应。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
一个条目可能包含多个实体；字符、端子和绕组增加实体数量，这些数量不等同于工厂物料表。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

版本资料、近似边界与重建入口

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

资料与版本

Sony 日本原版手册及快速参考给出主体包络与套装清单。

第 31 轮：官方正背视图、同代实机后视照片与兼容接口资料。

SIXAXIS 同代拆解用于无振动结构；不宣称精确制造尺寸。

近似与内容边界

325 × 274 × 98 mm 主体参考包络不含最大突出部。

曲率、壁厚、元件、孔位、线束与传动间隙均按学习用途近似。

不复现制造公差、生产电路、游戏数据或实际电气功能。

可核对的检查记录

31 轮源码 / 1592 组件 / 1676 实体。

本轮保存实体检查与历史源码重建报告分别标记适用版本。

图册字体、逐页视觉、模型尺寸与原生图纸引用随交付检查。

继续修改的入口

资料：references/fidelity_iteration31.json 与 SOURCES.md。

源码：tools/cadlib/ps3.py；逐轮入口：scripts/。

检查：output/reports/；修改后同步 CAD、图纸及网页。

Sony CECHA00 手册、快速参考与 2007 年维修资料；iFixit 原版拆解及早期 SIXAXIS 对比拆解。完整链接见 references/SOURCES.md。
曲率、孔位、器件、线束和机构为学习近似；源码 tools/cadlib/ps3.py，检查记录 output/reports/。