



初代灰色主机总装与尺寸参考

本图册记录初代灰色 Nintendo 64 主机、三叉手柄、原始 Jumper Pak 和学习附件。外观依据官方规格与实物照片，内部以 NUS-CPU-04 板件为参考。所有投影、剖面和尺寸来自保存的 CAD 实体，局部结构为近似设计，不代表原厂工程图或可制造电路。

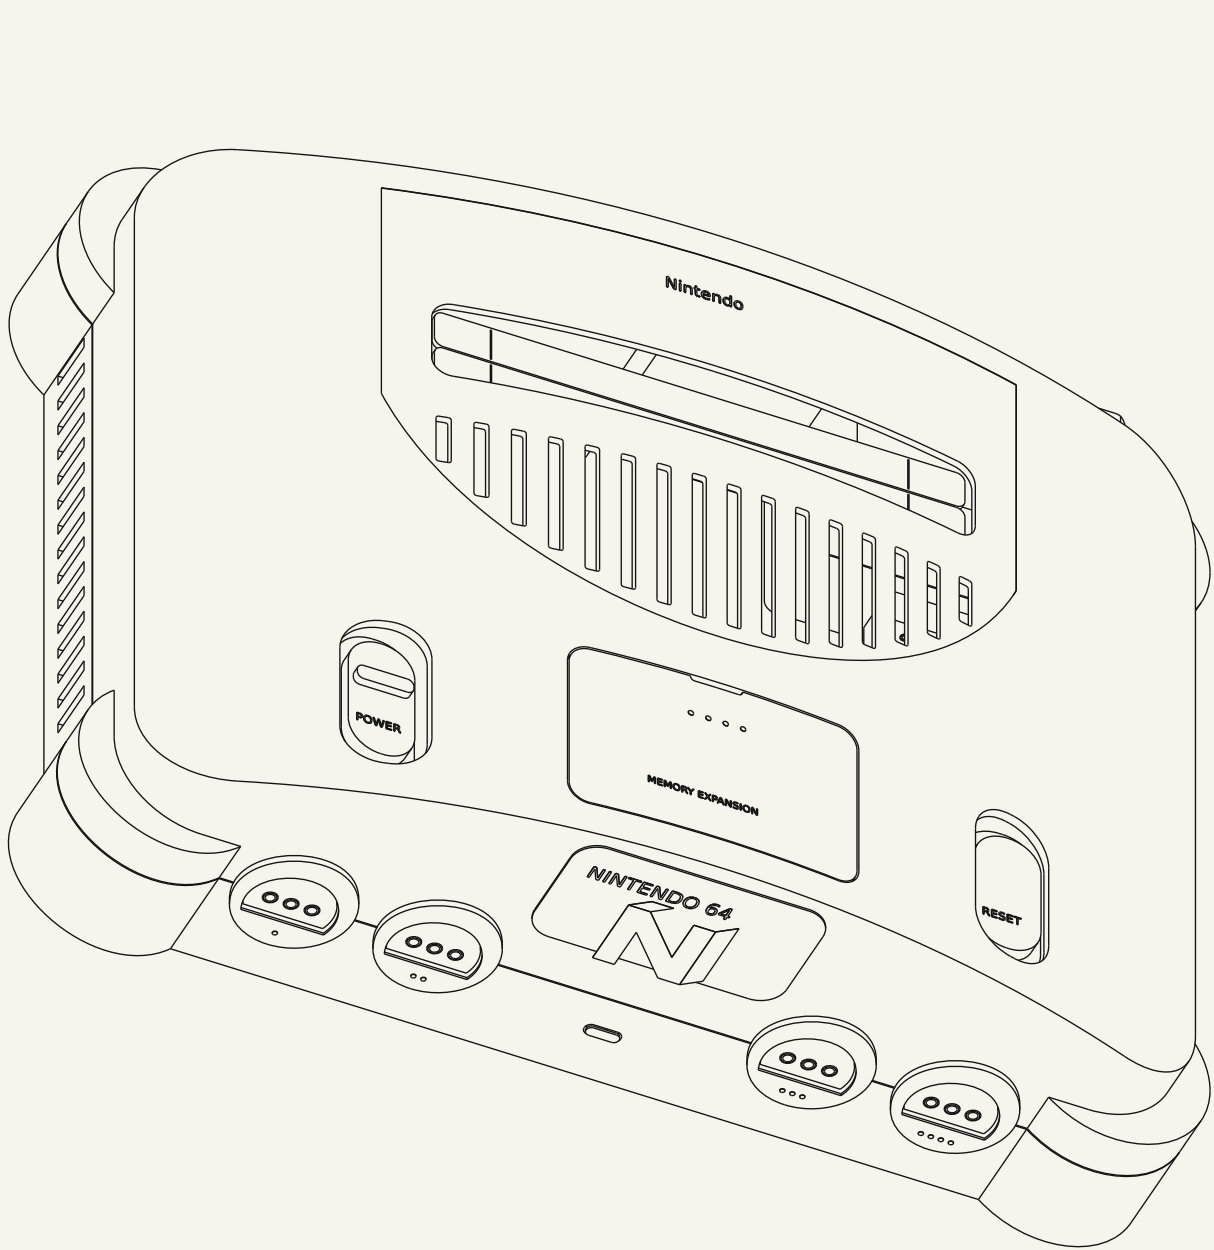

拱形主机与原始接口 · 0.634:1

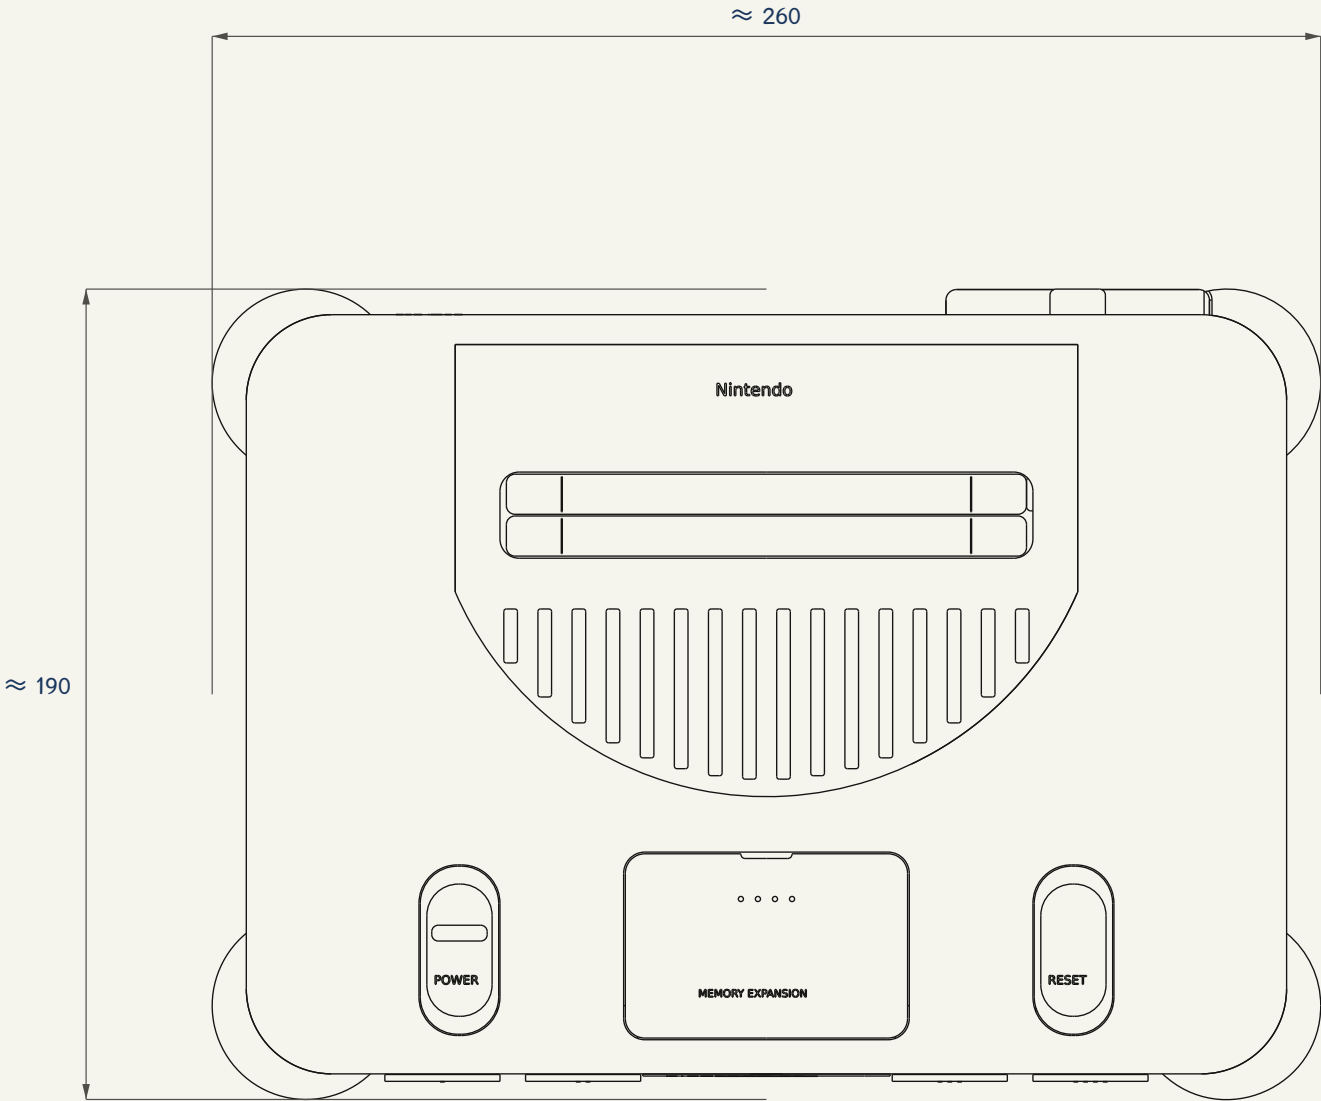


四角低台外缘宽度与深度 · 0.564:1

任天堂官方主体参考尺寸为 260 × 190 × 73 mm，孔位、壁厚、内部及附件尺寸为学习近似值。整套模型包含 747 个组件条目、1,352 个实体，保留 15 轮源码与原生曲面和加工历史。


原始 Jumper Pak 为终端模块，控制器采用光学编码轮，空白卡带与存储卡不包含游戏数据。

四路控制端口与后部连接


正面四个控制端口各有三路触点，后面保留 Multi Out 和可拆电源模块。接点、壳体和绝缘支承分别建模，插头与孔位为近似设计，不作为制造公差使用。

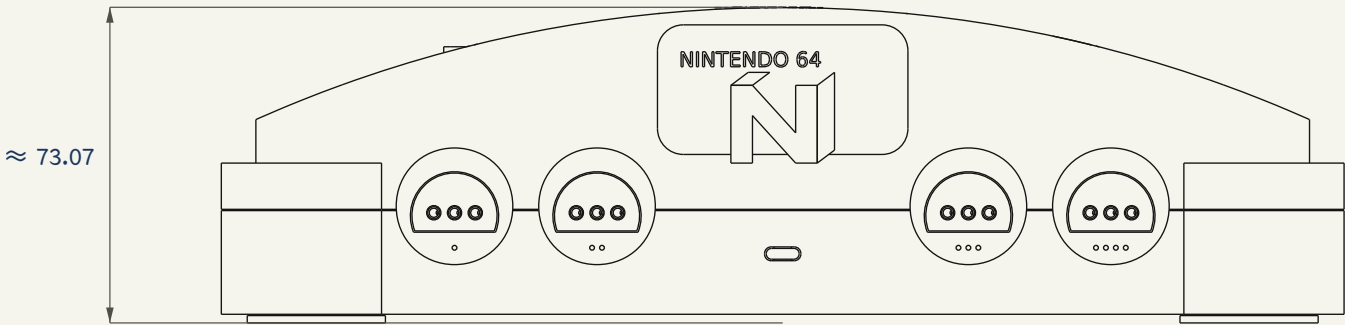


正面与主机模型高度 · 0.571:1

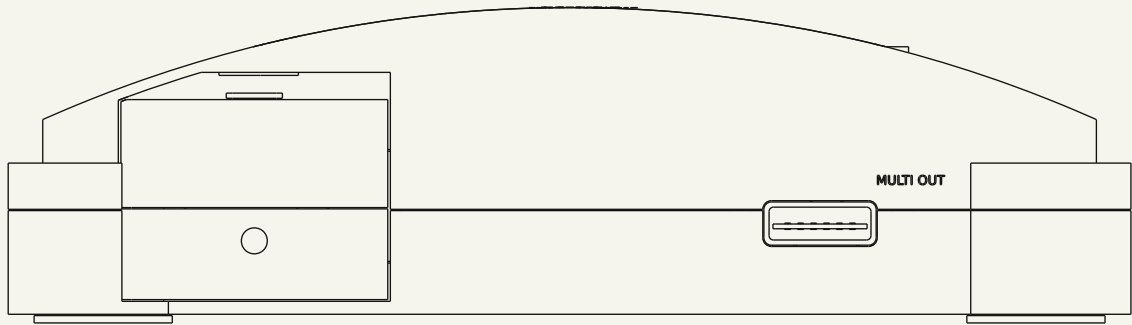


后面板与可拆电源 · 0.571:1

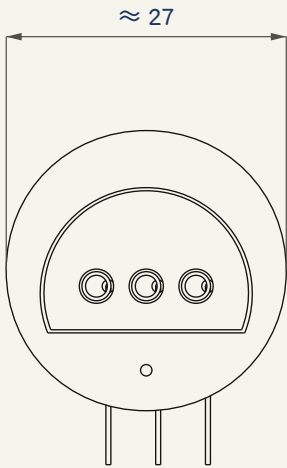

三接点手柄端口 · 1.372:1

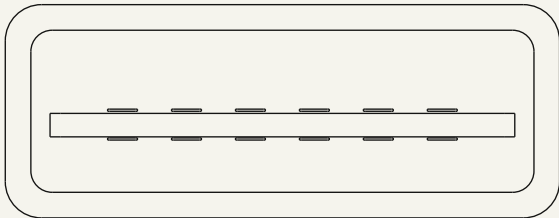

十二接点 Multi Out · 2.820:1

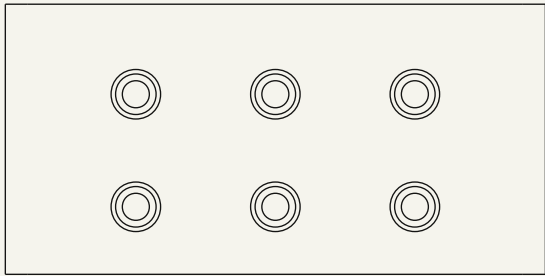


六位电源连接器 · 2.977:1

正面四个控制端口各有三路触点，后面保留 Multi Out 和可拆电源模块。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
接点、壳体和绝缘支承分别建模，插头与孔位为近似设计，不作为制造公差使用。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原始三叉手柄与彩色按键


NUS-005 采用三叉握柄，保留十字键、红色 START、蓝 A 绿 B、四颗黄色 C 键和八角摇杆口。上下壳由闭合曲线剖面放样生成，后部包含九处主壳固定和两处扩展接口固定。

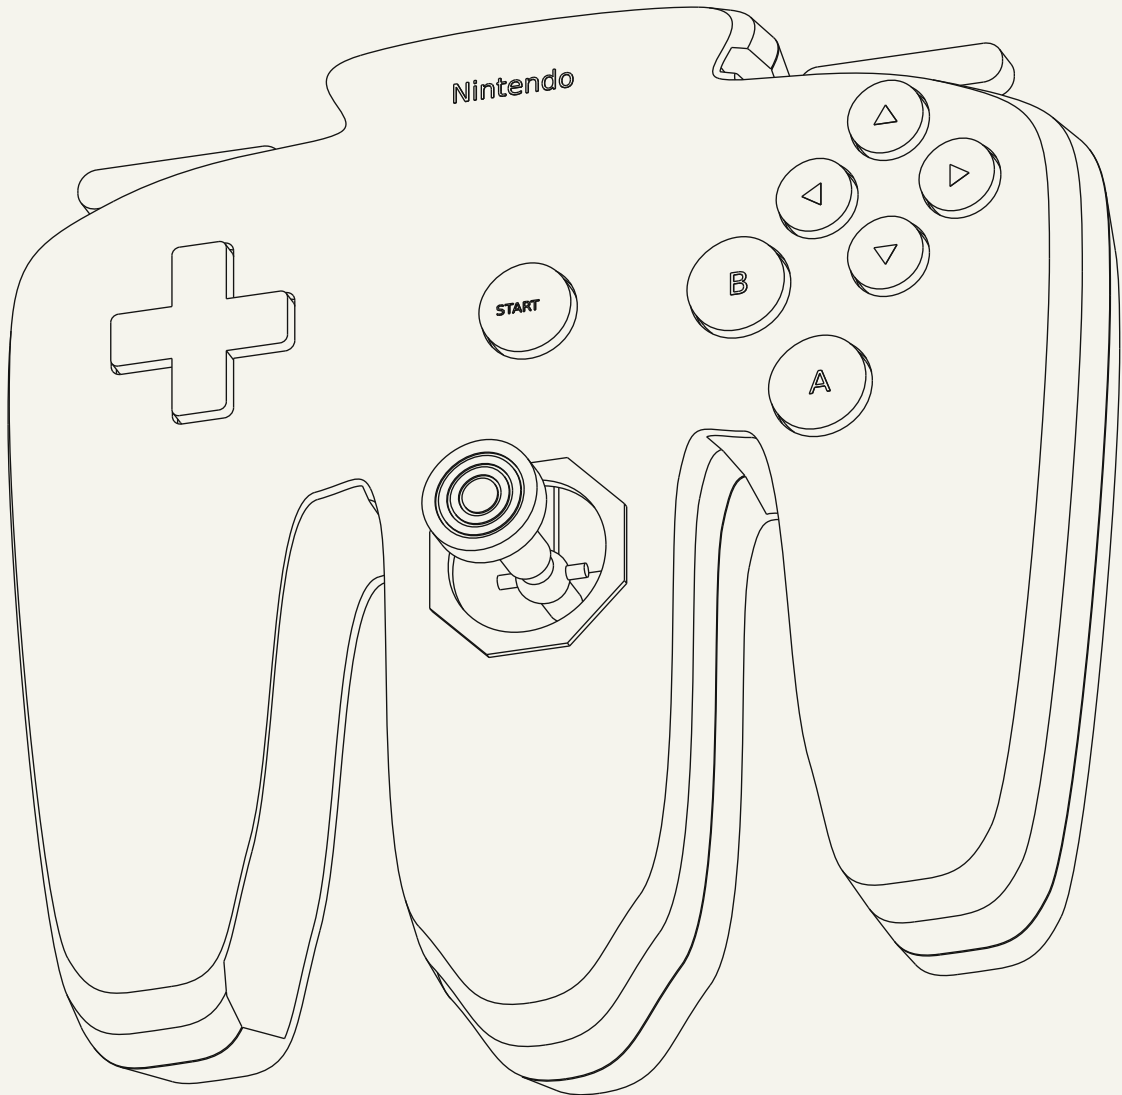

三叉曲线壳与八角导向 · 0.948:1



手柄学习包络 · 0.473:1

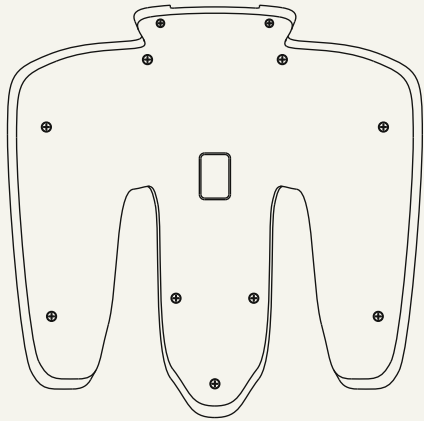


背部 Z 键及固定孔 · 0.343:1


NUS-005 采用三叉握柄，保留十字键、红色 START、蓝 A 绿 B、四颗黄色 C 键和八角摇杆口。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。上下壳由闭合曲线剖面放样生成，后部包含九处主壳固定和两处扩展接口固定。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

光学摇杆、回中弹簧与 Z 键


摇杆使用回中弹簧、交叉支承、开槽编码轮和独立光电元件，区别于电位器式结构。本图展示组件关系，局部齿形、支承及电子布局为学习近似，不进行动态或电气性能验证。

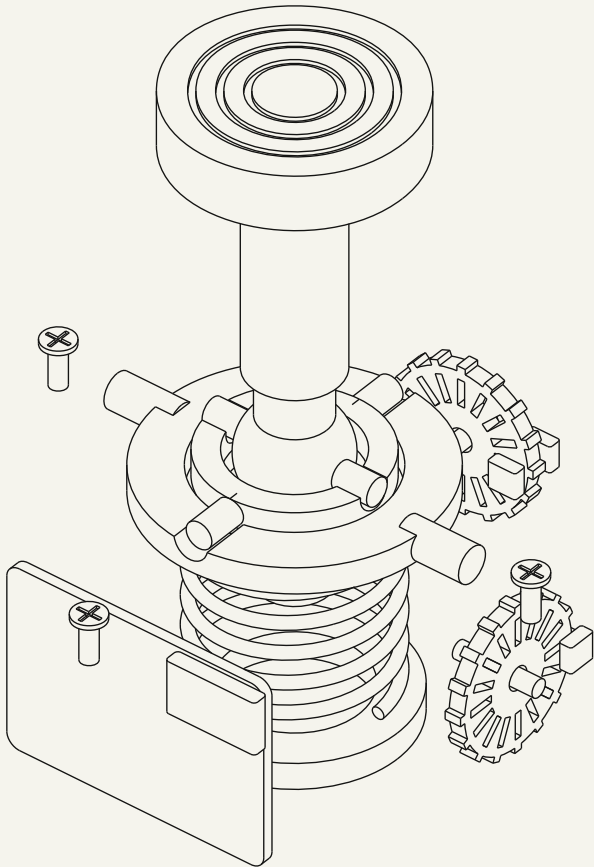

移开外罩后的光学机构 · 2.176:1

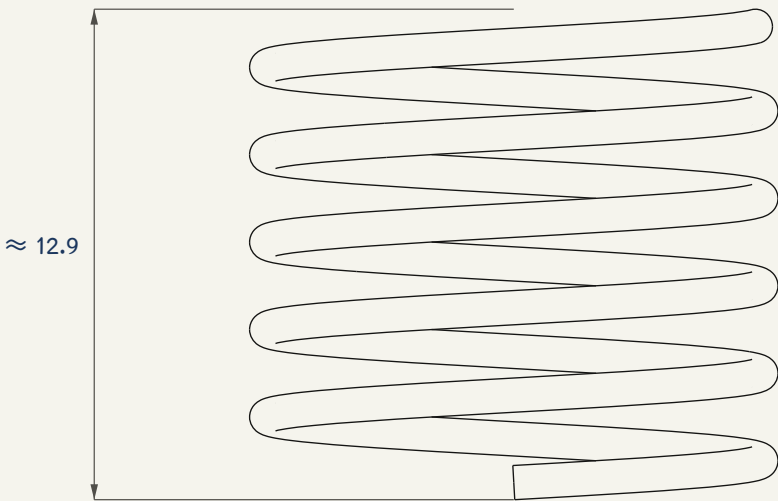

原生螺旋弹簧包络 · 5.028:1

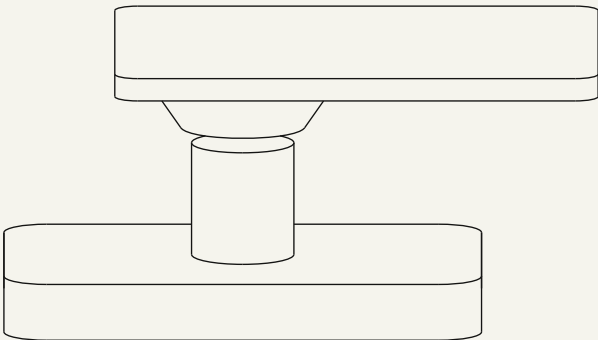


独立 Z 键、小板与硅胶 · 3.761:1

摇杆使用回中弹簧、交叉支承、开槽编码轮和独立光电元件，区别于电位器式结构。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。本图展示组件关系，局部齿形、支承及电子布局为学习近似，不进行动态或电气性能验证。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与摇杆位置的实体剖面


截面由保存的实体与给定 Y 平面相交生成，填充区域表示实际切到的材料。主机截面解释卡座和壳体间隙，控制器截面显示弹簧、摇杆与三叉壳体的层次。

A-A · Y=42 主机卡槽区域

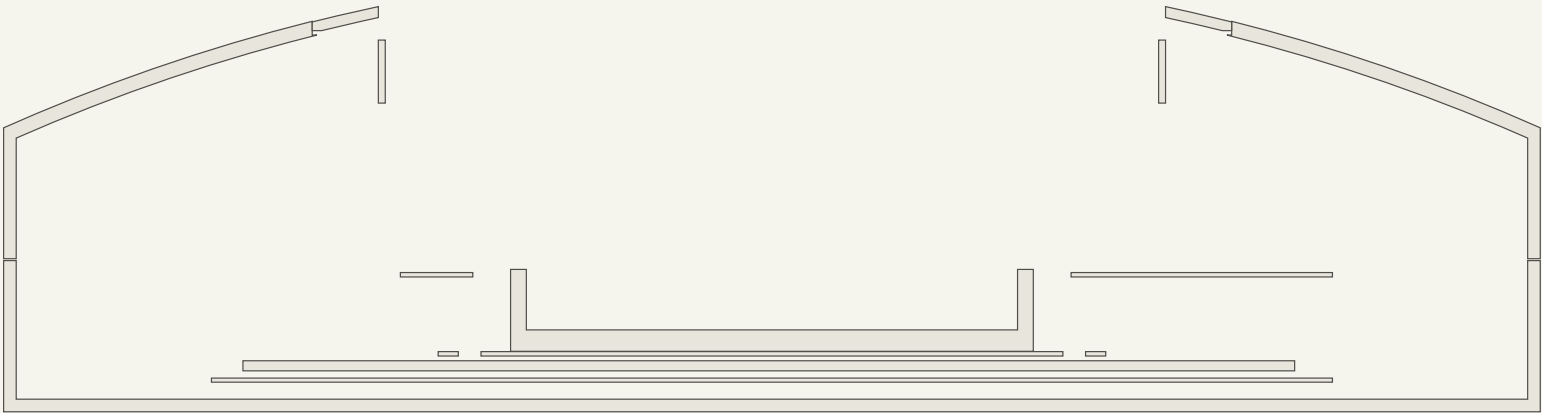

主机、连接器与屏蔽层 · 0.833:1

B-B · Y=-265 手柄摇杆区域

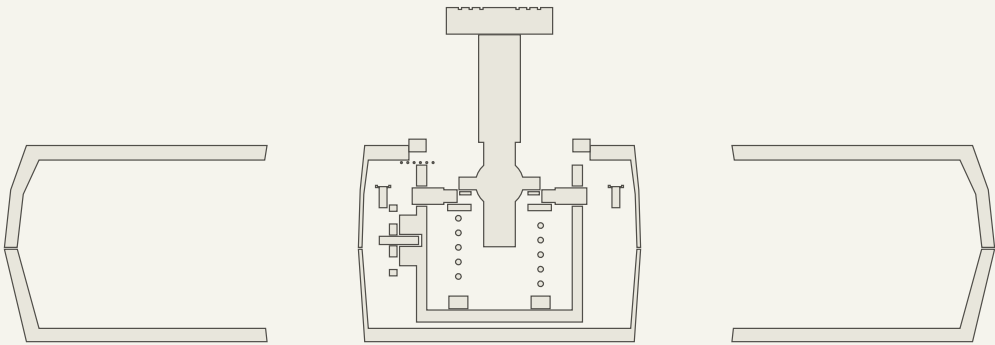


真实实体剖面 · 全部局部尺寸近似 · 0.837:1

截面由保存的实体与给定 Y 平面相交生成，填充区域表示实际切到的材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。主机截面解释卡座和壳体间隙，控制器截面显示弹簧、摇杆与三叉壳体的层次。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与手柄的分层爆炸总览

爆炸装配使用交付文件中的组件位移，保持几何与零件编号的一一对应。长线缆从此总览中省略，位移只用于观察分层，不表示真实拆卸路径。

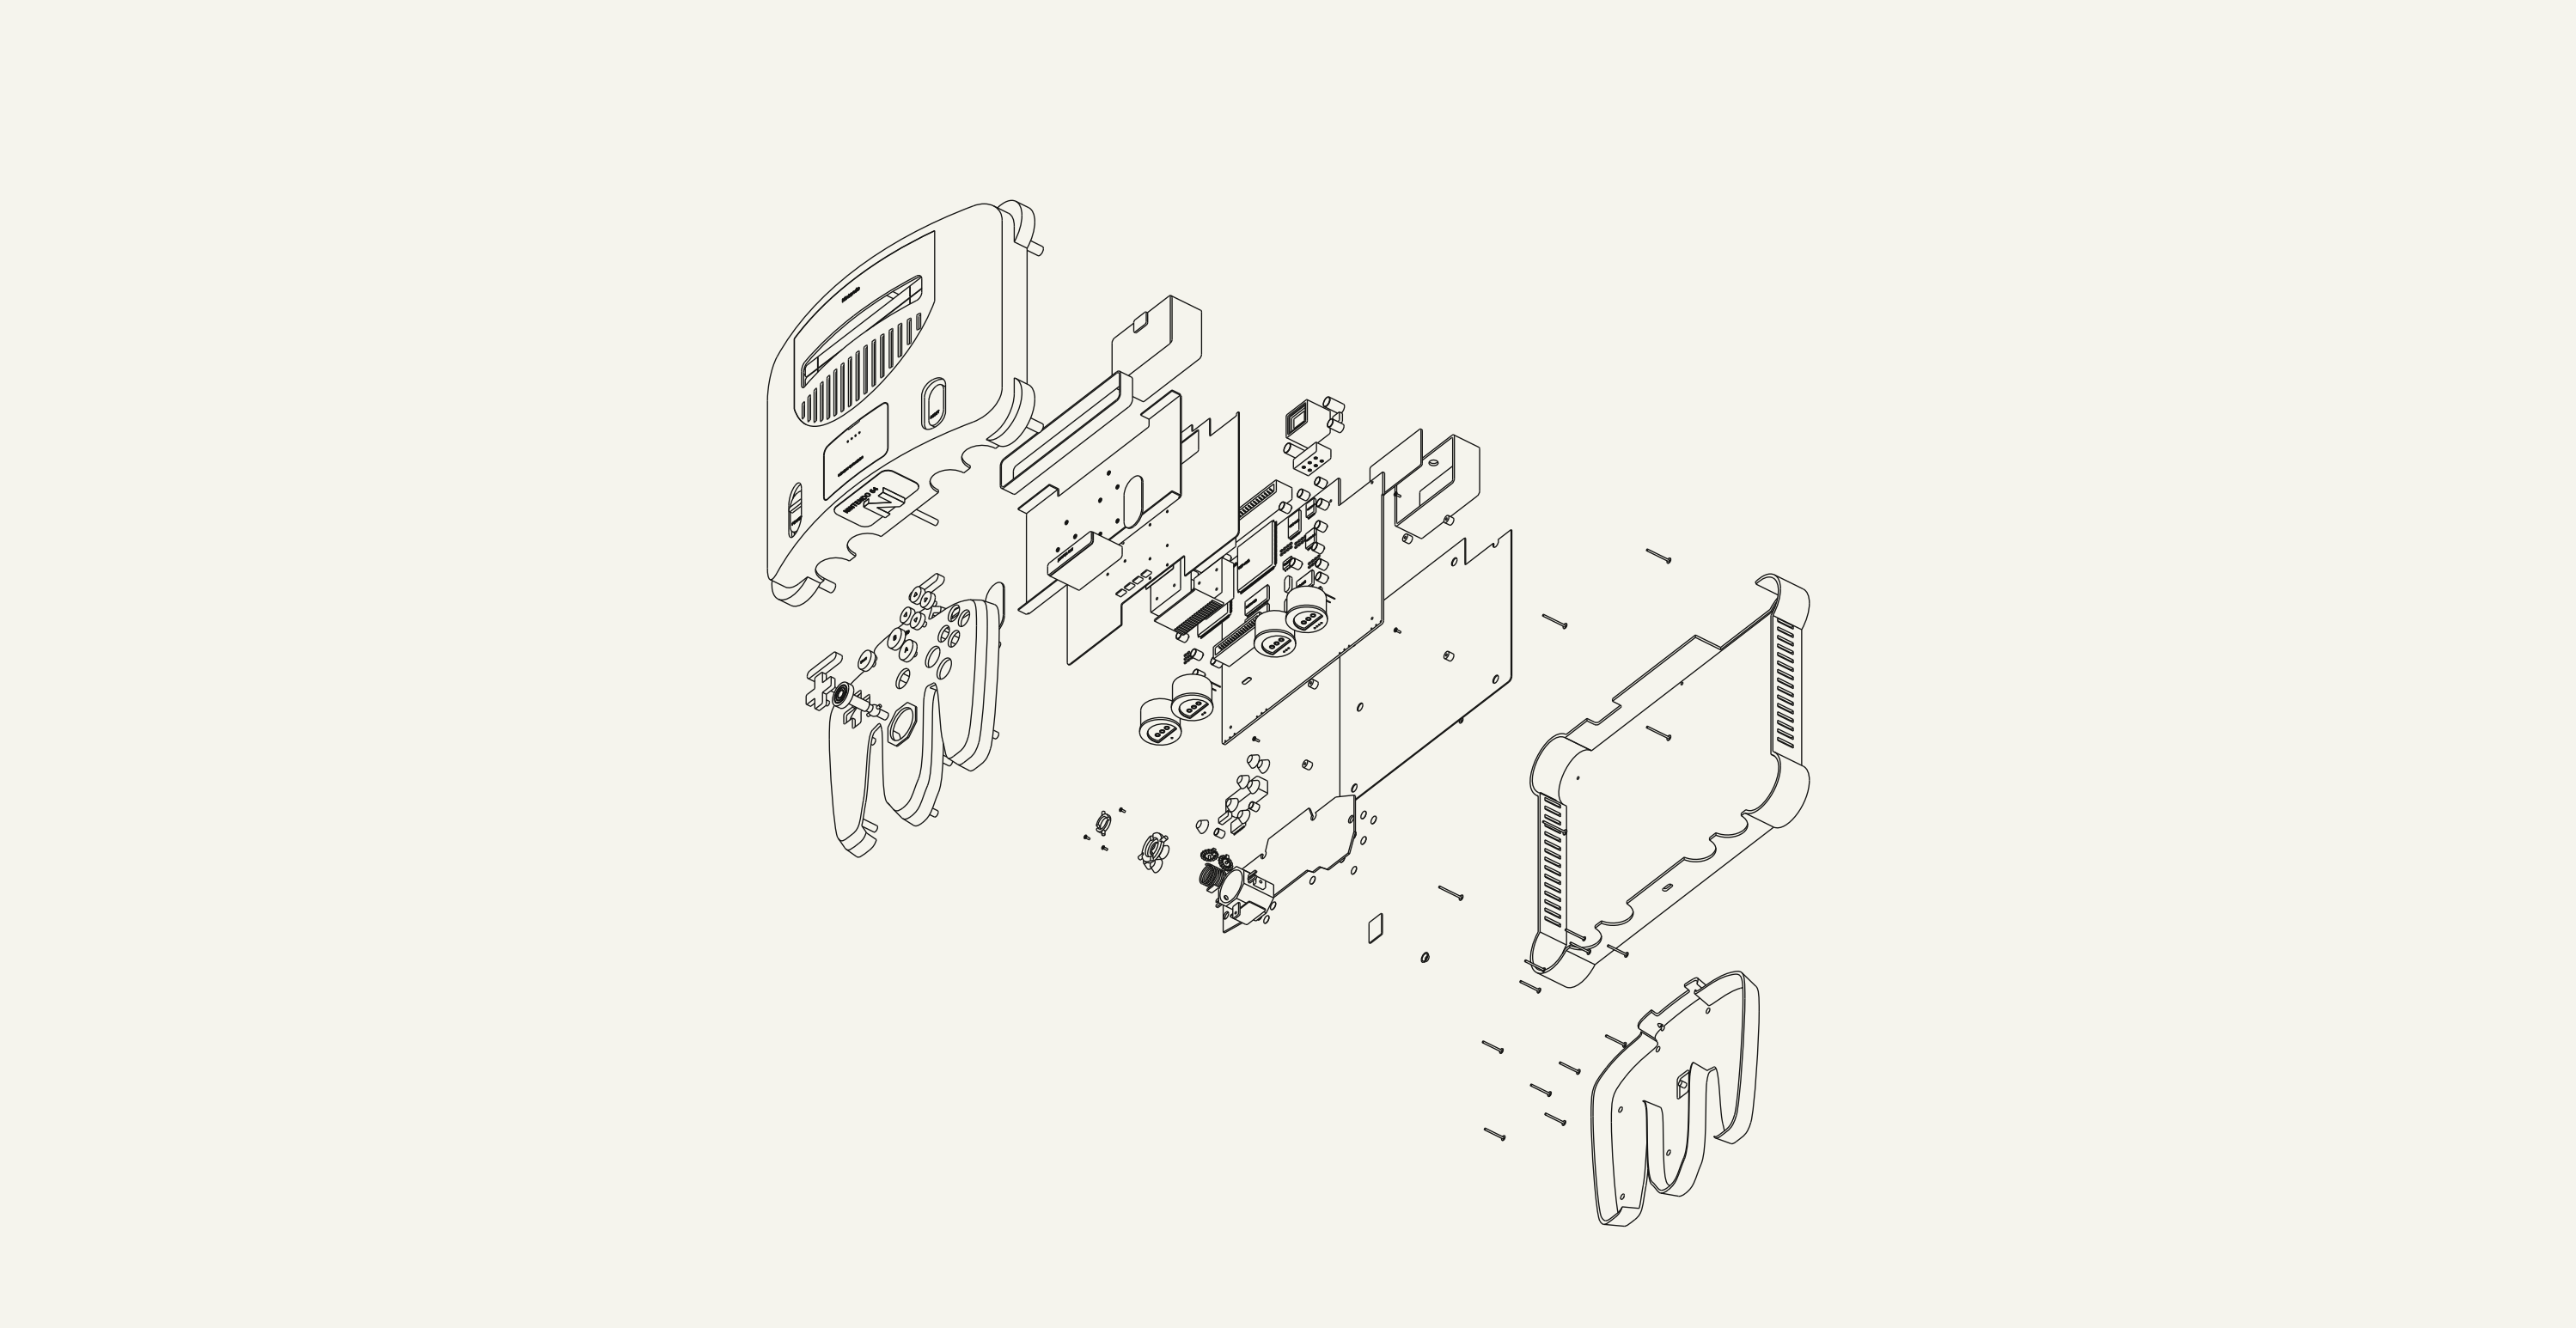


机壳、板件、支承与控制器 · 0.237:1


爆炸装配使用交付文件中的组件位移，保持几何与零件编号的一一对应。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。长线缆从此总览中省略，位移只用于观察分层，不表示真实拆卸路径。爆炸位移用于区分配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主板与主要芯片(NUS-CPU-04)


内部参考 NUS-CPU-04 实物照片，表示 CPU、RCP、两片 RDRAM 及音视频和接口封装。该板件参考属于初代外壳系列中的一个版本，不宣称复刻首批主板或原厂电路。

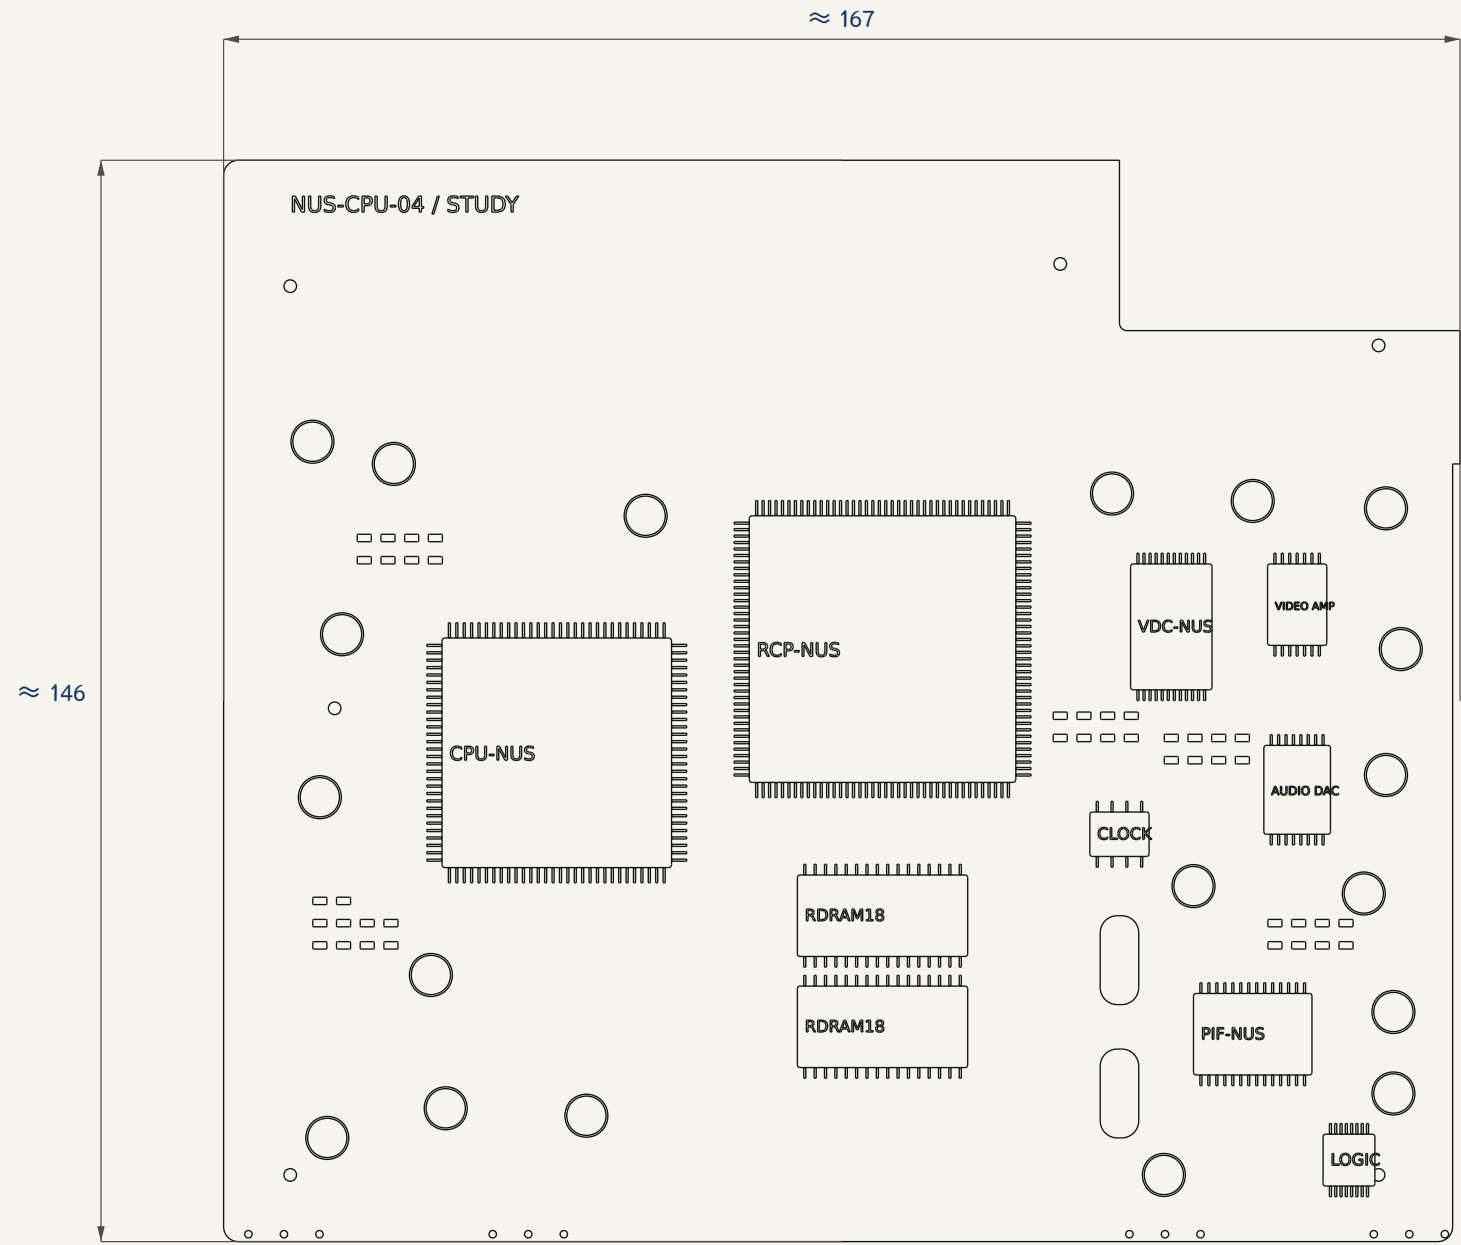

主板 · N64-0089 · 0.979:1

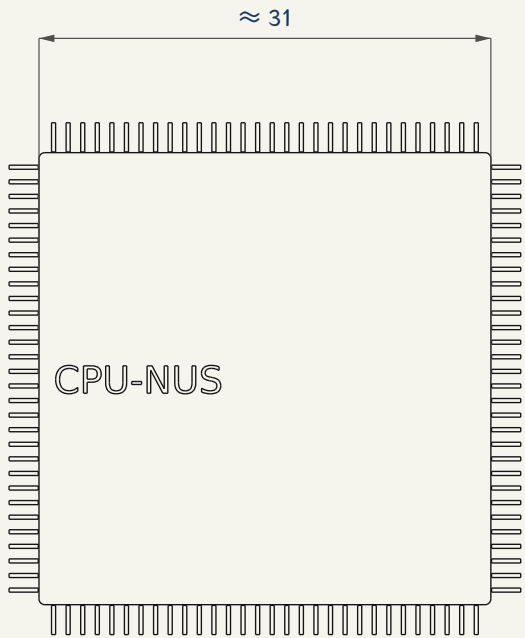

CPU 封装与引脚 · 1.928:1




两片 RDRAM 封装 · 1.400:1


内部参考 NUS-CPU-04 实物照片，表示 CPU、RCP、两片 RDRAM 及音视频和接口封装。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
该板件参考属于初代外壳系列中的一个版本，不宣称复刻首批主板或原厂电路。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

卡带总线与原始 Jumper Pak 终端


Game Pak 插座包含两排共五十个接点，内存扩展接口包含三十六个接点。Jumper Pak 是原始终端模块，内部使用终端电阻示意，没有增加额外 RAM。

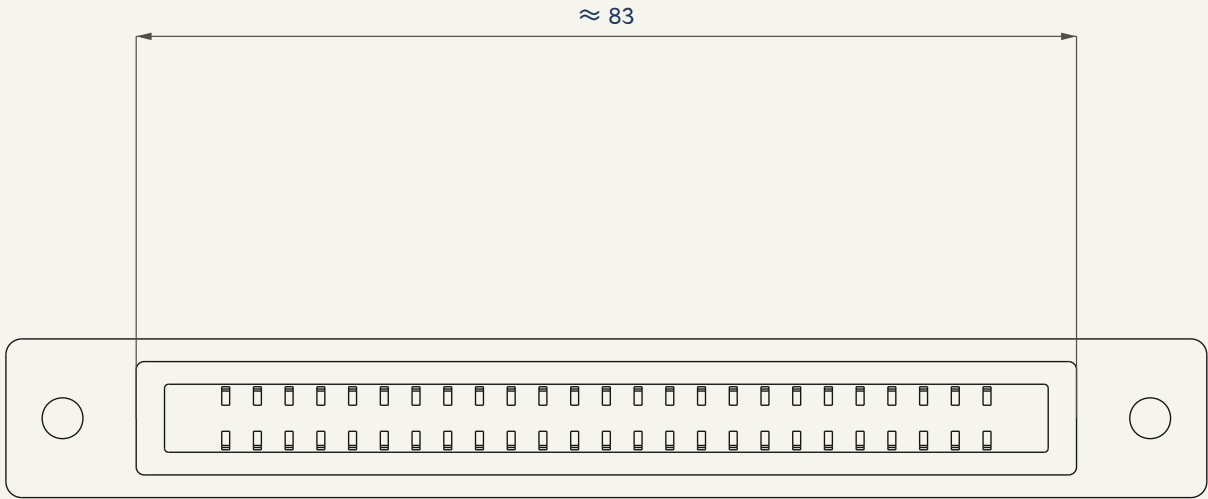


五十位 Game Pak 接口 · 1.499:1

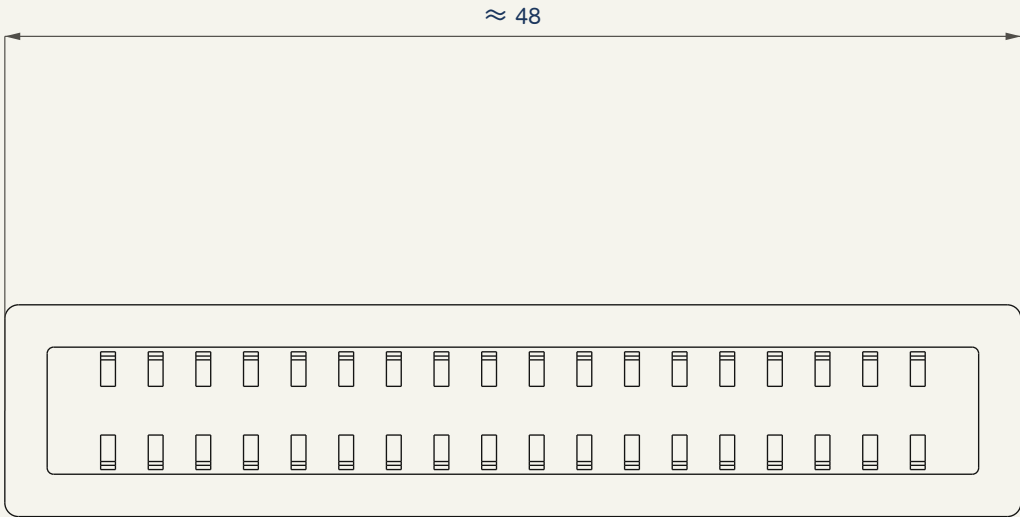

三十六位内存扩展口 · 2.800:1



原始黑色终端模块 · 0.949:1

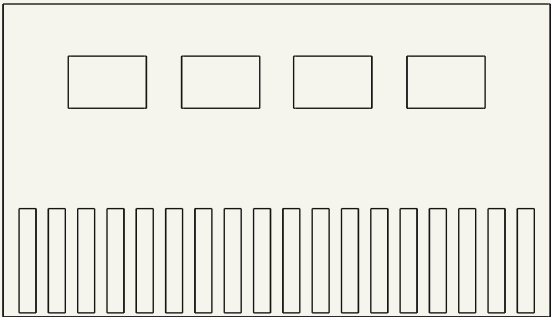


金手指与终端板示意 · 1.723:1


Game Pak 插座包含两排共五十个接点，内存扩展接口包含三十六个接点。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。Jumper Pak 是原始终端模块，内部使用终端电阻示意，没有增加额外 RAM。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

屏蔽、导热块与可拆电源


主机保留上下金属屏蔽、三个独立导热块和折弯横梁，并分别表示紧固孔和螺钉。电源模块的内部变压器、板件及电容为结构学习示意，不定义可制造电路或性能参数。

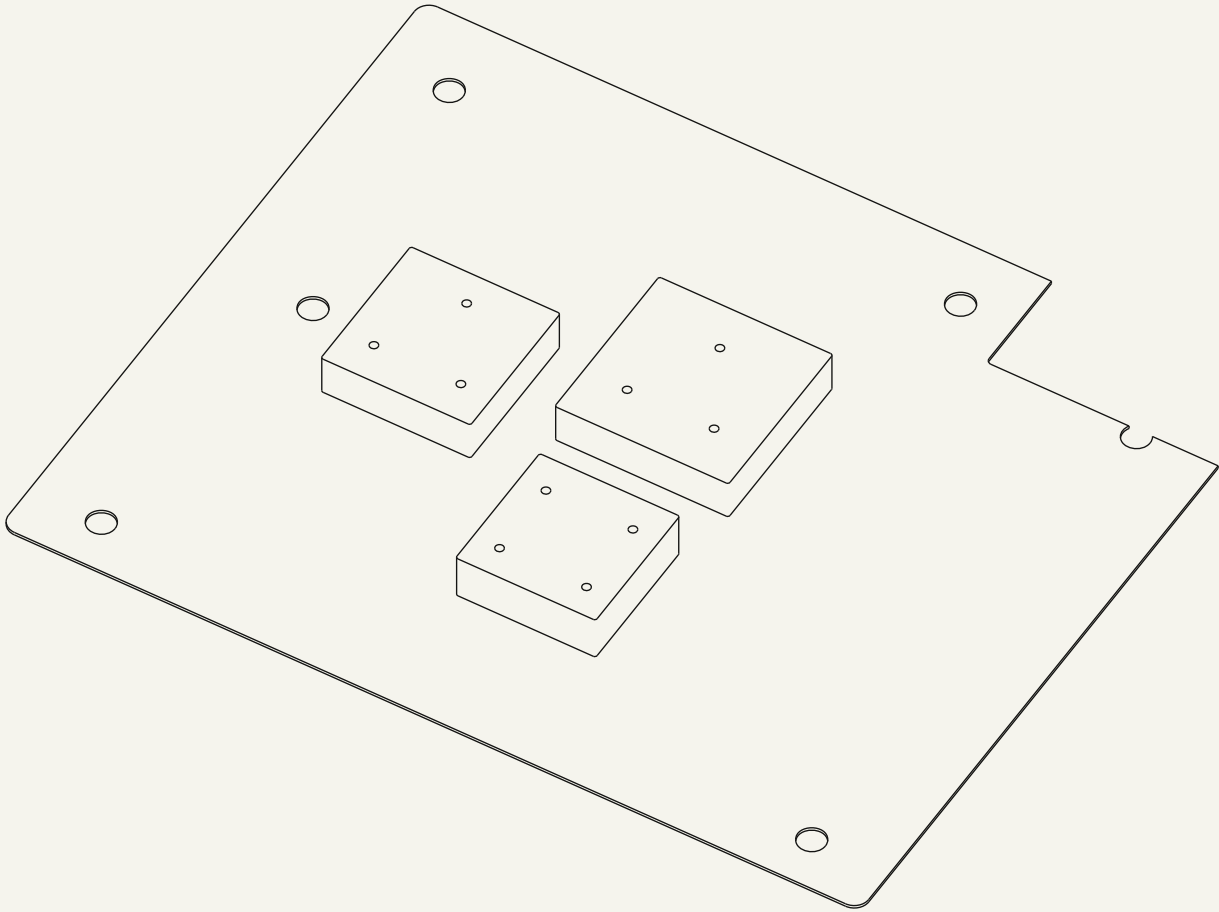

下屏蔽与三处芯片导热块 · 0.745:1

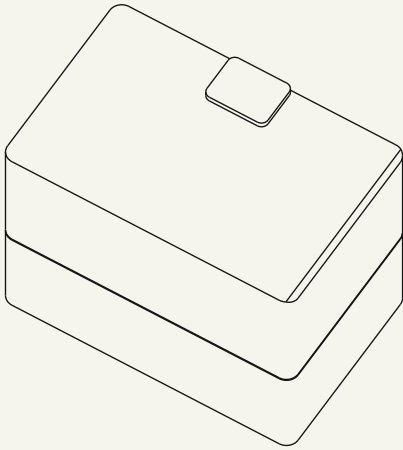

可拆 NUS-002 电源模块 · 0.733:1

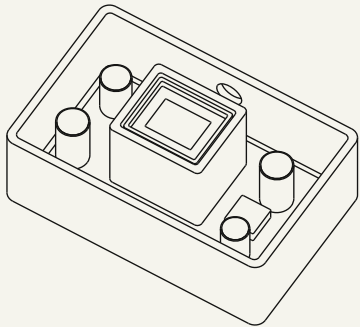


供电模块内部示意 · 0.648:1

主机保留上下金属屏蔽、三个独立导热块和折弯横梁，并分别表示紧固孔和螺钉。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
电源模块的内部变压器、板件及电容为结构学习示意，不定义可制造电路或性能参数。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

空白卡带、存储卡与连接附件


空白 Game Pak 包含双面金手指和两层金属屏蔽, 可选 Controller Pak 包含电池及 SRAM 示意。原始 AC 与立体声视频线展示连接关系, 标签由项目原创, 线长为收纳展示长度。

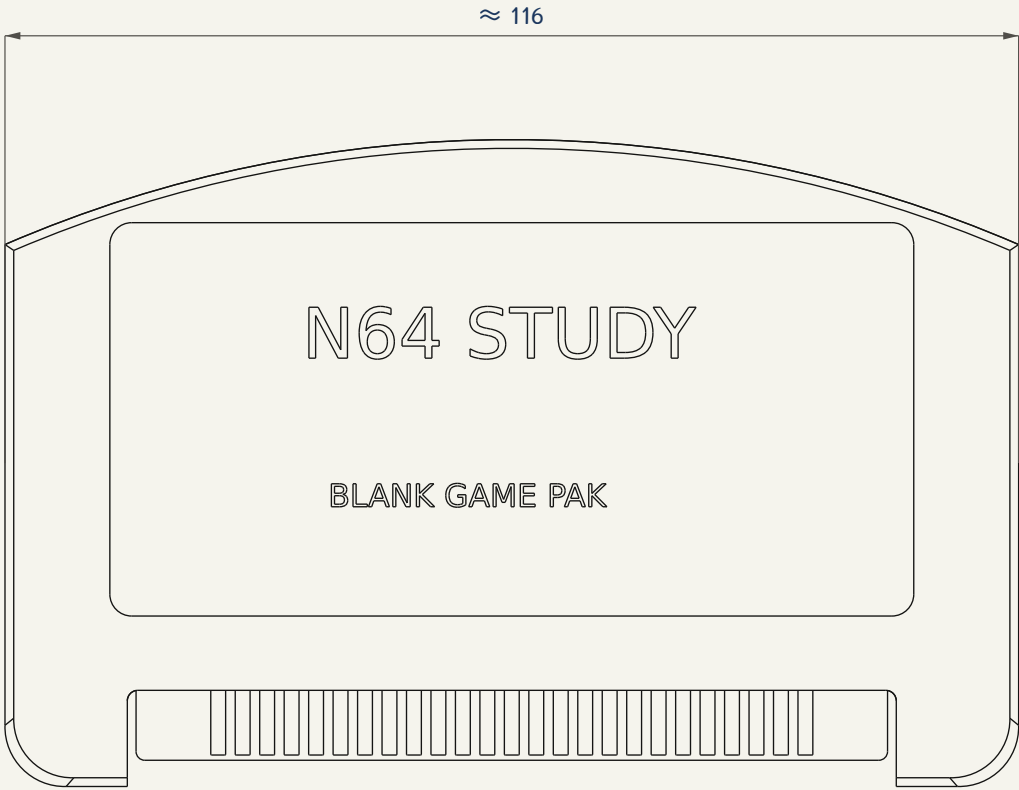


弧顶空白卡带 · 无游戏数据 · 1.156:1



可选电池备份存储卡 · 1.387:1

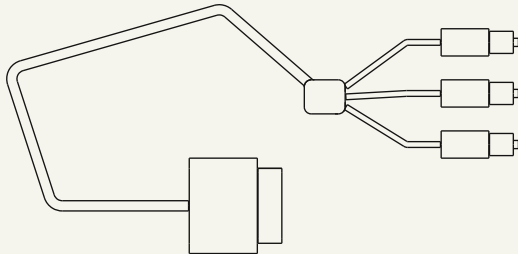

立体声 Multi Out 转三 RCA · 0.450:1



日式双片插头 · 0.894:1

空白 Game Pak 包含双面金手指和两层金属屏蔽, 可选 Controller Pak 包含电池及 SRAM 示意。图中尺寸单位统一为 mm, 数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源, 局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
原始 AC 与立体声视频线展示连接关系, 标签由项目原创, 线长为收纳展示长度。爆炸位移用于区分装配层, 缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索, 重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件、材料显示与装配索引

零件编号贯穿原生工程、STEP 和网页网格，同一个组件可包含多枚引脚或文字实体。显示材料用于区分结构，不指定材料牌号，组件条目和实体数量分别统计。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
机壳与标识	20	black / n64grey / nblue	N64-0001 ... N64-0081
主机接口	51	black / gold / portgrey	N64-0007 ... N64-0088
主机控制件	8	black / n64grey / red	N64-0042 ... N64-0063
卡座与防尘门	59	black / gold / metal	N64-0044 ... N64-0187
可拆供电模块	16	black / copper / metal	N64-0064 ... N64-0423
主板和电子封装	166	black / metal / pcb	N64-0089 ... N64-0388
内存接口与终端	81	black / gold / n64grey	N64-0188 ... N64-0268
屏蔽与散热	22	metal / thermal	N64-0389 ... N64-0410
主机支承与固定	18	metal / n64grey	N64-0424 ... N64-0441
NUS-005 手柄	166	black / copper / gold	N64-0442 ... N64-0607
卡带、存储卡与线缆	140	black / gold / metal	N64-0608 ... N64-0747

合计 747 个组件条目 / 1352 个实体 · COMPONENTS.csv

零件编号贯穿原生工程、STEP 和网页网格，同一个组件可包含多枚引脚或文字实体。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
显示材料用于区分结构，不指定材料牌号，组件条目和实体数量分别统计。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

版本依据与可复现交付范围

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

来源与版本

任天堂原始硬件页：主体尺寸、灰色控制器及接口说明。

iFixit 74923 与 Dig and Rescue：机身、控制器和附件实物照片。

NUS-CPU-04 是内部布局参考，不宣称复刻首批电路板。

尺寸与内容边界

官方主体参考为 260 × 190 × 73 mm，图中近似值来自实际模型。

孔位、壁厚、曲面与内部结构为学习设计，外伸线缆及附件另计。

卡带和存储卡无游戏数据，电源与电子封装不作为电路设计依据。

可核对的验证记录

15 轮源码 / 747 组件 / 1352 实体。

原生实体、严格 BRep、完整重建、装配求交及 STEP 回读分别记录。

图册另外检查字体、内容覆盖、每页视觉以及原生尺寸引用。

继续修改的入口

资料：references/SOURCES.md；清单：output/COMPONENTS.csv。

源码：tools/cadlib/n64.py；各轮入口位于 scripts/。

检查：output/reports/；修改后同步更新 CAD、图纸与网页。

官方：Nintendo 64 原始硬件介绍，主体尺寸 260 × 190 × 73 mm，灰色 NUS-005 控制器。

拆机：iFixit 74923 与 Dig and Rescue。NUS-CPU-04 为内部布局参考，型号、差异及来源链接见 references/SOURCES.md。