



《工程制图》(2学分、3学分) 课程期末考试试卷



一、填空题 (共10分，每空格1分)

- 1. 工程图样中可见轮廓线用_____绘制，不可见轮廓线用_____绘制。
- 2. 如果图样上所画一线段的实际长度是36，而所注尺寸数字为9，则表示采用的比例为_____。
A、1：4； B、9：4； C、1：9； D、4：1。
- 3. 画正等测图时，三根轴测轴之间的夹角为_____，简化的轴向伸缩系数为_____。
- 4. 将零件向不平行于基本投影面的平面投射所得视图称为_____图；
只将零件的某一部分向基本投影面投射所得视图称为_____图。
- 5. 机件上肋板、轮辐和薄壁等结构，如按纵向剖切，这些结构的剖切区域都不画_____线，而用_____线将它与邻接部分分开。
- 6. 一回转轴垂直于W面的圆柱被正垂面相截，其截交线在V面上的投影为_____。
A 圆 B 椭圆 C 倾斜于OX投影轴的直线 D 不确定



二、完整、清晰地标注尺寸(数值取整,由图量取) (10分)




三、由主、俯视图补画左视图(虚实、线均要画) (共15分)

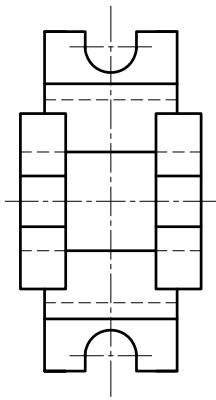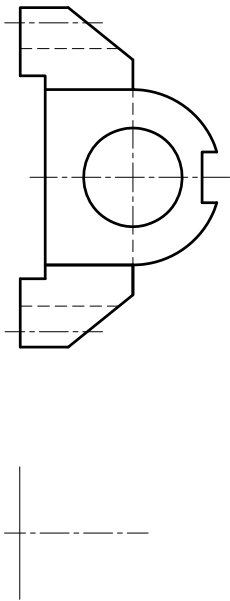

四、下图机件左右对称，将主视图改画成半剖视图，并画出全剖的左视图 (20分)

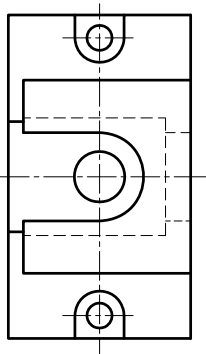

五、读套简零件图，回答问题并作图。（共25分）

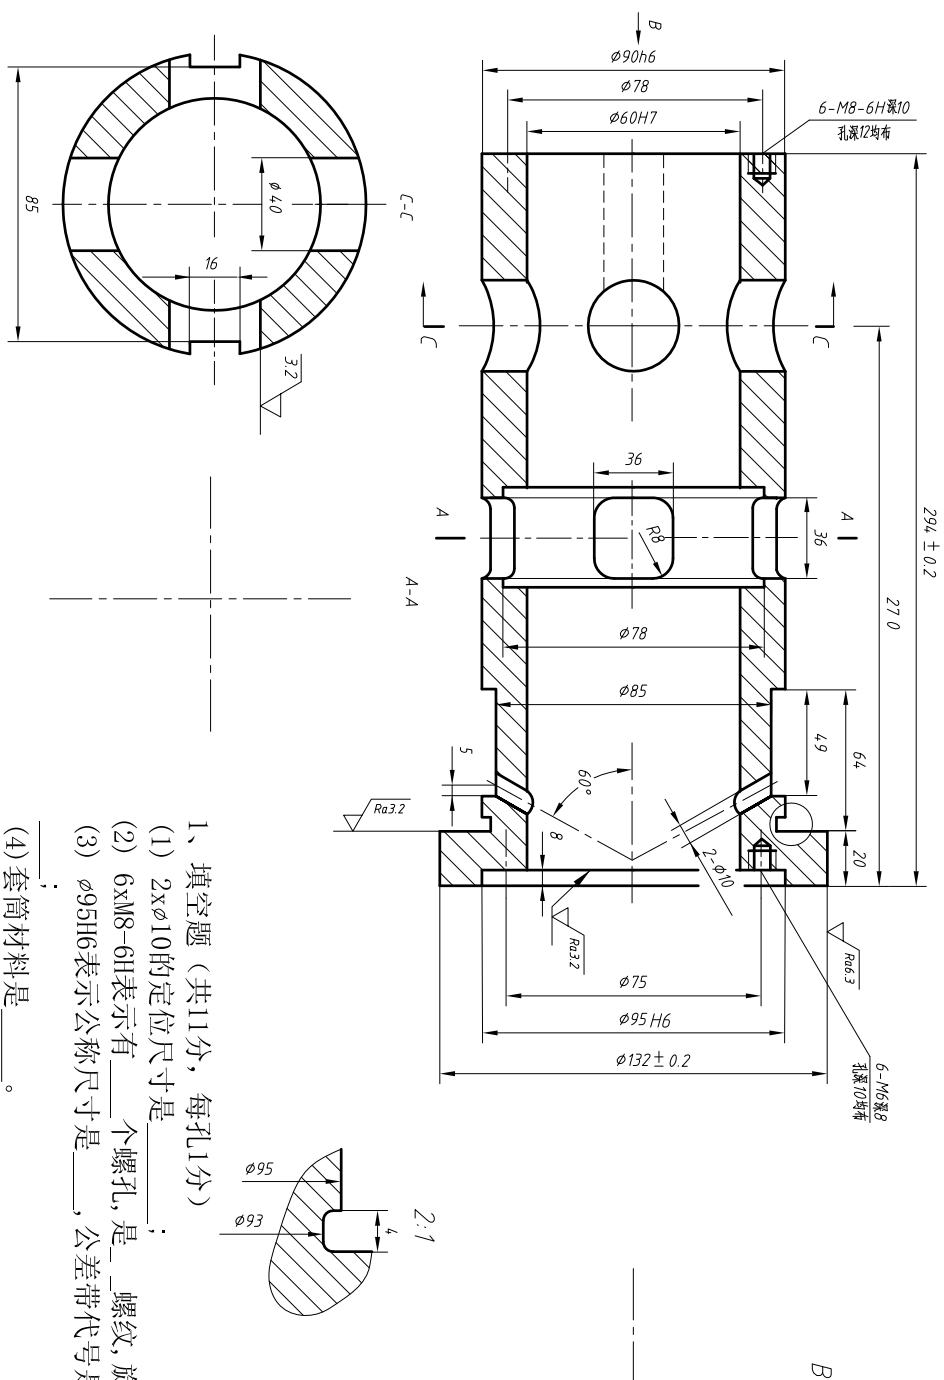

技术要求

- 1. 锐边倒钝, 未注倒角为 $2\times 4.5^\circ$ 。
- 2. 全部螺孔均有倒角 $1\times 4.5^\circ$ 。
- 3. 未注圆角 $R1.5$ 。

- 1、填空题（共11分，每孔1分）
- (1) $2\times \phi 10$ 的定位尺寸是_____；
 - (2) $6\times M8-6H$ 表示有_____个螺孔，是_____螺纹，旋向为_____；
 - (3) $\phi 95H6$ 表示公称尺寸是_____，公差带代号是_____，基本偏差为_____；
 - (4) 套简材料是_____。
 - (5) 尺寸 294 ± 0.2 中，上极限尺寸为_____。
 - (6) $\phi 60H7$ 的表面粗糙度为 $Ra1.6\mu m$ ，请在主视图中标注出。C-C移出断面图中粗糙度标注有错，请改正。
- 2、按要求作图（14分）
- (1) 作A-A断面图：
- (2) 作B向局部视图。

$\sqrt{Ra2.5}$ (✓)

套 简		比例	1:1	材料	45
制图		数量	1		
审核		重量			

华东理工大学

六、读平口钳装配图，并拆画零件图。（共20分）

- 一、工作原理
平口钳用于装卡被加工的零件。使用时将固定钳体8安装在工作台上，旋转丝杠10推动套螺母5及活动钳体4作直线往复运动，从而使钳口板开合，以松开或夹紧工件。紧固螺钉6用来在加工时锁紧套螺母5。
- 二、回答以下问题：
1. 下列尺寸各属于装配图中的何种尺寸？
0~91属于_____尺寸， $\phi 28H8/f8$ 属于_____尺寸，160属于_____尺寸，270属于_____尺寸。
2. 说明 $\phi 25H8/f8$ 的含义： $\phi 25$ 是_____尺寸，H8是_____代号，f是_____。
3. 两零件的接触面、基本尺寸相同的轴孔配合面应画_____条线，非接触面画_____条线。
4. 平口钳装配体一共有_____种零件，有_____种标准件。
5. 图中零件6紧固螺钉与零件5套螺母的螺纹连接有两处错误，请用引线指出并说明错误原因。
6. 在下面空白处，选用恰当的表达方案拆画活动钳体4的零件图（只画视图，不标注尺寸及表面粗糙度等）。（10分）

