

Nama. : Rahama samtika

Kls. : IIX (TKJ 2)

No absen : 30


## Seting Routerboard Mikrotik RB7502 Untuk wifi Hospot Mikhmon

### A.MERESET ROUTERBOARD MIKROTIK


1. Lakukan Reset Configurationa
2. Login ke winbox. Pasword kosongkan
3. Klik remove configuration

### B. MEMBERI NAMA NAMA INTERFACE


4. Masuk ke menu interface

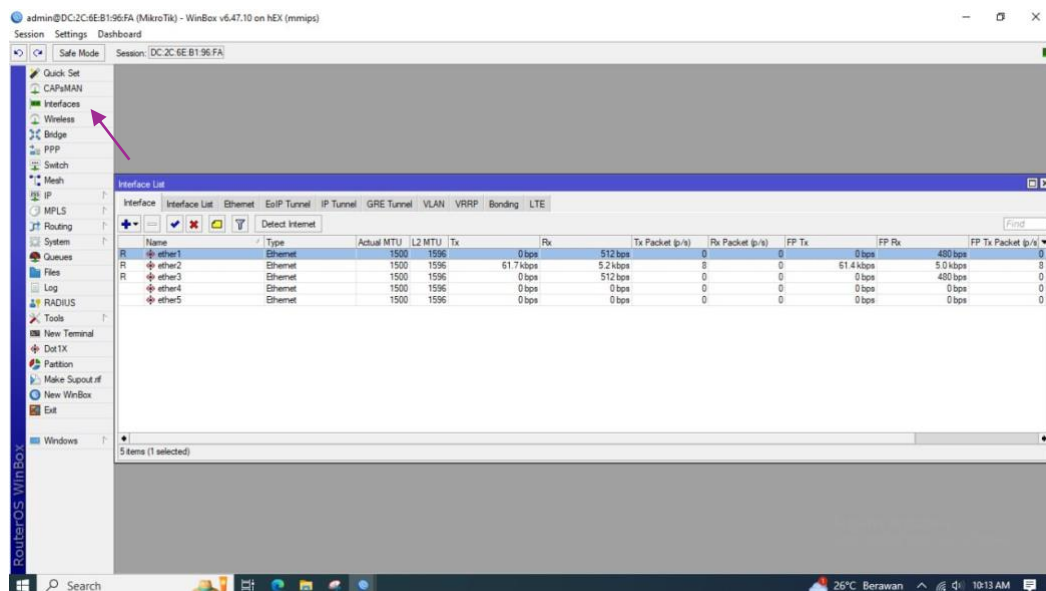


5. Klik general lalu ehther1 dengan :ether1-internet

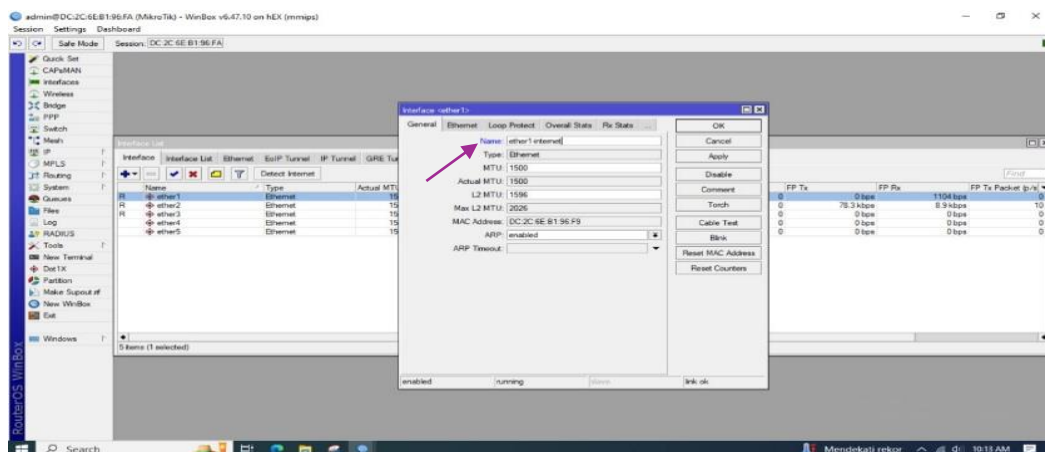


6. Klik general lalu ether 2 dengan :ether2-lan-local

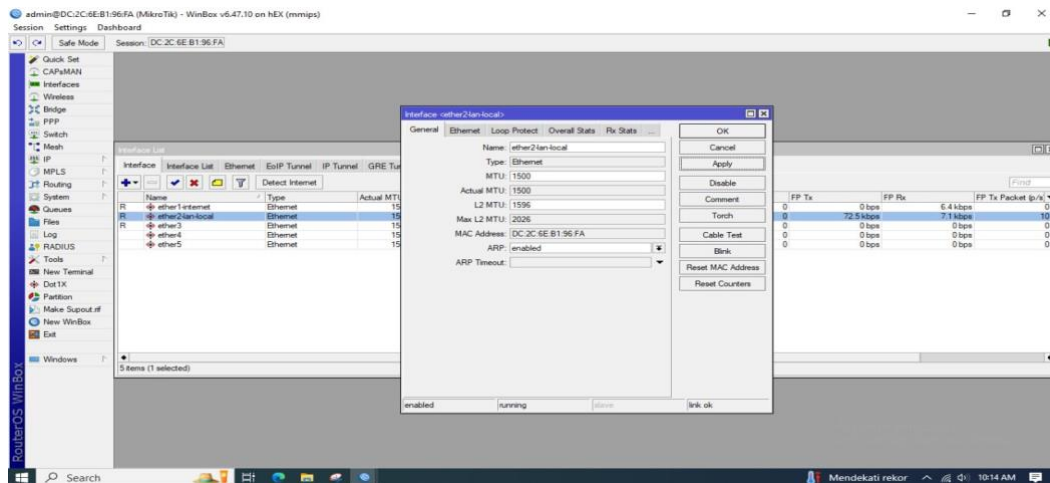


7. klik general. Lalu ether 3 dengan :ether3 Hospot-pppoe 1

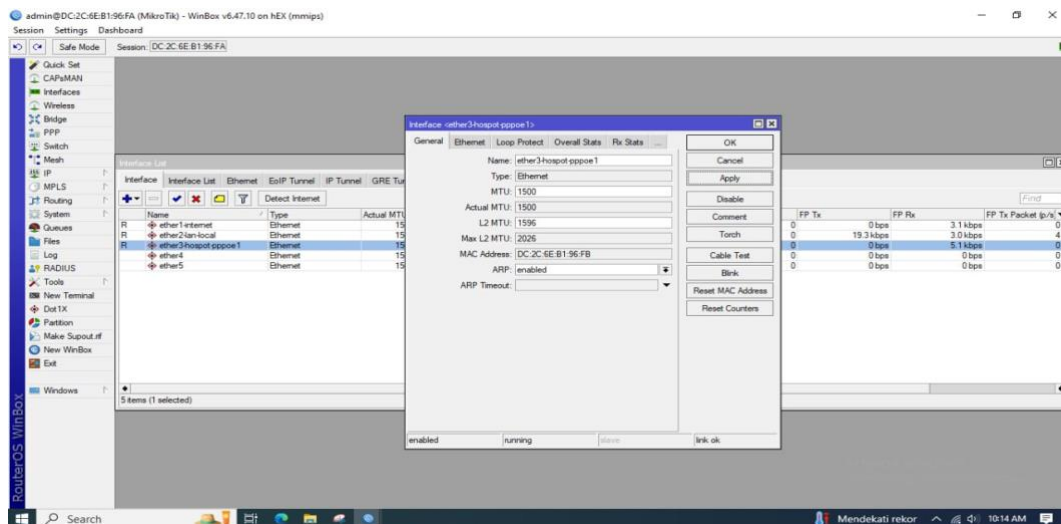

8. klik general lalu ether 4 dengan : ether4 – hspot- pppoe2

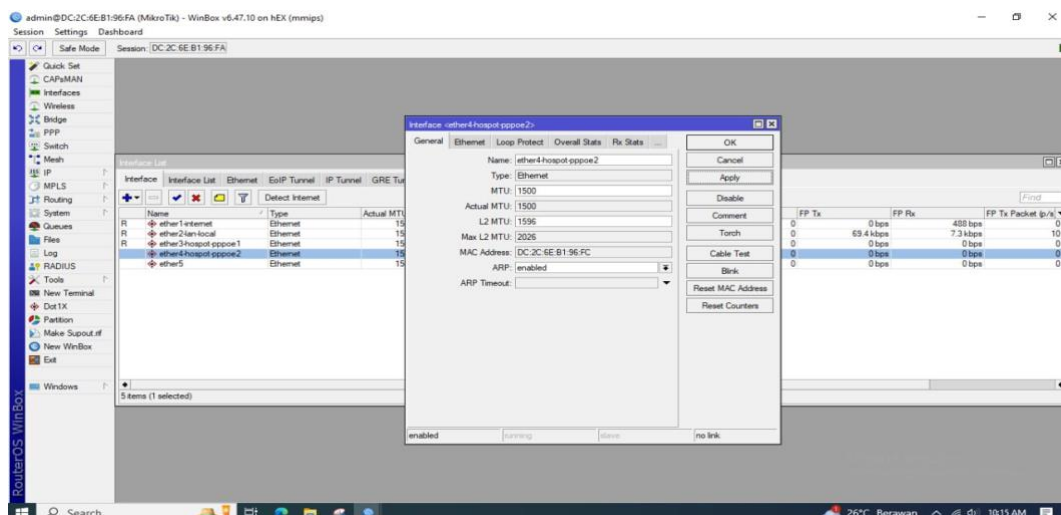


## 9. Klik general lalu ether5 dengan : ether5 – hospot - pppoe3

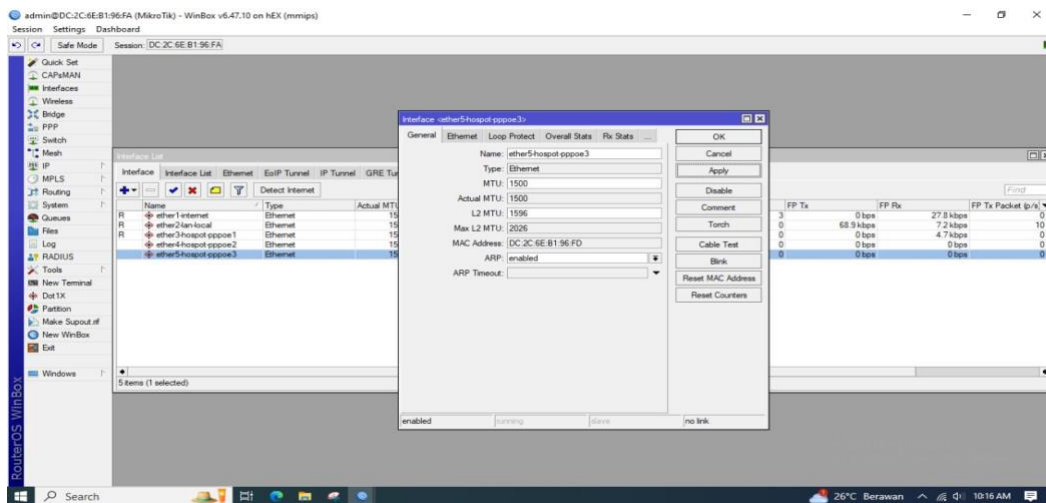

## C. MEMBERIKAN IP ADDRESS

### 10.klik,IP – dhcp client – (+) - dhcp

lalu sama kan interface dan add default route seperti gambar

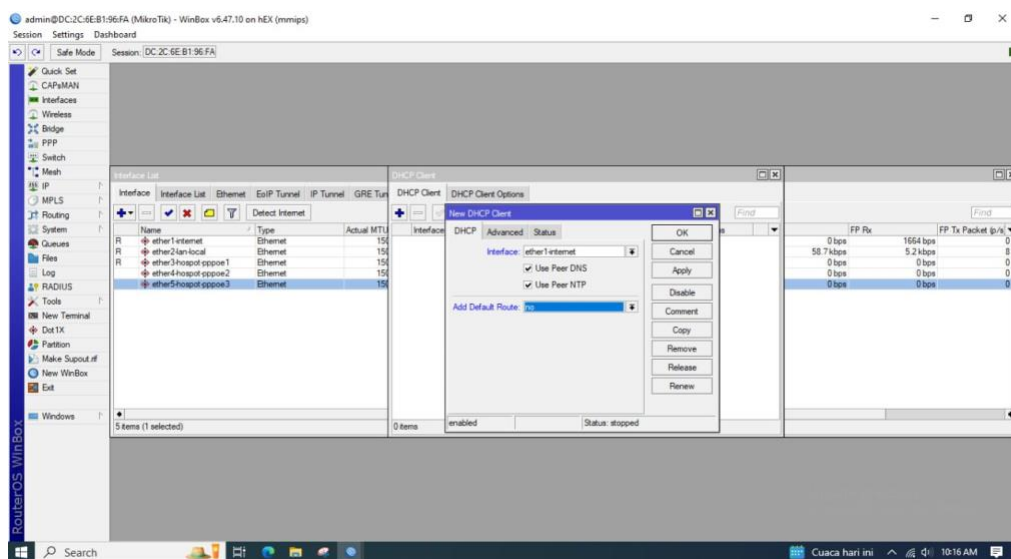


11.klik 2 kali di ether di tersebut, kemudian klik status ( di fto )


Dan hasil nya seperti ini :

IP address yang ke ether 1-internet :172.16.106.19/24


Gateway yang mengarah ke ether 1-internet : 172.16.106.1

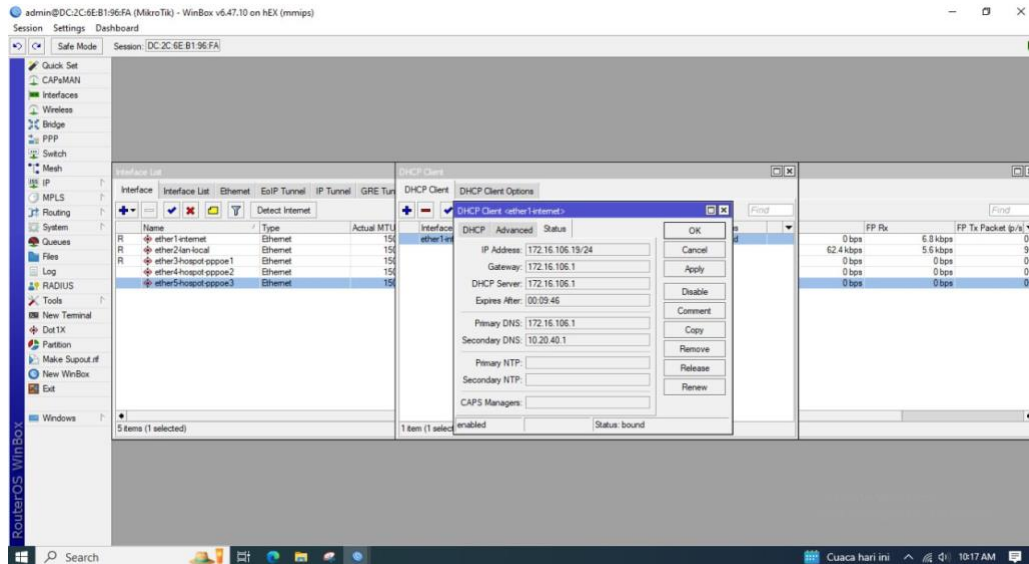


12.jika sudah di fto maka kita hapus lagi data yang di dhcp client nya. Seperti ini

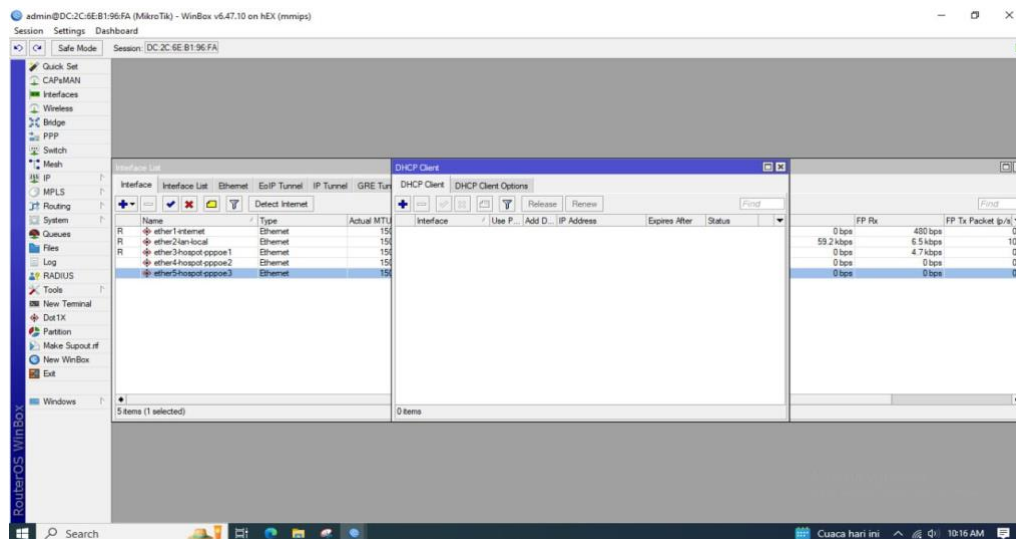

13.sekarang masuk ke IP - address – (+) dan isi address nya sesuai yang di  
Fto tadi yaitu.ip address (172.16.106.19/24) dan pilih ether 1 internet.lalu Apple,oke.

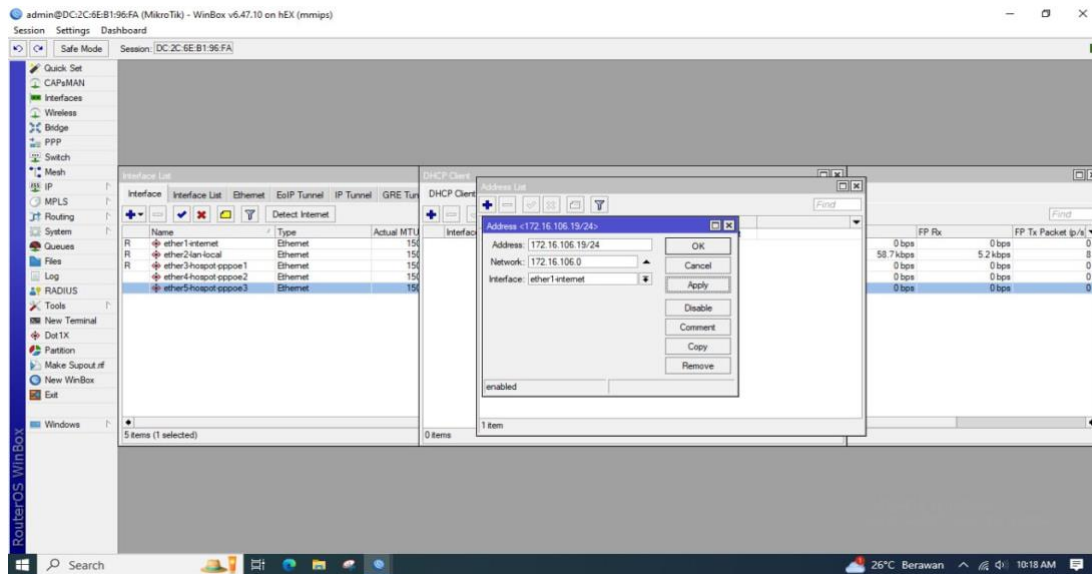

14.Hasil nya di bawah ini

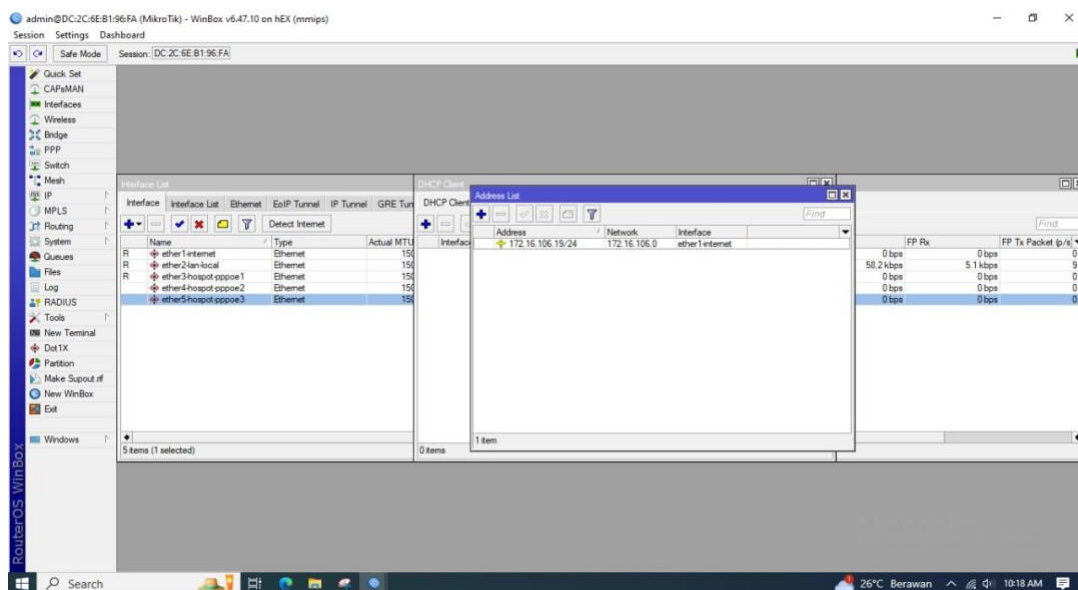


## D.SETTING NAT


### 15.selanjutnya mengaktifkan NAT

Pilih ip – firewall – nat – (+) klik general : chain (srcnat)

: out interface (ether1 – internet)

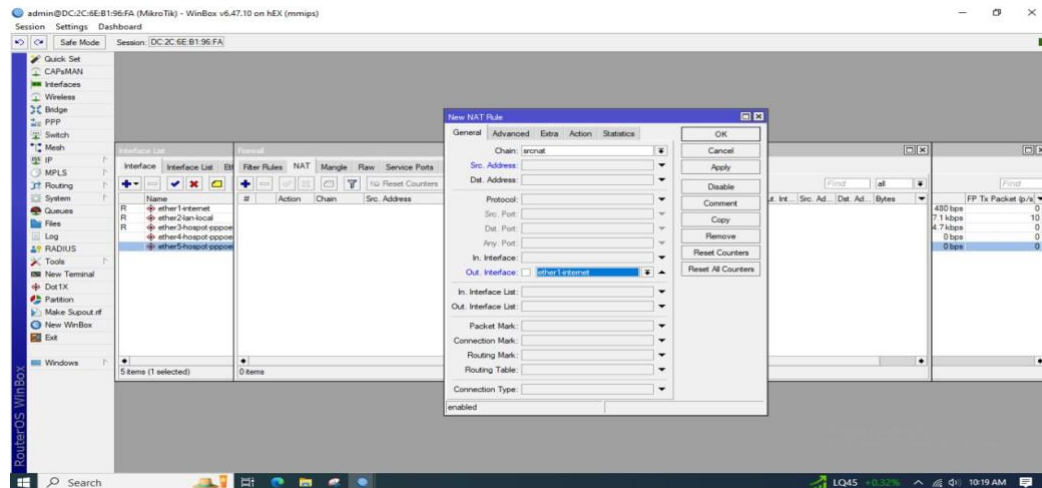


### 16.lalu di klik action nya kita pilih masquerade

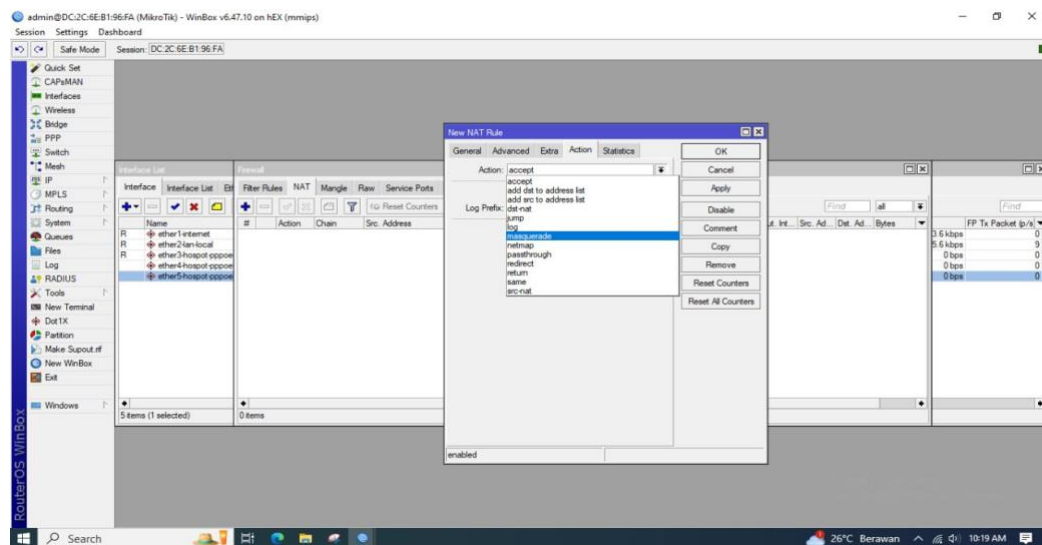


## E. SETTING IP ROUTE

17. Klik ip – routes – (+) klik general, lalu isi Gateway nya dengan yang udah di fto tadi.

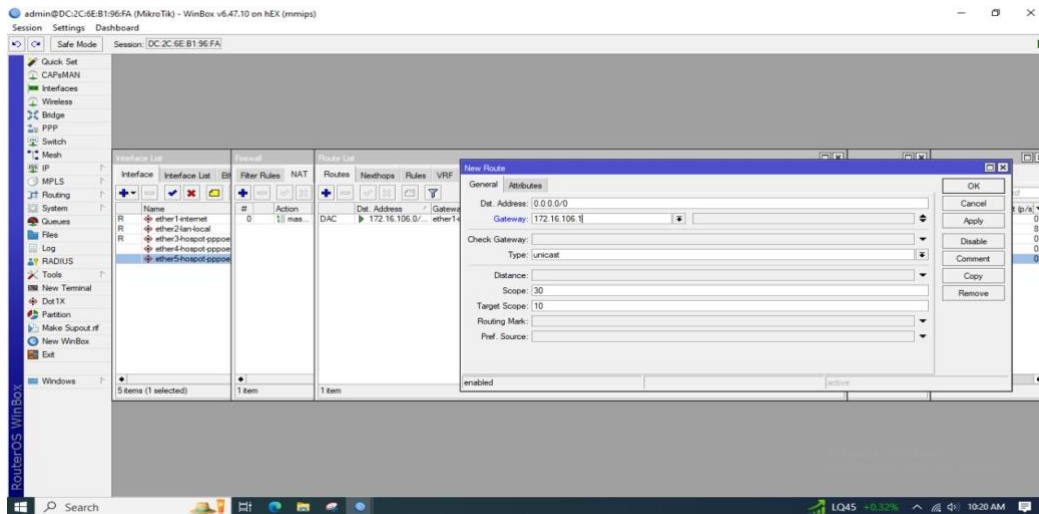


18. hasil nya seperti ini (pertama/atas)

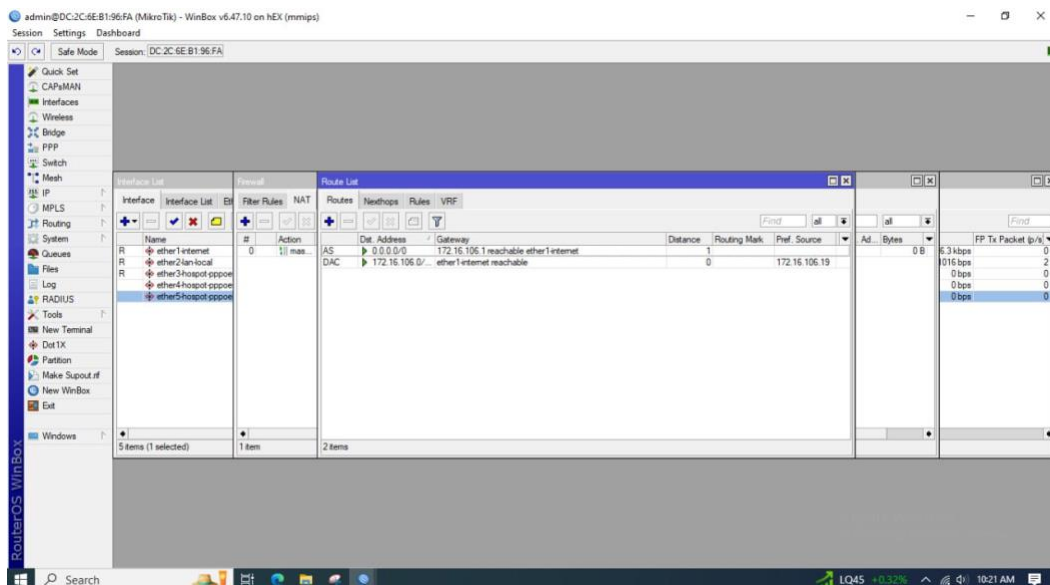


## F.SETTING DNS


19.klik ip – dns – (+) klik servers :8.8.8.8 dan bawah nya 8.8.4.4.lalu aktifkan (alloh remote request) apply,oke.

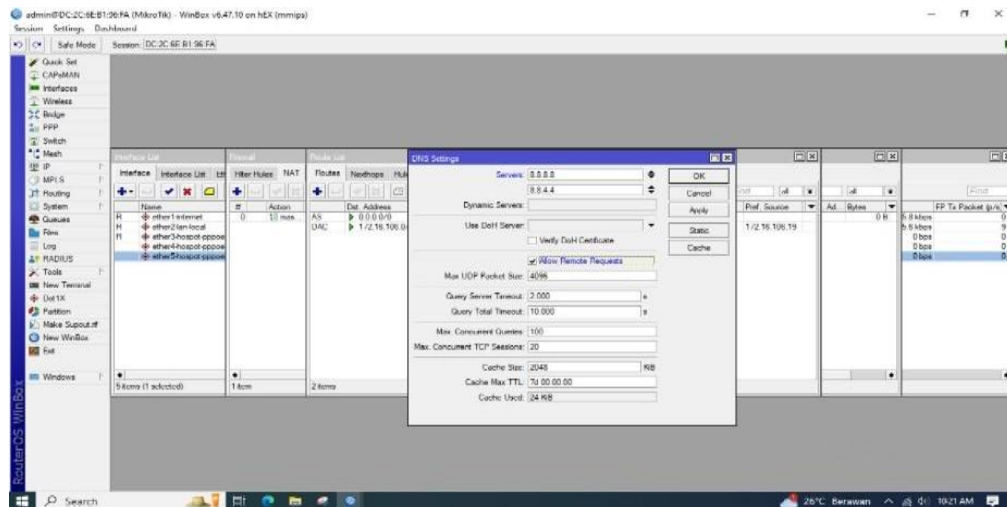

20.pilih ip – address – (+) kasih ip 10.10.10.1/24

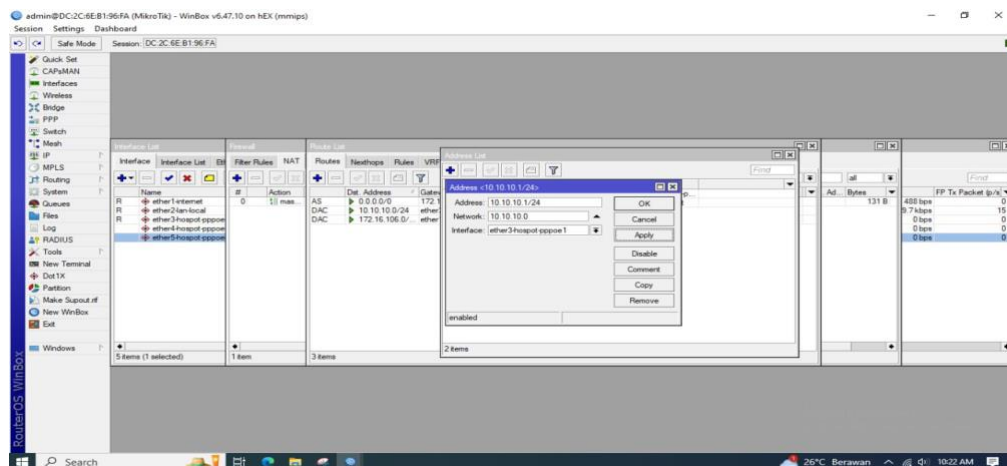


21.hasil nya seperti ini

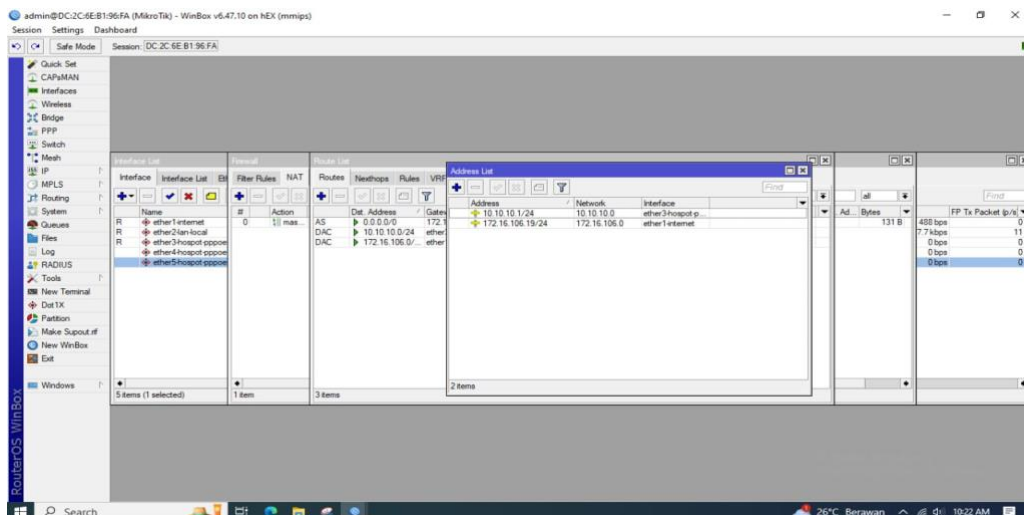


## G.SETTING DHCP


22. Pilih ip – dhcp server – klik dhcp setup.pada server interface : ether3-hospot-pppoe1

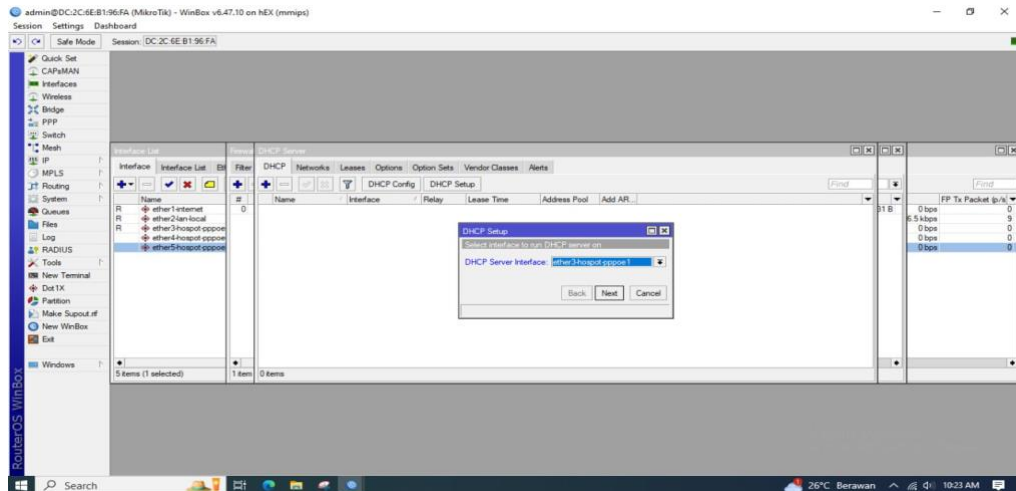


23. Di next aja sampai nanti muncul sukses begini

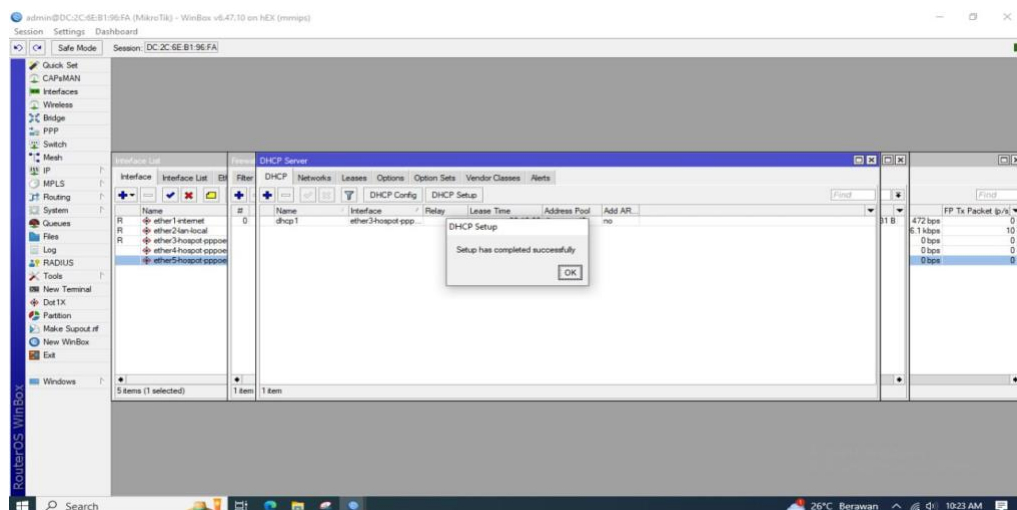


24.lalu doible klik, beri ceklist pada add ( arp fir leases) atau sesuai kan pada gambar

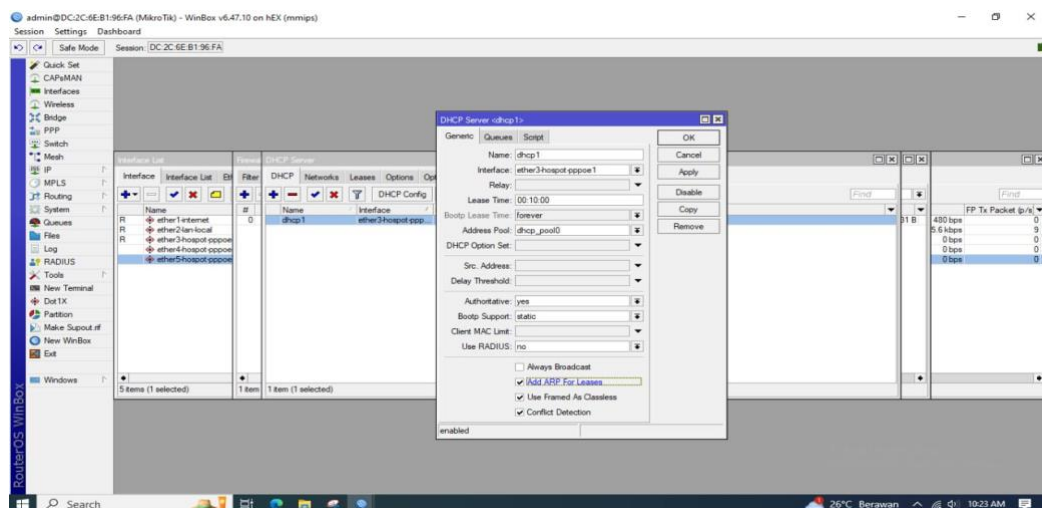


25.hasil nya seperti ini

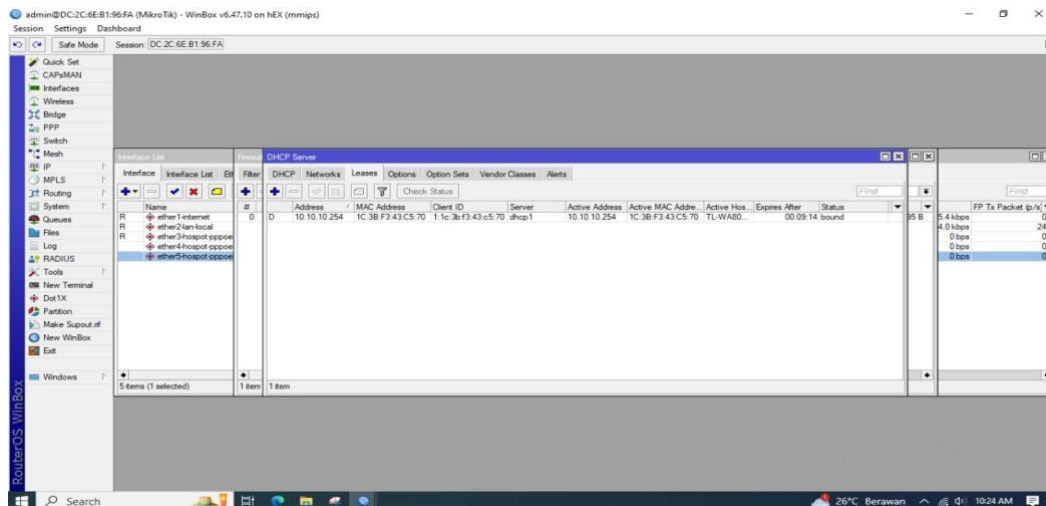


26.kemudian ke ip – log.seperti pada gambar

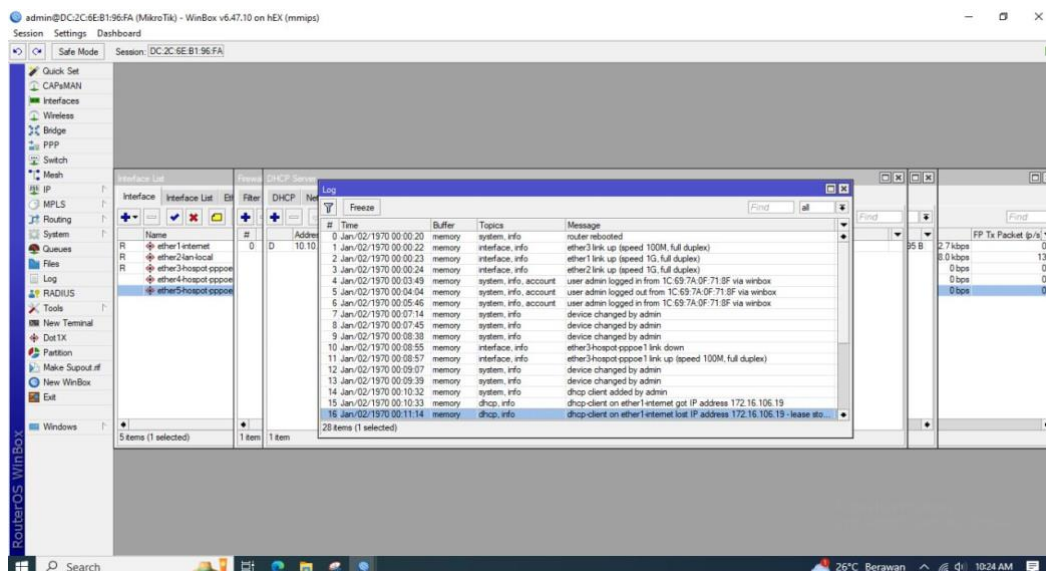


27.selanjut nya masuk ke ip – hospot – servers klik hospot setup liat pada gambar

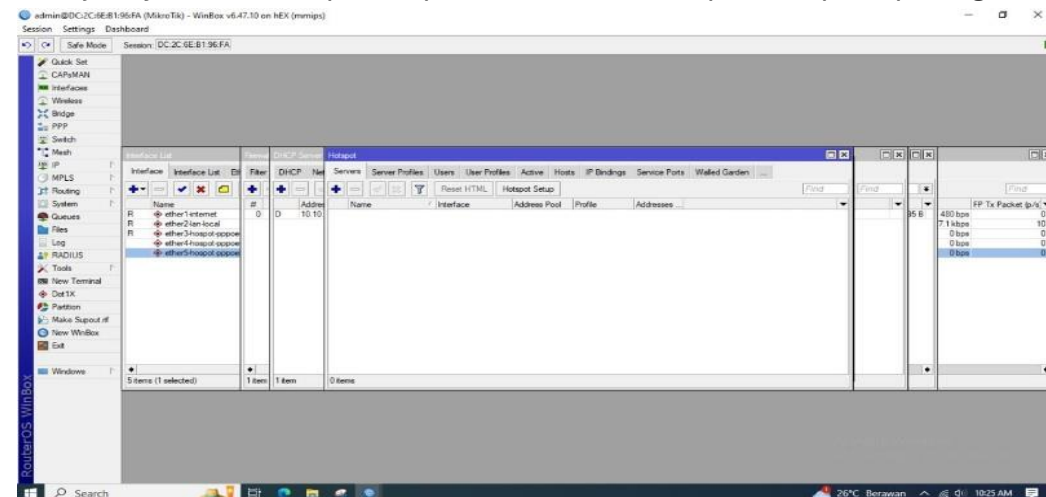


28.kemudian next aja sampe di (dns name) next saja

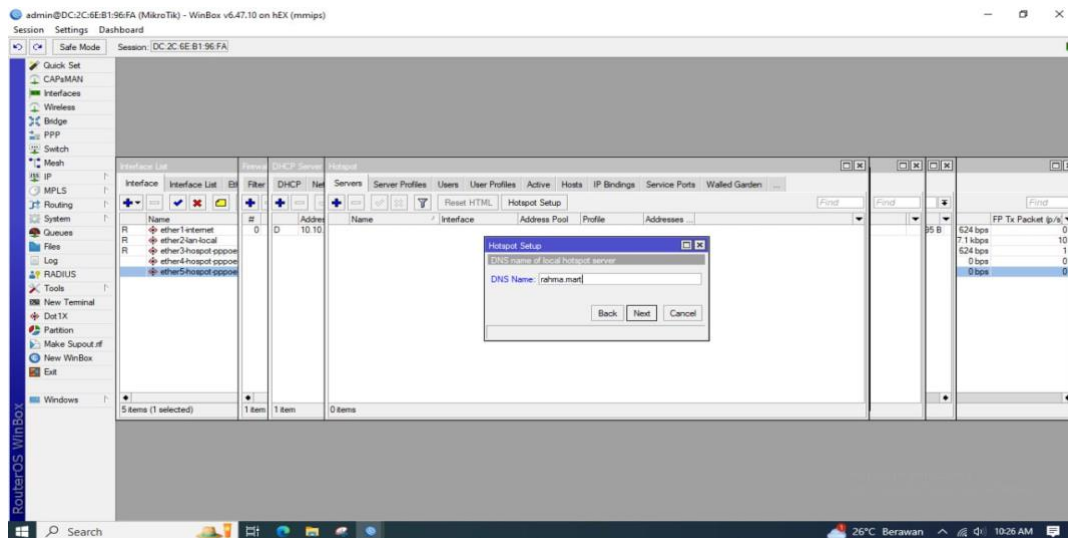


29.sampai nanti muncul sukses seperti ini

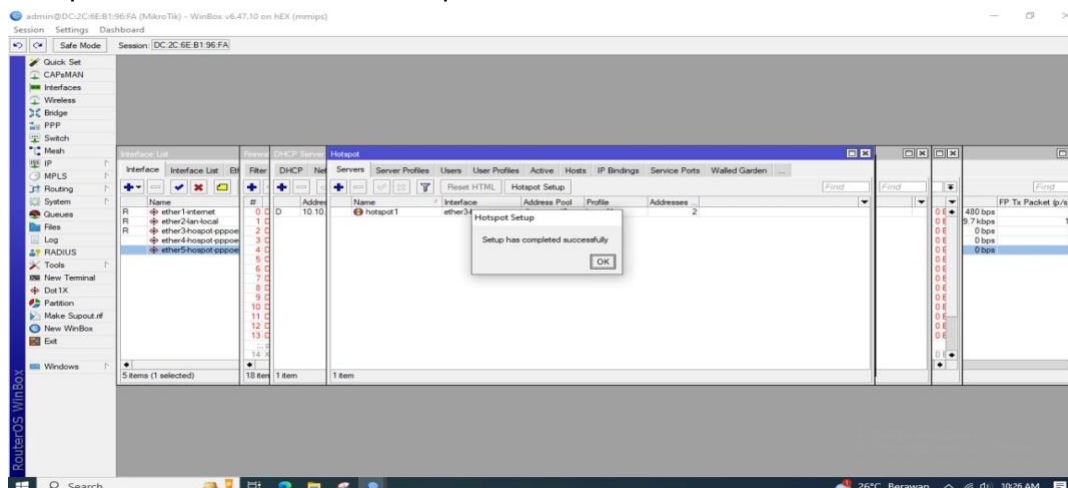


30.klik 2 kali di hotspot 1(address per MAC)di ganti 1

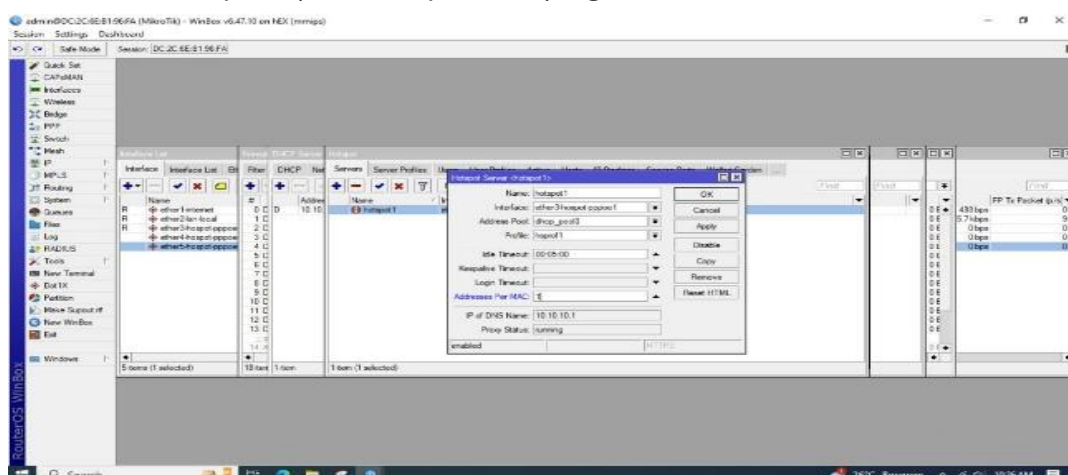


### 31.hapus admin lalu Klik remove

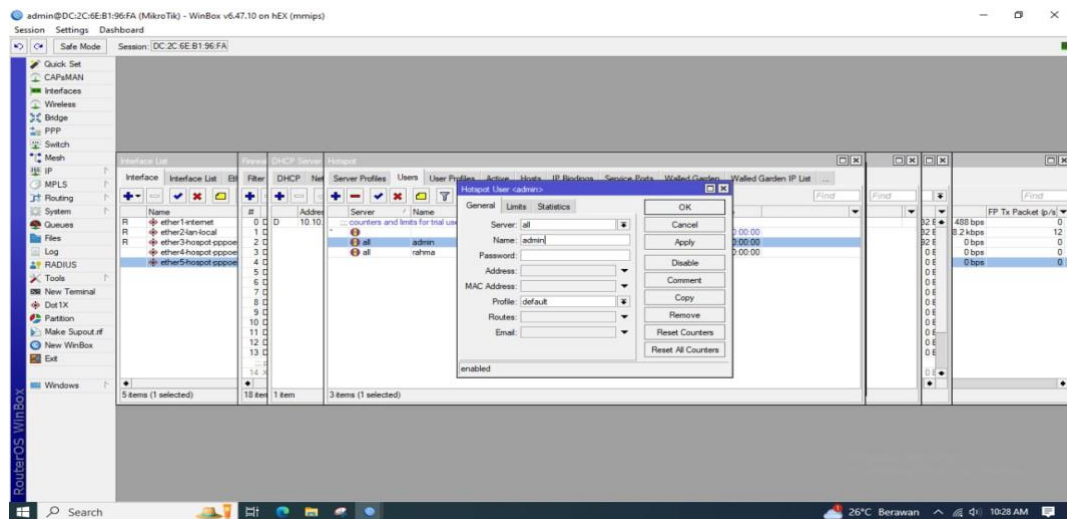


### 32. Kemudian klik IP-address (interface ganti ether-lan-local) apply,ok

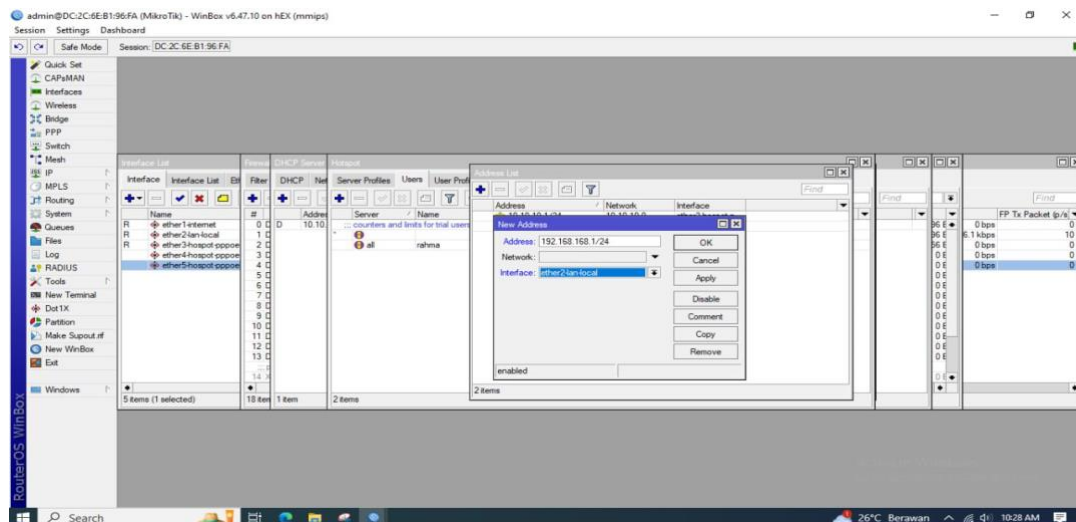


### 33.lihat hasil nya

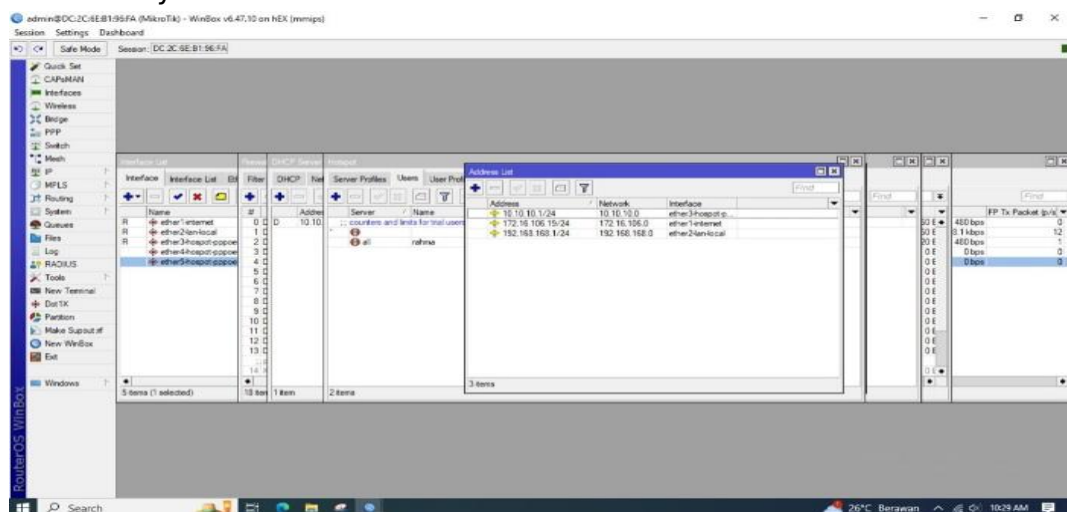


34. pilih ip- pool – add.tambah ip 192.168.168.2-192.168.168.254

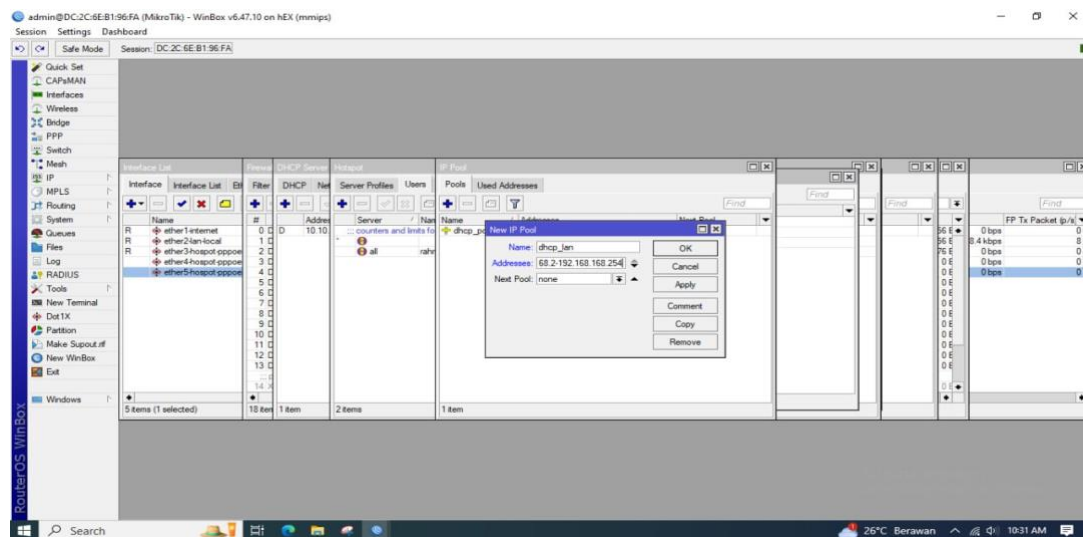

35. lihat hasil nya


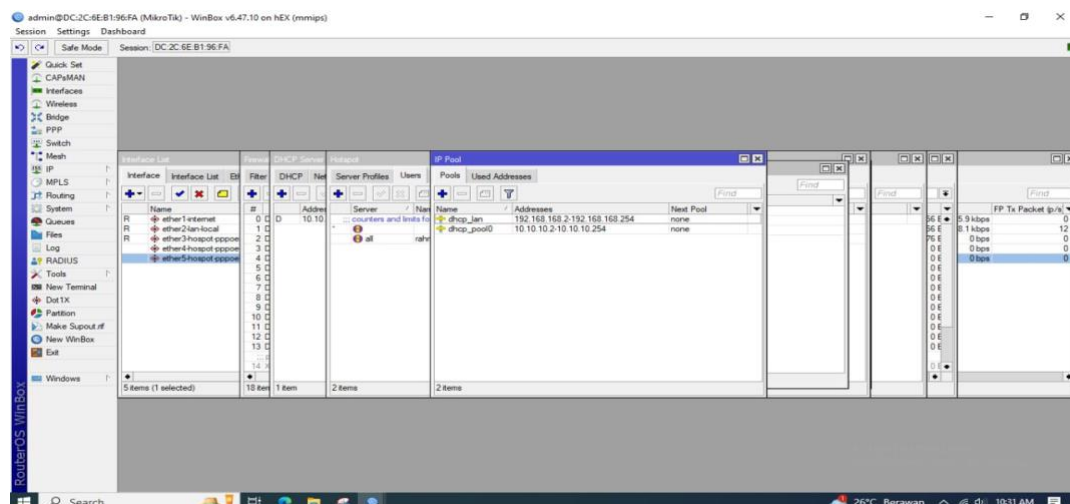


36. Kemudian ip-dhcp server- (+) tambah nama ( dhcp\_lan)

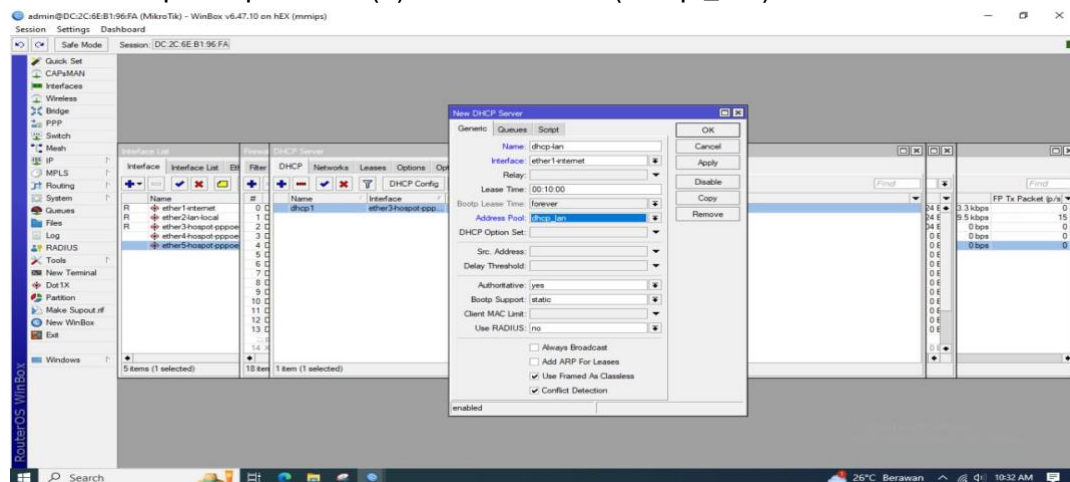


37. Ip – firewall-nat – (+) pilih src.nat , lalu src.address : 192.168.168.0/24



Action: masquerade. Komen: masquerade lan network

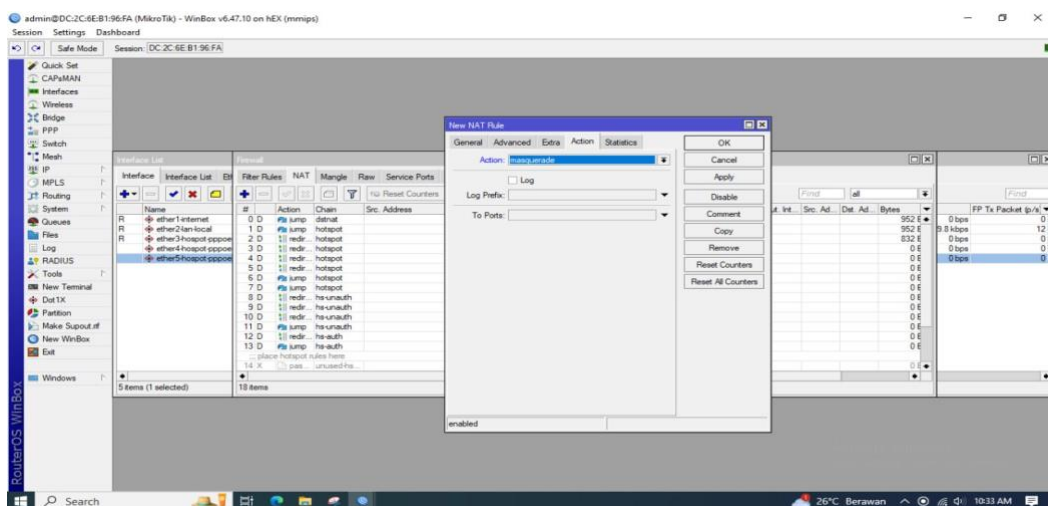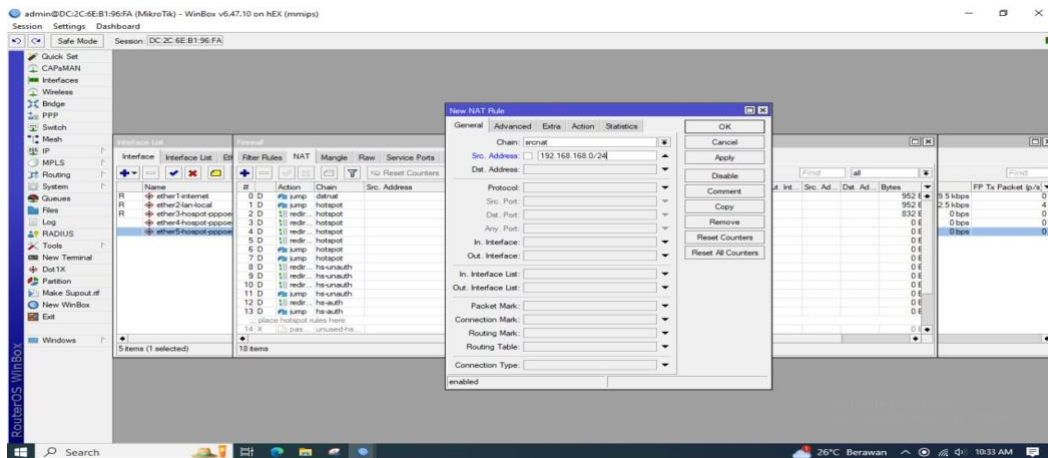


38. hasil nya seperti

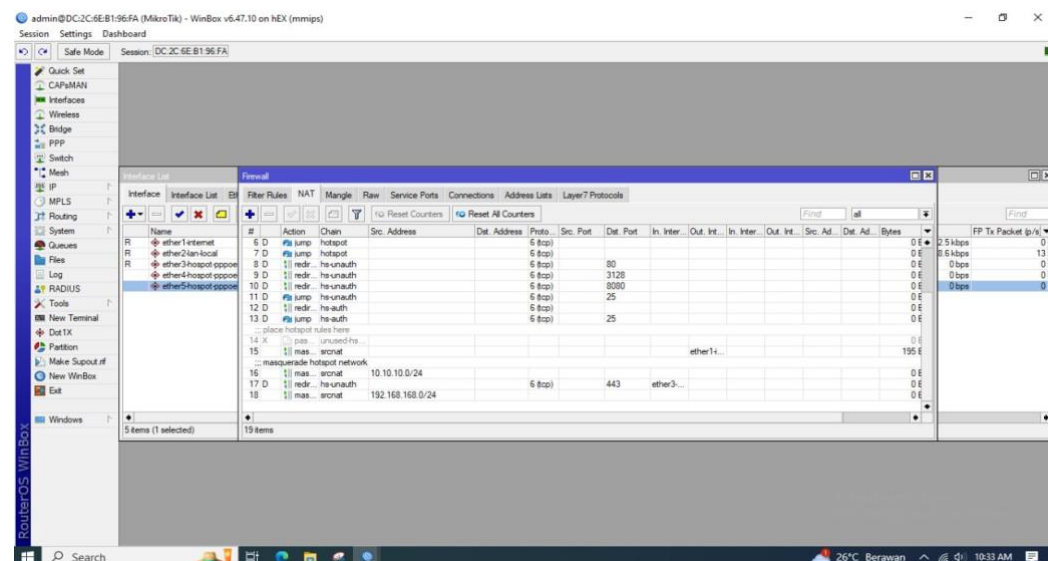


#### 40. Dhcp server-dhcp set up(ether 2 -lan-local) next sampai oke

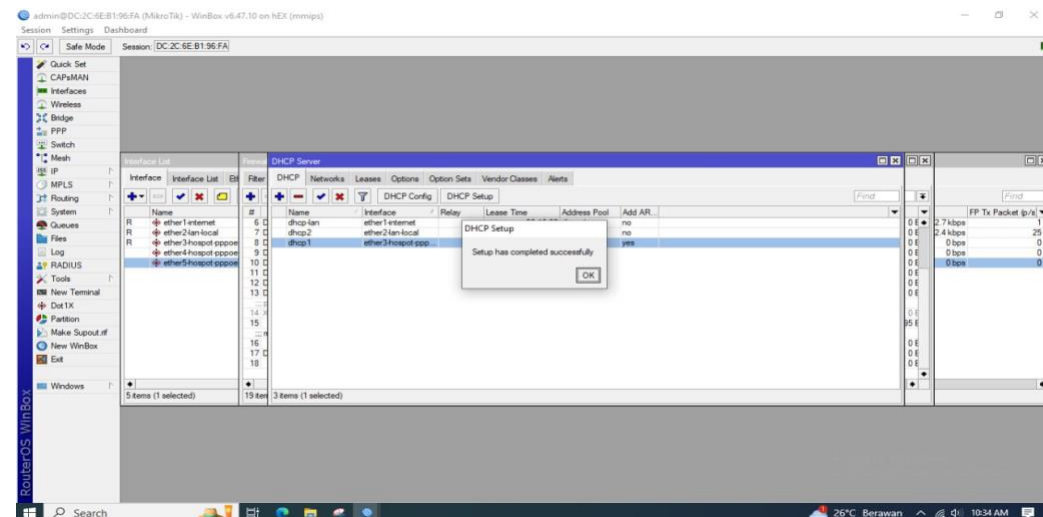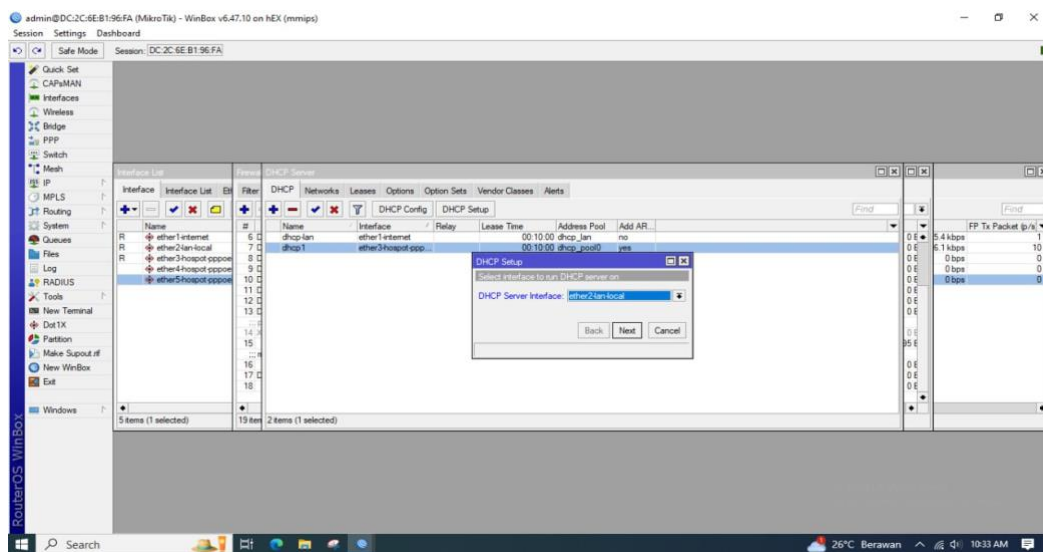

#### 41. Edit obtain di ipv4

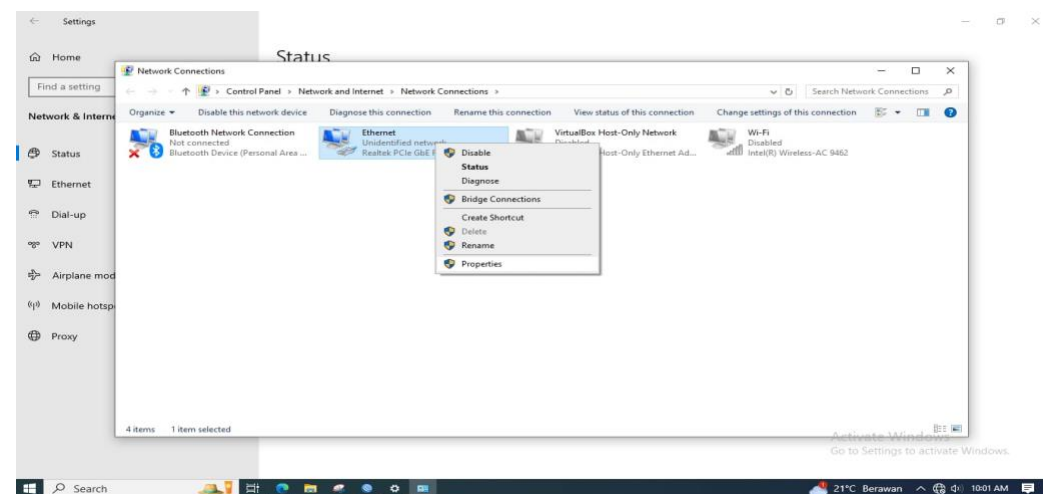

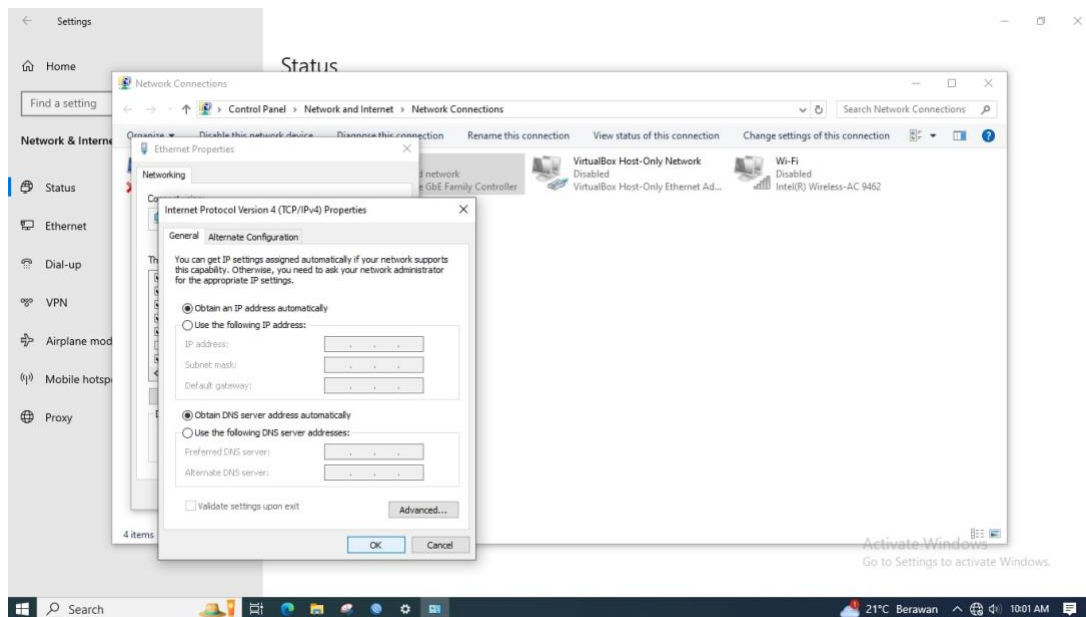

42. Hasilnya jika sudah berhasil semua

