# **Dijkverlegging Brakel (basis)**

De bandijk bij Brakel snoert het winterbed van de Waal af tussen rivierkilometer 946 en 948. Deze insnoering valt samen met een smal winterbed in de buitenbocht van de Waal. In het gebied liggen akkers, weilanden, boomgaarden, woningen en een bedrijventerrein.

### **Uitgangspunten:**


- -Terugleggen bandijk, tussen dijkpaal 230 en 250, zodat de insnoering wordt verkleind,
- -Gebied inrichten met grasland,
- -De toegangsweg naar de veerweg wordt niet doorlatend gemaakt.

# wl 45-dvl



## Uitleg van deze ingreep

- -Het leggen van een nieuwe bandijk tot 283 m zuidelijk van de oude tussen dijkpaal 230 en paal 250, -Het verwijderen van de oude bandijk tussen dijkpaal 230 en paal
- -Omliggende graslanden zijn productiegrasland.

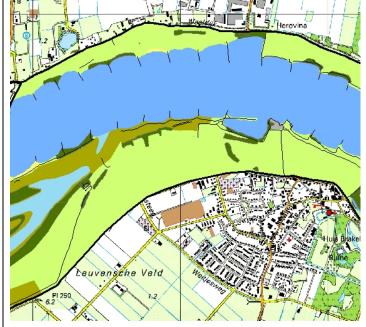

### Hydraulische effecten

MHW winst waterstand m	9,5 cm
Rivierkilometer max. waterstandsdaling	945,7
MHW winst waterstand m t.h.v. rkm 915.	2,0 cm
Oppervlak maatregel in ha	33
Aantal betrokken bedrijven	>2
Aantal betrokken woningen	>5

Opmerkingen:

geen

Investeringskosten: € 32,9 (min € 10,-, max € 99,-), status 24-7-2014