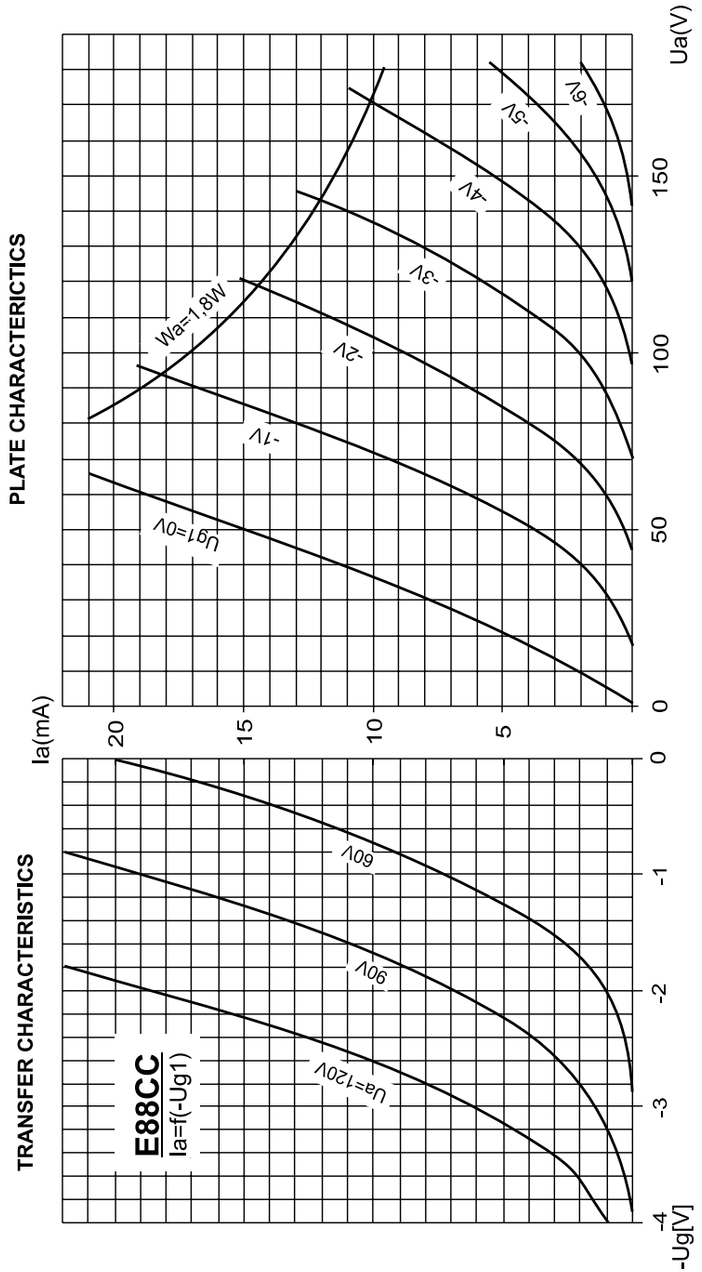

E88CC

R. F. DOUBLE TRIODE
Base: NOVAL

U_f = 6,3 V
I_f = 365 mA

Typical characteristic:

U_a = 90 V
U_g = -1,3 V
I_a = 15 mA
S = 12,5 mA/V
R_i = 2,6 kΩ
μ = 33

Limiting values:

U_{a0} = 550 V
$U_{a(Ia=0)}$ = 400 V
U_a = 220 V
$U_{a(War<0,8\ W)}$ = 250 V
P_{aR} = 1,5 W
W_{g1R} = 0,03 W
I_k = 20 mA
U_g = -100 V
R_g = 1 MΩ
$U_{+k/f-}$ = 120 V
$U_{-k/f+}$ = 60 V
$R_{k/f}$ = 20 kΩ

Capacitances:

system I.	system II.
$c_{g/k}$ = 3,1	3,1 pF
c_a = 0,18	0,18 pF
$c_{g/a}$ = 1,4	1,4 pF

Dimension and connections:

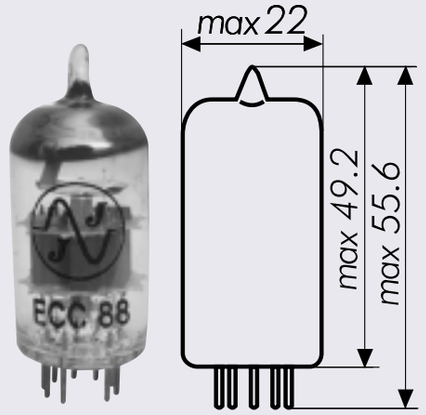

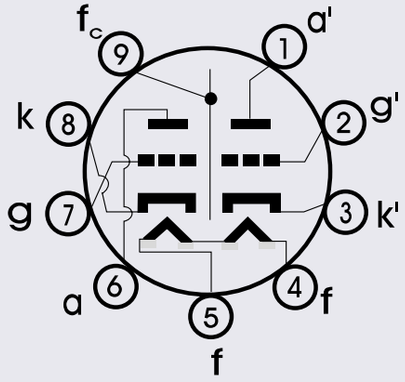

Excellence with every decibel
Excellence with every decibel
Excellence with every decibel