
TX enable buffer: 74AHCT1G125, 3.3 V in (TTL threshold), 5 V out to 8 UCC27524 (16 EN pins)

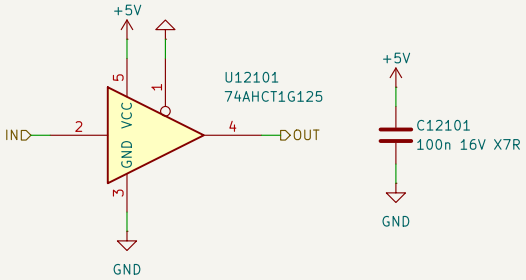

Hybrid 8x8 ultrasonic AESA

Sheet: /TX drive/TXEN1/

File: en_buf.kicad_sch

Title: TX enable buffer (x4): 74AHCT1G125

Size: A4	Date: 2026-10-20	**Rev: 2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 28/115