
TX enable buffer: 74AHCT1G125, 3.3 V in (TTL threshold), 5 V out to 8 UCC27524 (16 EN pins)

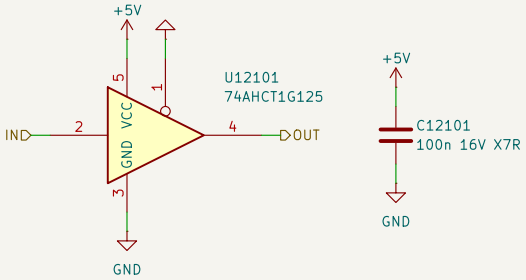


Hybrid 8x8 ultrasonic AESA

Sheet: /TX drive/TXEN1/

File: en_buf.kicad_sch

**Title: TX enable buffer (x4): 74AHCT1G125**

| Size: A4 | Date: 2026-10-20 | **Rev: 2** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.6 | | Id: 28/115 |