
TX enable buffer: 74AHCT1G125, 3.3 V in (TTL threshold), 5 V out to 8 UCC27524 (16 EN pins)

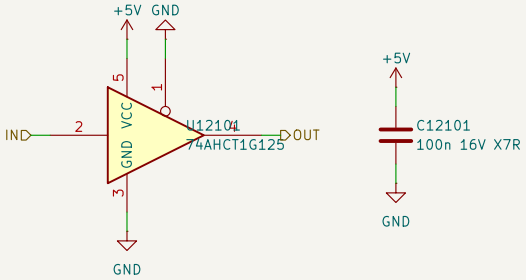

Sheet: /TXEN1/		
File: en_buf.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 90/110