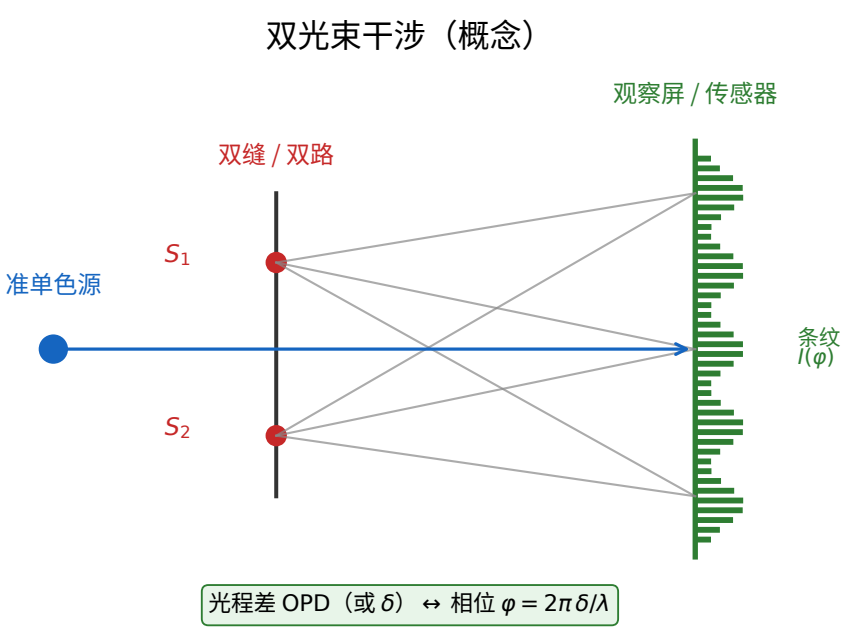
双光束干涉（概念）
观察屏 / 传感器
双缝 / 双路
S_1
准单色源
S_2
条纹
$I(\varphi)$
光程差 OPD（或 δ） ↔ 相位 $\varphi = 2\pi\delta/\lambda$

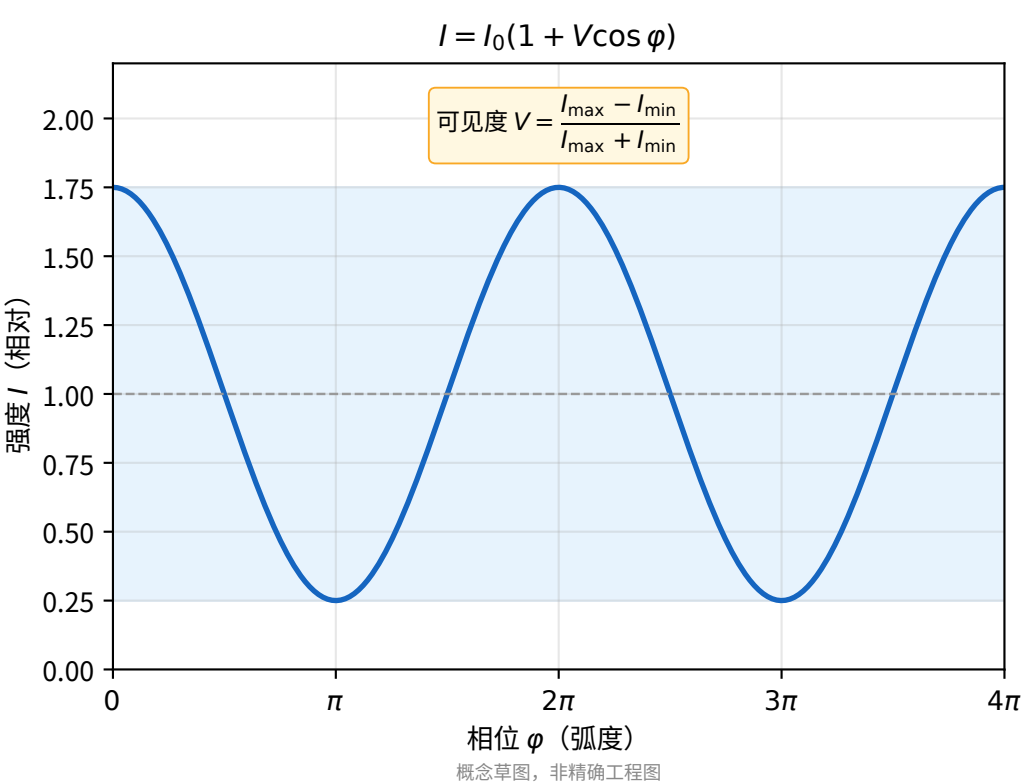
$I = I_0(1 + V\cos\varphi)$
可见度 $V = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$
强度 I（相对）
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
π
2π
3π
4π
相位 φ（弧度）
概念草图，非精确工程图