




к датчикам Холла и концевикам


XP4	Холл
Цепь	Конкт.
HALL_A	1
HALL_B	2
HALL_C	3
5V	4
GND	5
Резерв	6

СНП401



Датчики Холла и концевики

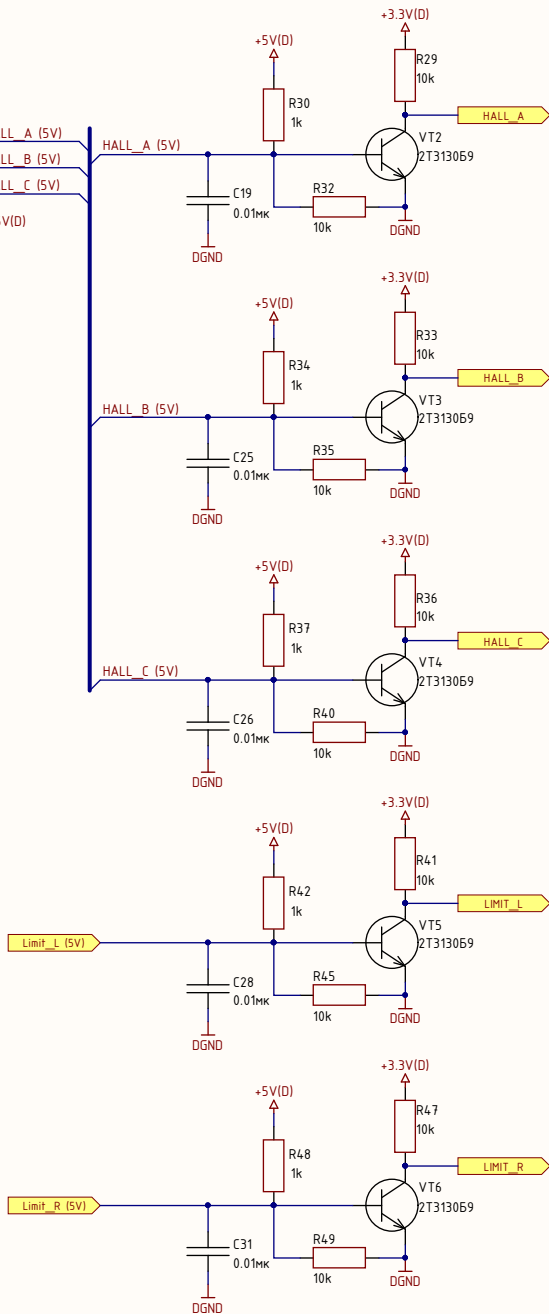

Питание

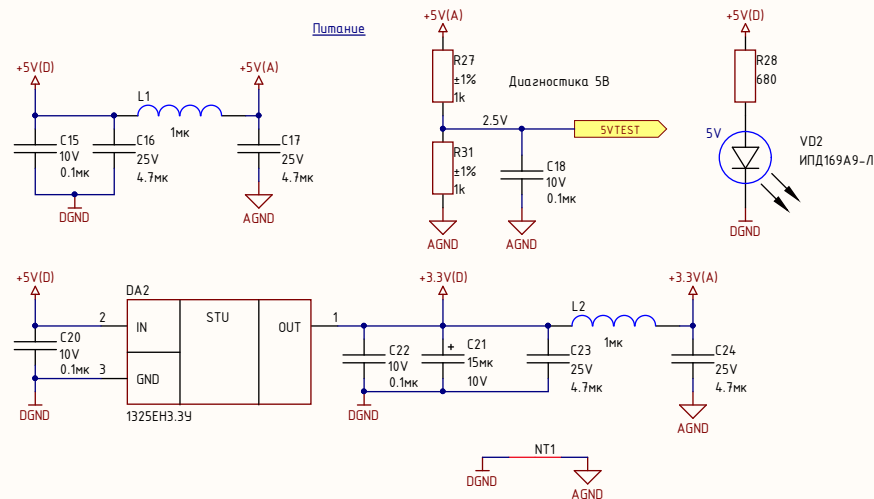

Адрес в шину RS485



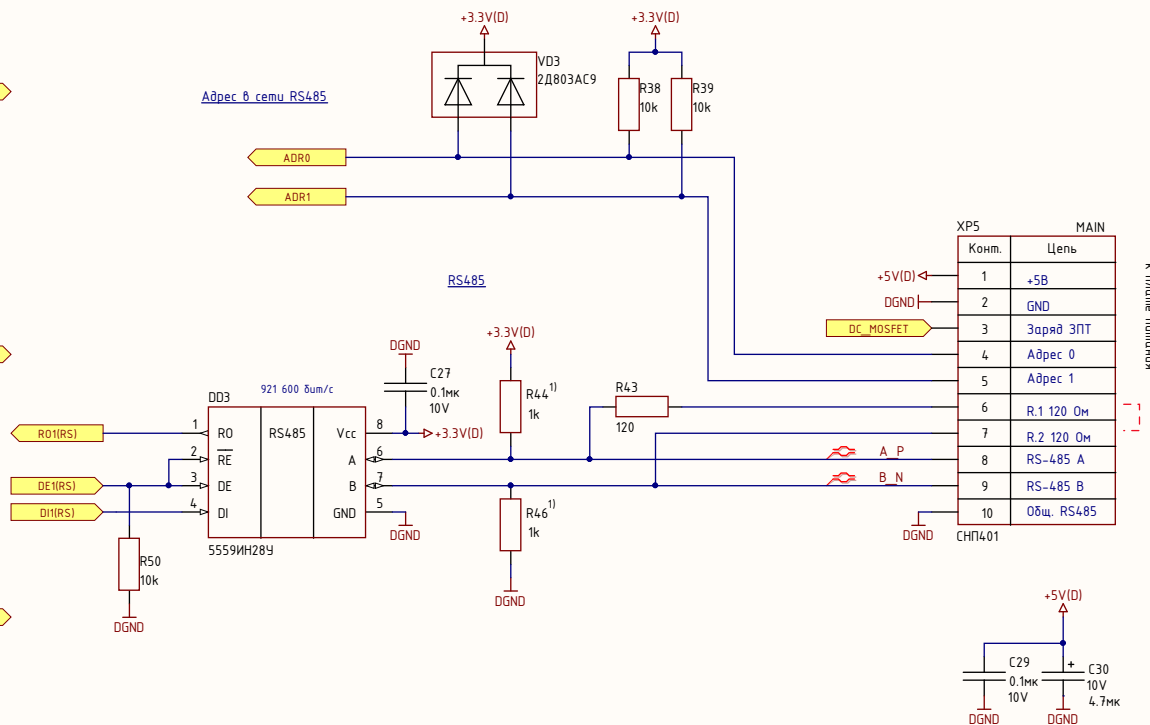


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЭИТЦЯ.468332.338

Лист  
3

8EEZE897BΠIE

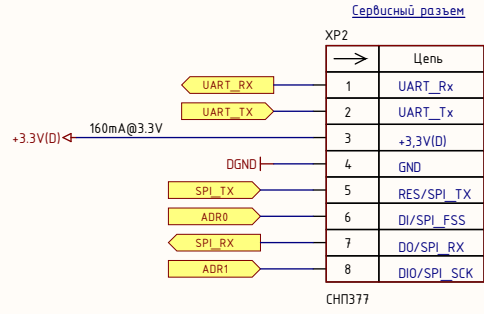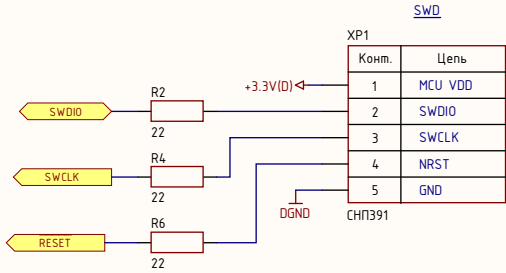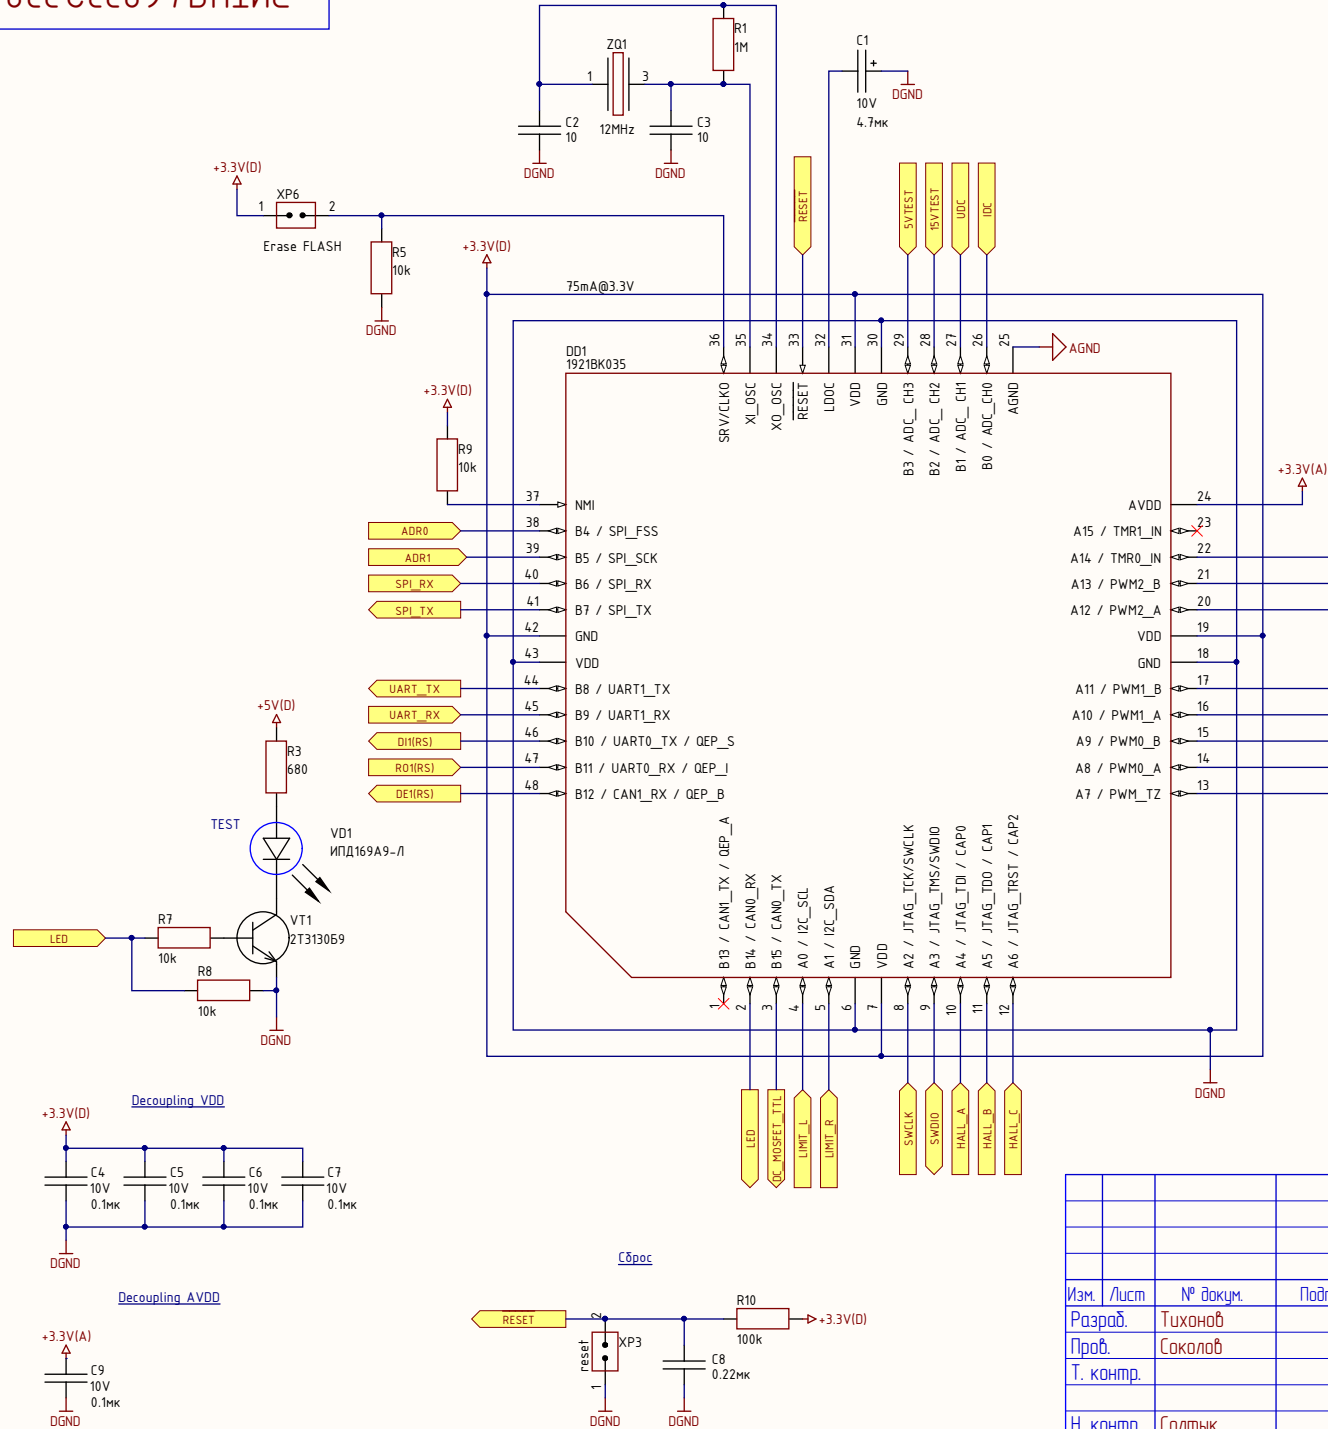

Устанавливать на модулях, расположенных в начале и в конце линии RS485  
1) Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 составляет 921 600 бит/с

ИТЦЯ.468332.338

Модуль управления РМ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	3	
Разраб.	Тихонов					
Проб.	Соколов					
Т. контр.						
Н. контр.	Солтык					
Утв.	Мельников					
Схема электрическая принципиальная					Лист	Листов 1
Диакокт						