
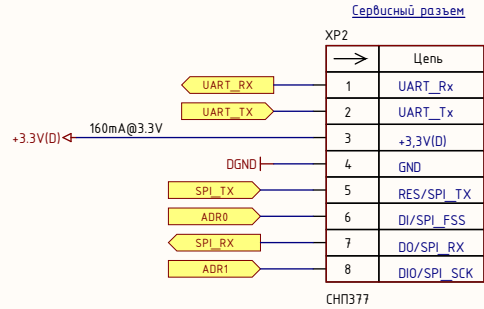
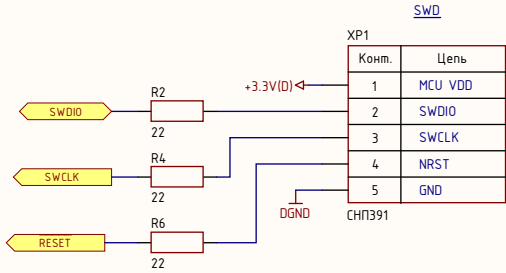


8EE7EE897BΠIE

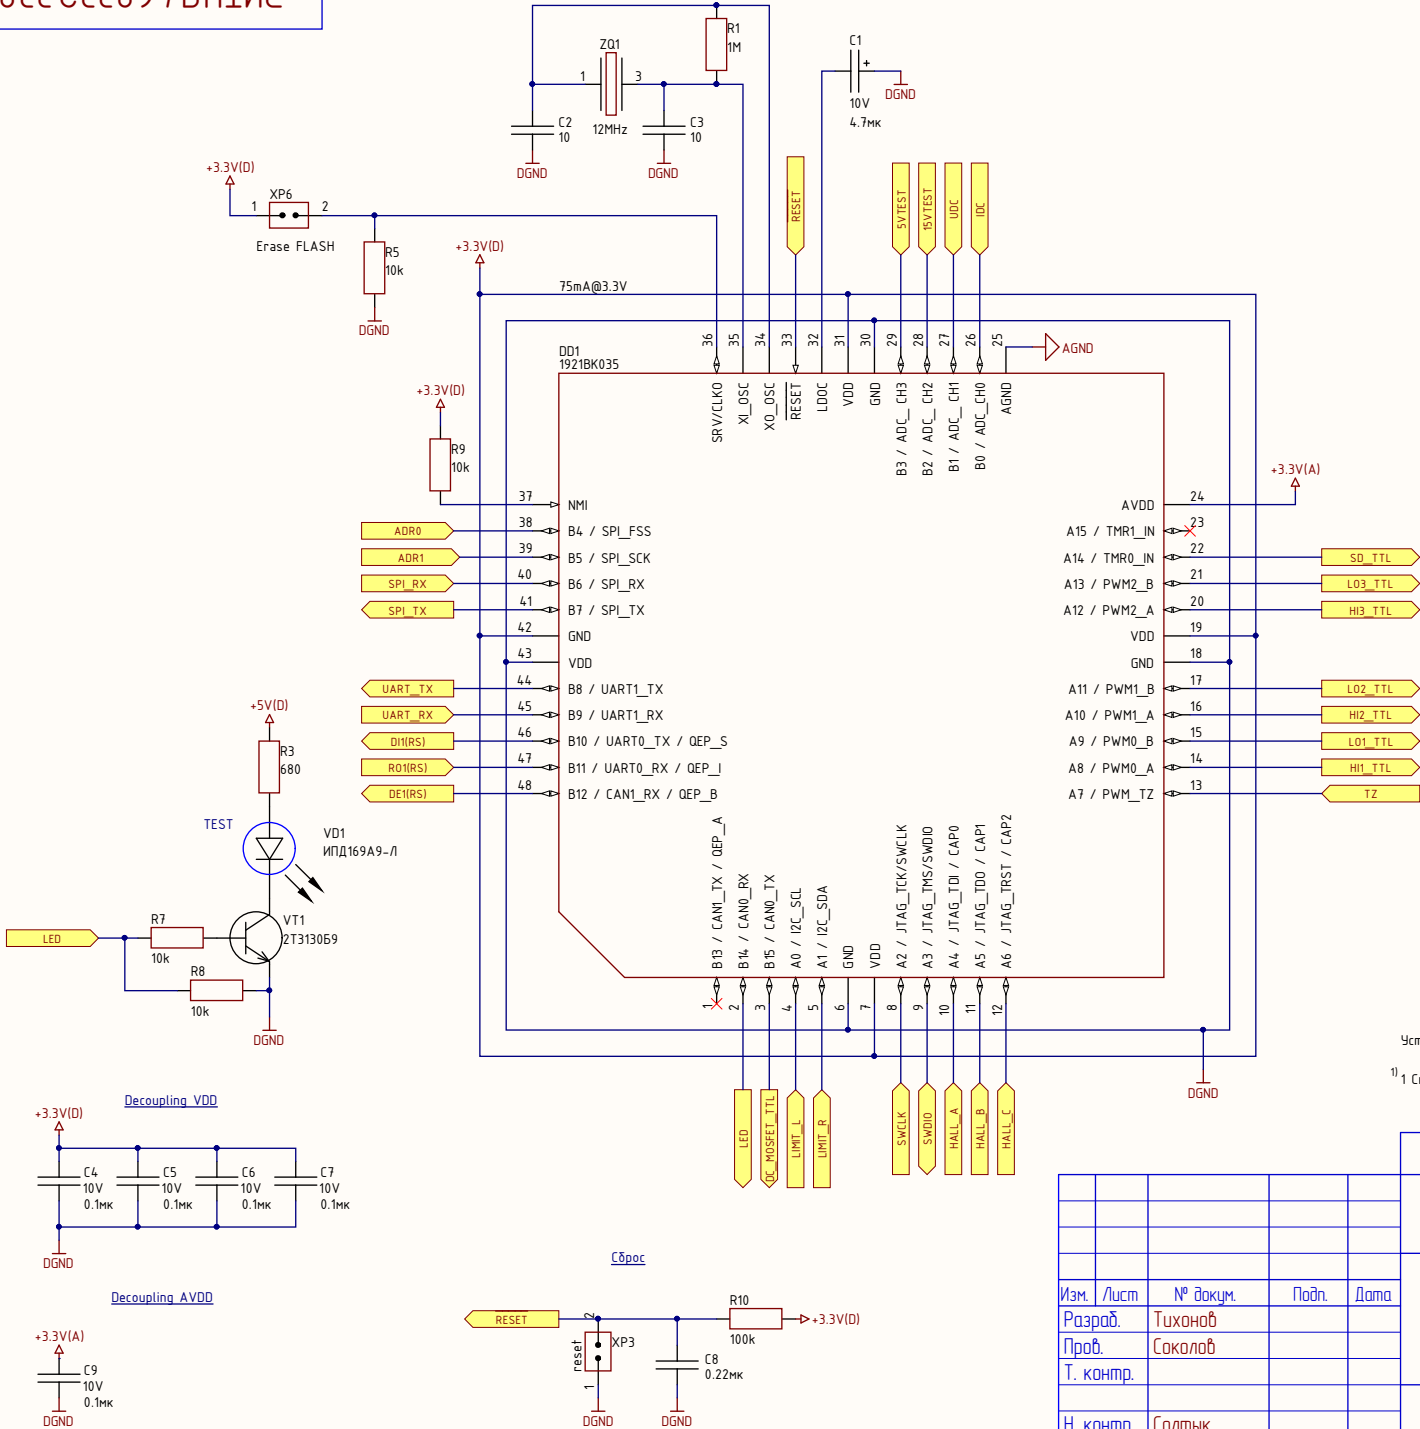

Устанавливать на модулях, расположенных в начале и в конце линии RS485
1) Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 составляет 921 600 бит/с

ИТЦЯ.468332.338

Модуль управления РМ					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	3		
Разраб.	Тихонов						
Пров.	Соколов						
Т. контр.							
Н. контр.	Солтык						
Утв.	Мельников						
Схема электрическая принципиальная					Лист	Листов	1
Диакокт							