
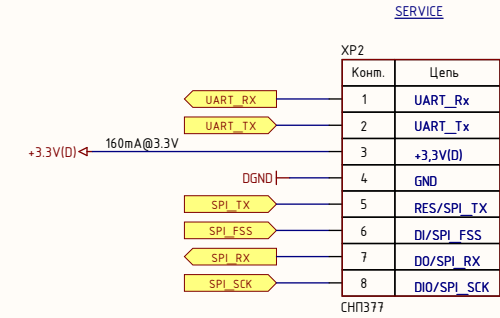
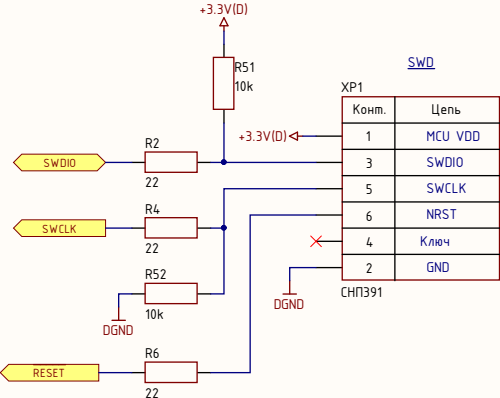



8ЕЕ7ЕЕ897ВПЛЕ

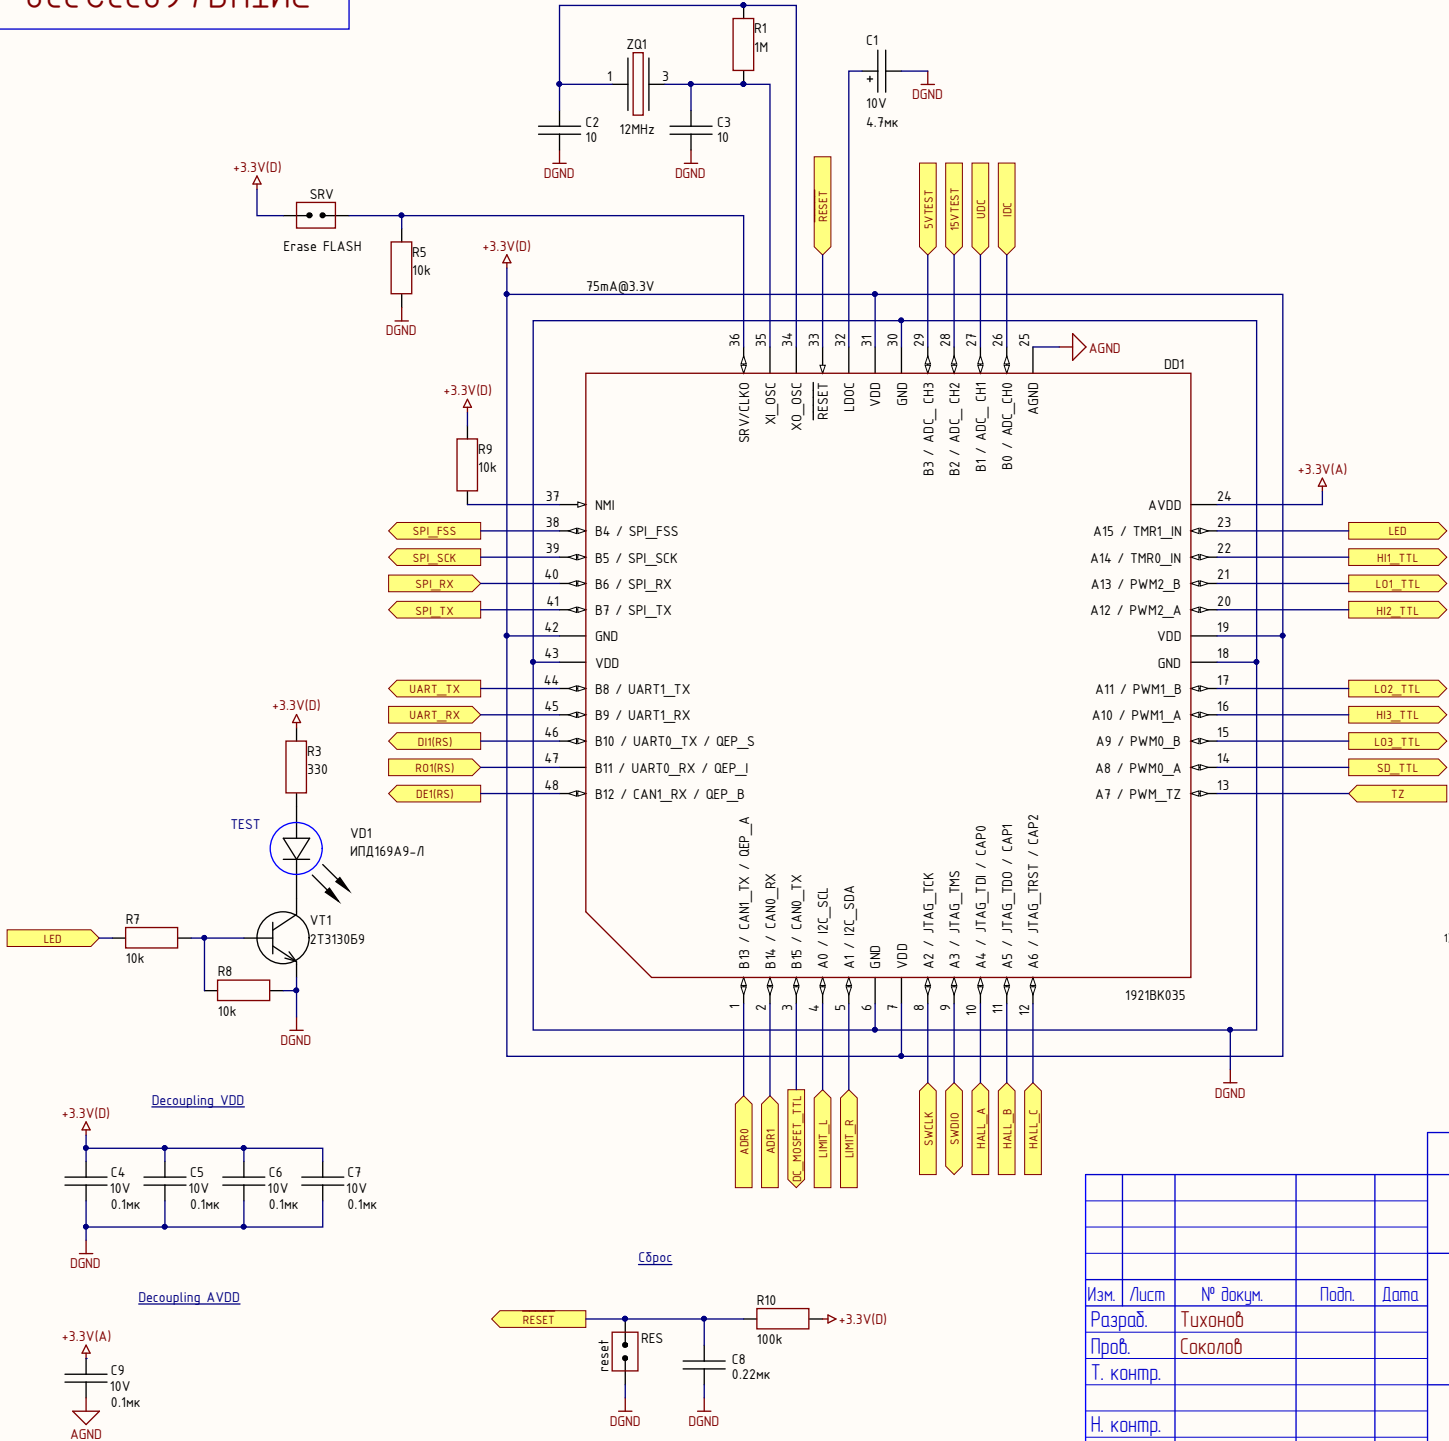

- 1) Устанавливать на модулях, расположенных в начале и в конце линии RS485
- 1 Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 составляет 921 600 бит/с.
- 2 Микроконтроллер DD1 программировать с помощью переходника технологического ИТЦЯ.685611.148 и адаптера ST-LINK/V2-ISOL (или аналогичного). Переходник подключать к вышке XP1 "SWD".
- 3 Удалить контакт XP1:4 (Ключ).
- 4 Монтаж выполнить на плате печатной ИТЦЯ.687253.421.

ИТЦЯ.468332.338

Модуль управления РМ					Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3		
Разраб.	Тихонов						
Пров.	Соколов						
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.	Мельников						
Схема электрическая принципиальная					Лист	1	Листов 3
Диакокт							

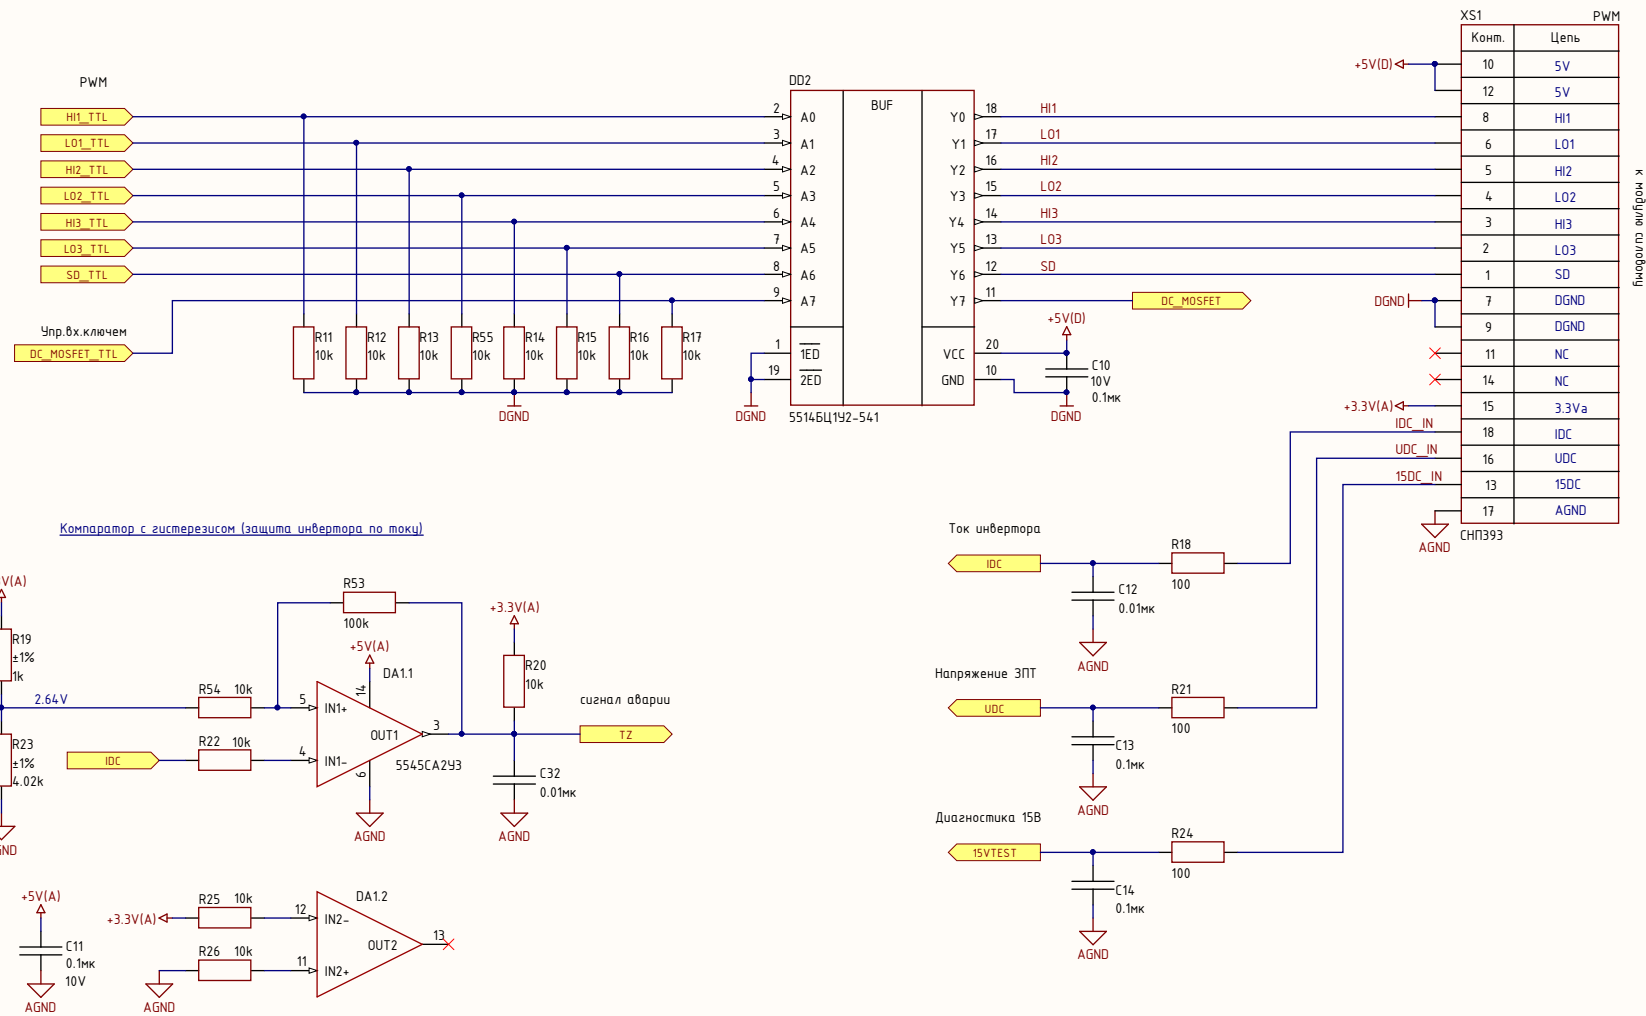

Инф. № подл.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № 000000
Подп. и дата	
Инф. № подл.	

