
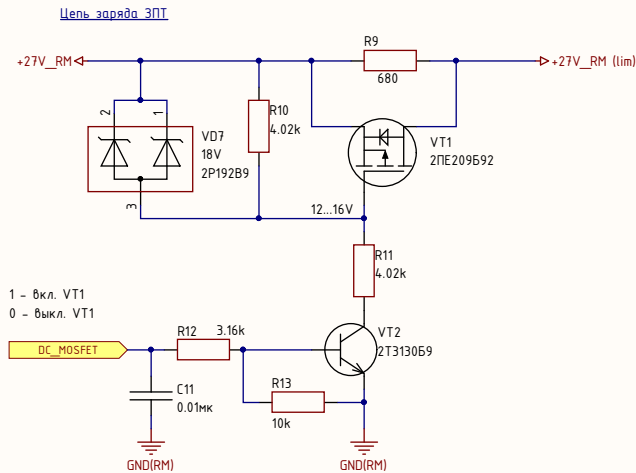
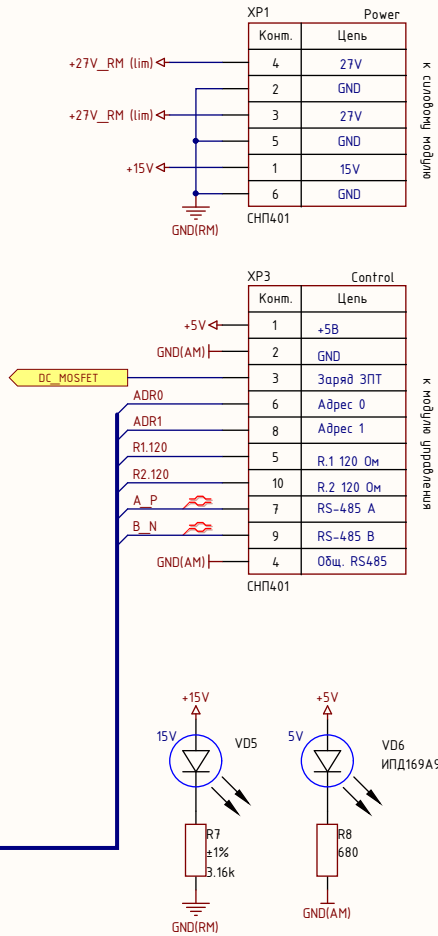
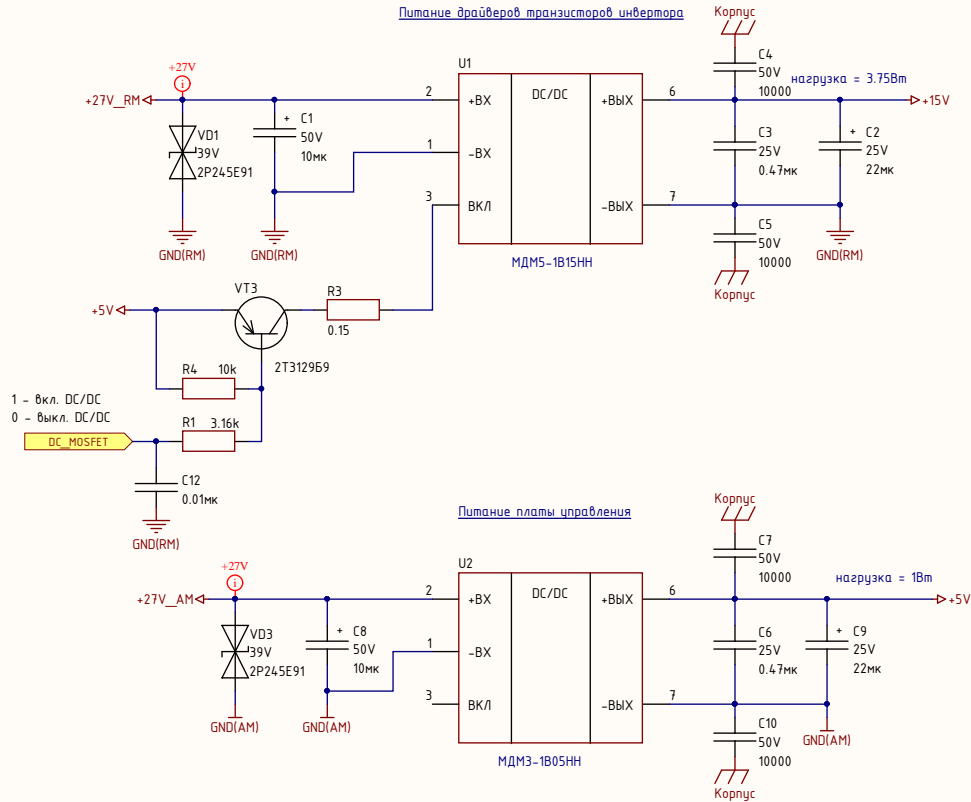


8LO'7E79E7'В'П1IE

XP2	MAIN
Цель	Конт.
+27В PM	4
Общ. 27В PM	2
+27В PM	3
Общ. 27В PM	1
+27В AM	7
Общ. 27В AM	9
Адрес 0	12
Адрес 1	14
Общ. Адрес	5
R.1 120 Ом	11
R.2 120 Ом	16
RS485-A	13
RS485-B	15
Общ. RS485	10
Корпус	6
Резерв	8

СНП401



- 1) Устанавливать при настройке
1. Цель "Корпус" подключена к металлизированным крепежным отверстиям платы

ЭИТЦЯ.4.364.34.018					Модуль питания РМ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Тихонов				Э		
Пров.	Соколов				Лист	Листов	1
Т. контр.					Diakont		
Н. контр.	Солтык						
Утв.	Мельников						