

SENTENCE PATTERNS

Upang madaling maintindihan ang sentence: ① hatiin ito sa lugar na may は, では, には, と, ~て (verb), ほど, etc. at ② sundan pabaliktad ang mga salita sa isang side ng hati.

- ① digital tester ④ pagbabasa ③ walang error ② nakakasukat
1. デジタルテスタは読み取り誤差がなく計測できます。
Dejitaru tesuta wa yomitori gosa ga naku keisoku dekimasu.
Ang digital tester ay nakakasukat nang walang error sa pagbabasa.

- ④ turnilyo ③ piyesa ② ikabit ① sa oras ⑥ puwersang malakas ⑤ higpitan
2. ネジで部品を取り付ける時は力いっぱい締め付けます。
Neji de buhin wo toritsukeru toki wa chikara ippai shimetsukemasu.
Kung magkakabit ng piyesa gamit ang turnilyo, higpitan nang pinakamalakas na puwersa.

- ④ ibaba ③ connection ② dalawang wire ① magkadikit ⑤ A
3. 下の接続で2本の電線が繋がっているのはAです。
Shita no setsuzoku de nihon no densen ga tsunagatte iru no wa ei desu.
Sa connection sa ibaba, ang dalawang magkadikit na wire ay A.


- ⑥ 20Ω ⑤ resistor ④ both ends ③ 100V ② boltahe ① nilagyan ⑨ 5A ⑧ kuryente ⑦ dadaloy
4. 20Ω の抵抗器の両端に 100V の電圧を加えると 5A の電流が流れます。
Nijuu oomu no teikouki no ryoutan ni hyaku boruto no den-atsu wo kuwaeru to go anpia no denryuu ga nagaremasu.
Kapag nilagyan ng boltahe na 100V ang magkabilang dulo ng resistor na 20Ω ay dadaloy ang kuryente na 5A.



5. 抵抗器の値が大きくなるほど電気が流れやすくなります。

Teikouki no atai ga ookiku naru hodo denki ga nagareyasuku narimasu.


Mas malaki ang value ng resistor, mas madaling dumaloy ang kuryente.



6. 消火器や電源盤の前に部品を置いてもよいです。

Shoukaki ya dengenban no mae ni buhin wo oitemo yoi desu.


Walang problema kung ilagay ang piyesa sa harap ng electric panel o fire extinguisher.



7. 下の図の交流の周波数は50Hzです。

Shita no zu no kouryuu no shuuhasuu wa gojuu herutsu desu.

Ang frequency ng alternating current sa diagram sa ibaba ay 50Hz.

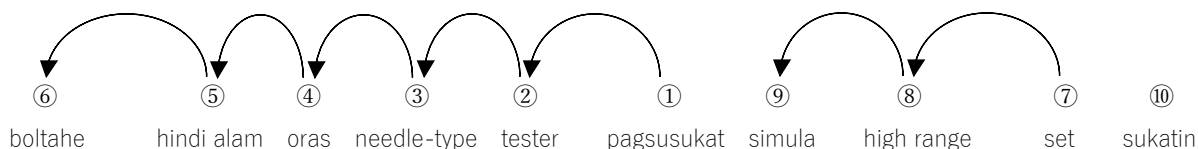


8. 電圧値が分からない時の指針式のテストでの測定は始めに高いレンジにして測ります。

Den-atsuchi ga wakaranai toki no shishinshiki no tesuta de no sokutei wa hajime ni takai renji ni shite hakarimasu.

Sa pagsusukat na gamit ang tester na needle-type at sa oras na hindi alam ang boltahe, i-set muna sa mataas na range sa simula bago magsukat.

Sa pagsusukat na gamit ang needle-type tester at kung hindi alam ang boltahe, sa simula ay i-set muna sa mataas na range ang tester bago magsukat.

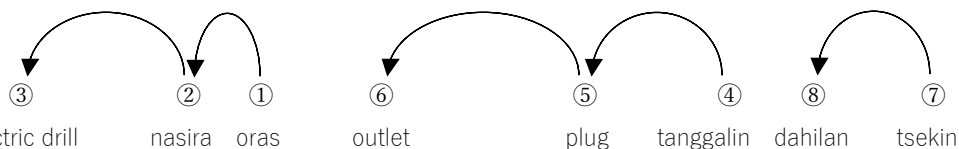

9. 電気ドリルが故障した時はコンセントからプラグを抜いて原因を調べます。

Denki doriru ga koshou shita toki wa konsento kara puragu wo nuite gen-in wo shirabemasu.

Kapag nasira ang electric drill, tanggalin ang plug mula sa outlet at tsekin ang dahilan.