

NOHAO

Chemin de Fontanière-69350 La Mulatière

Création de logements

Les entreprises réalisant les travaux devront tenir compte des derniers plans architecte lors de la réalisation des travaux
Les plans du be MATTE ne doivent servir qu'au corps d'état concerné et doivent être des plans d'exécution.

ARCHITECTE(S): Atelier DE LA PASSERELLE
BET STRUCTURE: BET MATTE
BET FLUIDES: PRELEM
ECONOMISTE: EXECO
BUREAU DE CONTROLE: VERITAS

M.O. Délégué: .
M.O.: .
CSPS: PSO ingénierie
M.O.E.: SUD EST COORDINATION
ENTREPRISE(S): Fontanel-pbc

Bât: A
PLANCHER sur -4
POUTRES

DOE

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
--------	------	---------------

A		

Aciers HA (T) FeE500
Aciers Doux (Ø) FeE 235
Aciers TS FeE 500
Béton fc28 >= 25MPa
Enrobage = 3 cm

PLAN N°
A16 0

DATE : 9-11-2015

MATTÉ
BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES ET FLUIDES

119 BOULEVARD STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE

Tél. 04 72 44 02 87 Fax 04 72 44 26 59

E-mail : bet@matte.fr

Dessiné par : J.BONDETTI

Contrôlé par : P. LIN


Ech :

Affaire N°
S.13.12.118


Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/33

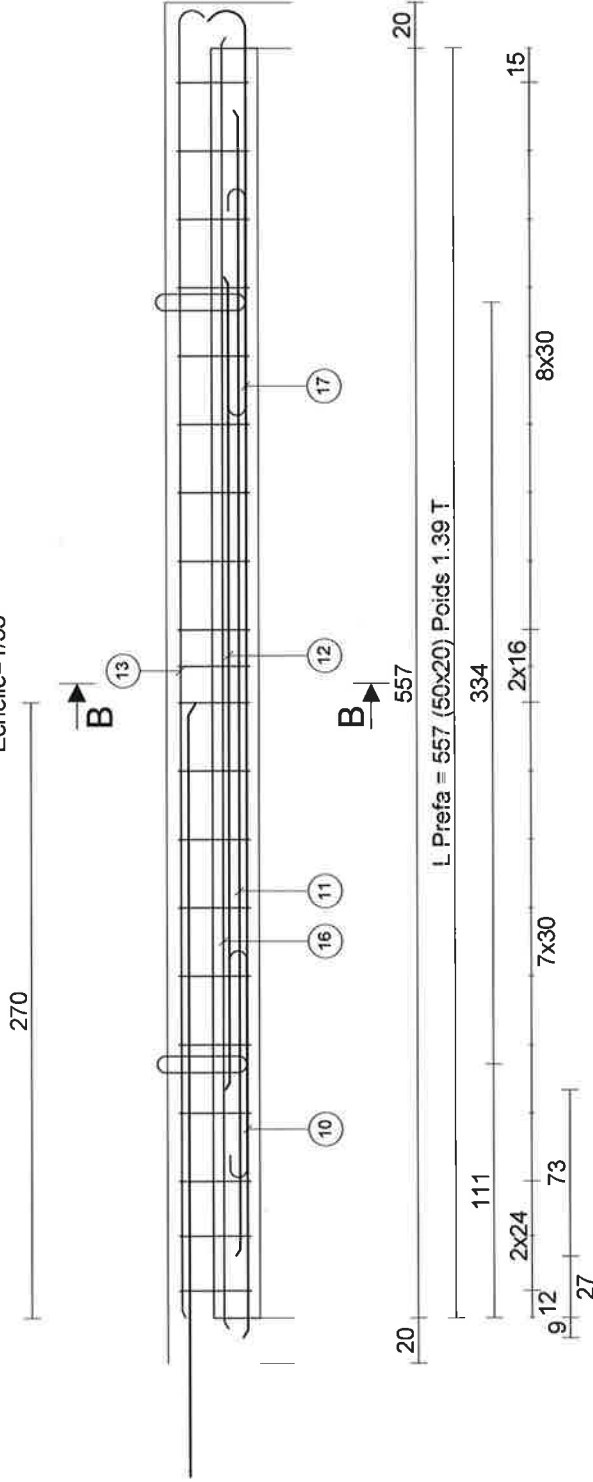

Coupe B-B
Echelle=1/10

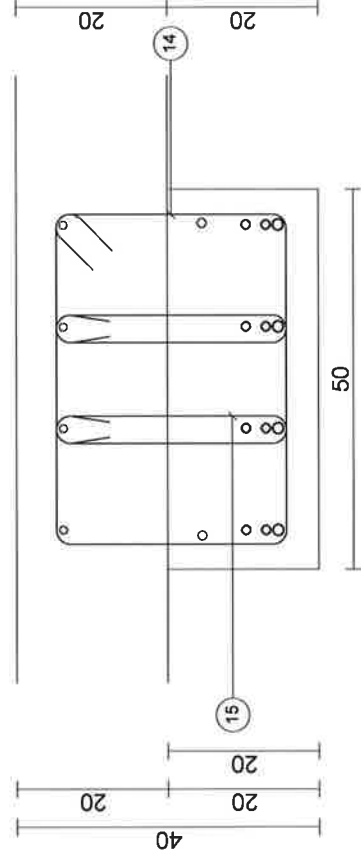


Barre		Lg	Forme
10	4HA14	596	
11	4HA12	503	
12	4HA12	357	
13	4HA10	583	
14	20HA6	162	
15	40HA6	81	
16	2HA12	567	
17	2Dx12	213	
180° A16			
Barre		Lg/Poids	
HA6		64.9/14.4	
HA10		23.3/14.4	
HA12		45.7/40.6	
HA14		23.8/28.8	
Dx12		4.3/3.8	

Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H


Elévation
Echelle=1/33


150

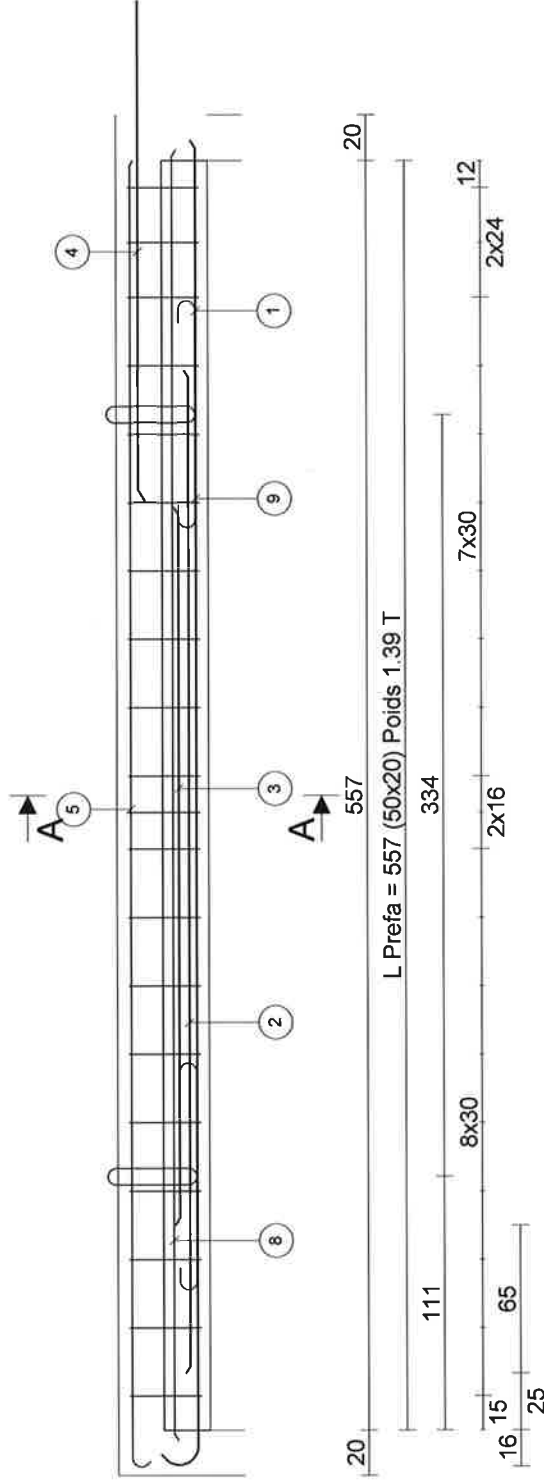

L Prefa = 557 (50x20) Poids 1.39 T

Coupe A-A
Echelle=1/10

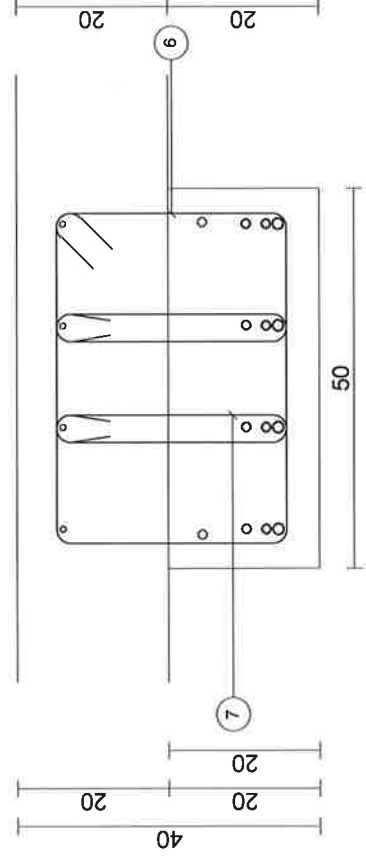

Barre		Lg	Forme
1	4HA14	595	
2	4HA12	440	
3	4HA12	315	
4	4HA20	320	
5	4HA8	580	
6	20HA6	162	
7	40HA6	81	
8	2HA12	567	
9	2Dx12	213	


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Arche Poutre BAEI Version 2014


Section : 50 x 40ht



Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/20

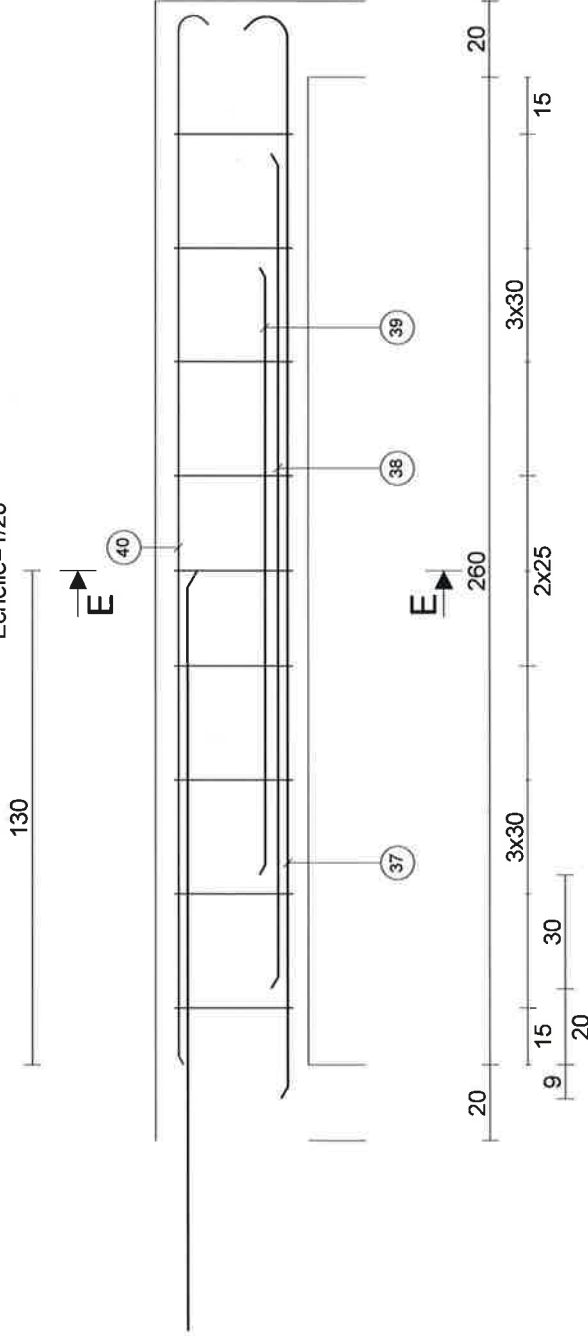

Coupe E-E
Echelle=1/10

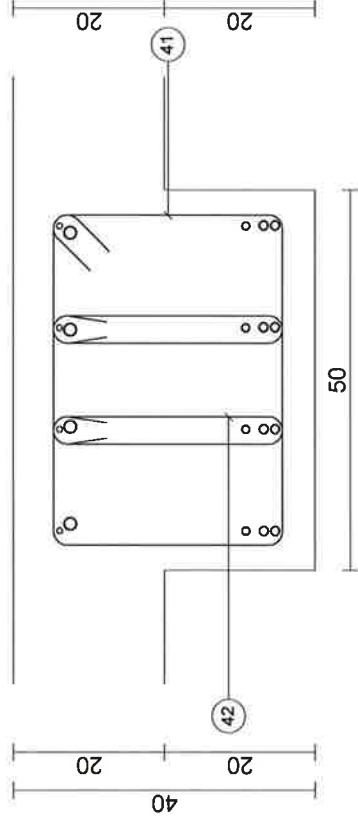


Barre		Lg	Forme
37	4HA12	295	
38	4HA12	220	
39	4HA10	160	
40	4HA8	283	
41	9HA6	162	
42	18HA6	81	


Section : 70 x 50ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/33

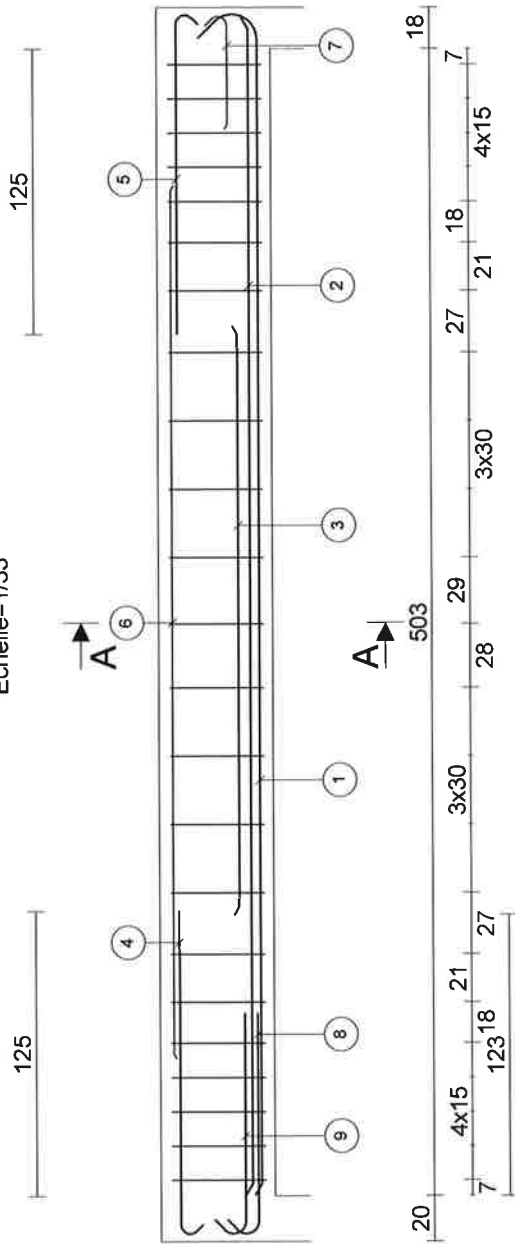

Coupe A-A
Echelle=1/10

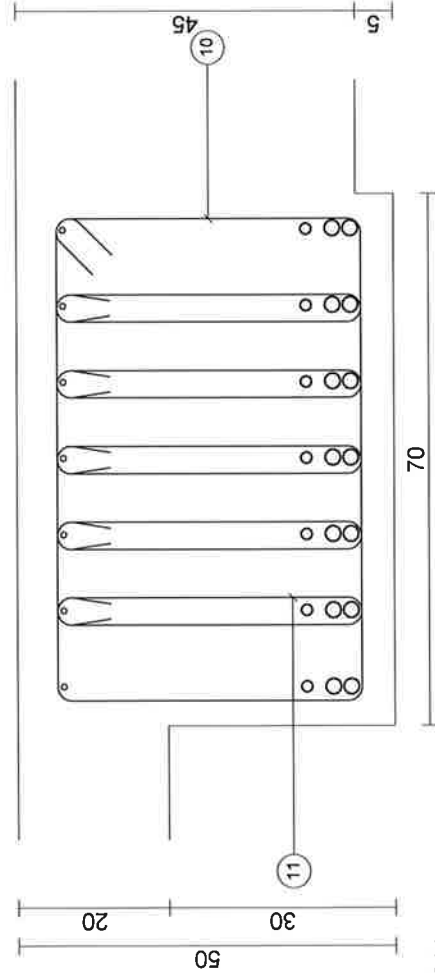


Barre	Lg	Forme
1 7HA20	543	519 135°
2 7HA20	517	517
3 7HA14	258	258
4 7HA8	151	142 135°
5 7HA8	149	135° 140
6 7HA8	383	383
7 7HA8	59	50 135°
8 7HA12	110	135° 97
9 7HA12	110	135° 97
10 23HA6	222	64
11 115HA6	101	41
Barre	Lg/Poids	
HA6	167.4/37.2	
HA8	51.9/20.5	
HA12	15.4/13.7	
HA14	18.1/21.9	
HA20	74.2/183.0	


Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/50

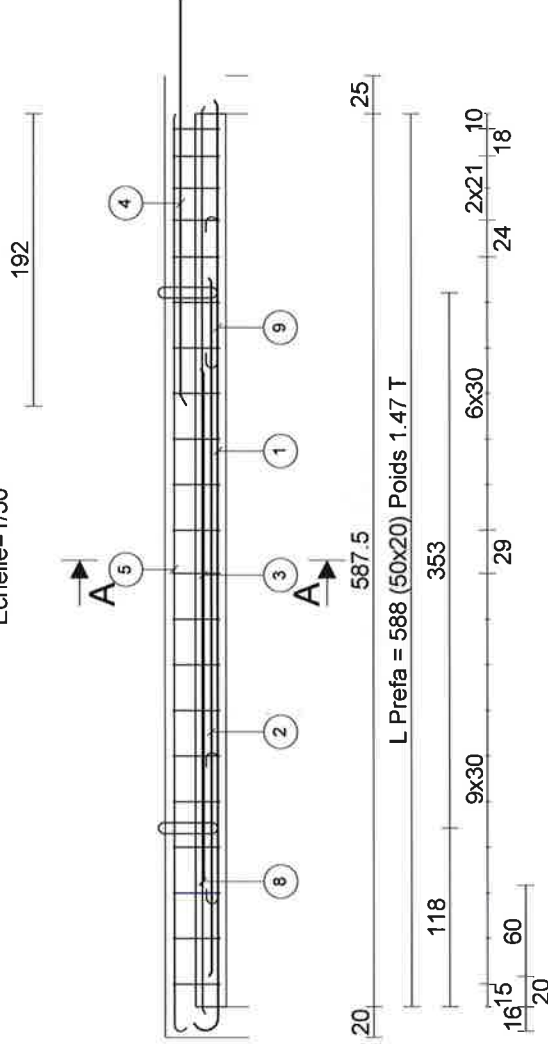

Coupe A-A
Echelle=1/10

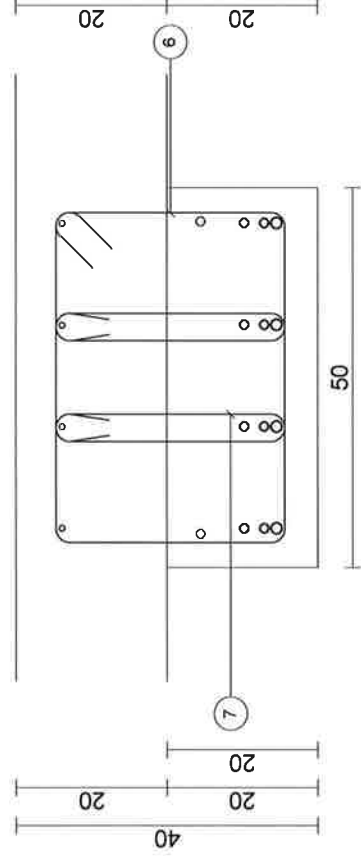


Barre	Lg	Forme
1 4HA14	626	135° 612
2 4HA12	460	460
3 4HA12	340	340
4 4HA25	415	415
5 4HA8	610	604 135°
6 21HA6	162	44
7 42HA6	81	31
8 2HA12	598	598
9 2Dx12	213	100
180°		
A16		
Barre	Lg/Poids	
HA6	68.1/15.1	
HA8	24.4/9.6	
HA12	43.9/39.0	
HA14	25.0/30.2	
HA25	16.6/64.0	
Dx12	4.3/3.8	

Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H


Elévation
Echelle=1/33

198

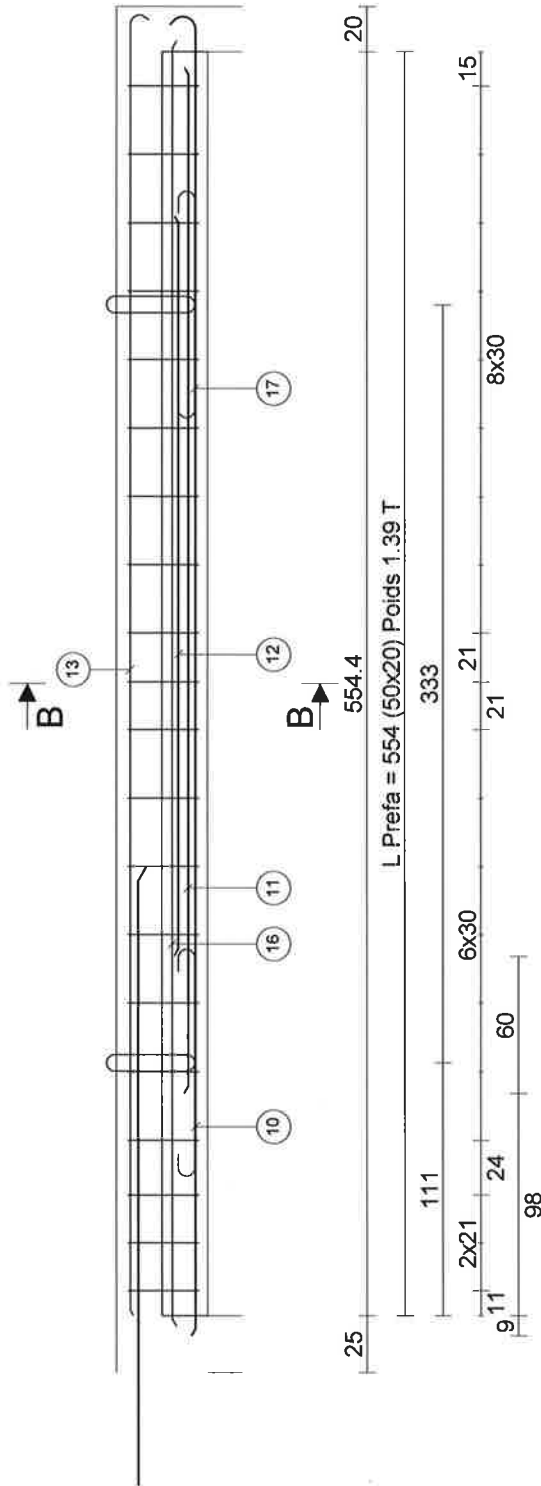

L Préfa = 554 (50x20) Poids 1.39 T

Coupe B-B
Echelle=1/10

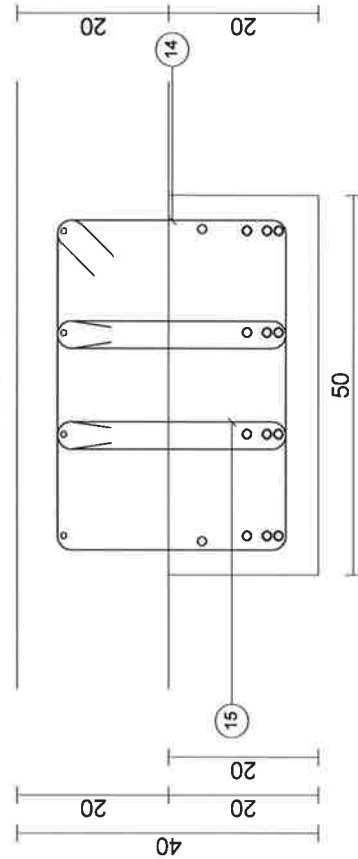


Barre	Lg	Forme
10	4HA12	589 579 135°
11	4HA12	450 450
12	4HA12	325 325
13	4HA8	577 135° 571
14	20HA6	162 44
15	40HA6	81 31
16	2HA12	564 564
17	2Dx12	213 100
180°		
A16		
10/		
Barre	Lg/Poids	
HA6 HA8 HA12 Dx12	64.9/14.4 23.1/9.1 65.8/58.5 4.3/3.8	


Section : 50 x 40ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/33

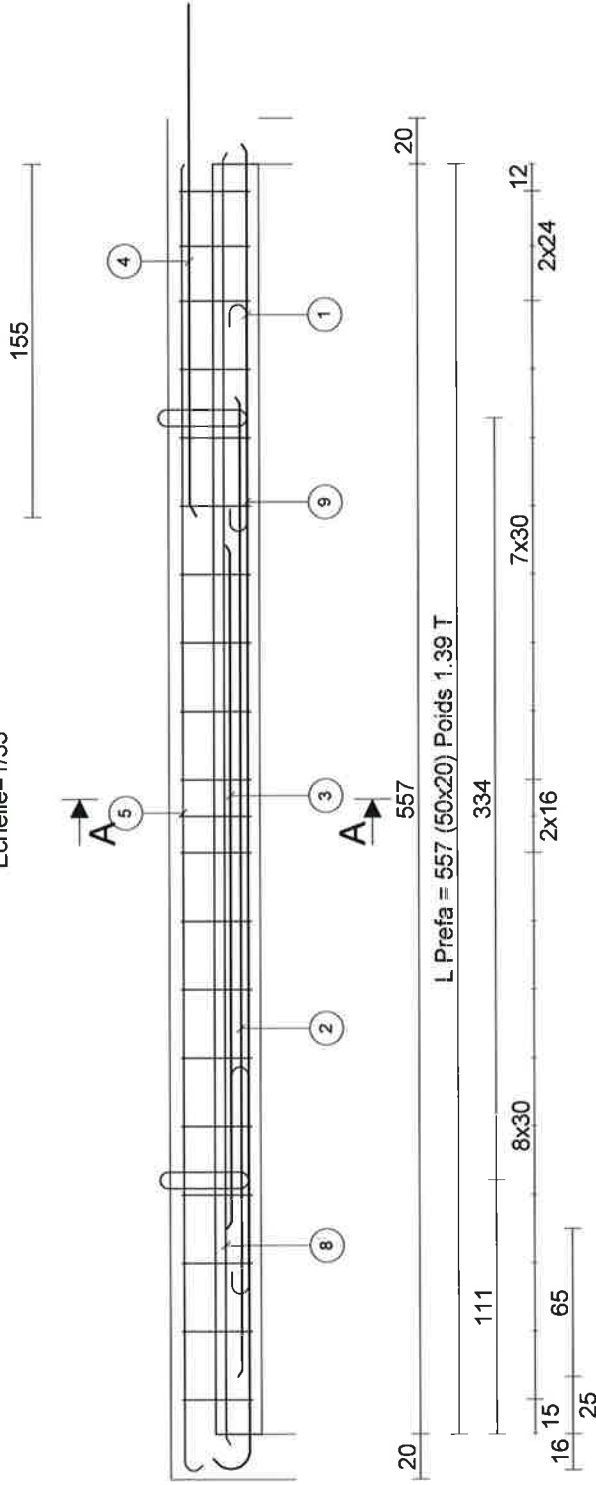

Coupe A-A
Echelle=1/10

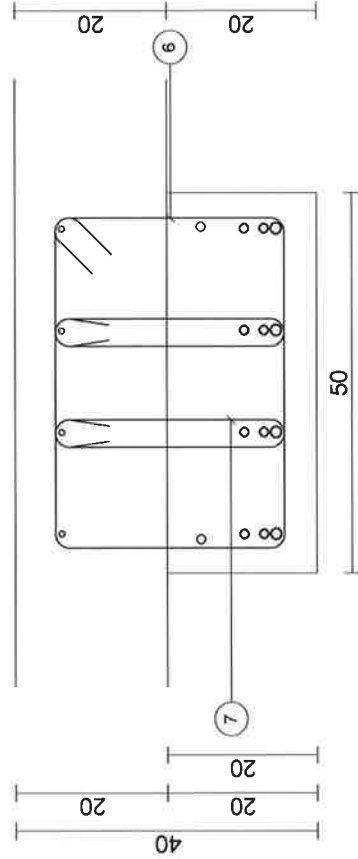


Barre	Lg	Forme
1 4HA14	595	135° 582
2 4HA12	430	430
3 4HA12	300	300
4 4HA20	375	375
5 4HA8	580	574 135°
6 20HA6	162	44
7 40HA6	81	31
8 2HA12	567	567
9 2Dx12	213	100
10°		
A16		
Barre	Lg/Poids	
HA6	64.9/14.4	
HA8	23.2/9.2	
HA12	40.5/36.0	
HA14	23.8/28.8	
HA20	15.0/37.0	
Dx12	4.3/3.8	

Section : 50 x 40ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/20

200

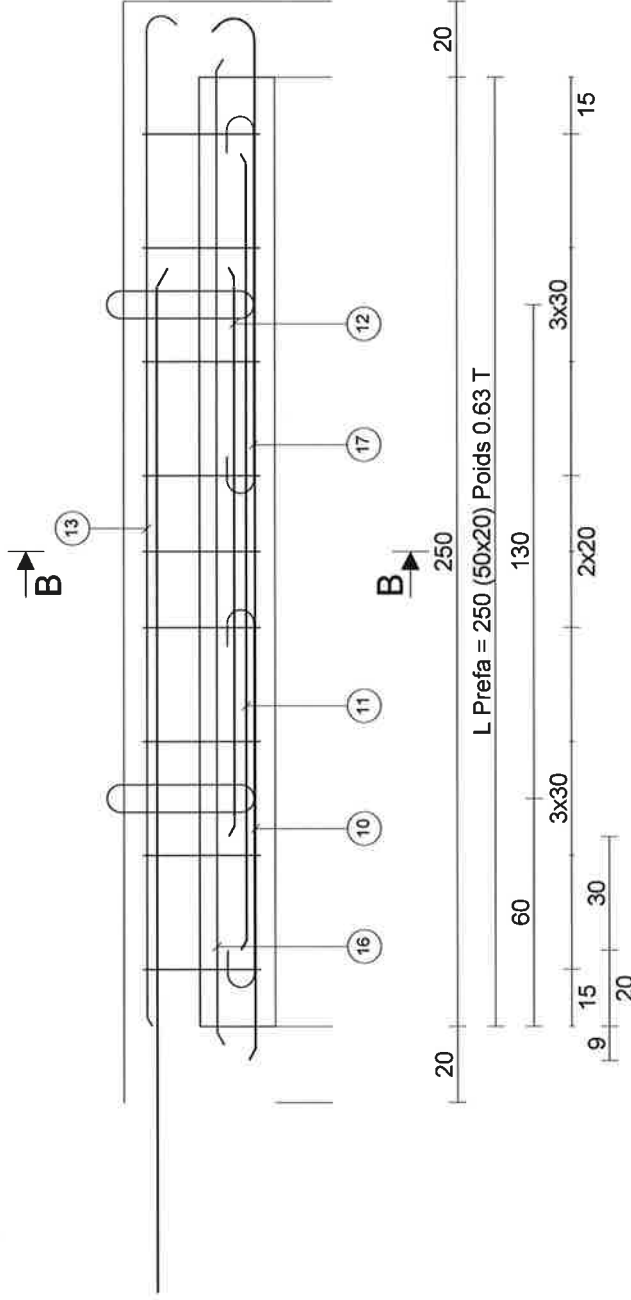

Coupe B-B
Echelle=1/10

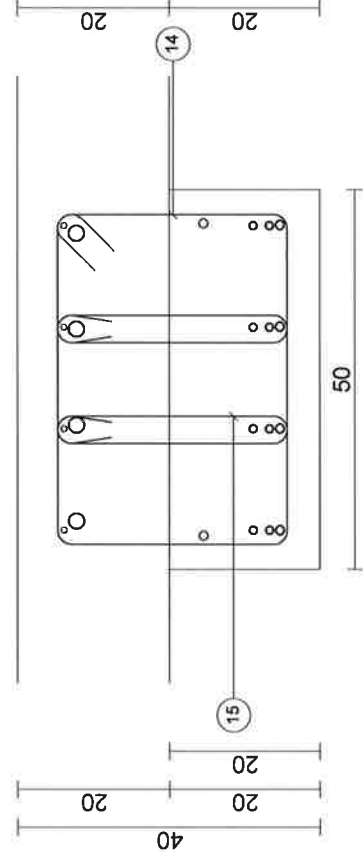


Barre	Lg	Forme
10 4HA12	284	$\varnothing$ 275 135°
11 4HA10	210	210
12 4HA10	150	150
13 4HA8	273	$\varnothing$ 135° 267
14 9HA6	162	$\varnothing$ 44
15 18HA6	81	$\varnothing$ 31
16 2HA12	260	260
17 2Dx12	213	$\varnothing$ 100
180°		
A16		
Barre	Lg/Poids	
HA6	29.2/6.5	
HA8	10.9/4.3	
HA10	14.4/8.9	
HA12	16.6/14.7	
Dx12	4.3/3.8	


Section : 50 x 40ht


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H



Elévation
Echelle=1/20

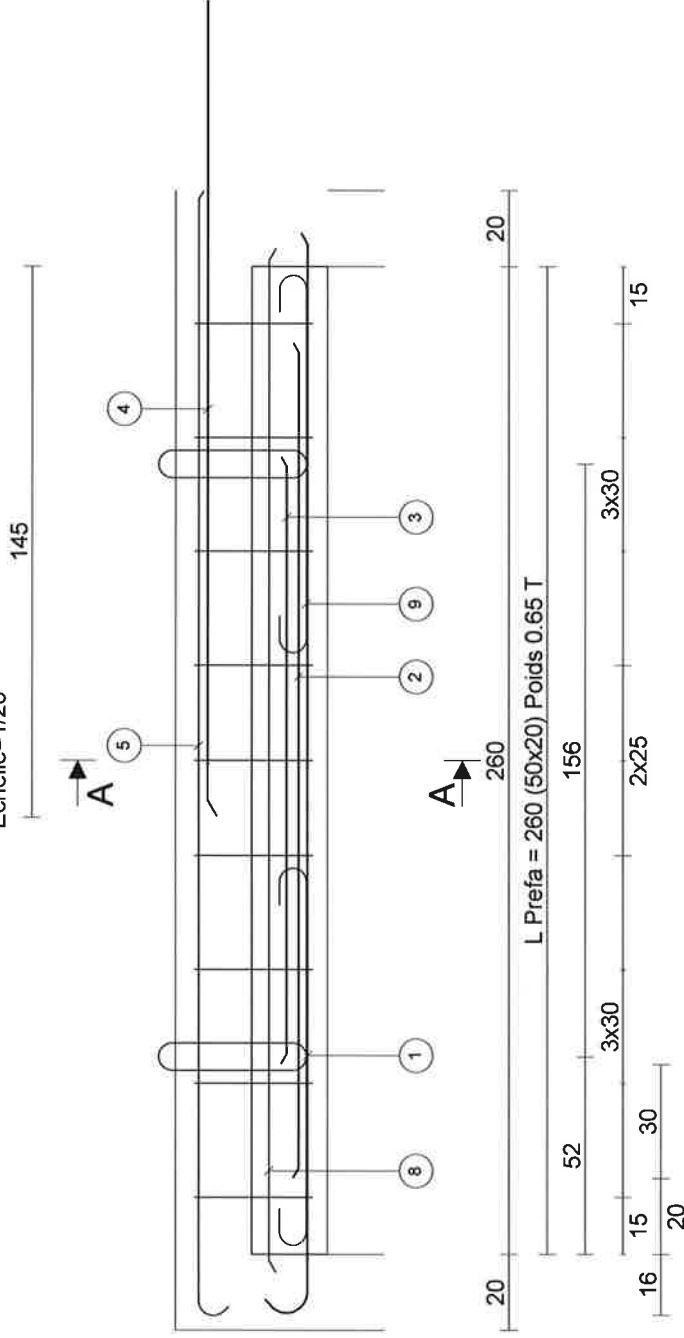

Coupe A-A
Echelle=1/10

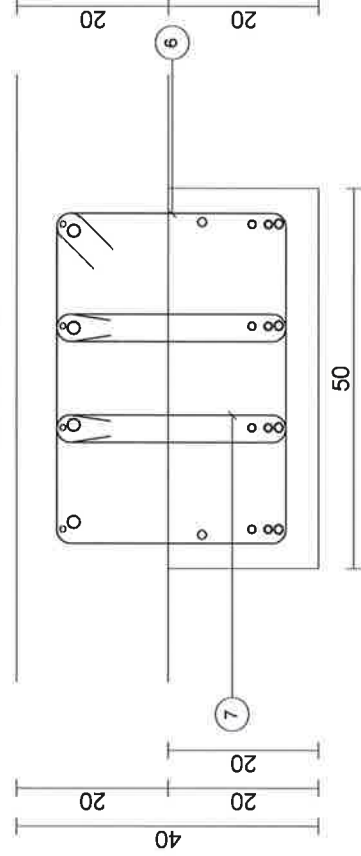


Barre		Lg	Forme
1	4HA12	294	
2	4HA10	220	
3	4HA10	160	
4	4HA16	310	
5	4HA8	303	
6	9HA6	162	
7	18HA6	81	
8	2HA12	270	
9	2Dx12	213	

GRAITEC		Poutre n07 Niveau n01 pH-4	Poutre 16	Béton=1.07 m3 (0.51 Préfa) Acier=98.6 kg d=92.3 kg/m3 Fi=10.5 mm Cof=4.6 m²	Eb=4.0 cm Eh=5.0 cm El=3.0 cm	2 3
Section : 50 x 40ht						
Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H						
145 145 Elévation Echelle=1/33 20 103 9 15 35 514 308 7x30 3x21 7x30 15 L Préfa = 514 (50x20) Poids 1.29 T						
180° 146 Coupe B-B Echelle=1/10 20 40 20 20 20 50						
Barre		Lg		Forme		
10 4HA12		532		532		
11 4HA12		444		444		
12 4HA10		414		414		
13 4HA16		310		310		
14 4HA8		514		514		
15 18HA6		162				44
16 36HA6		81				31
17 2HA12		524		524		
18 2Dx12		213				100
Barre		Lg/Poids				
HA6		58.4/13.0				
HA8		20.6/8.1				
HA10		16.6/10.2				
HA12		49.5/44.0				
HA16		12.4/19.6				
Dx12		4.3/3.8				

Arche Poutre BAEI Version 2014


Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H




Section : 25 x 80ht

Fc28= 25 MPa Fe= 500 MPa Fissuration peu préjudiciable Coupe feu 2 H

Elévation
Echelle=1/33

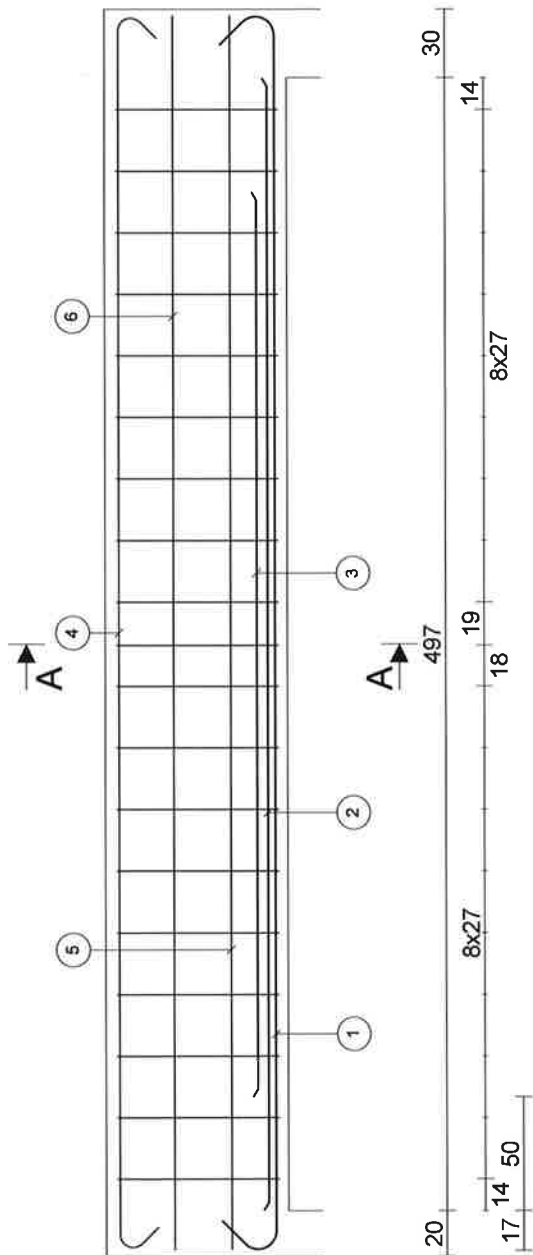

Coupe A-A
Echelle=1/20



Barre	Lg	Forme
1 2HA14	591	135° 542 135°
2 2HA14	497	497
3 2HA14	397	397
4 2HA10	574	135° 540 135°
5 2HA8	541	541
6 2HA8	541	541
7 19HA6	192	19
<i>135°</i> <i>16/</i> <i>16/</i>		
Barre	Lg/Poids	
HA6	36.5/8.1	
HA8	21.6/8.5	
HA10	11.5/7.1	
HA14	29.7/35.9	