


Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation : ISOLCO 3000 P
EQUERRE d'ISOLATION de FAÇADE

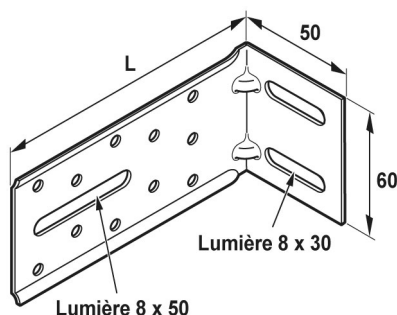

Description : Equerre nervurée et emboutie.
 Trous Ø 5 mm et lumières Ø 8 mm

Longueurs (mm) : 40-50-60-70-80-90-100-110-120-130 -
 140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-
 270-280-290-300.

Autres dimensions sur demande

Matière : Acier galvanisé Z350 épaisseur 25/10^e

Sur demande : Acier galvanisé à chaud épaisseur 25/10^e
 Acier Inoxydable A4 épaisseur 20/10^e

Résistances admissibles déterminées à partir des essais de l'annexe 2 du cahier 3316 et 3194 du CSTB

Longueur des équerrres en mm	Résistances admissibles aux charges verticales		Résistances admissibles aux charges horizontales – R α en daN
	R α en daN / f1 mm	R α en daN / f3 mm	
≤ 100	17,8	30,0	65,0
≤ 120	16,5	27,7	65,0
≤ 140	15,2	25,3	65,0
≤ 160	13,9	25,2	65,0
≤ 180	12,6	21,4	65,0
≤ 200	11,2	19,8	65,0
≤ 240	8,6	15,6	65,0
≤ 280	5,9	9,5	65,0
≤ 300	4,6	6,5	65,0

Pour la mise en Oeuvre de ce produit veuillez vous reporter à l'Enquête de Technique Nouvelle

QUALICONSULT  N° 071 780 100057

Marquage : sur conditionnement : ISOLCO 3000 P + Longueur + code.

Contrôle – Qualité : Linéaire.