

LASURE BÉTON FAÇADE



MP2

MP2 Technologies

Redonne un aspect neuf aux façades en colorant le support. Produit en phase aqueuse, cette lasure pour façade béton respecte et laisse respirer le support qu'il protège des gaz polluants (CO2 et SO2) responsables de la carbonatation et de la dégradation du béton. Produit prêt à l'emploi.

**Assainir
Rénover**



Lasure minérale et organique, anti UV. Recolore le support et conserve la structure naturelle. D'une durabilité exceptionnelle, LBF le protège de la corrosion atmosphérique et est perméable à la vapeur d'eau.

Application intérieure et extérieure

LASURE BÉTON FAÇADE peut être appliquée sur :

Les solins, les souches et têtes de cheminées poreuses, les pignons en pierre ou en brique exposés aux intempéries
Les enduits et mortiers, les panneaux décoratifs en béton, les clôtures béton imitation bois, le béton banché

* Type Mat Satiné couvrant :

- 1^{ère} couche diluée de 30 à 50 % à l'eau selon température
- 2^{ème} couche diluée de 0 à 15 % à l'eau selon température
- 3^{ème} couche diluée de 0 à 15 % à l'eau selon température

* Type Mat Satiné semi-couvrant :

- 1^{ère} couche diluée de 30 à 50 % à l'eau selon température
- 2^{ème} couche diluée de 0 à 15 % à l'eau selon température

Application de la 2^{ème} couche dès séchage physique de la précédente (environ 2 heures).

Les supports doivent être sains, propres, exempts d'huile et de graisse, conforme au DTU en vigueur. Dépoussiérer et supprimer les éléments non adhérents. Eviter les surépaisseurs à l'aide d'un chiffon.

Sur support poreux : appliquer LASURE BÉTON FAÇADE au pulvérisateur, au rouleau ou au pistolet.

Il est conseillé, lors de l'application par pulvérisation, d'homogénéiser la quantité de produit simultanément avec un rouleau.

Teintes

Toutes teintes RAL sur demande sauf fluo et métal.


Fiche système disponible.

Malgré le soin apporté à la confection de notre nuancier, nous ne saurions garantir une similitude absolue avec les tons de nos livraisons.



Nettoyage du matériel à l'eau

Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.

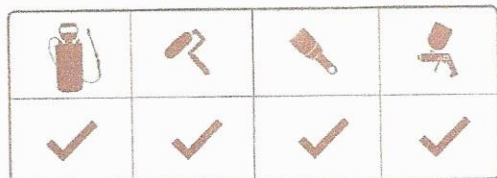

Caractéristiques

Composition : Copolymères acryliques

Aspect : liquide semi épais

Densité : $1 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

pH : 8 ± 1

COV : 1,5g/litre

Rendement : 5 à 10 m²/litre

Supports : béton, terre cuite, ciment

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé

Solubilité : soluble dans l'eau

Craint le gel.

Température d'application + 5°C

Séchage : à 20° C et 65 % HR

Sec : 2 heures

Circulable : après 24 à 48 heures

Conditionnement

Code EAN 13	5 litres		20 litres
INC 05 litres	3760042030966	INC 20 litres	3760042030973
RAL 05 litres	3760044100421	RAL 20 litres	3760044100438

Recommandations

Ne pas appliquer sur support gelé, ni par temps de pluie.

Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation environnante.

Voir la fiche système pour l'application opaque ou transparent.

Sécurité

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

Port des EPI.



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DTU en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

15 ter, rue Maurice Petit - 69360 Sérézin du Rhône - Tél : +33 4 72 32 05 39 - Fax : +33 4 72 57 76 44 - contact@rgdevt.com - www.rgdevt.com

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page 1 sur 2
		Edition révisée n°. 4
		Date : 20/06/2013
		Remplace la fiche : 3
LASURE BETON FAÇADE		

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE LA SOCIETE / ENTREPRISE

Nom commercial

Application

Identification de la société:

: LASURE BETON FAÇADE

: Produit de décoration pour bétons, à usage professionnel.

Distribué par : MP2 TECHNOLOGIES

15 ter, rue Maurice Petit

69360 SEREZIN DU RHÔNE

Tel : 04 72 32 05 39

Fax : 04 72 57 76 44

Email : mp2.technologies@wanadoo.fr

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Etiquetage de la préparation

Risques pour l'homme

Inhalation

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

: Pas d'étiquetage.

: Peut irriter légèrement.

: Peut irriter.

: Irritant éventuellement.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants :				
Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Classification
Copolymère en dispersion aqueuse	30 à 40%	-	-	-
Carbonate de calcium naturel	2 à 12%	1317-65-3	-	-
Emulsion de siloxane modifiée	0 à 1%	-	-	-

4. PREMIERS SECOURS

Premiers secours

- Inhalation :

- Contact avec la peau

- Contact avec les yeux

- Ingestion

: Mettre le sujet à l'air libre ; dans un endroit calme et si nécessaire appeler un médecin..

: Laver immédiatement la peau avec de l'eau savonneuse

: Rincer à l'eau.

: Faire boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. Si les troubles persistent, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette.

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page 2 sur 2
		Edition révisée n°. 4
		Date : 20/06/2013
		Remplace la fiche : 3
LASURE BETON FAÇADE		

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés	: Poudre, eau pulvérisée, mousse, dioxyde de carbone. En cas d'incendie à proximité : tous les agents d'extinction sont autorisés.
Protection contre l'incendie	: Porter un appareil respiratoire autonome.
Procédures spéciales	: Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie ne pénètrent dans les égouts ou les cours d'eau.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles	: Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.
Méthodes de nettoyage	: Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant par pompage ou par absorption au moyen de silice absorbante, de sable ou de terre. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant et transmettre aux établissements spécialisés pour élimination. (Voir rubrique 13) Ne pas rejeter à l'égout.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation	
Stockage	
- Conditions de stockage	: En emballage fermé. Local aéré, ne comportant pas de produits alimentaires y compris pour animaux.
- Matériaux d'emballage non adaptés	: Fer, métaux.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures d'ordre technique	: Aspiration des vapeurs de préférence à leur lieu d'émission.
Contrôles de l'exposition	
Protection individuelle	: Port obligatoire de gants, lunettes, vêtements de protection.
Protection respiratoire	: Prévoir un masque lors de la pulvérisation / captation des vapeurs.
Protection des mains	: Porter des gants appropriés.
Protection de la peau	: Porter un vêtement de protection approprié.
Protection des yeux	: Porter des lunettes de sécurité qui protègent des éclaboussures.
Ingestion	: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page 3 sur 3
	Edition révisée n° 4
	Date : 20/06/2013
	Remplace la fiche : 3
LASURE BETON FAÇADE	

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20°C	: Liquide
Couleur	: Laiteux
Masse volumique à 20°C	: 1.11 ± 0.05
pH	: 10 à 12
Point de fusion	: NC
Point éclair	: NC
Solubilité	: Totale dans l'eau.

10. STABILITE ET REACTIVITE

- Eviter le contact avec les métaux.
- Stable dans des conditions de stockage normales, entre 5 et 30°C, en emballage fermé d'origine (voir rubrique 7).

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë	
Ingestion	: DL50 .orale (rat) (mg/kg) = NC

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Informations générales	: Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.
Persistence et dégradabilité	:
Ecotoxicité /	
Effets sur l'environnement	:

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Déchets / Produits non utilisés	: Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Emballages contaminés	: Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Informations générales	: Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.
Code danger	: NC

FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page 4 sur 4
	Edition révisée n° 4
	Date : 20/06/2013
	Remplace la fiche : 3
LASURE BETON FAÇADE	

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage	: Etiquetage des préparations dangereuses selon arrêté du 20/04/94. La préparation n'est soumise à aucun étiquetage.
Contient	:
Phrases R	:
Phrases S	: S 2 Conserver hors de portée des enfants. : S24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux. : S29/35 : Ne pas jeter les résidus à l'égout ; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. : S37/39 : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. : S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Formule déposée au Centre Antipoison de Lyon – Tél. d'urgence : 04 72 11 69 11.

16. AUTRES INFORMATIONS

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58CE de la Commission de la CEE.

DENEGATION DE RESPONSABILITE – Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.