




SUNLIFE®
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

TERRASSE DECK 7 & DECK 30

Lames de 7 et 30 cm

Système innovant & exclusif breveté par NEOLIFE®

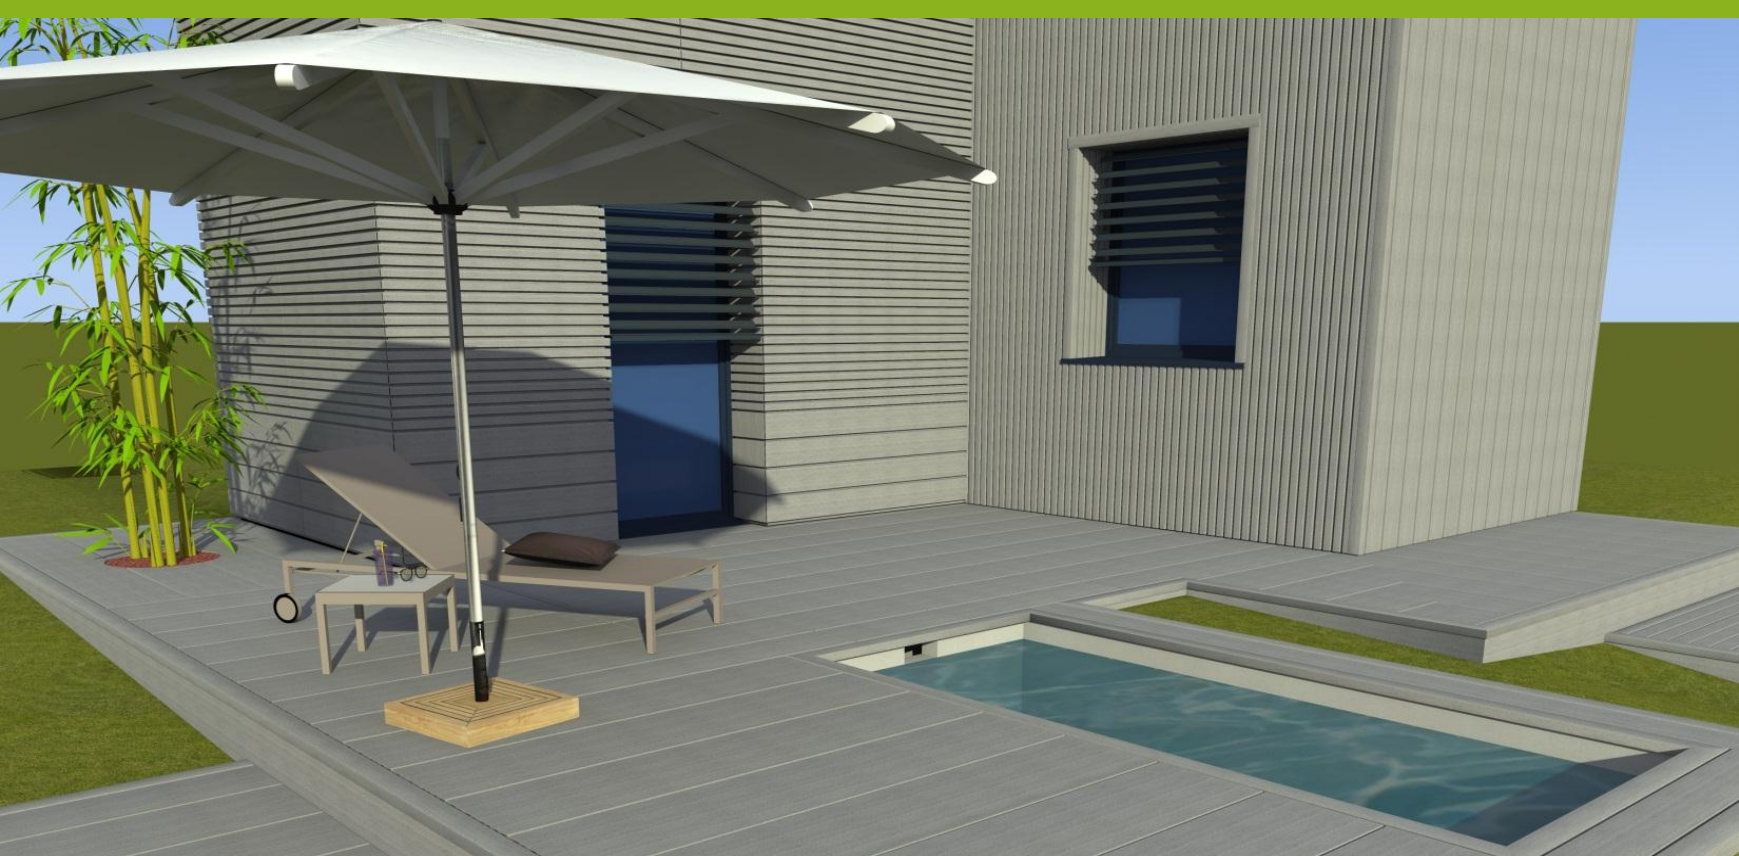

FICHE TECHNIQUE

Réf LTFT 04/2013-002

- Conçues en VESTA®, un nouveau matériau environnemental avec haute teneur de fibres de bois
- Lames extra-larges de 30 cm combinables en esthétique 1 et 4 ondes
- Sans écharde et sans entretien, avec une résistance optimale aux mousses
- Pose rapide en grandes longueurs de 3,25m soit 1m² par lame
- Fixation rapide et démontage unitaire possible grâce au cavalier inox breveté
- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle avec seulement 0,08% de dilatation



NEOLIFE®
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

INNOV'R®
Le booster des éco-innovations en Rhône-Alpes

oséo innovation




PEFC™



10-31-1849

Certifié PEFC
pefc-france.org


PROFILS & ACCESSOIRES

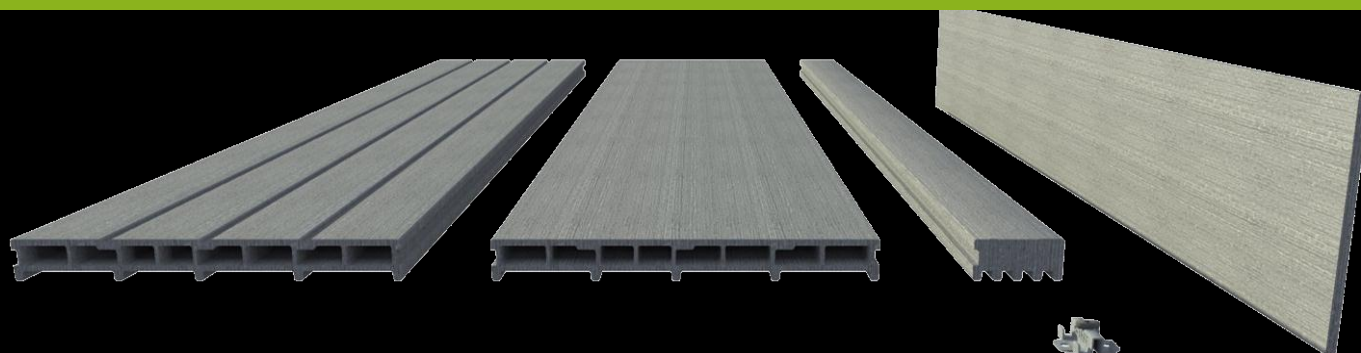

LAME 1 ONDE ET 4 ONDES

Désignations	Références	Couleurs	Profils	Dimensions en cm hors tout
DECK 30 Lame de terrasse 1 onde	LT1O325O1	Océan		325 cm Long x 30 cm large x 3,2 cm épais soit 0,975 m ²
	LT1O325H1	Heat		
	LT1O325N1	Night		
DECK 7 Lame de terrasse 4 ondes	LT4O325O1	Océan		325 cm Long x 30 cm large x 3,2 cm épais soit 0,975 m ²
	LT4O325H1	Heat		
	LT4O325N1	Night		

ACCESSOIRES

Désignations	Références	Couleurs	Profils	Dimensions en cm hors tout
Lisse de finition	LTLF325O1	Océan		325 cm Long x 6,8 cm large x 3,2 cm épais
	LTLF325H1	Heat		
	LTLF325N1	Night		
Lame d'habillage	LTLH325O1	Océan		325 cm Long x 20 cm large x 0,8 cm épais
	LTLH325H1	Heat		
	LTLH325N1	Night		
Cavalier de Fixation (en colis de 50 pièces. Outil-clé fourni à la livraison)	LTCF50PI1	Inox		4 cm Long x 4 cm large x 1,6 cm épais

Les instructions de la notice de pose et l'utilisation des produits ou accessoires indiqués ci-dessus sont indispensables à l'obtention de la garantie NEOLIFE®.



NEOLIFE[®]
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

ESTHETIQUE


Les lames sont fabriquées exclusivement en VESTA® avec une esthétique proche d'un bois naturel, un toucher chaud et doux et une odeur boisée soutenue.

- **Naturel** Aspect & toucher bois, odeur boisée intense
- **Aspect** Brossé fin, légèrement veiné
- **Longueur** Grande longueur de 325 cm que l'on peut recouper, soit 1m² par lame
- **Profils** 1 onde de 30cm ou 4 ondes de 7cm, dont les rythmes sont combinables
- **Couleurs** 3 couleurs standard teintées dans la masse par pigments naturels


Océan



Night



Heat



Comme tout produit naturel, VESTA® prend une patine, et ses couleurs peuvent s'éclaircir suivant leur exposition aux UVs, avant stabilisation. Les couleurs de VESTA® restent donc non contractuelles.

- **Entretien** VESTA® est ultra résistant aux champignons, algues, parasites et insectes (dont les termites) et évite ainsi une détérioration esthétique et mécanique des lames.

Les taches sont pour la plupart éliminées à l'eau savonneuse. Un léger brossage est également possible pour les taches persistantes, sans décoloration car le matériau est teinté dans la masse.

Le guide d'entretien LTGE 01/2013 est disponible pour tout utilisateur auprès de NEOLIFE®.

APPLICATIONS

CLASSEMENTS

CHOC Conforme à la norme NF EN 477 **GLISSANCE** Conforme à la norme NF 15534-1 6.4

DESTINATIONS INDICATIVES* Profilés non porteurs destinés à la réalisation de platelage sur supports discontinus, schémas piétonniers uniquement. Ces supports se réfèrent au DTU 51-4 relatif aux platelages extérieurs en bois.

Catégories d'usage (selon la norme NF EN 1991-1-1) :


- A – Résidentiel
- B – Bureaux
- C – Zone de rassemblement de public
- D – Commerces et zones commerciales

* Destinations indicatives et usuelles à valider selon exigences spécifiques à chaque projet et abaques des supports



NEOLIFE®
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES


POSE RAPIDE & ESTHETIQUE

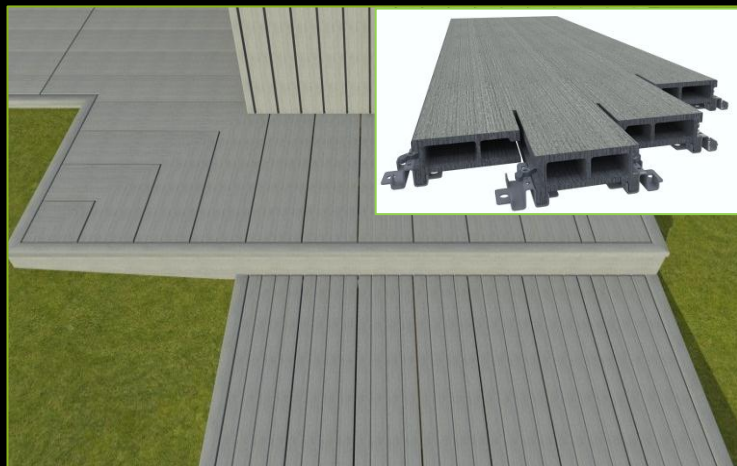


Les possibilités de calepinage sont très variées avec des lames 1 et 4 ondes recoupables et aux rythmes combinables



La lisse de finition et la lame d'habillage sont assorties et recoupables selon les besoins

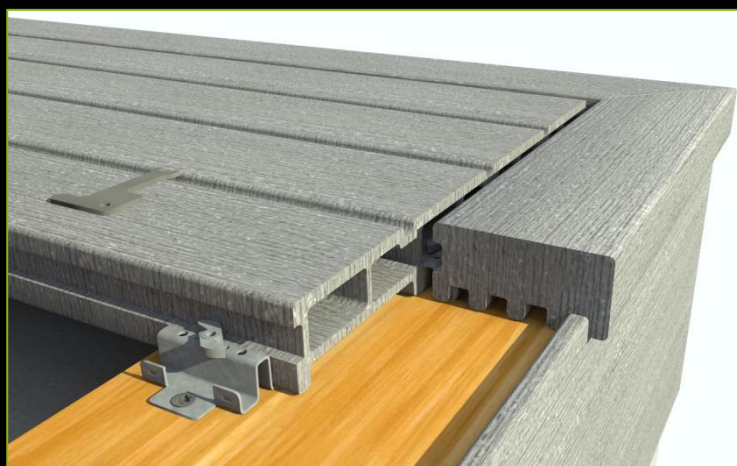


La lisse de finition se pose dans les deux sens. La lame habillage sera encollée puis emboîtée dans la lisse

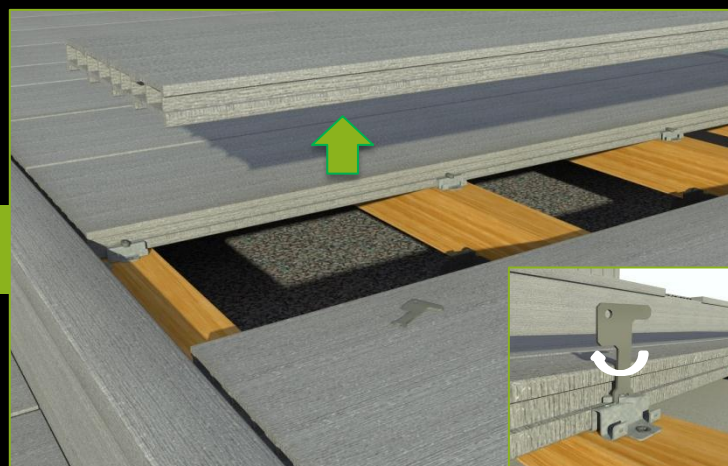


Les lames sont montables et démontables unitairement grâce aux cavaliers et leur came 45°

POSE SUR LAMBOURDES OU SOLIVES

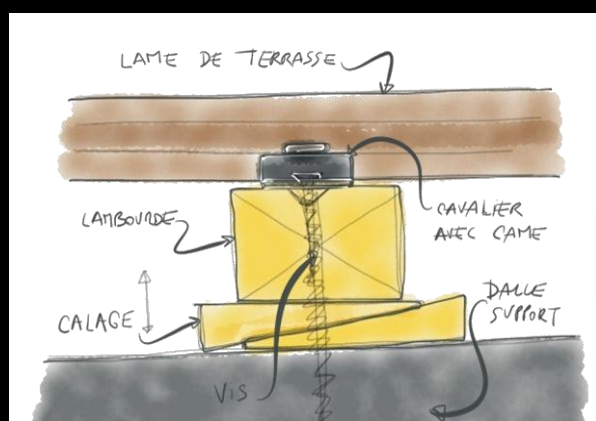

Pose sur dalle + lambourdes

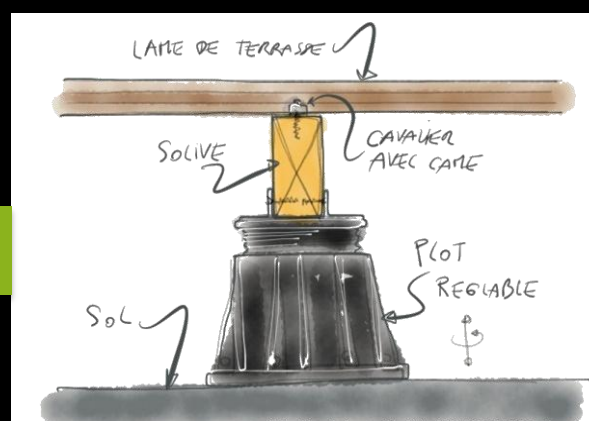

Pose sur sol + plots




NEOLIFE®
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES


SPECIFICITES DE POSE




Découpe ronde facilement réalisée par scie sauteuse

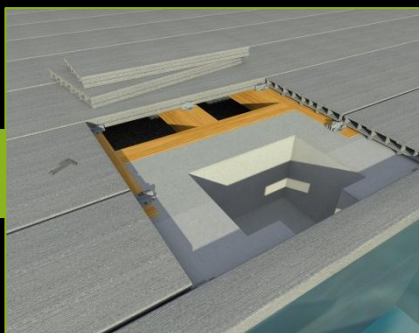


Trappe invisible rendue accessible par le cavalier et sa came 45°

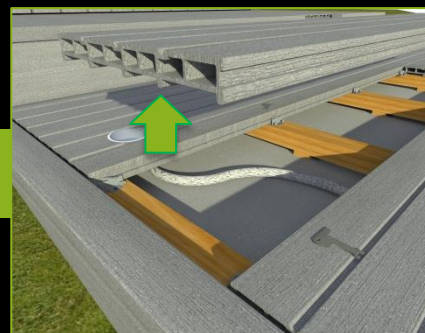

Vide technique visitable pour entretien de l'étanchéité par démontage unitaire des lames

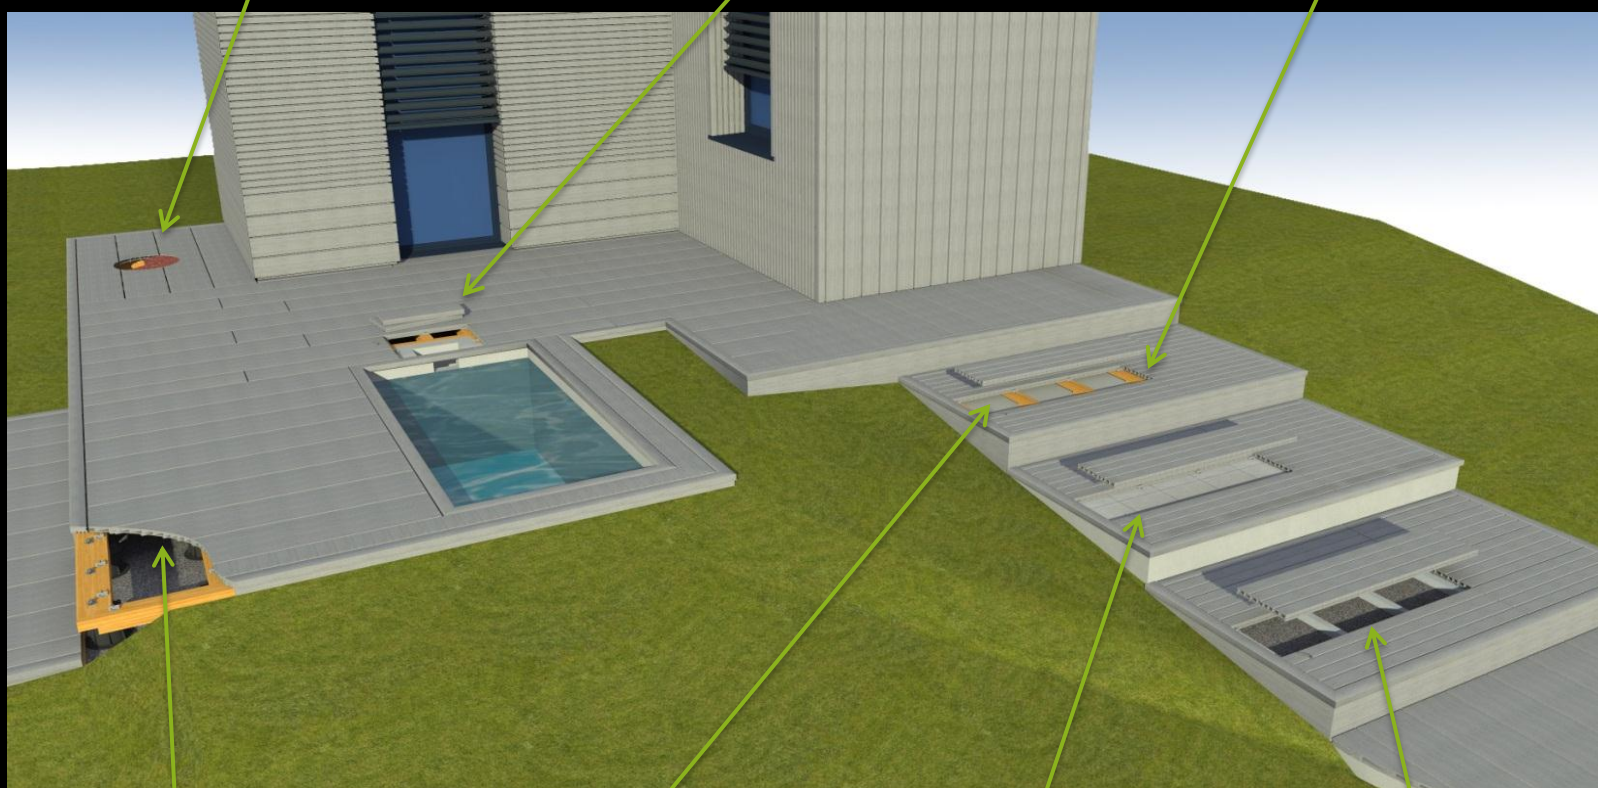

Pose sur solives et plots

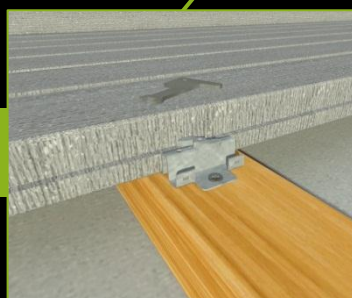

Pose sur lambourdes



Pose sur carrelage



Pose sur structure métal



NEOLIFE[®]
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

MATERIAU VESTA®

VESTA® (Vegetal, Ecological Stable Timber Advantage) est un nouveau matériau environnemental aux propriétés exceptionnelles. Il a été mis au point par NEOLIFE® en partenariat avec des experts français en éco-matériaux.

Une teneur en fibres de bois exceptionnellement élevée

VESTA® révolutionne les éco-matériaux et la conception des solutions environnementales destinées au bâtiment et à l'aménagement des espaces extérieurs. Il répond enfin à la demande des architectes, paysagistes et bureaux d'études orientés sur des projets d'éco-construction et de développement durable.

Ecologique

Les fibres de bois de VESTA® proviennent de forêts européennes gérées durablement et certifiées PEFC. Sa fabrication n'a nécessité aucun abattage d'arbres, ni forte énergie grise de transformation. Aucun additif nocif à l'environnement n'a été nécessaire à son élaboration.

Stable

Par son caractère hydrophobe, la dilatation de VESTA® à l'humidité n'est que de 0,08 %. Cette propriété tout à fait exceptionnelle lui confère une grande stabilité dimensionnelle et l'assurance de solutions parfaitement ajustées avec des joints de dilatation réduits.

Sain, il est sans solvants, sans colle, sans phtalates, sans émanations de produits nocifs.

Thermo-fusible


VESTA® peut être mis en œuvre par les principales technologies de plasturgie, et permet à NEOLIFE® de créer des profils complexes d'une grande précision, inimaginables dans un bois classique.



PROPRIETES du VESTA® X-Resist

Haute teneur en bois (82%), avec une performance accrue en résistance mécanique.

ORIGINE		
Matière première	Fibres de bois issues de forêts européennes gérées durablement et certifiées PEFC	
Fabrication	100 % française	
COMPOSITION		
Volumique	82% fibres de bois, résine à base d'huile minérale et sel, pigments inorganiques	
Massique	51% fibres de bois, résine à base d'huile minérale et sel, pigments inorganiques	
PROPRIETES PHYSIQUES		
Poids au mètre carré	Lame : 16 kg/m ²	
Densité / masse volumique	1400 kg/m ³	
Stabilité dimensionnelle	0,08%	
Résistance à la flexion	Conforme à la norme NF EN 310	
Résistance aux chocs	Conforme à la norme NF EN 477	
Résistance thermique	Faible inertie thermique due à la structure alvéolaire ventilée du profil	
Résistance à la glissance	Conforme à la norme NF 15534-1 6.4	
Résistance aux parasites	Résistance optimale aux mousses, champignons et insectes	
Aspect de surface	Absence totale d'échardes, de cloquage et d'écaillage	
Résistance aux rayures	Equivalente à celle du bois naturel - Brossage possible sans décoloration	
NATURALITE		
Recyclabilité	100% recyclable, 82% renouvelable (produit majoritairement issu de la bio-masse)	
Préparation	Sans produits toxiques ou dangereux (selon Règlement Reach CE/1907/2006)	
Solvants	Aucun	
Métaux lourds	Stabilisation sans plomb et sans mercure	
Phtalates	Aucun	
Formaldéhydes et COVs	Taux inférieur ou équivalent au bois naturel	
Colles	Aucune	

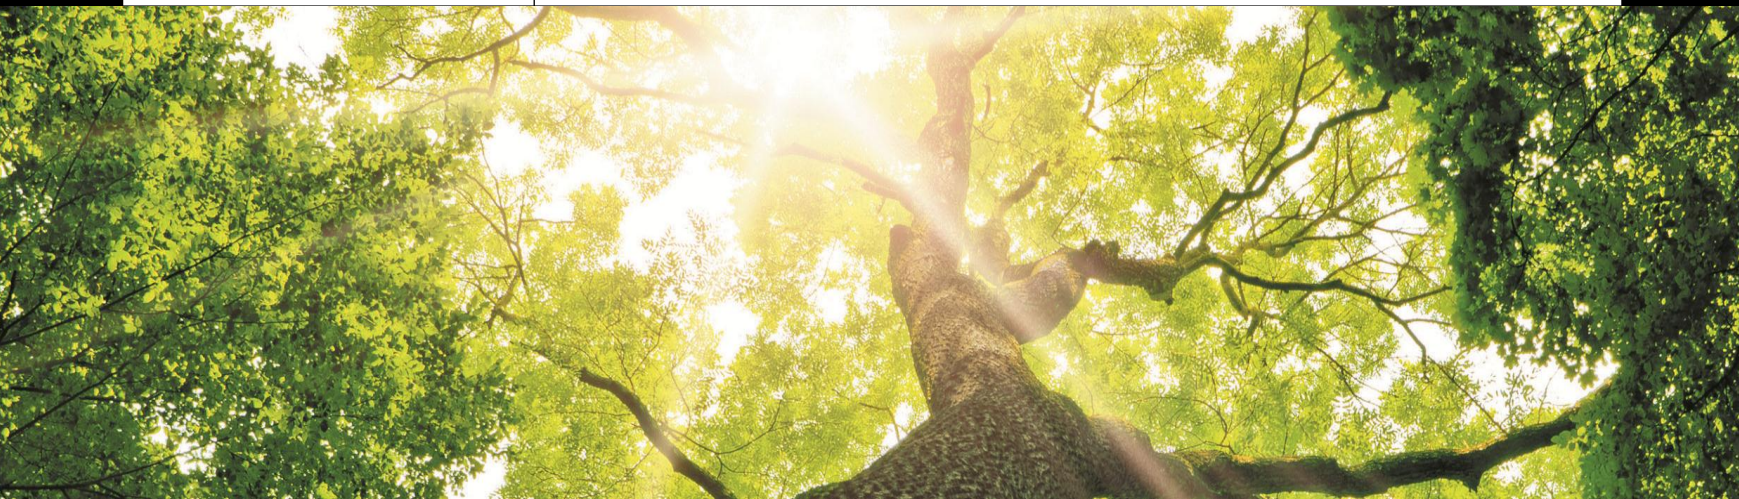

CONTACTS

Commercial

National : 06 38 59 71 06 - patrick.marche@neolife-solutions.com
Rhône-Alpes & PACA : 06 88 41 18 42 - bertrand.robert@neolife-solutions.com

Prescripteurs

06 86 38 06 81 – florence.moulin@neolife-solutions.com

Assistance Technique

06 86 38 16 84 – bernard.voisin@neolife-solutions.com

Cette fiche technique Réf LTFT 04/2013-002

est liée aux autres documents concernant les lames de terrasse de profils 1 et 4 ondes :

- le guide technique de pose - Réf LTGP 04/2013-002
- le guide d'entretien - Réf LTGE 04/2013-002
- le tarif - Réf LTPP 04/2013-002



NEOLIFE[®]
SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

304, Route Nationale 6 – Celtic Parc Bâtiment Avalon II - 69760 Limonest France

Tel : +33 (0)4 78 25 63 08 – Fax : +33 (0)4 72 29 29 47

www.neolife-solutions.com