




Pose de la menuiserie

- pose en applique intérieure sur doublage (iTî)
- principe d'étanchéité par double joint extrudé

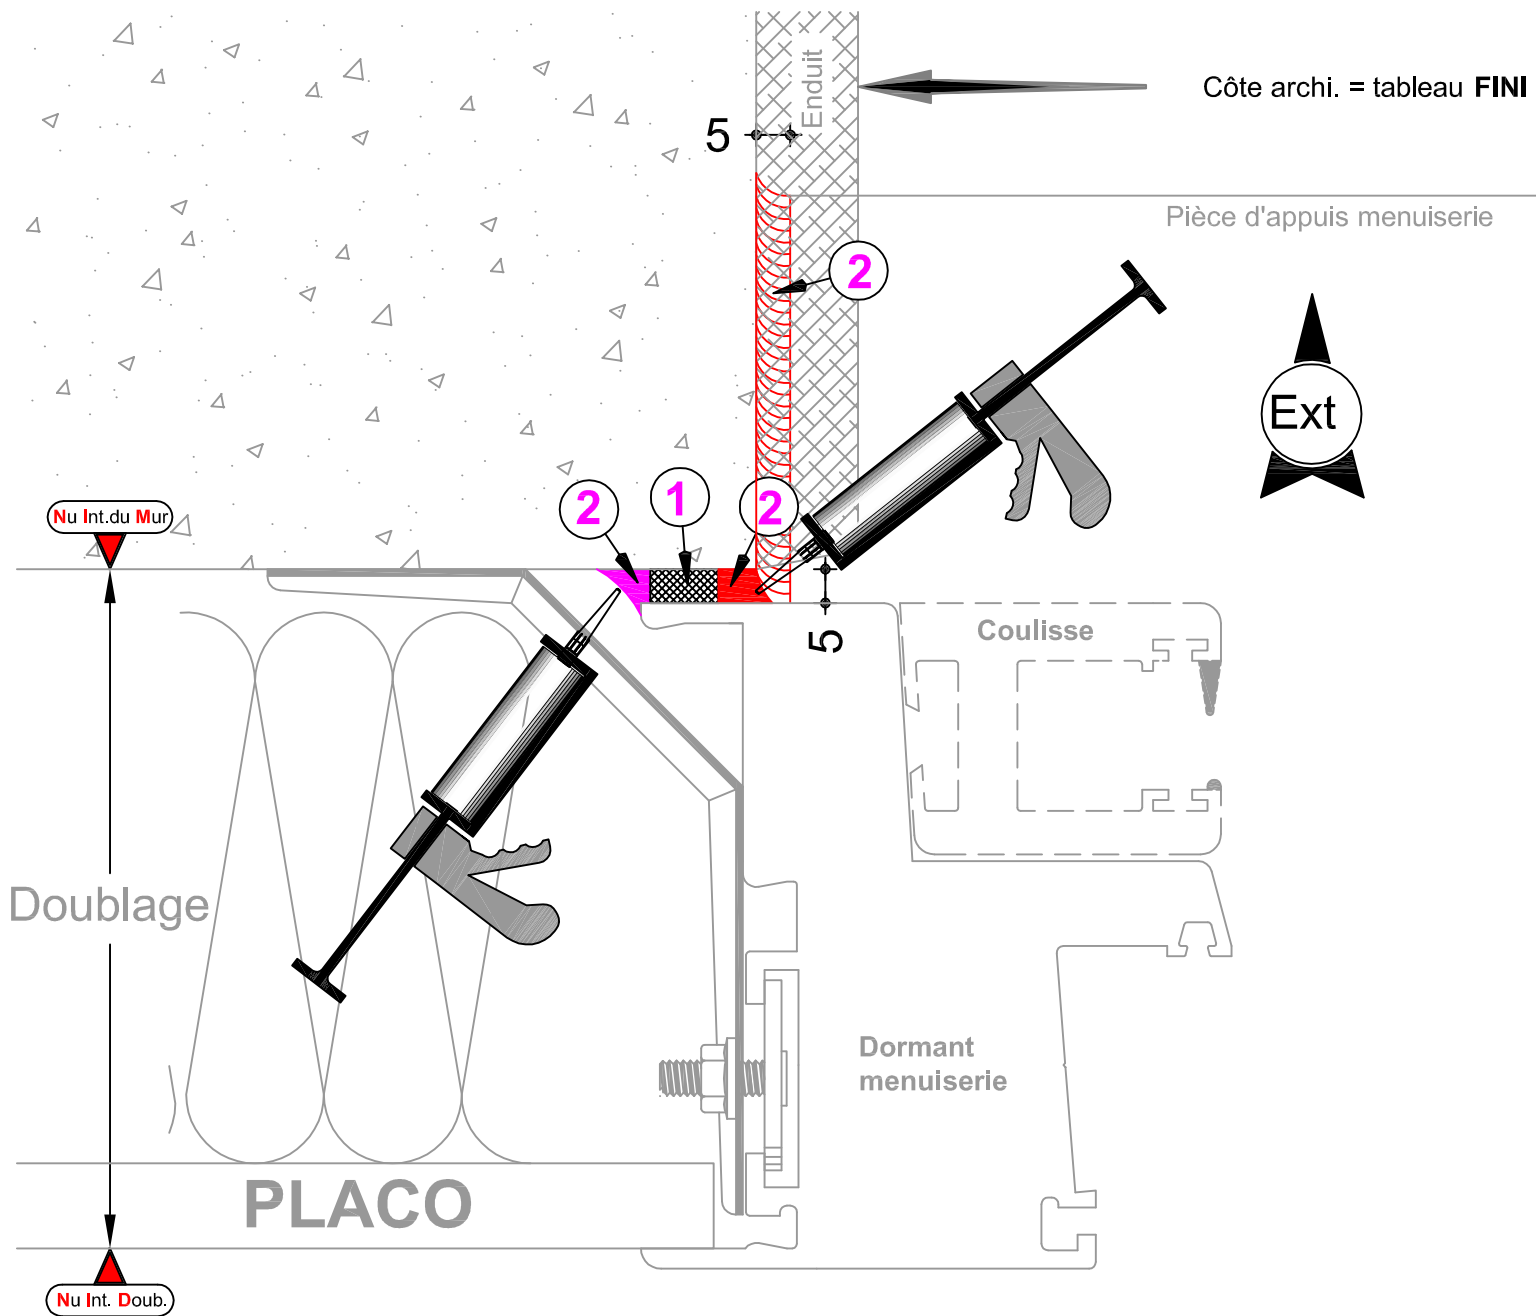

1 → Fond de joint mousse - section 10x10 en rouleaux type PU ST22 de TREMCO-ILLBRUCK



2 → Joint **silicone** extrudé - cartouche type FA106 de TREMCO-ILLBRUCK



