

## Description

FA106 est un silicone élastomère mono-composant à réticulation neutre, système alcoxy. Grâce à son temps de formation de peau et ses caractéristiques d'adhérence optimales, il s'applique sur tout type de matériaux (Alu, PVC, Bois) et présente une excellente reprise élastique durable.

## Présentation

FA106 est disponible en cartouches de 310 ml et en sachets de 400 ou 600 ml.

## Conditionnement

| Couleur                  | Référence  | Pièces/Carton           | Cartons/<br>Palette |
|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Translucide              | 4601060TRZ | 20 cartouches de 310 ml | 60                  |
| Translucide              | 4621060TRZ | 20 sachets de 400 ml    | 48                  |
| Translucide              | 4641060TRZ | 20 sachets de 600 ml    | 36                  |
| Blanc RAL 9016           | 4601060BLZ | 20 cartouches de 310 ml | 60                  |
| Blanc RAL 9016           | 4621060BLZ | 20 sachets de 400 ml    | 48                  |
| Blanc Ibiza RAL 9010     | 4601060IBZ | 20 cartouches de 310 ml | 60                  |
| Blanc Ibiza RAL 9010     | 4621060IBZ | 20 sachets de 400 ml    | 48                  |
| Ivoire RAL 1015          | 4601060IVZ | 20 cartouches de 310 ml | 60                  |
| Pierre RAL 1013          | 4601060PIZ | 20 cartouches de 310 ml | 60                  |
| Gris pierre RAL 7035     | 4601060GPZ | 20 cartouches de 310 ml | 60                  |
| Gris pierre RAL 7035     | 4621060GPZ | 20 sachets de 400 ml    | 48                  |
| Gris Béton RAL 7038      | 4601060GBZ | 20 cartouches de 310 ml | 60                  |
| Gris Béton RAL 7038      | 4621060GBZ | 20 sachets de 400 ml    | 48                  |
| Gris alu RAL 7001        | 4601060GAZ | 20 cartouches de 310 ml | 60                  |
| Gris alu RAL 7001        | 4621060GAZ | 20 sachets de 400 ml    | 48                  |
| Gris anthracite RAL 7016 | 4601060ANZ | 20 cartouches de 310 ml | 60                  |
| Gris anthracite RAL 7016 | 4621060ANZ | 20 sachets de 400 ml    | 48                  |
| Brun RAL 8007            | 4601060BRZ | 20 cartouches de 310 ml | 60                  |
| Bronze RAL 8014          | 4601060BOZ | 20 cartouches de 310 ml | 60                  |
| Bronze RAL 8014          | 4621060BOZ | 20 sachets de 400 ml    | 48                  |
| Noir RAL 8022            | 4601060NOZ | 20 cartouches de 310 ml | 60                  |
| Noir RAL 8022            | 4621060NOZ | 20 sachets de 400 ml    | 48                  |

## Données techniques

| Caractéristiques                            | Normes      | Valeurs                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de réaction                         |             | alcoxy<br>polymérisation neutre                                                             |
| Densité                                     | DIN 52 451  | 1,02                                                                                        |
| Temps de formation de peau <sup>(1)2)</sup> |             | 7 à 10 min                                                                                  |
| Vitesse de polymérisation <sup>(1)2)</sup>  |             | • après 1 jour : environ 2 mm<br>• après 3 jours : environ 3 mm                             |
| Déformation maximale admissible             | ISO 11600   | 25 %                                                                                        |
| Dureté Shore A                              | EN ISO 868  | 23                                                                                          |
| Module d'élasticité à 100%                  | EN ISO 8339 | 0,30 N/mm <sup>2</sup>                                                                      |
| Résistance à la traction                    | EN ISO 8339 | 0,60 N/mm <sup>2</sup>                                                                      |
| Allongement à la rupture                    | EN ISO 8339 | 300%                                                                                        |
| Reprise élastique                           | EN ISO 7389 | > 95%                                                                                       |
| Température d'application                   |             | +5°C à +40°C                                                                                |
| Résistance à la température                 |             | -40°C à +150°C                                                                              |
| Conservation                                |             | dans son emballage d'origine<br>fermé, dans un endroit frais et<br>sec, entre +5°C et +25°C |
| Stockage                                    |             | 12 mois                                                                                     |

1) à + 23°C et 50 % d'humidité relative

2) lors d'une application en dessous d'une température de + 5 °C, les temps et qualité de peau, séchage ou polymérisation peuvent être altérés.

## Coloris

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Translucide                                                                         | Blanc                                                                               | Blanc Ibiza                                                                         | Ivoire                                                                              | Pierre                                                                              | Gris pierre                                                                         | Gris béton                                                                          | Gris alu                                                                            |
|                                                                                     | RAL 9016                                                                            | RAL 9010                                                                            | RAL 1015                                                                            | RAL 1013                                                                            | RAL 7035                                                                            | RAL 7038                                                                            | RAL 7001                                                                            |
|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Anthracite                                                                          | Brun                                                                                | Bronze                                                                              | Noir                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| RAL 7016                                                                            | RAL 8007                                                                            | RAL 8014                                                                            | RAL 8022                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



## FA106

## Silicone Fenêtre et Vitrage



### Domaines d'application

FA106 est particulièrement recommandé pour la réalisation des joints périphériques entre menuiserie et maçonnerie, joints de dilatation entre éléments béton ainsi que de nombreux autres supports courants du bâtiment (aluminium anodisé, PVC, verre, surfaces émaillées ...). Il peut aussi être appliqué dans des locaux à usage sanitaire de par son traitement anti-fongique.

### Avantages

- label SNJF Façade et Vitrage 25E
- 100% silicone
- traité anti-fongique, PV Ianesco
- bas module, haute élasticité durable, résistant aux UV
- adhérence optimale sur un grand nombre de supports
- non corrosif pour les métaux
- sans odeur



## Silicone Fenêtre et Vitrage

### Préparation

- Dans le cas d'application avec un pistolet à air comprimé, la pression maximum doit être de 3 bars.
- Les supports doivent être solides, secs, dépoussiérés, dégraissés et exempts d'agents anti-adhérents. Le nettoyage des supports non absorbants doit être réalisé à l'aide d'un nettoyant illbruck adapté.
- Sur supports peints ou fragiles, il est recommandé de procéder auparavant à des essais. L'utilisation d'un primaire AT101 ou AT120 n'est généralement pas requise, toutefois, il peut s'avérer nécessaire dans le cas de difficulté d'adhérence, ou pour obtenir des performances d'adhésion optimales durables.
- Nous recommandons dans ce cas le primaire AT101 pour les supports absorbants, et le AT120 pour les supports non absorbants.

### Mise en oeuvre

- Mettre en place un fond de joint adapté à la profondeur déterminée. Les fonds de joint doivent être compatibles avec le FA106 selon le DTU 44.1. Les fonds de joint contenant de l'huile, du goudron, ainsi que des matières à base de caoutchouc naturel, chloroprène ou EPDM ne conviennent pas.
- Pour obtenir un aspect impeccable, nous préconisons de placer un ruban adhésif de part et d'autre du joint, d'extruder le FA106 dans le joint, en prenant soin de le remplir entièrement.
- Serrer et lisser le mastic à l'aide de la spatule de lissage AA310. Cette étape peut être facilitée en pulvérisant un peu de liquide de lissage AA300 sur la spatule ou sur le mastic frais (mélange: 2 bouchons doseurs pour 2 litres d'eau).
- Le lissage doit se faire impérativement avant la formation de peau afin d'assurer une bonne adhérence sur les lèvres du joint. Retirer aussitôt les rubans adhésifs afin d'éviter un déchirement du mastic en surface.

### Nettoyage

- FA106 encore frais et non réticulé s'enlève à l'aide du nettoyant AA409 ou d'un autre nettoyant de la gamme.
- Pour un mastic réticulé, seul un recours aux moyens mécaniques (par. ex. lame de rasoir) permet le nettoyage.

### A noter

Les mastics silicones neutres, réticulant au contact de l'humidité de l'air, ils ne peuvent être employés dans un endroit hermétiquement clos. Des altérations de la couleur et des propriétés physiques du mastic peuvent se produire sous l'influence d'élastomères organiques, tels que EPDM, Néoprène, supports contenant du goudron ou du bitume ainsi que certaines colles, produits chimiques et produits de nettoyage. Il est indispensable que l'utilisateur s'assure de la compatibilité des différents matériaux. Ces phénomènes de décolorations peuvent aussi se retrouver lors d'expositions importantes aux UV ou d'applications de joints à l'intérieur d'une pièce faiblement exposée aux UV. Sur pierres naturelles, comme par exemple le marbre ou le granit, peuvent survenir des salissures sur les bords extérieurs, dues aux composants de formulation. Il est donc conseillé de vérifier la compatibilité et d'utiliser un mastic adapté de la gamme.

#### Le FA106 ne convient pas pour :

- Les applications VEC (Vitrages Extérieurs Collés)
- La fabrication de vitrages isolants
- La construction d'aquariums et tout joint immergé
- Le collage de miroirs
- Les applications en domaine médical ou pharmaceutique lorsque le mastic peut être en présence d'agents chimiques sous forme liquide ou de vapeur.
- Les applications dans le domaine alimentaire lorsque le mastic peut être en contact direct avec les aliments.

### Précautions d'hygiène et de sécurité

Consulter la Fiche de Données de sécurité avant toute application.

\*NB : les coloris cités sont des «RAL approchants», donnés à titre indicatif. En outre, l'impression papier ne permet pas de restituer fidèlement les coloris réels des mastics.

#### Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

#### Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés. Un engagement de

responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/14. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



**tremco illbruck SAS**  
Valparc – Oberhausbergen CS73003  
67033 Strasbourg Cedex  
France  
T: +33 971 00 8000  
F: +333 88103081

info-fr@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.fr

# CERTIFICAT DE MARQUE SNJF

PRODUITS DE CALFEUTREMENT DE VITRAGES



Le Syndicat Français des Joints et Façades - SFJF -  
6 / 14, rue La Pérouse 75784 Paris Cedex 16

## CERTIFIE QUE LA SOCIETE

TREMCO ILLBRUCK SAS  
Valparc - Oberhausbergen  
CS 73003  
67033 STRASBOURG CEDEX 2  
France

est titulaire du certificat de qualification label SNJF pour le produit  
*ILLBRUCK FA 106*

Avec le classement suivant : *Mastic obturateur type élastique*

|            |                                                                                                                                                                    |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Catégories | 25E                                                                                                                                                                | 25E   |
| Supports   | ALUMINIUM ANODISE                                                                                                                                                  | VERRE |
| Primaires  | SANS                                                                                                                                                               | SANS  |
| Références |                                                                                                                                                                    |       |
| Teintes    | ANTHRACITE - BLANC - BLANC BANQUISE - BRONZE - BRUN - CHENE DORE - GRIS -<br>GRIS ALU - GRIS BETON - GRIS PIERRE - IBIZA - IVOIRE - NOIR - PIERRE -<br>TRANSLUCIDE |       |

LA PRESENTE LICENCE, RENOUVELABLE CHAQUE ANNEE, EST VALABLE  
DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

Le Responsable Certification

N° de dossier: 15173V  
Code produit: 3486

Conformément au Référentiel V9 du 01/01/2015  
de la marque Label SNJF

  
Erik GOGER



ACCREDITATION  
N° 5-0516  
PORTÉE DISPONIBLE  
SUR WWW.COFRA.FR

SYNDICAT FRANCAIS DES JOINTS ET FACADES  
ORGANISME CERTIFICATEUR  
6 / 14, rue La Pérouse - 75784 Paris cedex 16  
[www.label-snjf.org](http://www.label-snjf.org)

# CERTIFICAT DE MARQUE

## SNJF

PRODUITS DE CALFEUTREMENT ET COMPLEMENTS D'ETANCHEITE  
POUR ELEMENTS DE CONSTRUCTION



Le Syndicat Français des Joints et Façades - SFJF -  
6 / 14, rue La Pérouse 75784 Paris Cedex 16

### CERTIFIE QUE LA SOCIETE

TREMCO ILLBRUCK SAS  
Valparc - Oberhausbergen  
CS 73003  
67033 STRASBOURG CEDEX 2  
France

est titulaire du certificat de qualification label SNJF pour le produit  
*ILLBRUCK FA 106*

Avec le classement suivant : *Mastic type élastomère*

|            |                                                                                                                                                                    |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Catégories | 25 E                                                                                                                                                               | 25 E    |
| Supports   | ALUMINIUM ANODISE                                                                                                                                                  | MORTIER |
| Primaires  | SANS                                                                                                                                                               | SANS    |
| Références |                                                                                                                                                                    |         |
| Teintes    | ANTHRACITE - BLANC - BLANC BANQUISE - BRONZE - BRUN - CHENE DORE - GRIS -<br>GRIS ALU - GRIS BETON - GRIS PIERRE - IBIZA - IVOIRE - NOIR - PIERRE -<br>TRANSLUCIDE |         |

LA PRESENTE LICENCE, RENOUVELABLE CHAQUE ANNEE, EST VALABLE  
DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

Le Responsable Certification

N° de dossier: 15291F  
Code produit: 3489

Conformément au Référentiel V9 du 01/01/2015  
de la marque Label SNJF

  
Erik GOGER



ACCREDITATION  
N° 5-0516  
PORTÉE DISPONIBLE  
SUR WWW.COFAC.FR

SYNDICAT FRANCAIS DES JOINTS ET FACADES  
ORGANISME CERTIFICATEUR  
6 / 14, rue La Pérouse - 75784 Paris cedex 16  
[www.label-snjf.org](http://www.label-snjf.org)

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>RESULTAT D'ESSAI D'ADHERENCE</b> |
|-------------------------------------|

Support : PVC 1406.6 CZ RAL 9016 BLANC  
Code homologation CSTB n°198  
Produit : PERENNATOR FA106  
Coloris : trans  
Nettoyage : éthanol  
Primaire : sans

Pelage manuel :

**A l'initial :** L'essai qualitatif d'adhérence par pelage manuel consiste à déposer un cordon sur le support et après 7 jours de séchage à 23°C et 50% d'H.R. nous avons procédé à un essai de pelage par traction manuelle.

**Après immersion :** Le support a été ensuite immergé dans de l'eau à 23°C pendant 4 jours. Après un reconditionnement de 24 heures à température ambiante, nous avons procédé de nouveau à l'essai de pelage.

**Après traitement thermique :** Un autre support a été placé dans une étuve à 70°C pendant 4 jours. Après un reconditionnement de 24 heures à température ambiante, nous avons procédé de nouveau à l'essai de pelage.

**Résultats et Commentaires :**


A l'état initial = Mode de rupture : cohésif 100 %

Après immersion = Mode de rupture : cohésif 100 %

Après traitement thermique = Mode de rupture : cohésif 100 %

Ces résultats mettent en évidence la bonne adhérence que développe notre silicone PERENNATOR FA106 sur le support examiné tant à l'état initial qu'après immersion et traitement thermique.

Fait le 13 Septembre 2010  
La Direction Technique  
Gilles Trevet

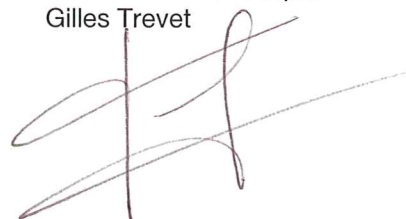

Nota : Les résultats obtenus ne sont pas généralisés sans justification de la représentativité des échantillons ! Ce présent rapport ne constitue donc pas un certificat de qualification au sens de la loi. (ST 48-11)

## DECLARATION OF PERFORMANCE

En accord avec Annexe III de la Règlementation (EU) N° 305/2011

FA106-20140402

### 1. Code d'identification unique du produit type:

FA106

### 2. Numéro de lot ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, selon l'article 11, paragraphe 4:

Numéro de lot : voir étiquette du produit

### 3. Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Mastics pour éléments de façade pour application intérieure et extérieure (y compris pour application dans les zones de climat froid) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

Mastics pour vitrages (y compris pour application dans les zones de climat froid) EN 15651-2 G-CC

### 4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

tremco illbruck Productie B.V.  
Vlietskade 1032  
NL-4241 WC Arkel

### 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non pertinent

### 6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système de niveau 3 pour les essais de type et système de niveau 3 pour la réaction au feu

### 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Organisme notifié GINGER CEBTP, numéro d'identification 0074, a réalisé les essais de type sous le système de niveau 3 et a rédigé un certificat pour la constance des performances.

Organisme notifié GINGER CEBTP, numéro d'identification 0074, a réalisé les essais de réaction au feu sous le système de niveau 3 et a rédigé les rapports d'essais et de classification.

### 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel un Agrément Technique Européen a été délivré:

Non pertinent

## 9. Performances déclarées

EN15651-1 F-EXT-INT-CC

Conditionnement : Méthode A

Support: Aluminium sans primaire

| Caractéristiques essentielles                                                                                                                                                 | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| RÉACTION AU FEU                                                                                                                                                               | Class E      | EN 15651-1:2012                       |
| SUBSTANCES DANGEREUSES : VOIR LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE                                                                                                                 | NPD          | EN 15651-1:2012                       |
| ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR                                                                                                                                                 |              |                                       |
| Resistance au coulage                                                                                                                                                         | ≤ 3 mm       | EN 15651-1:2012                       |
| Perte de volume                                                                                                                                                               | ≤ 10 %       | EN 15651-1:2012                       |
| Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau à (23°C)                                                | NF           | EN 15651-1:2012                       |
| Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire module sécant) pour les mastics non structuraux à bas module utilisés dans les joints des zones de climat froid (-30°C) | ≤ 0,9 MPa    | EN 15651-1:2012                       |
| Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire sous traction maintenue) pour les mastics non structuraux utilisés dans les joints des zones de climat froid (-30°C)    | NF           | EN 15651-1:2012                       |
| DURABILITE                                                                                                                                                                    | Pass         | EN 15651-1:2012                       |

EN 15651-2 G-CC

Conditionnement : Méthode A


Support : Aluminium sans primaire

| Caractéristiques essentielles                                                       | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| REACTION AU FEU                                                                     | Class E      | EN 15651-2:2012                       |
| SUBSTANCES DANGEREUSES : VOIR LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE                       | NPD          | EN 15651-2:2012                       |
| ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR                                                       |              |                                       |
| Perte de volume                                                                     | ≤ 10 %       | EN 15651-2:2012                       |
| Résistance au coulage vertical                                                      | ≤ 3 mm       | EN 15651-2:2012                       |
| Adhésion/cohésion après exposition à l'eau chaude et lumière artificielle           | NF           | EN 15651-2:2012                       |
| Retour élastique                                                                    | ≥ 60 %       | EN 15651-2:2012                       |
| Contrainte de traction (module secant) à (-30±2)°C pour les zones froides           | ≤ 0,9 MPa    | EN 15651-2:2012                       |
| Contrainte de traction (sous traction maintenue) à (-30±2)°C pour les zones froides | NF           | EN 15651-2:2012                       |
| DURABILITE                                                                          | Pass         | EN 15651-2:2012                       |

**10. Les performances des produits identifiés en points 1 et 2 sont en conformité avec le point 9 de la déclaration de performance.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et en son nom par le fabricant:

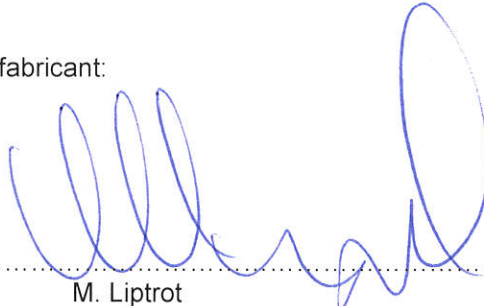

Arkel, April 2, 2014.....

M. Liptrot  
Business Unit Director Sealants and Coatings

**Annexe:**

Conformément à l'article 6 (5) du règlement (UE) N° 305/2011, une Fiche de Données de Sécurité selon (UE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe II, est disponible sur le site internet en complément de cette Déclaration de Performances.



tremco illbruck Productie B.V.  
Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel

14

FA106-20140402  
illbruck.com/dop/FA106

### EN 15651-1, -2: 2012

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers (y compris dans les zones de climat froid)

Partie 1 : Mastics pour éléments de façade (y compris dans les zones de climat froid)

Partie 2 : Mastics pour vitrage (y compris dans les zones de climat froid)

- Type F INT-EXT-CC, Type G-CC
- Conditionnement: Méthode A
- Supports: Aluminium sans primaire

|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| REACTION AU FEU                                                                      | Class E                   |
| SUBSTANCES DANGEREUSES : VOIR LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE                        | NPD                       |
| ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR                                                        |                           |
| - résistance au coulage                                                              | $\leq 3 \text{ mm}$       |
| - perte de volume                                                                    | $\leq 10 \%$              |
| - adhésion/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau à 23°C        | NF                        |
| - retour élastique                                                                   | $\geq 60 \%$              |
| - adhésion/cohésion après exposition à l'eau à la chaleur et la lumière artificielle | NF                        |
| - adhésion/cohésion à -30°C                                                          | $\leq 0,9 \text{ N/mm}^2$ |
| - adhésion/cohésion sous traction maintenue à -30°C                                  | NF                        |
| DURABILITE                                                                           | Pass                      |

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.03.2014

Numéro de version 4

Révision: 19.03.2014

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### · 1.1 Identificateur de produit

· Nom du produit: **illbruck FA106**

· Code du produit: T-I-FA106

#### · 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

-

#### · Emploi de la substance / de la préparation

Colle

Mastic silicone d'étanchéité

#### · 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### · Producteur/fournisseur:

tremco illbruck Productie B.V.

Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel

T: +31 (0) 183568000, F: +31 (0) 183568100

msds@tremco-illbruck.com

##### · Service chargé des renseignements:

tremco illbruck S.A.S.

Valparc - Oberhausbergen CS73003, F - 67033 Strasbourg, Cedex 2

T: +33 (0) 971001420, F: +33 (0) 388761556

www.tremco-illbruck.fr , info-fr@tremco-illbruck.com

#### · 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

Pendant le jour T: +33 (0) 971001420. En dehors de ces heures, consulter votre centre antipoison régional: ORFILA T: +33 (0) 145425959.

### SECTION 2: Identification des dangers

#### · 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### · Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008

Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.

##### · Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE Néant.

##### · Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:

Le produit n'est pas à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.

##### · Système de classification:

La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

#### · 2.2 Éléments d'étiquetage

· Etiquetage selon le règlement (CE) n°1272/2008 néant

· Pictogrammes de danger néant

· Mention d'avertissement néant

· Mentions de danger néant

##### · Informations supplémentaires:

Contient N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine. Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

(suite page 2)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.03.2014

Numéro de version 4

Révision: 19.03.2014

**Nom du produit: illbruck FA106**

(suite de la page 1)

- **2.3 Autres dangers**
- **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.

### SECTION 3: Composition/informations sur les composants

#### · 3.2 Mélanges

##### · Description:

Polydimethylsiloxane avec des charges inorganiques et un alkoxysilane comme agent de réticulation.

##### · Composants dangereux:

|                                                                       |                                                                                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 2768-02-7<br>EINECS: 220-449-8<br>Reg.nr.: 01-2119513215-52-xxxx | triméthoxyvinylsilane<br>Xn R20<br>Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332              | 1- <5% |
| CAS: 1185-55-3<br>EINECS: 214-685-0                                   | triméthoxy(méthyl)silane<br>Xn R20/22; F R11<br>Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332 | 1- <5% |

##### · Indications complémentaires:

Lors de la réticulation du produit les substances suivantes se forment et se dégagent en réaction avec l'humidité atmosphérique:

Méthanol (CAS 67-56-1)

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### SECTION 4: Premiers secours

#### · 4.1 Description des premiers secours

· **Remarques générales:** Amener les sujets à l'air frais.

· **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

· **Après contact avec la peau:**

Enlevez le produit de la peau avec un chiffon ou un papier. Lavez les parties affectées à l'eau et au savon.

En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

· **Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

· **Après ingestion:**

Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.

Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Indications destinées au médecin:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

FR

(suite page 3)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.03.2014

Numéro de version 4

Révision: 19.03.2014

**Nom du produit: illbruck FA106**

(suite de la page 2)

### SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**  
Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.  
Aucune mesure particulière n'est requise.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Assurer une aération suffisante.  
Recueillir par moyen mécanique.  
Éliminer la matière collectée conformément au règlement.
- **6.4 Référence à d'autres sections**  
Suite à la réaction à des vapeurs d'eau (humidité atmosphérique) des produits de réaction seront libérés. Voir paragraphe 8.

### SECTION 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:**  
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.  
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**  
Sans autre indication, voir point 7.

(suite page 4)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.03.2014

Numéro de version 4

Révision: 19.03.2014

**Nom du produit: illbruck FA106**

(suite de la page 3)

**8.1 Paramètres de contrôle**
**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

**Valeurs limites d'exposition supplémentaires pour les dangers possibles lors du traitement:**

Lors de la réticulation du produit les substances suivantes se forment et se dégagent en réaction avec l'humidité atmosphérique:

Méthanol (CAS 67-56-1)

**Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**8.2 Contrôles de l'exposition**
**Équipement de protection individuel:**
**Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.

**Protection respiratoire:**

N'est pas nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

Filtre AX

**Protection des mains:**


Gants de protection

**Matériau des gants**

Butylcaoutchouc

Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

**Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

**Protection des yeux:** Lunettes de protection

**Protection du corps:** Vêtements de travail protecteurs

### SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
**Indications générales**
**Aspect:**

**Forme:** Pâteuse

**Couleur:** Selon désignation produit

**Odeur:** Genre alcool

**Point de fusion:** Non déterminé.

**Point d'ébullition:** Non applicable.

**Point d'éclair** > 151 °C

(suite page 5)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.03.2014

Numéro de version 4

Révision: 19.03.2014

**Nom du produit: illbruck FA106**

(suite de la page 4)

- |                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>· Auto-inflammation:</b>                      | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.         |
| <b>· Danger d'explosion:</b>                     | Le produit n'est pas explosif.                     |
| <b>· Densité à 20 °C:</b>                        | 1,03 g/cm <sup>3</sup>                             |
| <b>· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:</b> | Pas ou peu miscible                                |
| <b>· Teneur en solvants:</b>                     |                                                    |
| <b>VOC (EU)</b>                                  | 0,9 g/l                                            |
| <b>VOC (CE)</b>                                  | 0,09 %                                             |
| <b>· 9.2 Autres informations</b>                 | Pas d'autres informations importantes disponibles. |

### SECTION 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité**
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**  
Aucun pour un stockage professionnel.  
Il se forme à 150 °C des petites quantités de formaldéhyde se forment par une décomposition oxydative.

### SECTION 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë:**
- **Effet primaire d'irritation:**
- **de la peau:** Pas d'effet d'irritation.
- **des yeux:** Pas d'effet d'irritation.
- **Sensibilisation:** Aucun effet de sensibilisation connu.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**  
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage.  
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience et les informations dont nous disposons.

### SECTION 12: Informations écologiques

- **12.1 Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications:** Le produit n'est pas biodégradable.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 6)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.03.2014

Numéro de version 4

Révision: 19.03.2014

**Nom du produit: illbruck FA106**

(suite de la page 5)

- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:**  
Un produit non durci ne doit pas être traité avec les ordures ménagères, ni même être jeté dans les canalisations. Pour se débarrasser du produit, ouvrir le récipient et le laisser à l'air libre jusqu'à ce que la réaction chimique soit complètement achevée. En d'autres termes on ne doit plus sentir aucune odeur. Après quoi, il est possible de le traiter comme un produit durci.  
Le produit durci peut être éliminé avec les ordures ménagères à condition de respecter les réglementations locales.

#### · **Catalogue européen des déchets**

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 09* | déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
| 08 04 10  | déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09                         |

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:**  
Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent alors, après nettoyage adéquat, faire l'objet d'une récupération.

### SECTION 14: Informations relatives au transport

- |                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| · <b>14.1 No ONU</b>                                                |                 |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                       | néant           |
| · <b>14.2 Nom d'expédition des Nations unies</b>                    |                 |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                       | néant           |
| · <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                 |                 |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                       |                 |
| · <b>Classe</b>                                                     | néant           |
| · <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                                    |                 |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                            | néant           |
| · <b>14.5 Dangers pour l'environnement:</b>                         |                 |
| · <b>Marine Pollutant:</b>                                          | néant           |
| · <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b> |                 |
|                                                                     | Non applicable. |

(suite page 7)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.03.2014

Numéro de version 4

Révision: 19.03.2014

**Nom du produit: illbruck FA106**

(suite de la page 6)

- |                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| · <b>14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC</b> | Non applicable. |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>                                                                        | -               |

### SECTION 15: Informations réglementaires

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**  
 Directive 1999/45/CE  
 Directive 1272/2008/CE (OJ L 353, 31.12.2008, p.1)  
 Directive 1907/2006/CE (OJ L 396, 30.12.2006, p.1, avec les amendements ultérieurs).
- **Prescriptions nationales:**
- **Classification complémentaire selon GefStoffV (ordonnance sur les produits dangereux) annexe II:**  
 Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Indications sur les restrictions de travail:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction**
- **Les maladies professionnelles:** Pas nécessaire.
- **Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57** Non applicable.
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**  
 Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### SECTION 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Phrases importantes**  
 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
 H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
 H332 Nocif par inhalation.  
 .....  
 R11 Facilement inflammable.  
 R20 Nocif par inhalation.  
 R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.
- **Acronymes et abréviations:**  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 DOT: US Department of Transportation  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- **\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR