

DESCRIPTION ET MISE EN OEUVRE D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT

Essai 6
Date 03/08/06
Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT	REHAU
APPELLATION	Coffre de volet roulant S762 de hauteur 190 mm
CONFIGURATION	Monté derrière un linteau en béton d'épaisseur 100 mm, avec isolant trappe et retours haut et bas 8kg/m ²
APTITUDE À L'EMPLOI	Sous Avis Technique 6/04-1541

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Longueur : 1450
Largeur : 230
Hauteur : 190

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm)

Caisson	
Paroi extérieure	Profilé en PVC, réf. 616286.
Paroi supérieure	Profilé en PVC, réf. 616306 avec masse lourde d'épaisseur 5 et de masse surfacique 8 kg/m ² et mélamine d'épaisseur 15 (SOPREMA).
Trappe de visite	Profilé en PVC, réf. 626244 avec masse lourde d'épaisseur 5 et de masse surfacique 8 kg/m ² et mélamine d'épaisseur 15 (SOPREMA).
Sous-face	Profilé en PVC, réf. 616296 avec renfort de fond de coffre et masse lourde d'épaisseur 5 et de masse surfacique 8 kg/m ² et mélamine d'épaisseur 15 (SOPREMA).
Joues	Deux profilés PVC, réf. 249715.
Traverse	Coffre posé sur une traverse en bois de section 60 x 50.
Volet	
Tablier	Composé de : - 40 lames en PVC, réf. 770603, d'épaisseur 8 et de hauteur 37, - une lame finale normale en aluminium, réf. 261592, d'épaisseur 8 et de hauteur 40, avec contre poids réf. 261592 et butée de 28 réf. 234896. Longueur totale 1500.
Axe d'enroulement	Axe octogonal de diamètre 40, réf. 249489.
Dispositif de manœuvre	Treuil et manivelle.
Divers	
Coulisses	En PVC, réf. 619023, équipées de joint PVC souple.

DESCRIPTION ET MISE EN OEUVRE D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT

Essai	6
Date	03/08/06
Poste	EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT	REHAU
APPELLATION	Coffre de volet roulant S762 de hauteur 190 mm
CONFIGURATION	Monté derrière un linteau en béton d'épaisseur 100 mm, avec isolant trappe et retours haut et bas 8kg/m²
APTITUDE À L'EMPLOI	Sous Avis Technique 6/04-1541

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Longueur	: 1450
Largeur	: 230
Hauteur	: 190

MISE EN OEUVRE

Le coffre est posé en tableau sur trois côtés et en partie basse sur une traverse bois scellée au plâtre dans la paroi d'essai.

Il est étanché en périphérie avec un fond de joint et du mastic oléoplastique mono-composant réf. TX (ATE), et monté derrière un linteau préfabriqué en béton armé de hauteur 210 et d'épaisseur 100.

Le montage est réalisé avec coulisses (un segment de 1500 vissé sur la traverse) pour guider le tablier.

PLAN D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT

Essai 6
Date 03/08/06
Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT

REHAU

APPELLATION

Coffre de volet roulant S762 de hauteur 190 mm

CONFIGURATION


Monté derrière un linteau en béton d'épaisseur 100 mm, avec isolant trappe et retours haut et bas 8kg/m²

APTITUDE À L'EMPLOI

Sous Avis Technique 6/04-1541

Plan fourni par le demandeur.

La transmission et la reproduction de ce document, ainsi que l'utilisation et la communication de son contenu à des tiers sont interdites, sauf si elles sont formellement autorisées. Tout non-respect donne lieu au versement de dommages-intérêts. REHAU se réserve tous les droits en cas de délivrance de brevets d'invention ou de dépôt de modèles d'utilité.

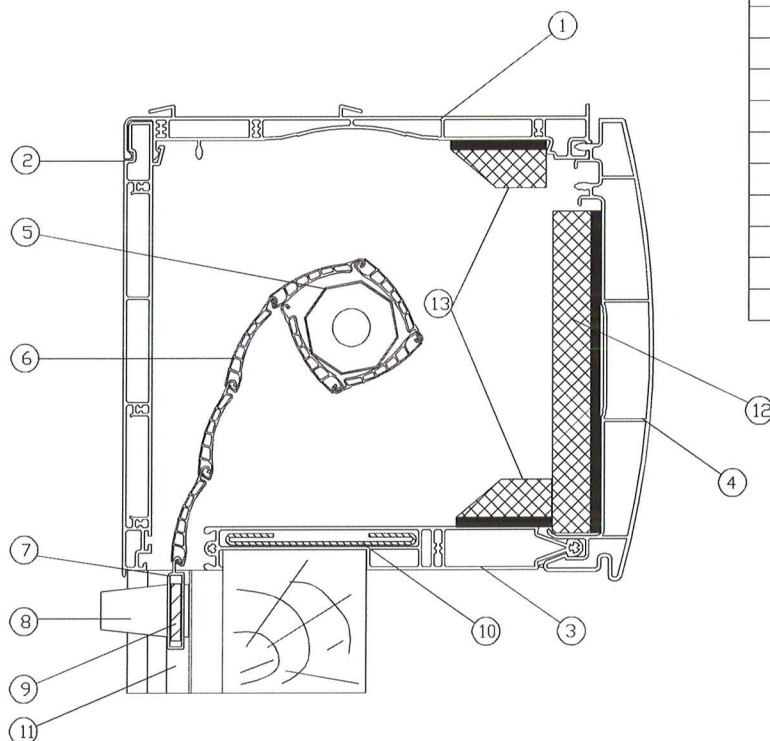

Repère	Référence	Désignation
1	616306	Dessus de coffre PVC
2	616286	Façade extérieure PVC
3	616296	Fond de coffre PVC
4	626244	Trappe de visite PVC
5	249489	Axe octogonal de 40 mm
6	770603	Lame PVC de 37 / 8
7	261592	Lame finale normale aluminium
8	234896	Butée de 28 mm
9	261592	Contre poids de lame finale
10	249805	Renfort de fond de coffre
11	619023	Coulisse de 40 PVC
12		Masse lourde de 8 Kg + mélamine
13		Masse lourde de 8 Kg + mélamine

REHAU		S762
Ech: 1:2	03-07-06	Coupe verticale traverse haute
plan 4	EF	

ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISÉ $D_{n,e}$ D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT

AD92

Essai 6
Date 03/08/06
Poste EPSILON

DEMANDEUR, FABRICANT
REHAU
APPELLATION
Coffre de volet roulant S762 de hauteur 190 mm
CONFIGURATION
Monté derrière un linteau en béton d'épaisseur 100 mm, avec isolant trappe et retours haut et bas 8kg/m²
APTITUDE À L'EMPLOI
Sous Avis Technique 6/04-1541
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES


Longueur : 1450
Largeur : 230
Hauteur : 190

CONDITIONS DE MESURES

Salle émission : **Salle réception :**
Température : 24,5 °C Température : 25,5 °C
Humidité relative : 55 % Humidité relative : 53 %

RÉSULTATS

■ Essai : Tablier enroulé

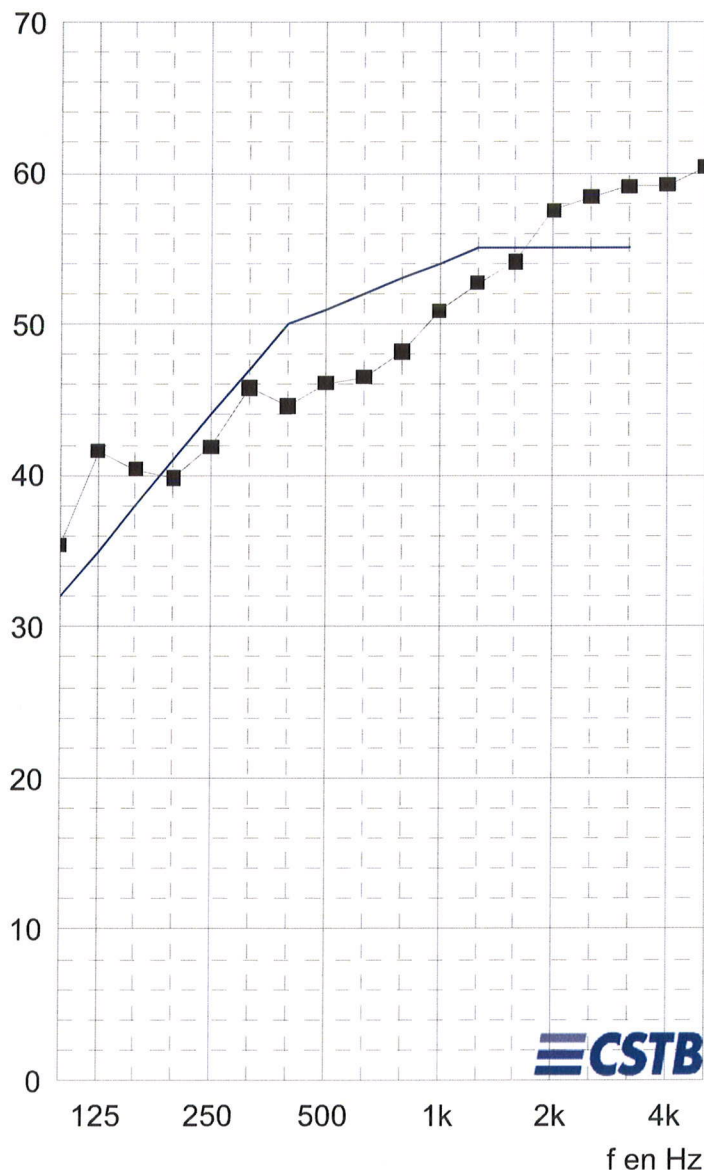■ $D_{n,e}$ en dB — Courbe de référence


f	$D_{n,e}$
100	35,4
125	41,6
160	40,4
200	39,8
250	41,9
315	45,8
400	44,6
500	46,1
630	46,5
800	48,2
1000	50,9
1250	52,7
1600	54,1
2000	57,5
2500	58,4
3150	59,1
4000	59,2
5000	60,4
Hz	dB

(*) : valeur corrigée. (+) : limite de poste.

$$D_{n,e,w} (C; C_{tr}) = 51(-1;-4) \text{ dB}$$

Pour information :

$$D_{n,e,w} + C = 50 \text{ dB}$$

$$D_{n,e,w} + C_{tr} = 47 \text{ dB}$$