
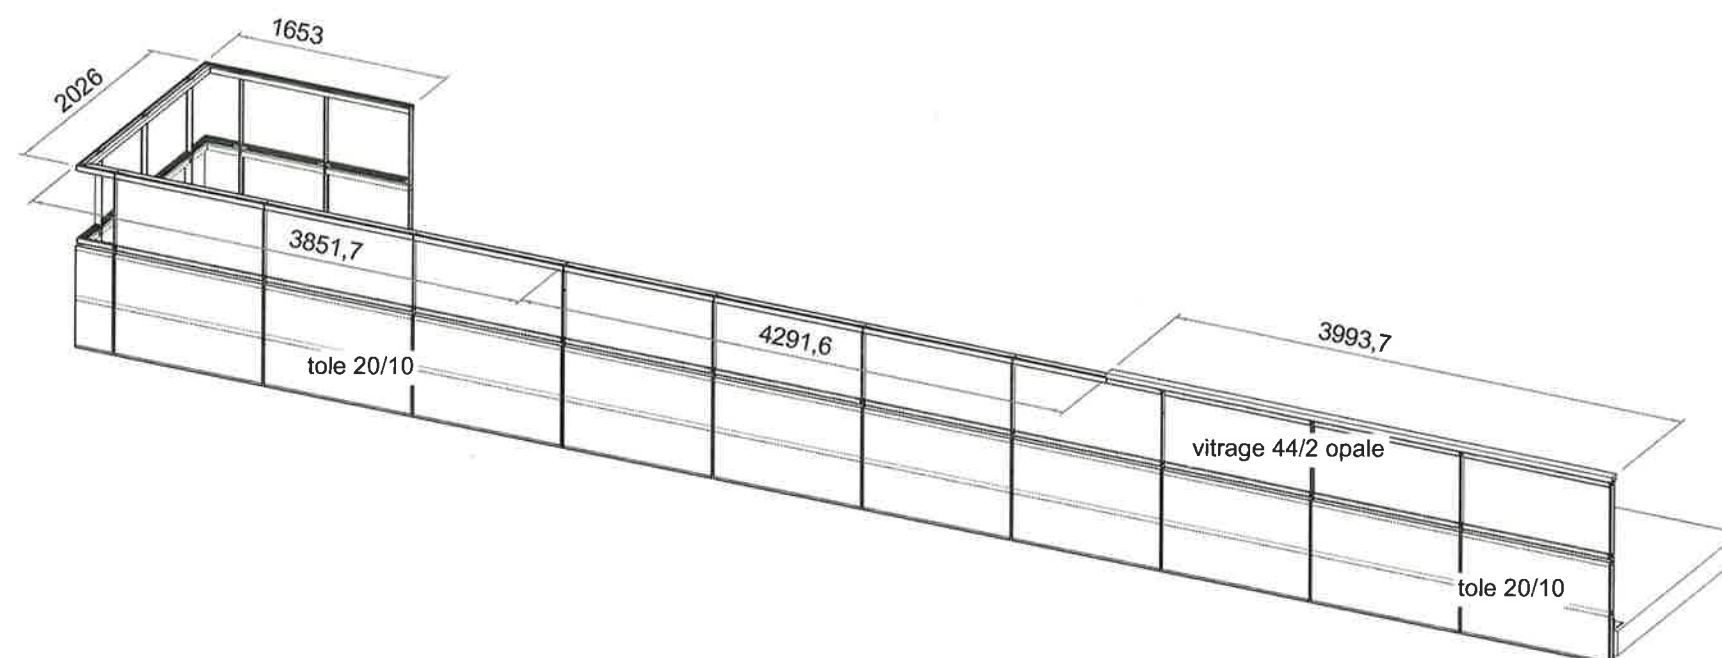
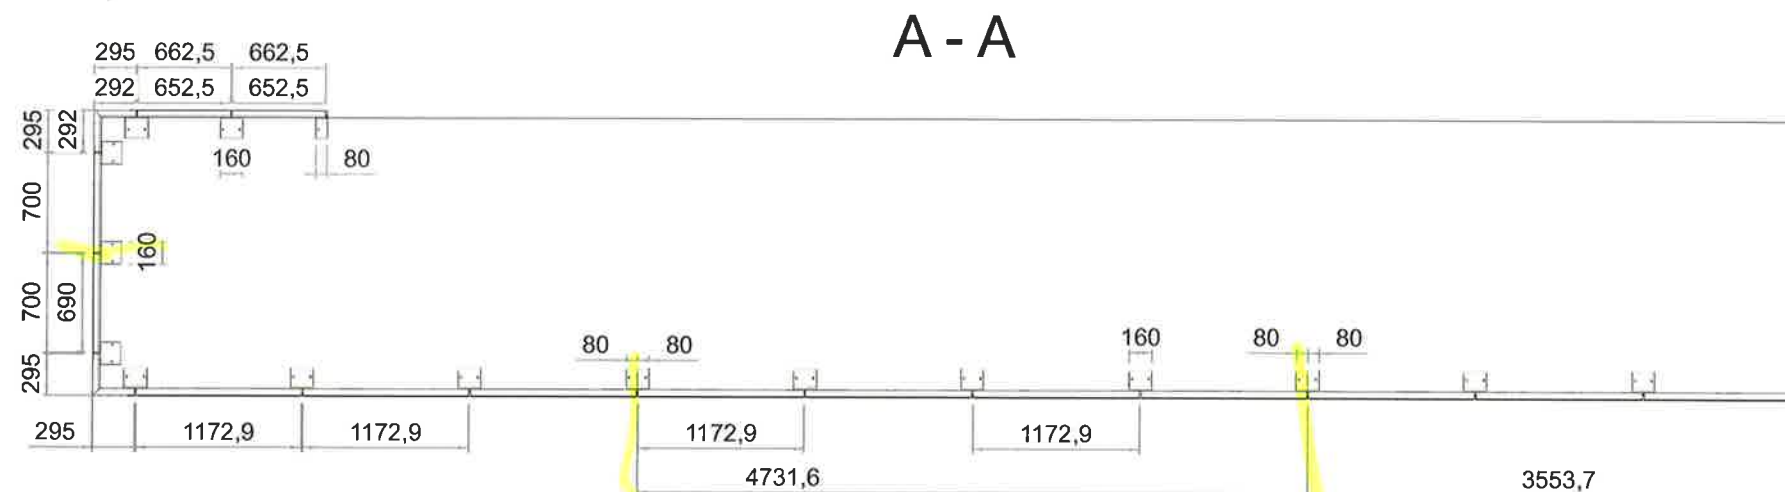


Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			20873,88kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	20566,95kg
	3				6	0,00mm	0,00mm	14,36kg
	4	3561,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,91kg
	5	3561,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,91kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	6	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	4			2,88kg
patte vitrage 60	11				24			
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	14	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	4	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	1155,33mm	0,00°	0,00°	6			
profil alu+joint	18	1155,33mm	0,00°	0,00°	6			
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	19	1175,33mm	0,00°	0,00°	12			2,71kg
tube 80x20	20	3561,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,13kg
tube 80x20	21	3561,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,13kg
vitrage	22				6	1155,33mm	571,00mm	14,51kg




Rep=9 .

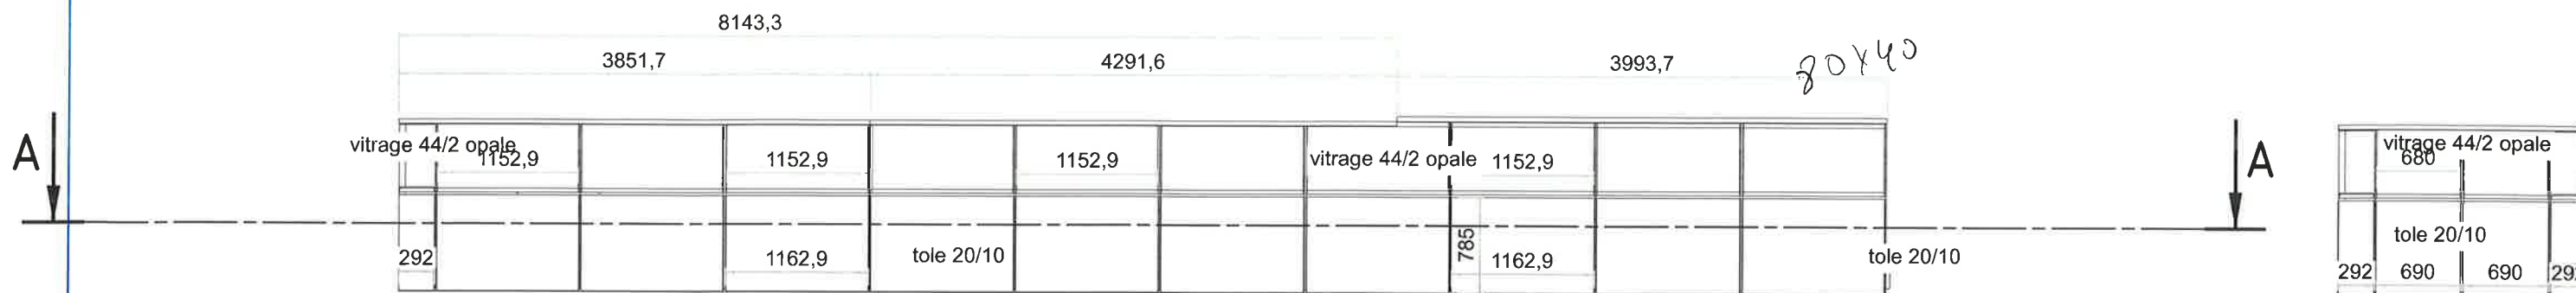

Désignation : GC-rep-10 bat b	Auteur : ETUDE 2		A3	
Référence : CH0038	Date : 24/08/2016			
		Ech. 1 : 100	Révision	Page
			A	-
			Chantier : 180	
SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu				

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			35359,21kg
1					1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
2					1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
3					1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
4					1	0,00mm	0,00mm	3,60kg
5					1	0,00mm	0,00mm	12,10kg
6					1	0,00mm	0,00mm	12,10kg
7					1	0,00mm	0,00mm	19,66kg
8					1	0,00mm	0,00mm	34690,62kg
9					10	0,00mm	0,00mm	14,33kg
10		1653,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,85kg
11		2026,00mm	45,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	7,06kg
12		3851,70mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	13,82kg
13		4291,60mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	15,56kg
14		80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
15		80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
16		80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
17		80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
18		160,00mm	0,00°	0,00°	13			2,88kg
19					64			
20		1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
21		1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
22		1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
23		1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
24		1392,00mm	0,00°	0,00°	13	0,00mm	0,00mm	5,46kg
25		280,00mm	0,00°	45,00°	1			
26		280,00mm	0,00°	45,00°	1			
27		280,00mm	0,00°	45,00°	1			
28		280,00mm	0,00°	45,00°	1			
29		280,00mm	45,00°	0,00°	1			
30		280,00mm	45,00°	0,00°	1			
31		280,00mm	45,00°	0,00°	1			
32		280,00mm	45,00°	0,00°	1			
33		642,00mm	0,00°	0,00°	2			
34		642,00mm	0,00°	0,00°	2			
35		680,00mm	0,00°	0,00°	2			
36		680,00mm	0,00°	0,00°	2			
37		1152,90mm	0,00°	0,00°	10			
38		1152,90mm	0,00°	0,00°	10			
39		295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
40		295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
41		295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
42		295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
43		295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
44		295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
45		295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
46		295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
47		662,50mm	0,00°	0,00°	4			1,53kg
48		700,00mm	0,00°	0,00°	4			1,61kg
49		1172,90mm	0,00°	0,00°	20			2,70kg
50		1650,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	3,68kg
51		2020,00mm	45,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,43kg
52		3848,70mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,70kg
53		8285,30mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	18,93kg
55		3993,70mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	11,00kg
56					2	642,00mm	571,00mm	8,06kg
57					2	680,00mm	571,00mm	8,54kg
58					10	1152,90mm	571,00mm	14,48kg



10

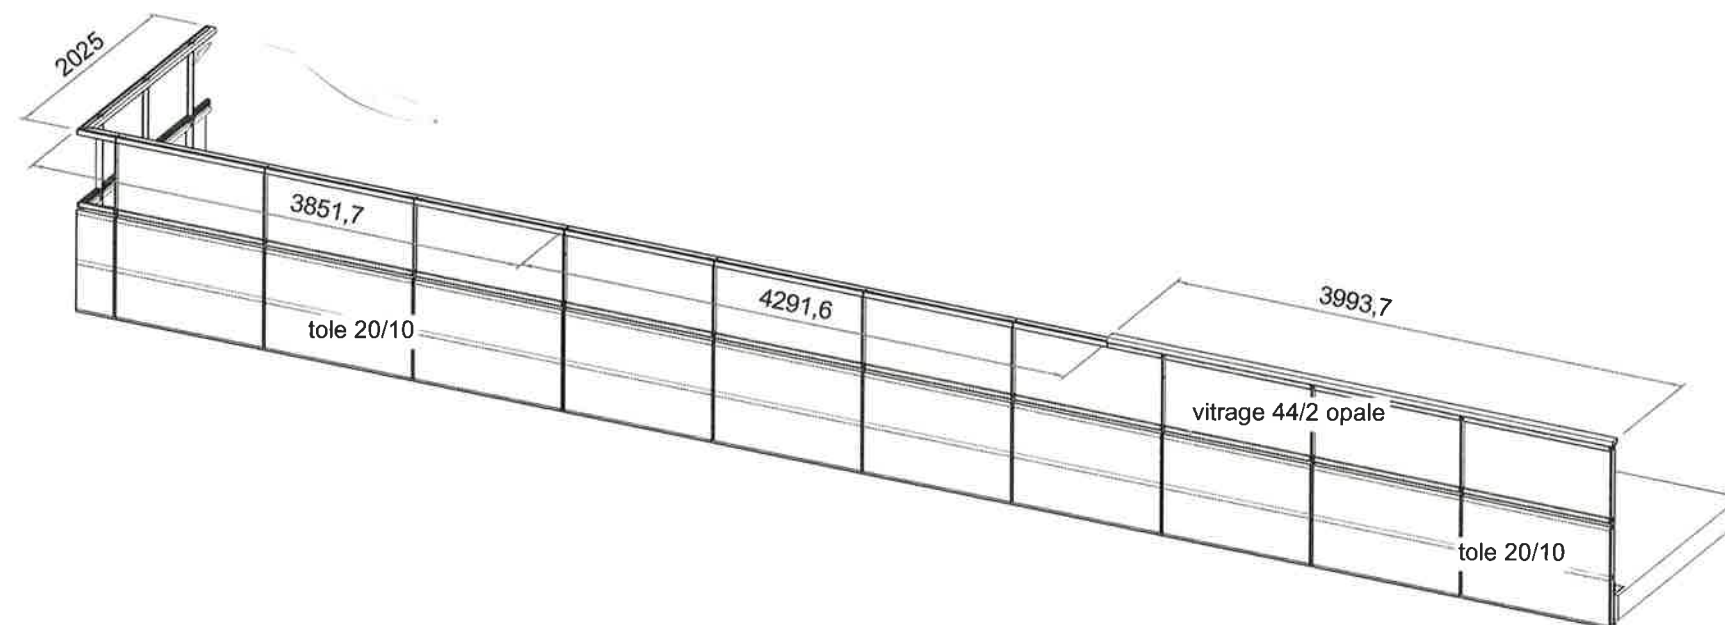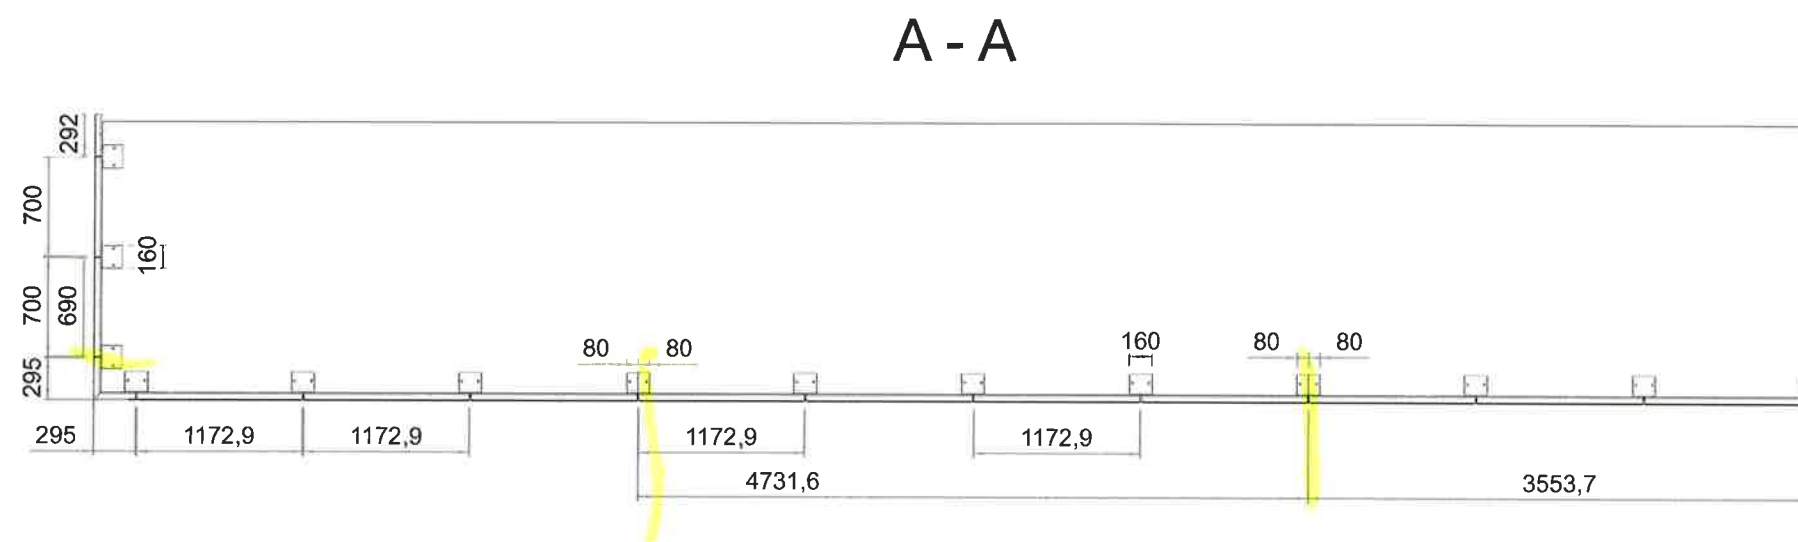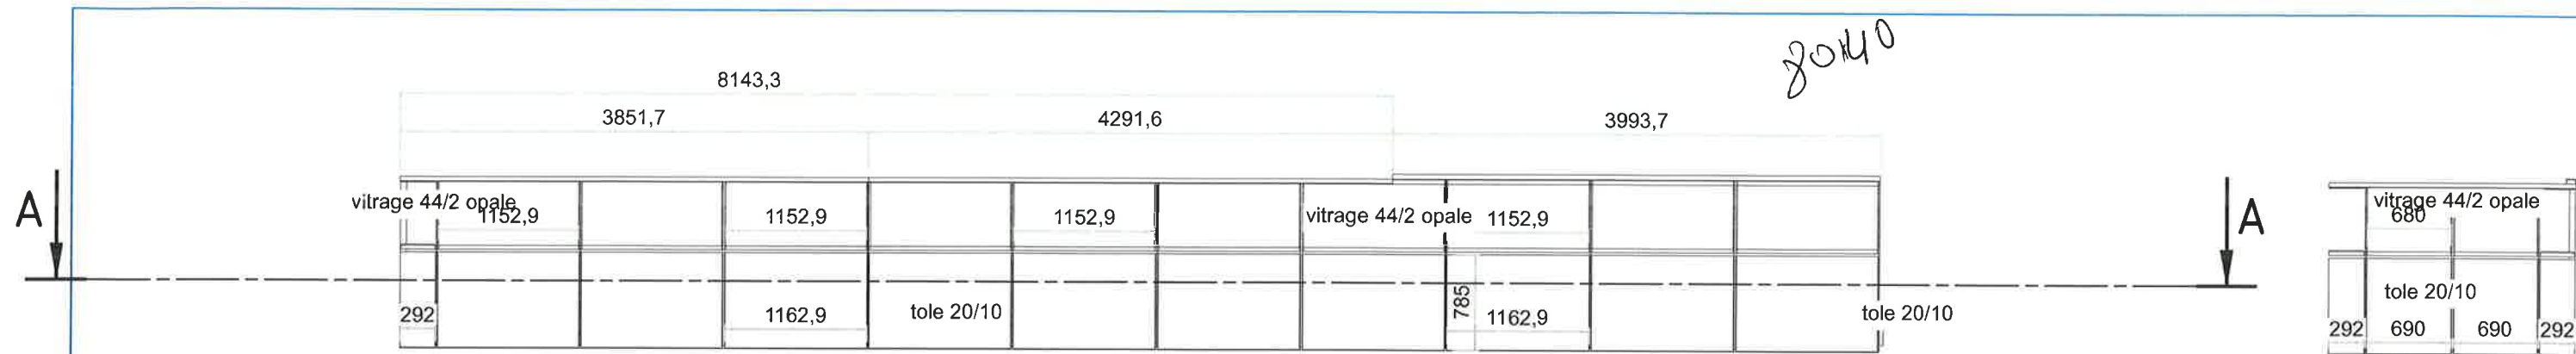

Désignation : GC-rep-11 bat b Référence : CH0038	Auteur : ETUDE 2		A3		
	Date : 24/08/2016				
		SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu		Ech. 1: 100	Révision A
Chantier : 180					

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
	1				1			35282,57kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	3				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	4				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	5				1	0,00mm	0,00mm	3,60kg
	6				1	0,00mm	0,00mm	12,10kg
	8				1	0,00mm	0,00mm	12,10kg
	9				10	0,00mm	0,00mm	34690,62kg
	11	2025,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	14,33kg
	12	3851,70mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	7,20kg
	13	4291,60mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	13,82kg
	14	80,00mm	0,00°	0,00°	1		0,00mm	15,56kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	16	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	17	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	18	160,00mm	0,00°	0,00°	11			2,88kg
patte vitrage 60	19				54			
plat-50x5	20	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	21	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	22	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	24	1392,00mm	0,00°	0,00°	11	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	25	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	26	287,00mm	0,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	28	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	29	287,00mm	0,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	30	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	31	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	35	680,00mm	0,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	36	680,00mm	0,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	37	1152,90mm	0,00°	0,00°	10			
profil alu+joint	38	1152,90mm	0,00°	0,00°	10			
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	39	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	40	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	43	297,00mm	0,00°	0,00°	1			0,68kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	44	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	45	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	46	297,00mm	0,00°	0,00°	1			0,68kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	48	700,00mm	0,00°	0,00°	4			1,61kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	49	1172,90mm	0,00°	0,00°	20			2,70kg
tube 80x20	51	1725,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	3,85kg
tube 80x20	52	3848,70mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,70kg
tube 80x20	53	8285,30mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	18,93kg
tube 80x40	55	3993,70mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	11,00kg
vitrage	57				2	680,00mm	571,00mm	8,54kg
vitrage	58				10	1152,90mm	571,00mm	14,48kg

Dep = 11.

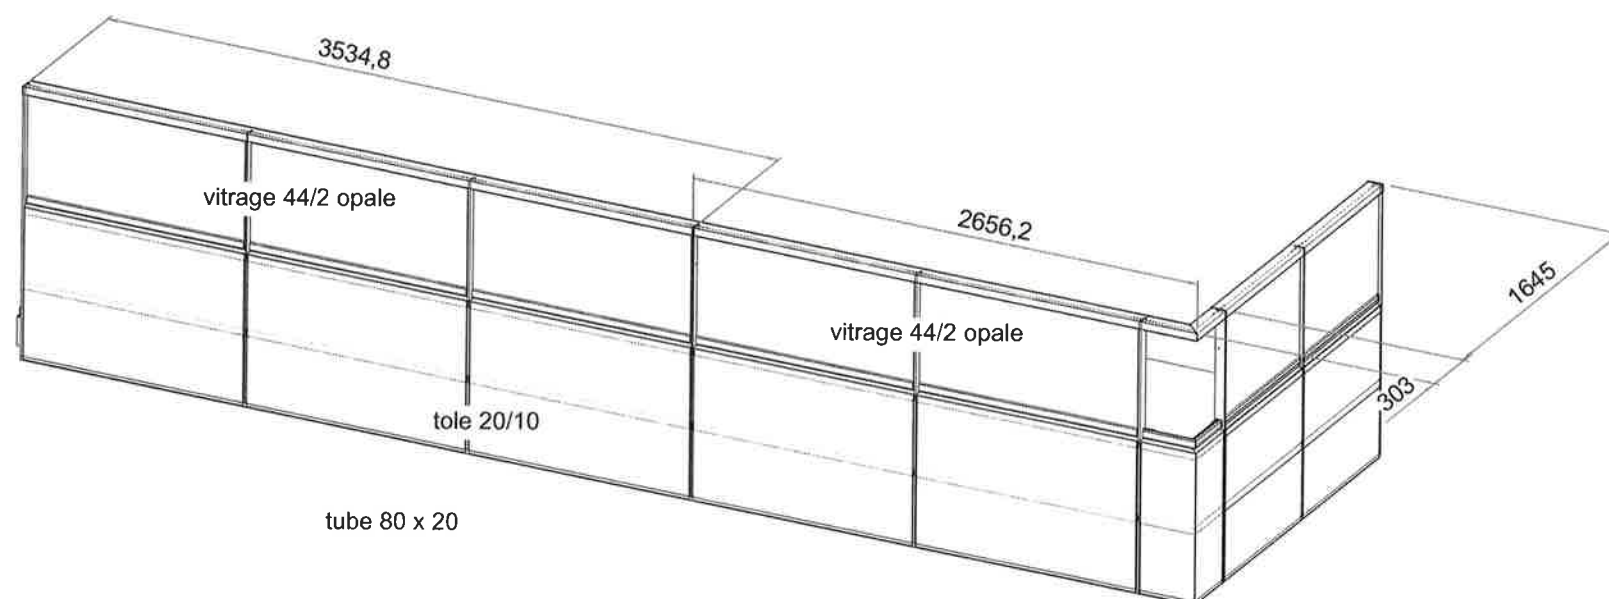





Désignation : GC-rep-12 bat b	Auteur : ETUDE 2		A3	
	Date : 24/08/2016			
Référence : CH0038		Ech. 1 : 50	Révision	Page
			A	-
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu		Chantier : 180		


Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			17994,31kg
	38				1	0,00mm	0,00mm	3,57kg
	39				1	0,00mm	0,00mm	3,60kg
	40				1	0,00mm	0,00mm	19,72kg
	41	298,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,94kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	17648,86kg
	3				5	0,00mm	0,00mm	14,25kg
	4	2358,20mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,55kg
	5	3534,80mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,82kg
	23	303,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,95kg
	24	1645,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,97kg
	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
	9	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
	10	160,00mm	0,00°	0,00°	5			2,88kg
	25	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
	11				32			
	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	5	0,00mm	0,00mm	5,46kg
	26	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
	17	1146,60mm	0,00°	0,00°	5			
	18	1146,60mm	0,00°	0,00°	5			
	27	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
	28	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
	29	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
	30	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
	31	790,00mm	0,00°	0,00°	2			
	32	790,00mm	0,00°	0,00°	2			
	19	1166,60mm	0,00°	0,00°	10			2,69kg
	33	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
	34	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
	35	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
	36	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
	42	150,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,27kg
	43	810,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,47kg
	44	810,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,47kg
	45	295,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,58kg
	46	300,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,59kg
	47	1645,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	3,76kg
	20	2358,20mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,39kg
	21	3534,80mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,07kg
	22				5	1146,60mm	571,00mm	14,40kg
	37				2	790,00mm	571,00mm	9,92kg

rep = 12

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
	1				1			1799,31kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	3				1	0,00mm	0,00mm	17648,86kg
	4	2358,20mm	0,00°	0,00°	5	0,00mm	0,00mm	14,25kg
	5	3534,80mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,55kg
	23	303,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,82kg
	24	1645,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,95kg
	38				1	0,00mm	0,00mm	5,97kg
	39				1	0,00mm	0,00mm	3,57kg
	40				1	0,00mm	0,00mm	3,60kg
	41	298,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	19,72kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1			0,94kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	5			2,88kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	25	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
patte vitrage 60	11				32			
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	5	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	26	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	1146,60mm	0,00°	0,00°	5			
profil alu+joint	18	1146,60mm	0,00°	0,00°	5			
profil alu+joint	27	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	28	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	29	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	30	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	31	790,00mm	0,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	32	790,00mm	0,00°	0,00°	2			
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	19	1166,60mm	0,00°	0,00°	10			2,69kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	33	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	34	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	35	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	36	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
tube 40x40	42	150,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,27kg
tube 40x40	43	810,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,47kg
tube 40x40	44	810,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,47kg
tube 80x20	20	2358,20mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,39kg
tube 80x20	21	3534,80mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,07kg
tube 80x20	45	295,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,58kg
tube 80x20	46	300,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,59kg
tube 80x20	47	1645,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	3,76kg
vitrage	22				5	1146,60mm	571,00mm	14,40kg
vitrage	37				2	790,00mm	571,00mm	9,92kg





Rep = 13 .

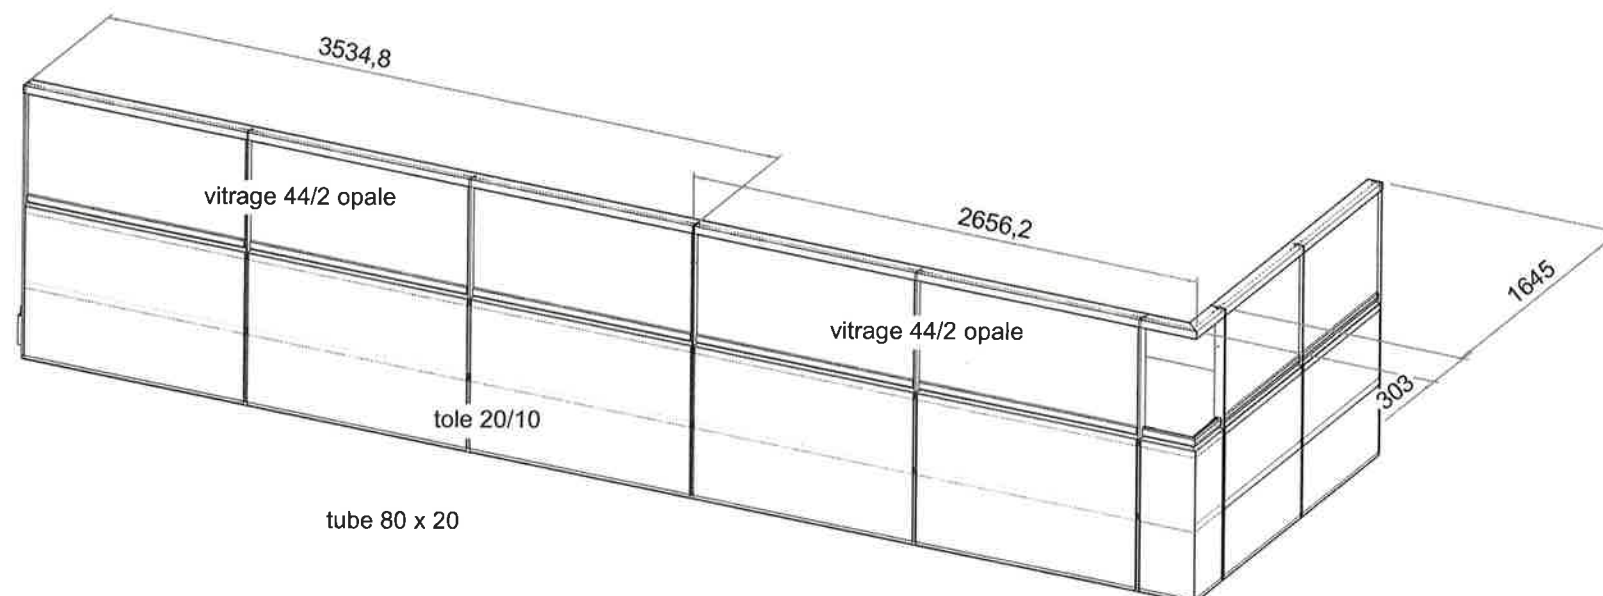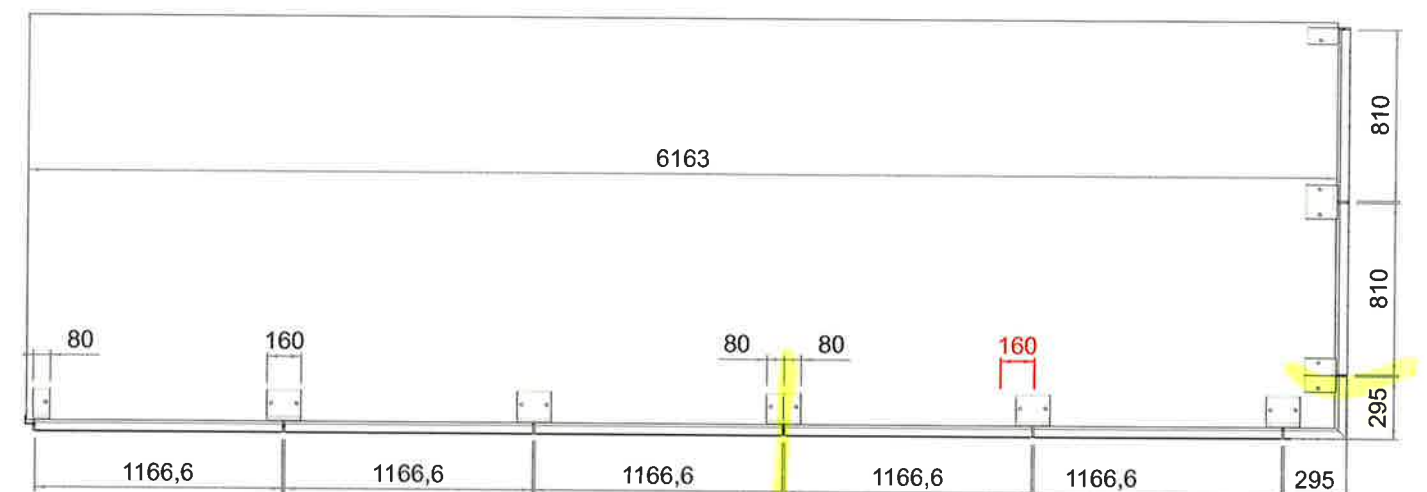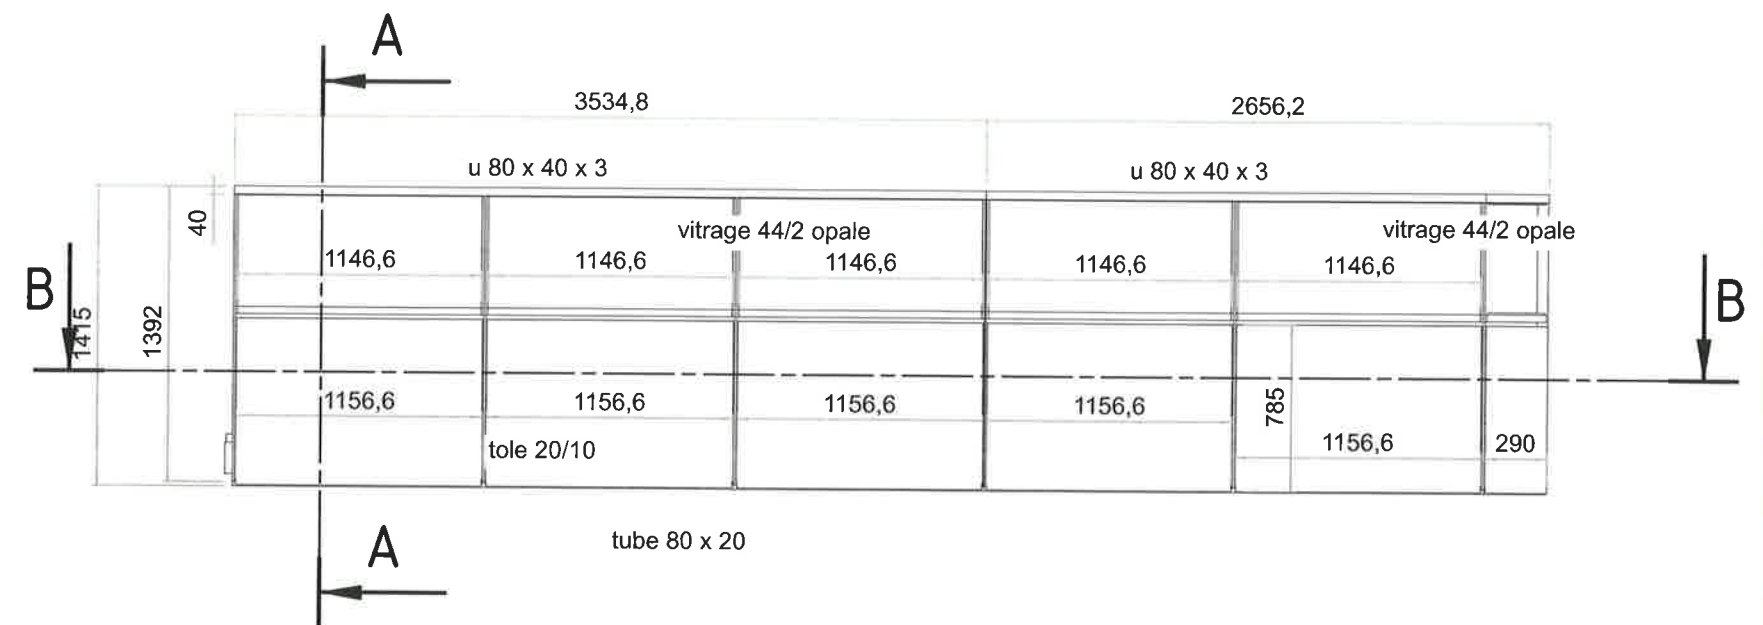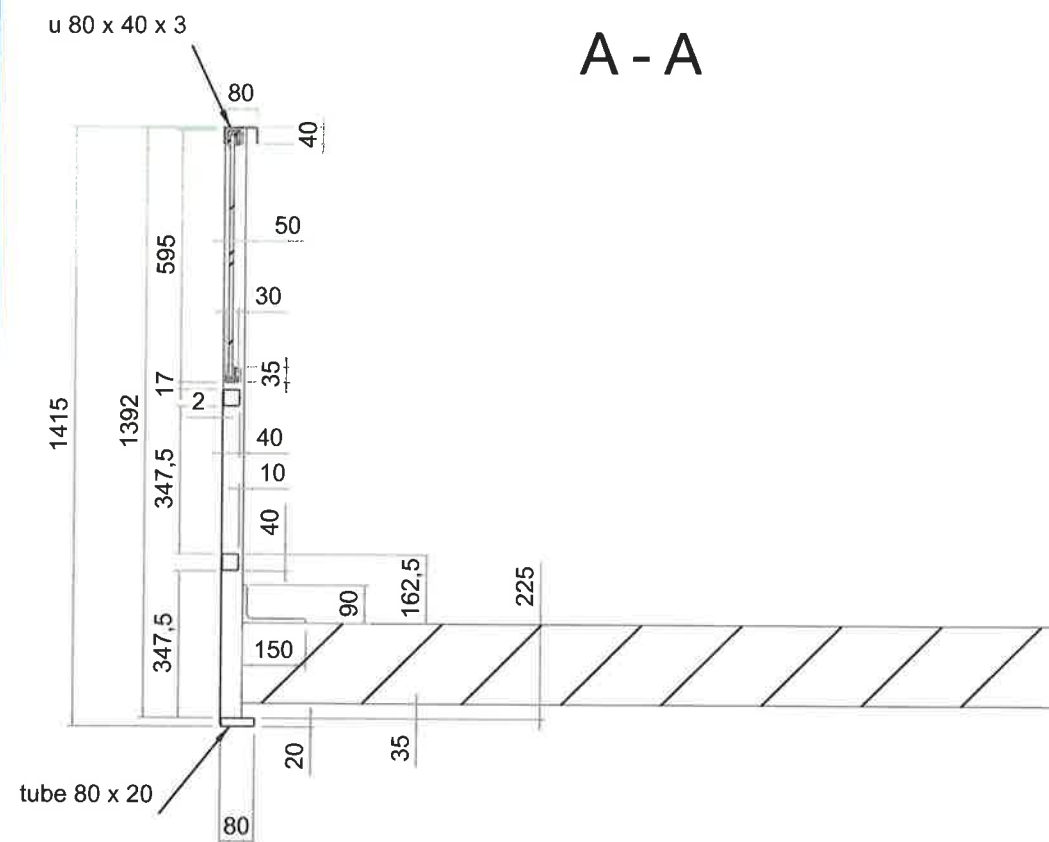

Désignation : GC-rep-14 bat b Référence : CH0038	Auteur : ETUDE 2		A3	
	Date : 24/08/2016			
	 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu		Ech. 1 : 50	Révision A
Chantier : 180				

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			17994,31kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	17648,86kg
	3				5	0,00mm	0,00mm	14,25kg
	4	2358,20mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,55kg
	5	3534,80mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	12,82kg
	23	303,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,95kg
	24	1645,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,97kg
	38				1	0,00mm	0,00mm	3,57kg
	39				1	0,00mm	0,00mm	3,60kg
	40				1	0,00mm	0,00mm	19,72kg
	41	298,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,94kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	5			2,88kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	25	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
patte vitrage 60	11				32			
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	5	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	26	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	1146,60mm	0,00°	0,00°	5			
profil alu+joint	18	1146,60mm	0,00°	0,00°	5			
profil alu+joint	27	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	28	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	29	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	30	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	31	790,00mm	0,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	32	790,00mm	0,00°	0,00°	2			
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	19	1166,60mm	0,00°	0,00°	10			2,69kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	33	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	34	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	35	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	36	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
tube 40x40	42	150,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,27kg
tube 40x40	43	810,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,47kg
tube 40x40	44	810,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,47kg
tube 80x20	20	2358,20mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,39kg
tube 80x20	21	3534,80mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,07kg
tube 80x20	45	295,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,58kg
tube 80x20	46	300,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,59kg
tube 80x20	47	1645,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	3,76kg
vitrage	22				5	1146,60mm	571,00mm	14,40kg
vitrage	37				2	790,00mm	571,00mm	9,92kg




Rep = 14

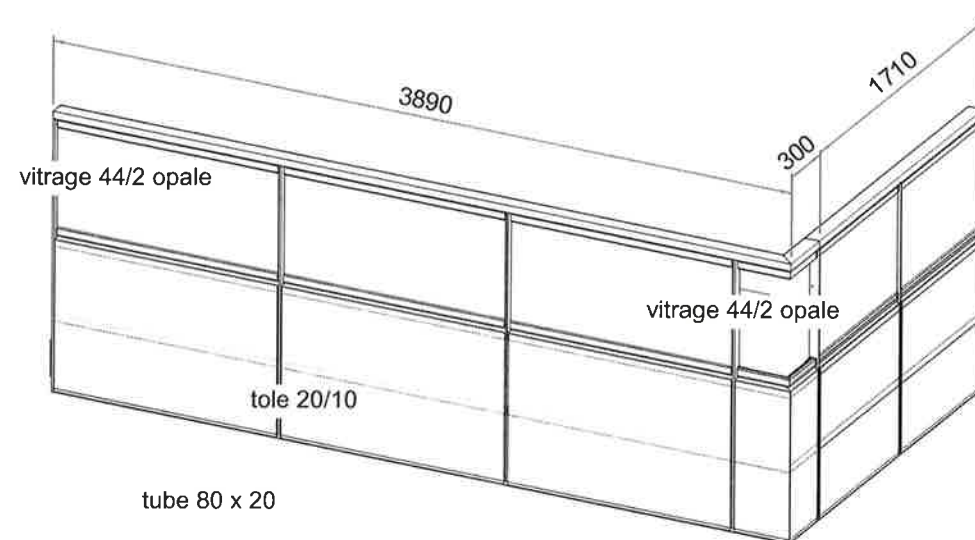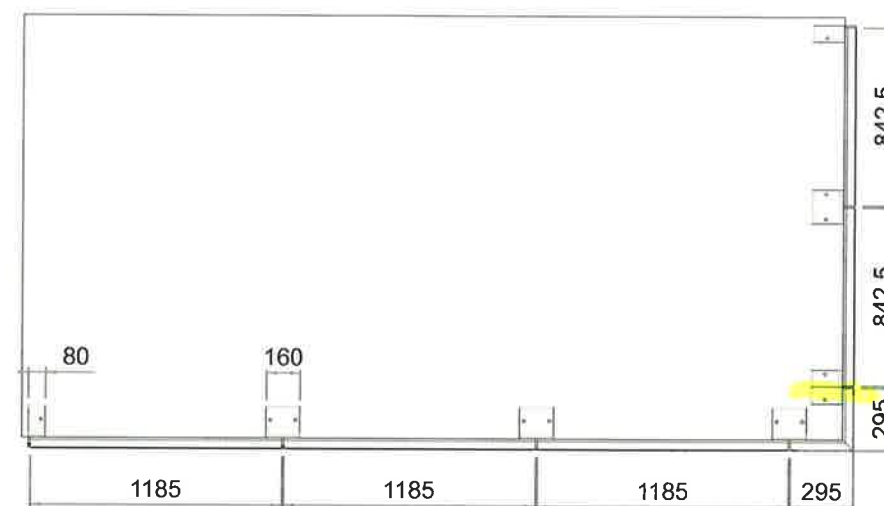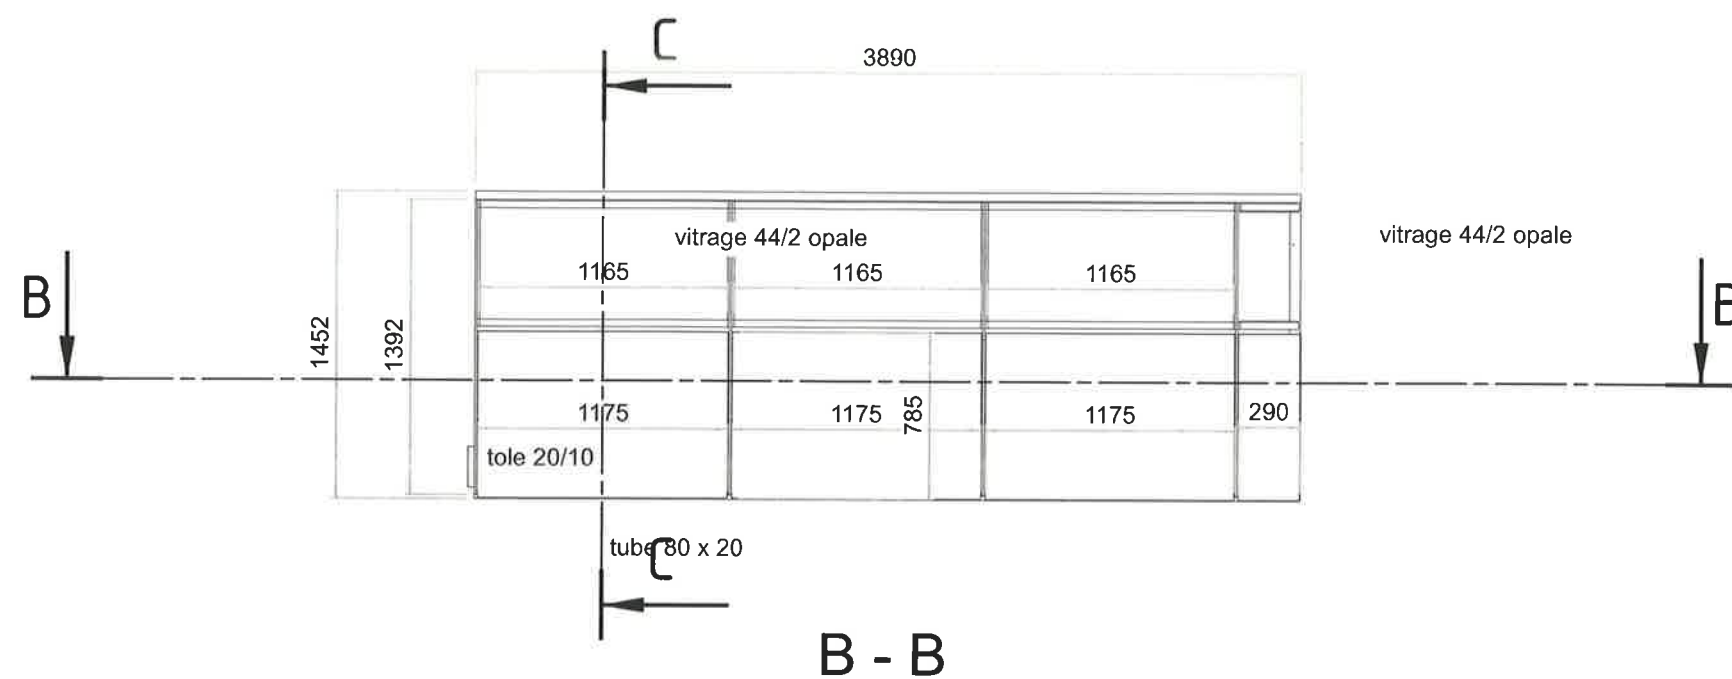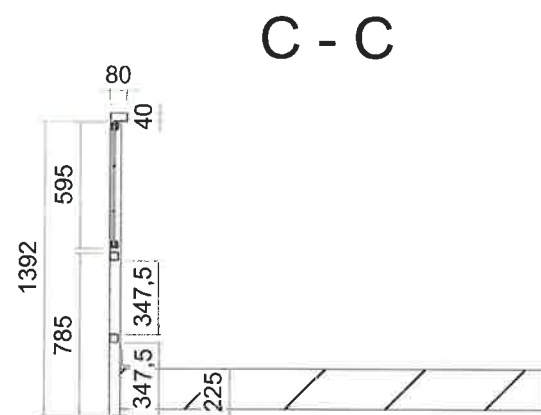

Désignation : GC-rep-15 bat A	Auteur : ETUDE 2		A3	
Référence : CH0038	Date : 24/08/2016			
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu		Ech. 1 : 50	Révision A	Page -
		Chantier : 180		

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
	47				1			11789,80kg
					1	0,00mm	0,00mm	3,57kg
	48				1	0,00mm	0,00mm	24,09kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	11544,21kg
	3				3	0,00mm	0,00mm	14,48kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	4			2,88kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	23	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	24	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	25	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
patte vitrage 60	11				24			
plat-50x5	26	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	27	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	4	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	28	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	1165,00mm	0,00°	0,00°	3			
profil alu+joint	18	1165,00mm	0,00°	0,00°	3			
profil alu+joint	29	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	30	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	31	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	32	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	33	822,50mm	0,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	34	822,50mm	0,00°	0,00°	2			
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	19	1185,00mm	0,00°	0,00°	6			2,73kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	35	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	36	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	37	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	38	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
tube 40x40	39	842,50mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,53kg
tube 40x40	40	842,50mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,53kg
tube 80x20	21	3890,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,79kg
tube 80x20	41	300,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,59kg
tube 80x20	42	1710,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	3,91kg
tube 80x40	43	300,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,72kg
tube 80x40	44	1710,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,71kg
tube 80x40	45	3890,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	10,61kg
vitrage	22				3	1165,00mm	571,00mm	14,63kg
vitrage	46				2	822,50mm	571,00mm	10,33kg

Rep= 15

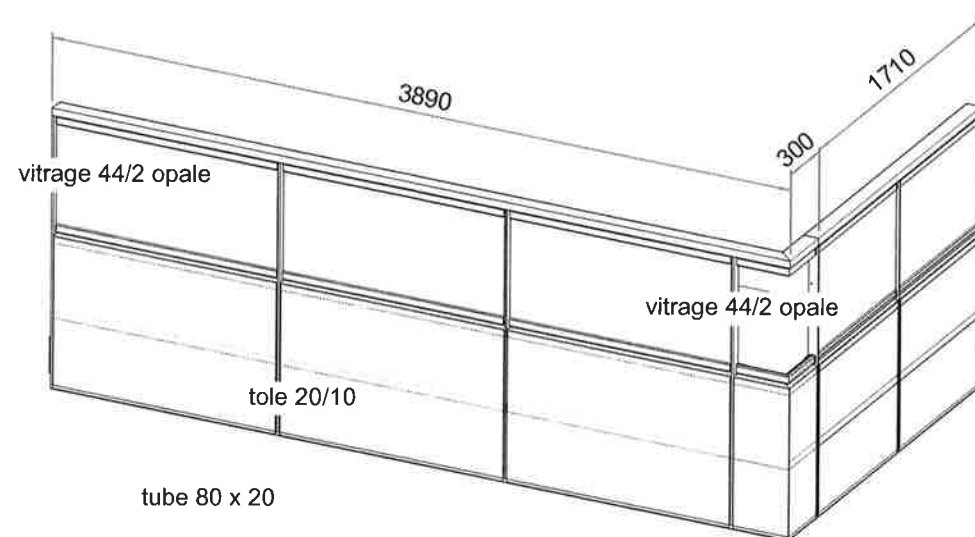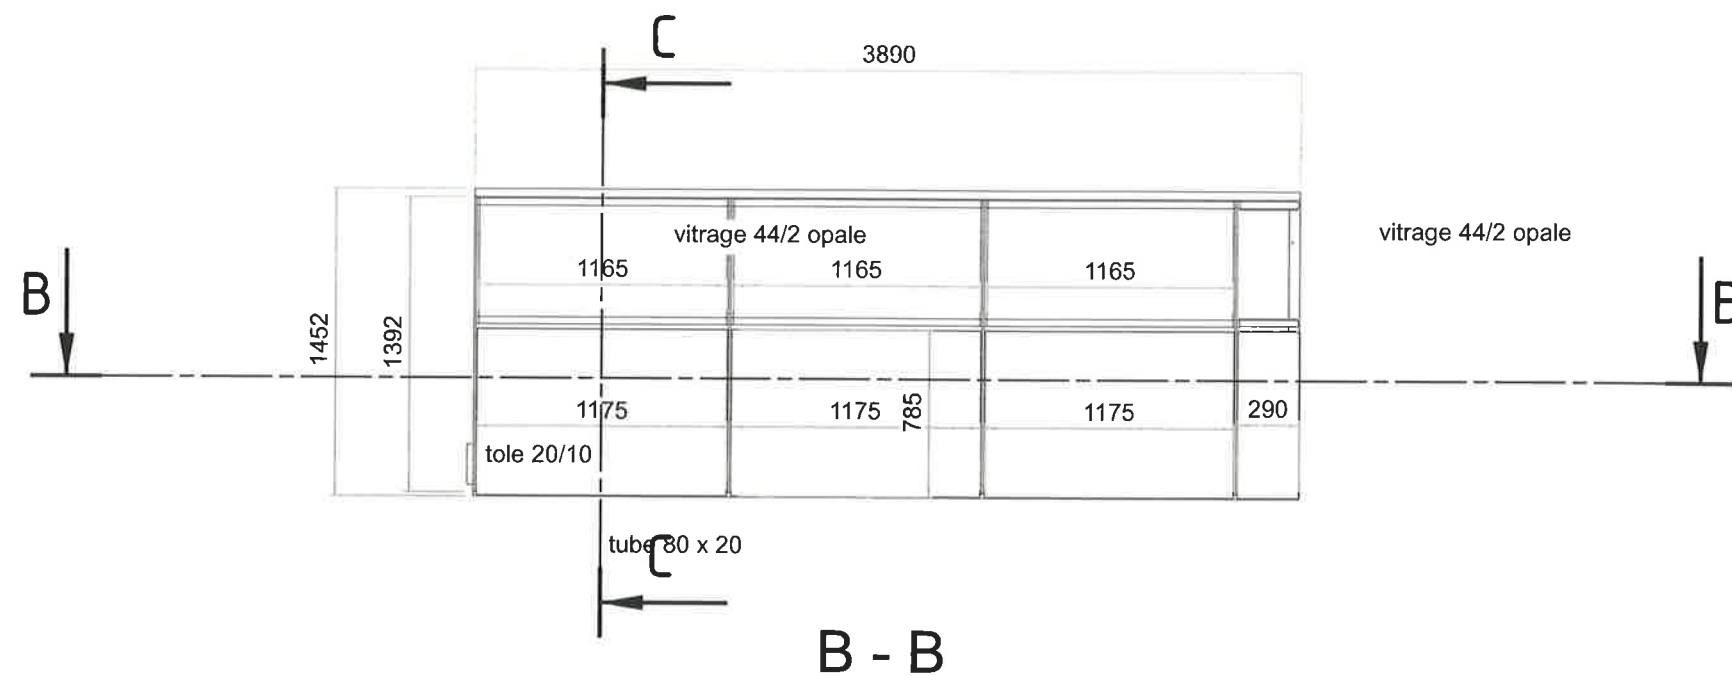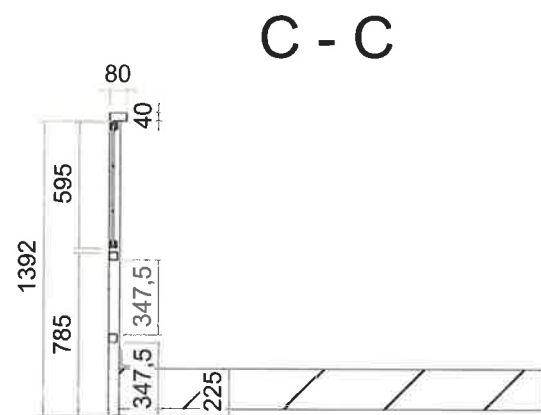

Désignation : GC-rep-16 bat A	Auteur : ETUDE 2		A3	
	Date : 24/08/2016			
Référence : CH0038		Ech. 1 : 50	Révision A	Page -
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu	Chantier : 180			

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			11789,80kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	11544,21kg
	3				3	0,00mm	0,00mm	14,48kg
	47				1	0,00mm	0,00mm	3,57kg
	48				1	0,00mm	0,00mm	24,09kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	4			2,88kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	23	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	24	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	25	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
patte vitrage 60	11				24			
plat-50x5	26	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	27	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	4	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	28	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	1165,00mm	0,00°	0,00°	3			
profil alu+joint	18	1165,00mm	0,00°	0,00°	3			
profil alu+joint	29	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	30	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	31	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	32	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	33	822,50mm	0,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	34	822,50mm	0,00°	0,00°	2			
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	19	1185,00mm	0,00°	0,00°	6			2,73kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	35	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	36	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	37	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	38	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
tube 40x40	39	842,50mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,53kg
tube 40x40	40	842,50mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,53kg
tube 80x20	21	3890,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,79kg
tube 80x20	41	300,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,59kg
tube 80x20	42	1710,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	3,91kg
tube 80x40	43	300,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,72kg
tube 80x40	44	1710,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,71kg
tube 80x40	45	3890,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	10,61kg
vitrage	22				3	1165,00mm	571,00mm	14,63kg
vitrage	46				2	822,50mm	571,00mm	10,33kg

rep = 16