
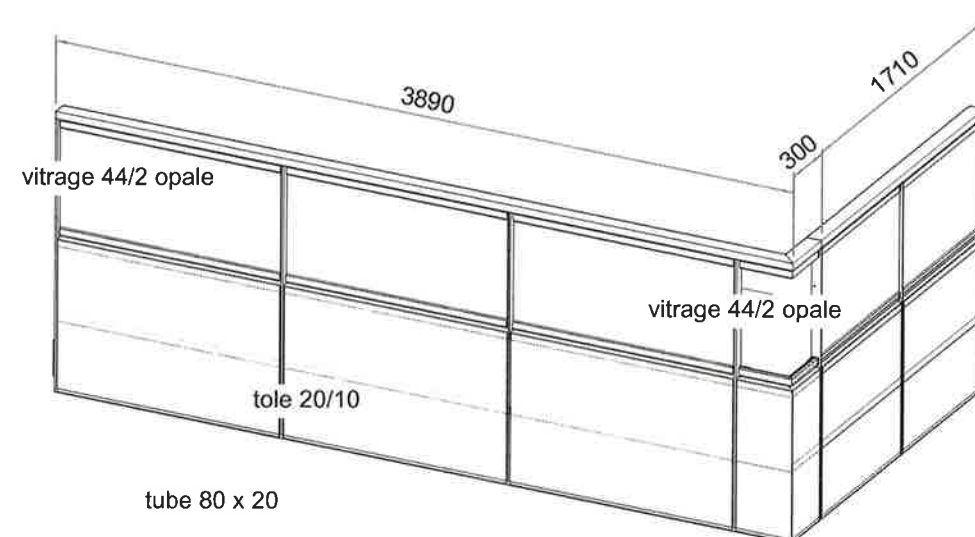
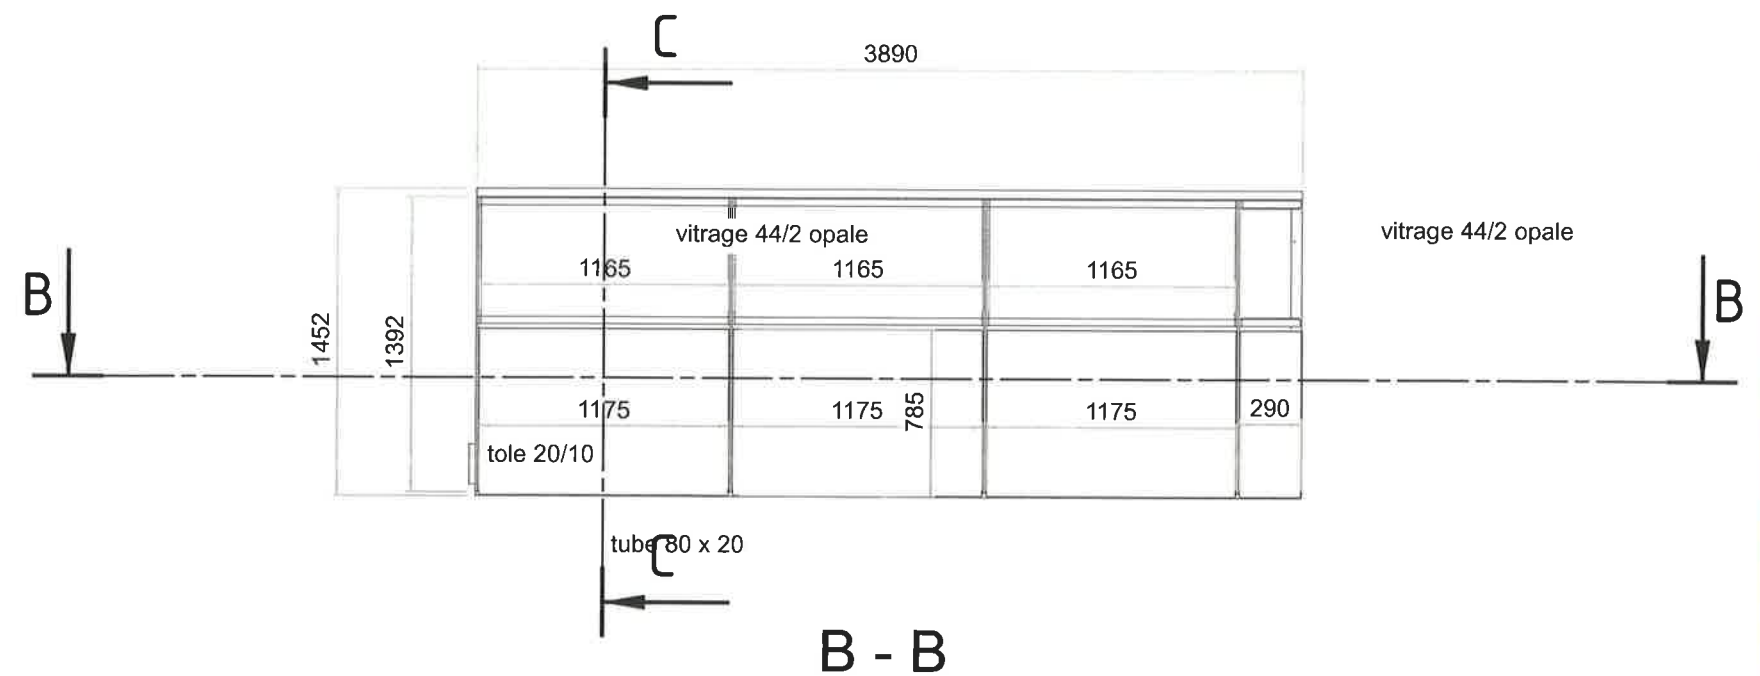




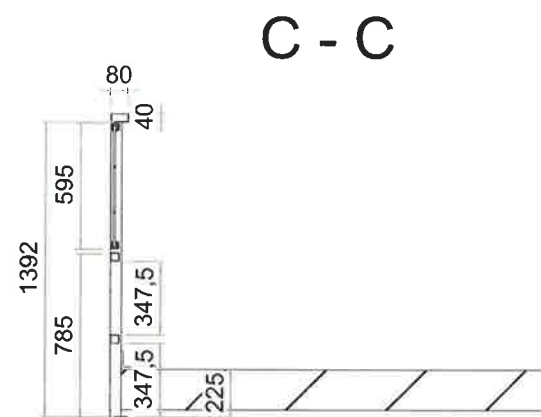


Désignation : GC-rep-17 bat A	Auteur : ETUDE 2		A3		
	Date : 24/08/2016				
Référence : CH0038			Ech. 1 : 50	Révision A	Page -
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu	Chantier : 180				

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			11789,80kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	11544,21kg
	3				3	0,00mm	0,00mm	14,48kg
	47				1	0,00mm	0,00mm	3,57kg
	48				1	0,00mm	0,00mm	24,09kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	4			2,88kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	23	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	24	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	25	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
patte vitrage 60	11				24			
plat-50x5	26	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	27	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	4	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	28	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	1165,00mm	0,00°	0,00°	3			
profil alu+joint	18	1165,00mm	0,00°	0,00°	3			
profil alu+joint	29	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	30	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	31	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	32	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	33	822,50mm	0,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	34	822,50mm	0,00°	0,00°	2			
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	19	1185,00mm	0,00°	0,00°	6			2,73kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	35	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	36	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	37	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	38	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
tube 40x40	39	842,50mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,53kg
tube 40x40	40	842,50mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,53kg
tube 80x20	21	3890,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,79kg
tube 80x20	41	300,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,59kg
tube 80x20	42	1710,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	3,91kg
tube 80x40	43	300,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,72kg
tube 80x40	44	1710,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,71kg
tube 80x40	45	3890,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	10,61kg
vitrage	22				3	1165,00mm	571,00mm	14,63kg
vitrage	46				2	822,50mm	571,00mm	10,33kg




Rep= 17 .

Technical drawing of a mechanical assembly showing a vertical tube (80 x 20) connected to a horizontal tube (225). The drawing includes various dimensions: 595, 50, 30, 35, 17, 2, 347,5, 40, 10, 40, 150, 90, 162,5, 225, 35, 20, 180, and 347,5. The vertical tube is labeled "tube 80 x 20".

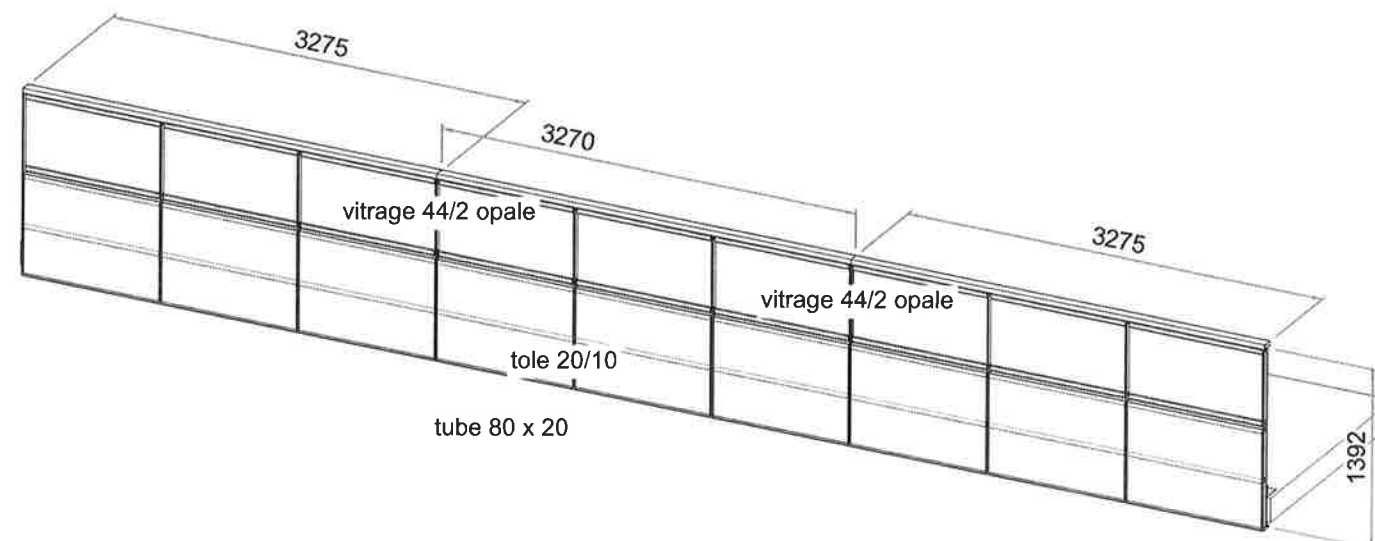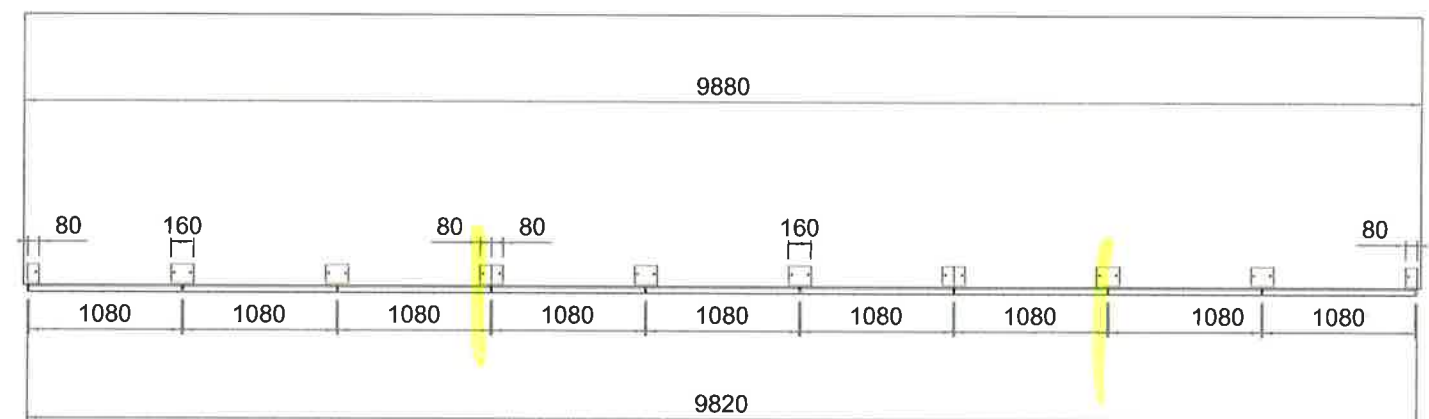

Désignation : GC-rep-18 bat A	Auteur : ETUDE 2		A3	
	Date : 24/08/2016			
Référence : CH0038		Ech. 1 : 50	Révision	Page
			A	-
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu		Chantier : 180		

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	largeur sur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			28706,57kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	28293,16kg
	3				9	0,00mm	0,00mm	13,19kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	6	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	9	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	6			2,88kg
patte vitrage 60	11				36			
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	14	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	6	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	1060,00mm	0,00°	0,00°	9			
profil alu+joint	18	1060,00mm	0,00°	0,00°	9			
Profilé carré creux 40 x 2, ISO 4019	19	1080,00mm	0,00°	0,00°	18			2,49kg
tube 80x20	20	6545,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	14,95kg
tube 80x20	21	3275,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	7,48kg
tube 80x40	23	3270,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	9,01kg
tube 80x40	24	3275,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	9,02kg
tube 80x40	25	3275,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	9,02kg
vitrage	22				9	1060,00mm	571,00mm	13,32kg

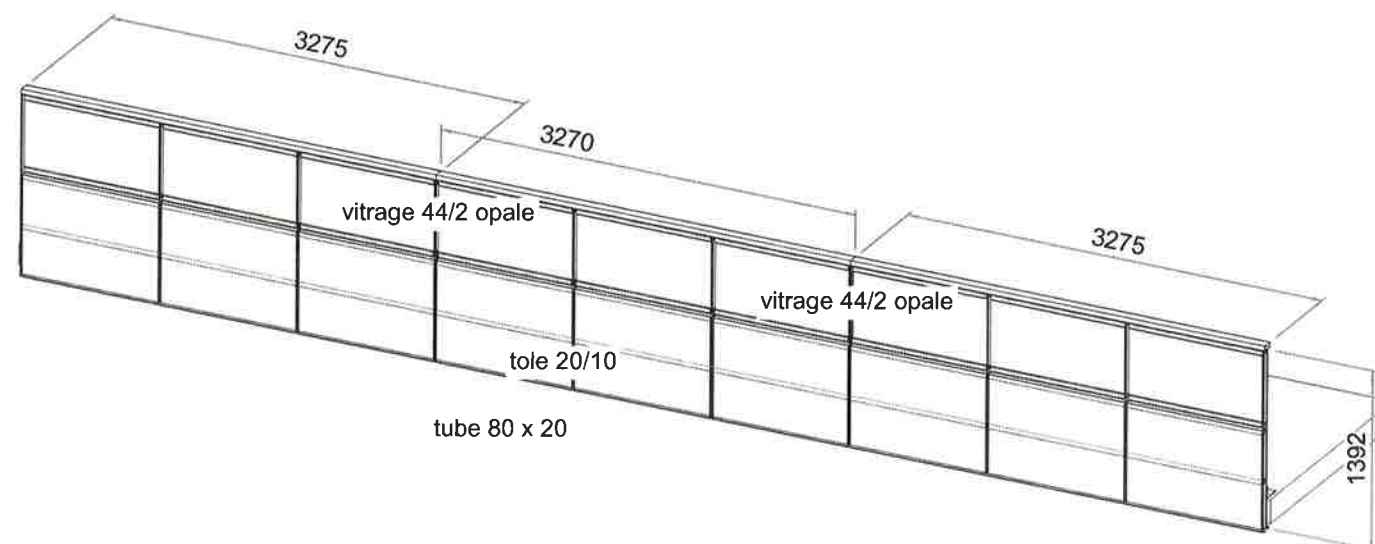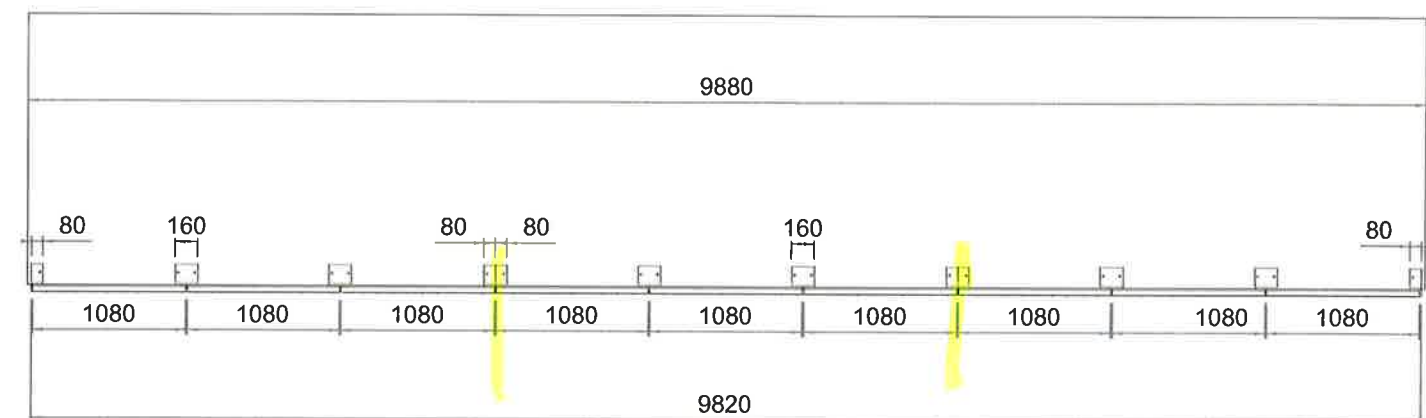

Désignation : GC-rep-19 bat A	Auteur : ETUDE 2		A3		
Référence : CH0038	Date : 24/08/2016				
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu			Ech. 1 : 50	Révision A	Page -
	Chantier : 180				


Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur sur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			28706,57kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	28293,16kg
	3				9	0,00mm	0,00mm	13,19kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	6	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	80,00mm	0,00°	0,00°	2			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	6			2,88kg
patte vitrage 60	11				36			
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	14	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	6	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	1060,00mm	0,00°	0,00°	9			
profil alu+joint	18	1060,00mm	0,00°	0,00°	9			
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	19	1080,00mm	0,00°	0,00°	18			2,49kg
tube 80x20	20	6545,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	14,95kg
tube 80x20	21	3275,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	7,48kg
tube 80x40	23	3270,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	9,01kg
tube 80x40	24	3275,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	9,02kg
tube 80x40	25	3275,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	9,02kg
vitrage	22				9	1060,00mm	571,00mm	13,32kg

Rep= 19.

Technical drawing of a mechanical assembly. The drawing shows a vertical tube (80 x 20) connected to a horizontal tube (225). The vertical tube has a total height of 595. The horizontal tube has a diameter of 225. The drawing includes dimensions for various components and sections A-A and B-B.

Dimensions and components shown:



- Vertical tube: 80 x 20
- Horizontal tube: 225
- Section A-A: Indicated by a horizontal line with arrows at both ends.
- Section B-B: Indicated by a vertical line with arrows at both ends.
- Dimensions: 80, 40, 50, 30, 35, 40, 10, 40, 162,5, 90, 150, 347,5, 17, 2, 347,5, 20, 35, 180.

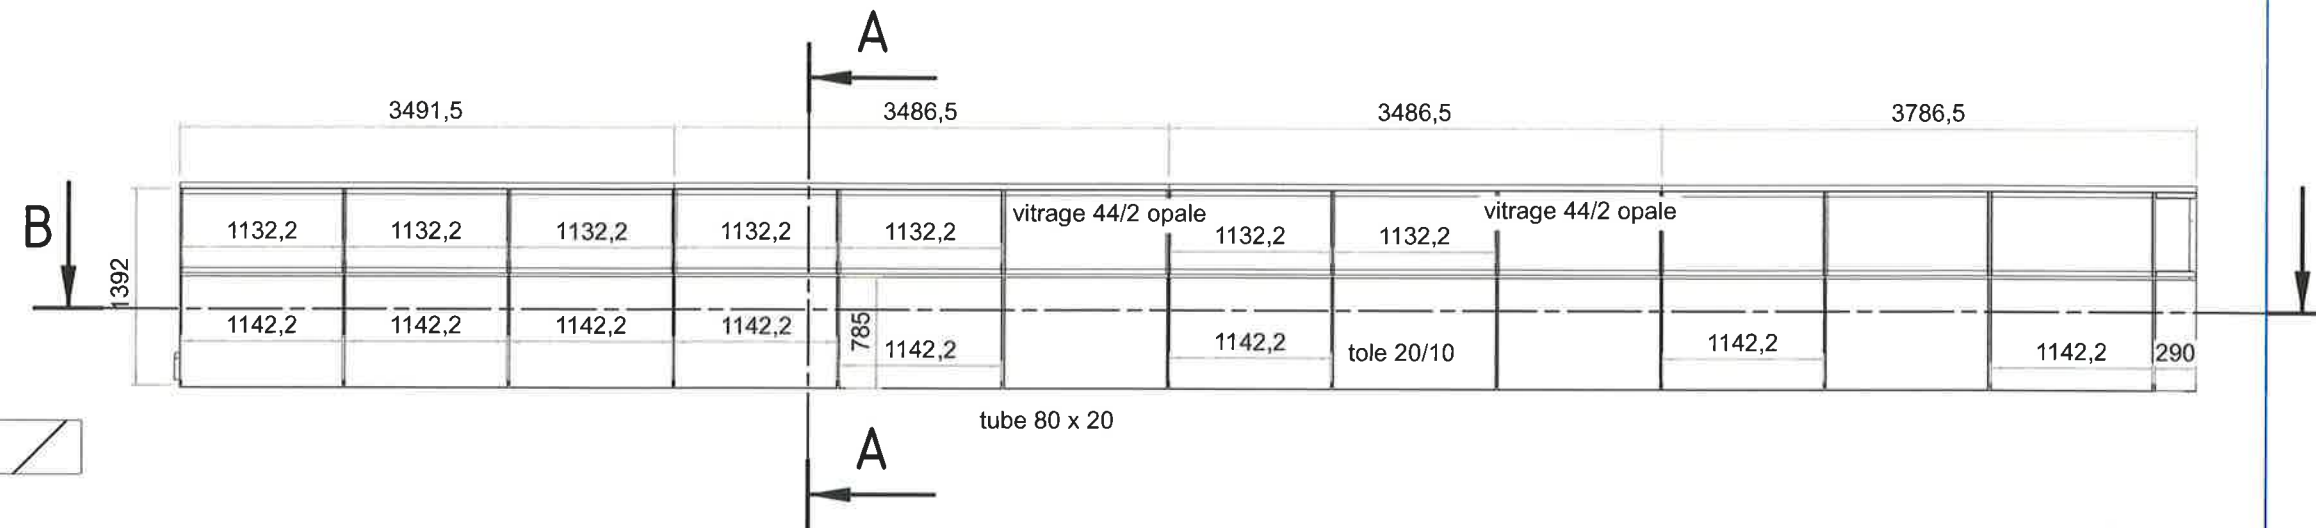[illegible]

Désignation : GC-rep-20 bat A	Auteur : ETUDE 2		A3	
	Date : 24/08/2016			
Référence : CH0038		Ech. 1: 50	Révision A	Page -
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu	Chantier : 180			

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1		41416,84kg
	48				1	0,00mm	3,57kg
	1				1	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	40738,71kg
	3				12	0,00mm	14,08kg
	39				1	0,00mm	3,60kg
	40				1	0,00mm	19,72kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1		1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	4		1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	80,00mm	0,00°	0,00°	4		1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	11		2,88kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	25	80,00mm	0,00°	0,00°	1		1,44kg
patte vitrage 60	11				64		
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	4	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	4	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	11	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	26	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	1132,17mm	0,00°	0,00°	12		
profil alu+joint	18	1132,17mm	0,00°	0,00°	12		
profil alu+joint	27	280,00mm	0,00°	45,00°	1		
profil alu+joint	28	280,00mm	0,00°	45,00°	1		
profil alu+joint	29	280,00mm	45,00°	0,00°	1		
profil alu+joint	30	280,00mm	45,00°	0,00°	1		
profil alu+joint	31	790,00mm	0,00°	0,00°	2		
profil alu+joint	32	790,00mm	0,00°	0,00°	2		
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	19	1152,17mm	0,00°	0,00°	24		2,66kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	33	295,00mm	45,00°	0,00°	1		0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	34	295,00mm	45,00°	0,00°	1		0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	35	295,00mm	45,00°	0,00°	1		0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	36	295,00mm	45,00°	0,00°	1		0,63kg
tube 40x40	42	150,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,27kg
tube 40x40	43	810,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	1,47kg
tube 40x40	44	810,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	1,47kg
tube 80x20	49	3486,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	7,96kg
tube 80x20	50	3491,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	7,98kg
tube 80x20	20	3486,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	7,96kg
tube 80x20	21	3491,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	7,98kg
tube 80x20	46	150,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,34kg
tube 80x20	47	1645,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	3,76kg
tube 80x40	51	300,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,72kg
tube 80x40	52	1645,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	4,53kg
tube 80x40	53	3486,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	9,61kg
tube 80x40	54	3486,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	9,61kg
tube 80x40	55	3491,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	9,62kg
tube 80x40	56	3786,50mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	10,32kg
vitrage	22				12	1132,17mm	14,22kg
vitrage	37				2	790,00mm	9,92kg




Rep = 20.

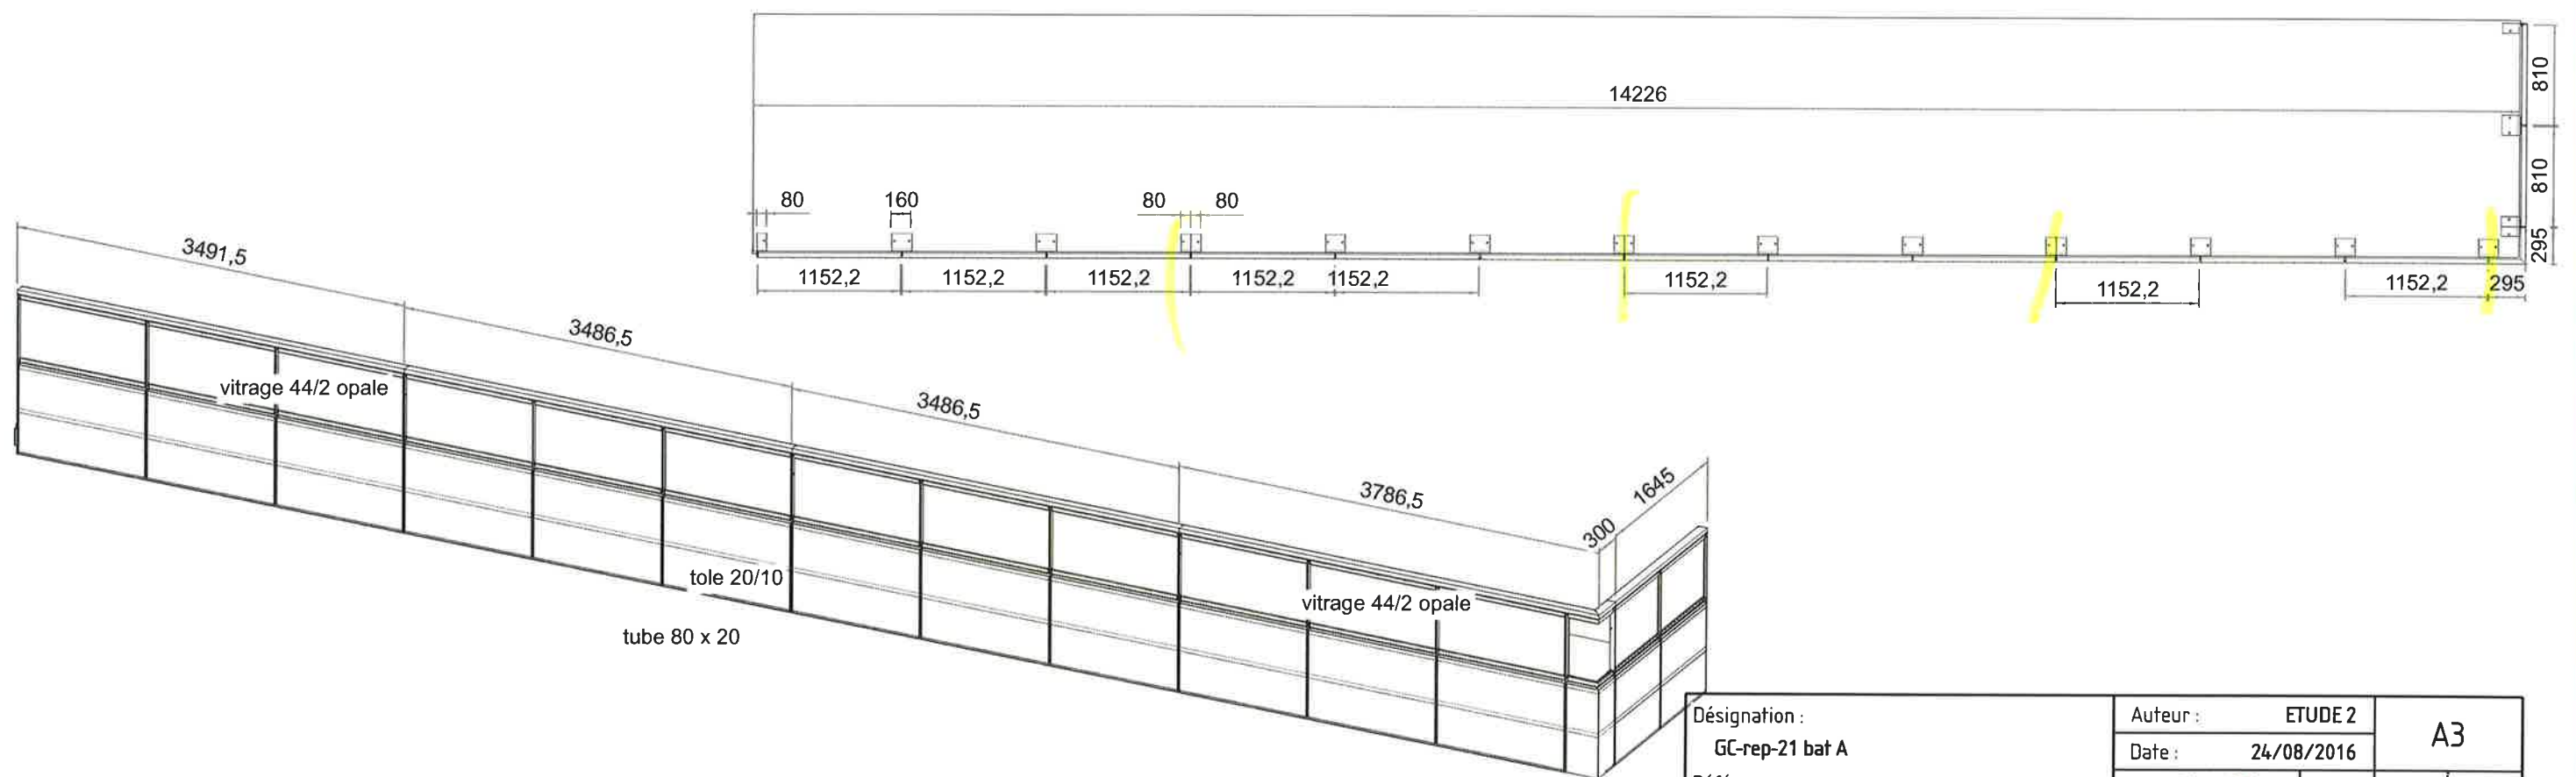

Désignation : GC-rep-21 bat A Référence : CH0038	Auteur : ETUDE 2		A3		
	Date : 24/08/2016				
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu			Ech. 1 : 50	Révision A	Page -
	Chantier : 180				

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			41416,84kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	40738,71kg
	3				12	0,00mm	0,00mm	14,08kg
	39				1	0,00mm	0,00mm	3,60kg
	40				1	0,00mm	0,00mm	19,72kg
	48				1	0,00mm	0,00mm	3,57kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	4			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	80,00mm	0,00°	0,00°	4			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	11			2,88kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	25	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
patte vitrage 60	11				64			
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	4	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	4	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	11	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	26	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	1132,17mm	0,00°	0,00°	12			
profil alu+joint	18	1132,17mm	0,00°	0,00°	12			
profil alu+joint	27	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	28	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	29	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	30	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	31	790,00mm	0,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	32	790,00mm	0,00°	0,00°	2			
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	19	1152,17mm	0,00°	0,00°	24			2,66kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	33	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	34	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	35	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	36	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
tube 40x40	42	150,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,27kg
tube 40x40	43	810,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,47kg
tube 40x40	44	810,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	1,47kg
tube 80x20	20	3486,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	7,96kg
tube 80x20	21	3491,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	7,98kg
tube 80x20	46	150,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,34kg
tube 80x20	47	1645,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	3,76kg
tube 80x20	49	3486,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	7,96kg
tube 80x20	50	3491,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	7,98kg
tube 80x40	51	300,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,72kg
tube 80x40	52	1645,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	4,53kg
tube 80x40	53	3486,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	9,61kg
tube 80x40	54	3486,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	9,61kg
tube 80x40	55	3491,50mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	9,62kg
tube 80x40	56	3786,50mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	10,32kg
vitrage	22				12	1132,17mm	571,00mm	14,22kg
vitrage	37				2	790,00mm	571,00mm	9,92kg




Rep = 21.

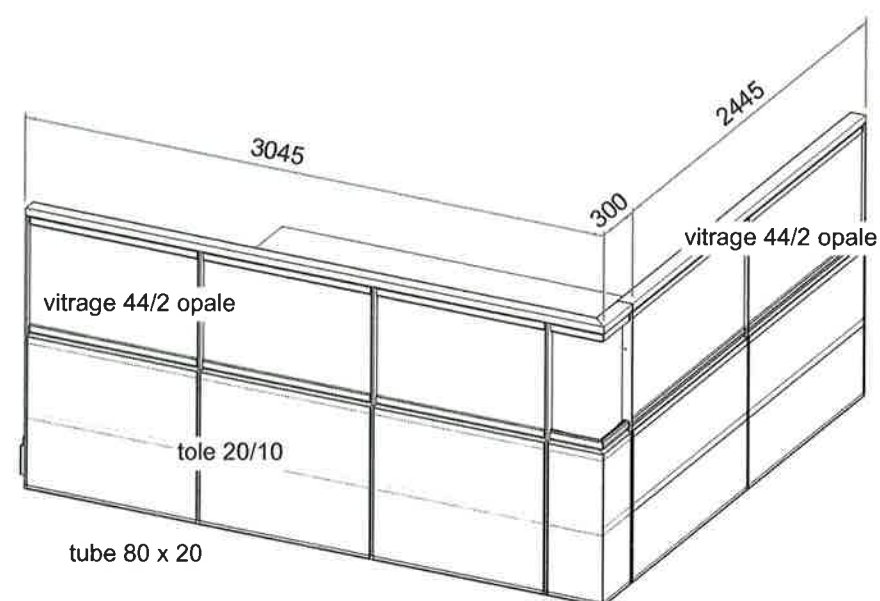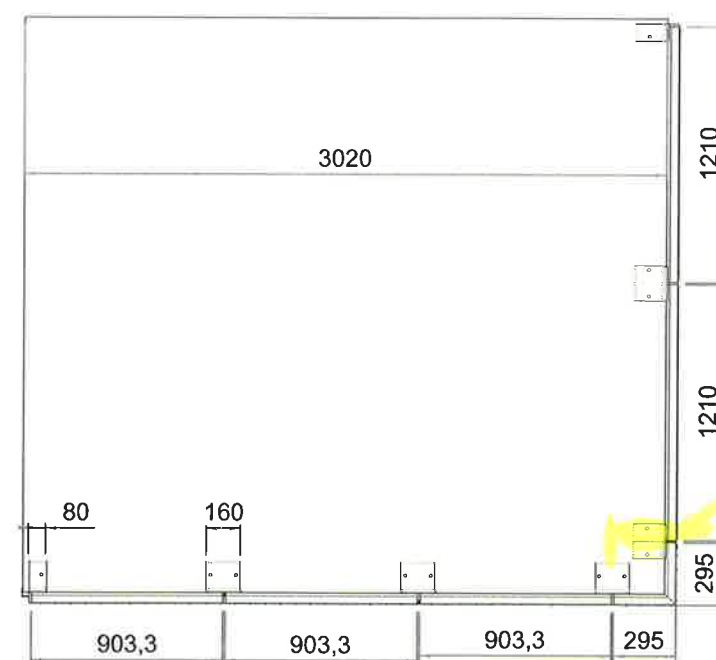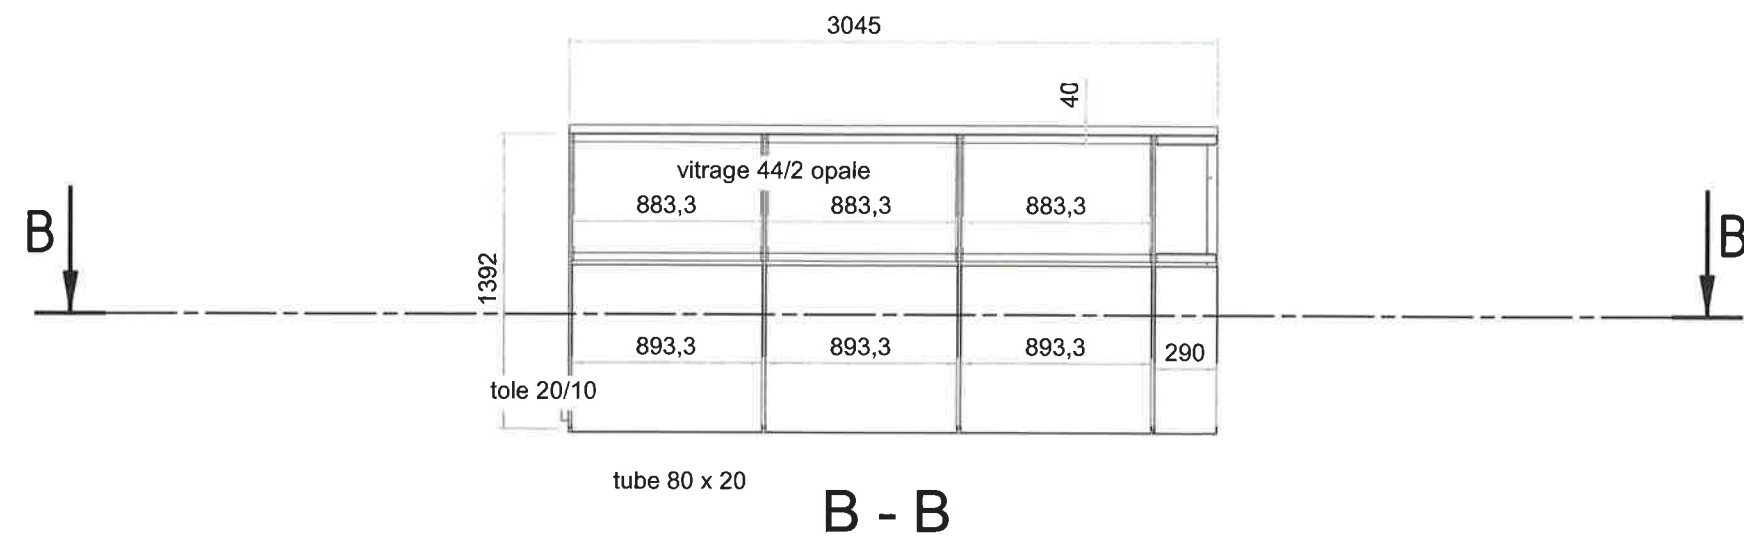

Désignation : GC-rep-22 bat b Référence : CH0038	Auteur : ETUDE 2		A3		
	Date : 24/08/2016				
		SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu		Ech. 1 : 50	Révision A
Chantier : 180					

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			12493,14kg
	48				1	0,00mm	0,00mm	3,57kg
	1				1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
	2				1	0,00mm	0,00mm	12251,78kg
	3				3	0,00mm	0,00mm	11,01kg
	39				1	0,00mm	0,00mm	3,60kg
	40				1	0,00mm	0,00mm	29,58kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	4			2,88kg
Cornière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	25	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
patte vitrage 60	11				24			
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	4	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	26	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	883,33mm	0,00°	0,00°	3			
profil alu+joint	18	883,33mm	0,00°	0,00°	3			
profil alu+joint	27	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	28	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	29	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	30	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	31	1190,00mm	0,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	32	1190,00mm	0,00°	0,00°	2			
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	19	903,33mm	0,00°	0,00°	6			2,08kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	33	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	34	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	35	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	36	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
tube 40x40	42	150,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,27kg
tube 40x40	43	1210,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,19kg
tube 40x40	44	1210,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,19kg
tube 80x20	20	5,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,01kg
tube 80x20	21	2745,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	6,27kg
tube 80x20	45	295,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,58kg
tube 80x20	46	300,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,59kg
tube 80x20	47	2445,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,59kg
tube 80x40	49	300,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,72kg
tube 80x40	50	2445,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	6,74kg
tube 80x40	51	3045,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,28kg
vitrage	22				3	883,33mm	571,00mm	11,10kg
vitrage	37				2	1190,00mm	571,00mm	14,95kg




Rep= 22.

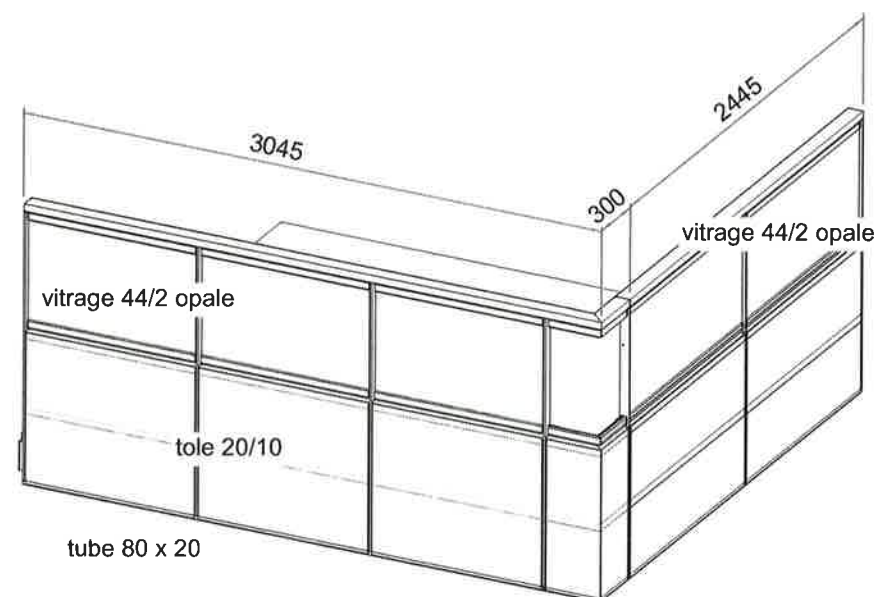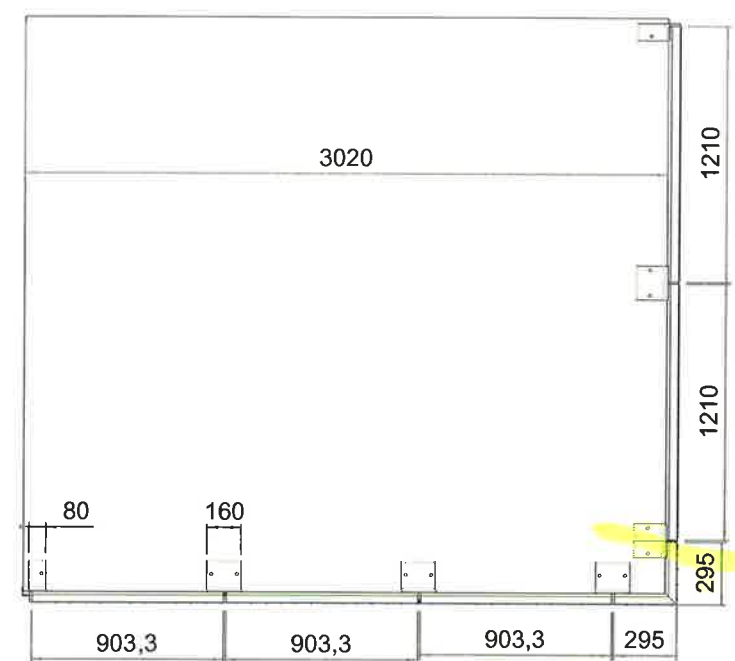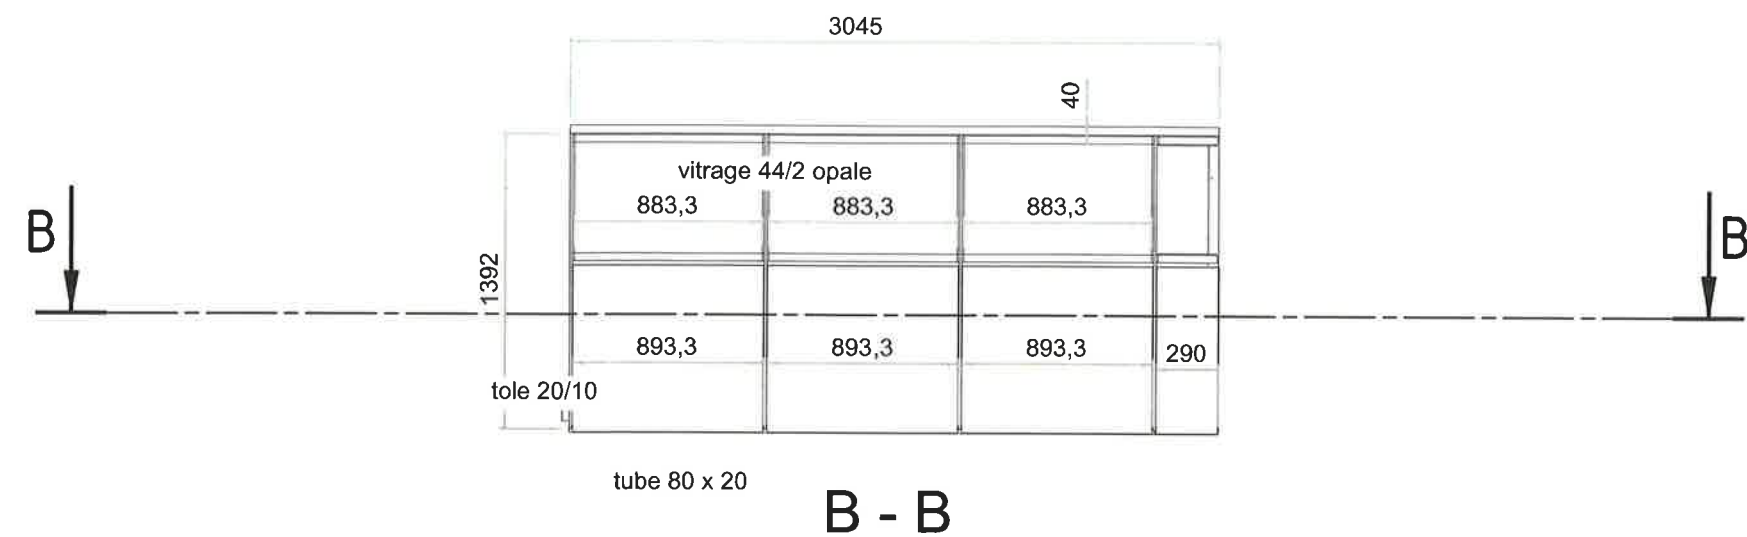

Désignation : GC-rep-23 bat b -	Auteur : ETUDE 2		A3	
Référence : CH0038	Date : 24/08/2016			
		Ech. : 1 : 50	Révision : A	Page : -
		Chantier : 180		




Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
					1			12493,14kg
1					1	0,00mm	0,00mm	0,00kg
2					1	0,00mm	0,00mm	12251,78kg
3					3	0,00mm	0,00mm	11,01kg
39					1	0,00mm	0,00mm	3,60kg
40					1	0,00mm	0,00mm	29,58kg
48					1	0,00mm	0,00mm	3,57kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	9	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	4			2,88kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	25	80,00mm	0,00°	0,00°	1			1,44kg
patte vitrage 60	11				24			
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	4	0,00mm	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	26	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	883,33mm	0,00°	0,00°	3			
profil alu+joint	18	883,33mm	0,00°	0,00°	3			
profil alu+joint	27	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	28	280,00mm	0,00°	45,00°	1			
profil alu+joint	29	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	30	280,00mm	45,00°	0,00°	1			
profil alu+joint	31	1190,00mm	0,00°	0,00°	2			
profil alu+joint	32	1190,00mm	0,00°	0,00°	2			
Profilé carré creux 40 x 2, ISO 4019	19	903,33mm	0,00°	0,00°	6			2,08kg
Profilé carré creux 40 x 2, ISO 4019	33	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 x 2, ISO 4019	34	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 x 2, ISO 4019	35	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
Profilé carré creux 40 x 2, ISO 4019	36	295,00mm	45,00°	0,00°	1			0,63kg
tube 40x40	42	150,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,27kg
tube 40x40	43	1210,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,19kg
tube 40x40	44	1210,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	0,00mm	2,19kg
tube 80x20	20	5,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,01kg
tube 80x20	21	2745,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	6,27kg
tube 80x20	45	295,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,58kg
tube 80x20	46	300,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,59kg
tube 80x20	47	2445,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	5,59kg
tube 80x40	49	300,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	0,72kg
tube 80x40	50	2445,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,00mm	6,74kg
tube 80x40	51	3045,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,00mm	8,28kg
vitrage	22				3	883,33mm	571,00mm	11,10kg
vitrage	37				2	1190,00mm	571,00mm	14,95kg

Rep= 23.

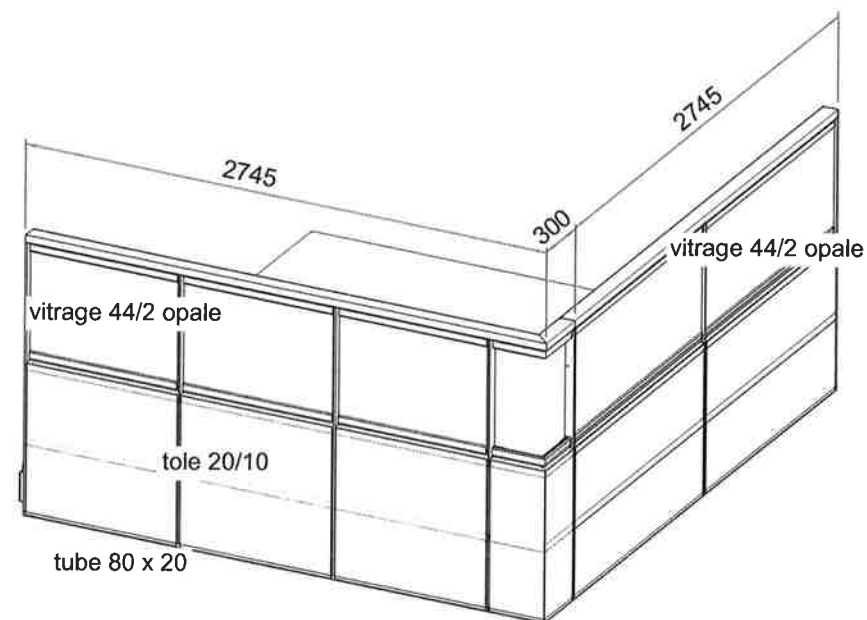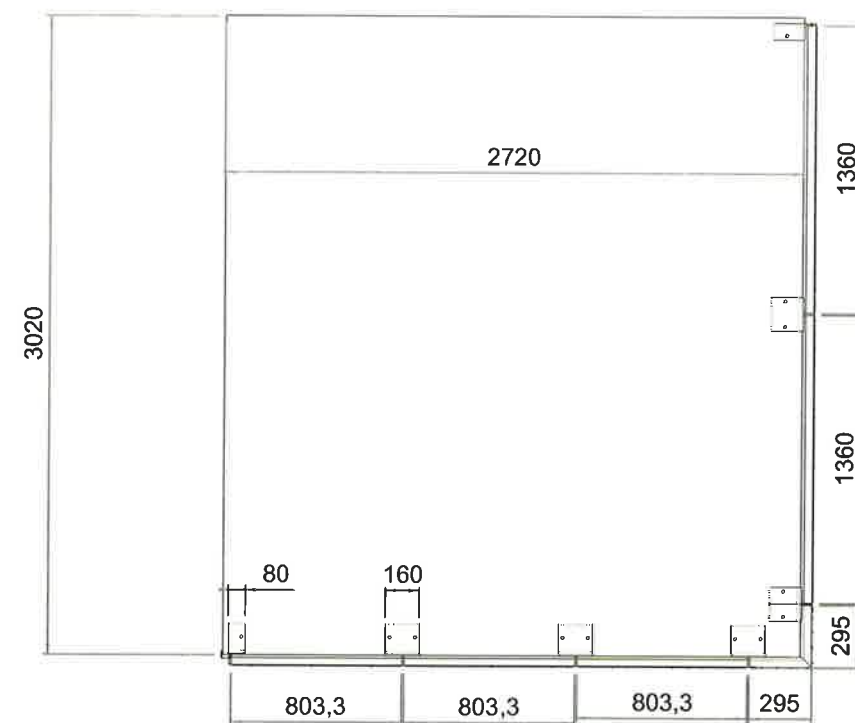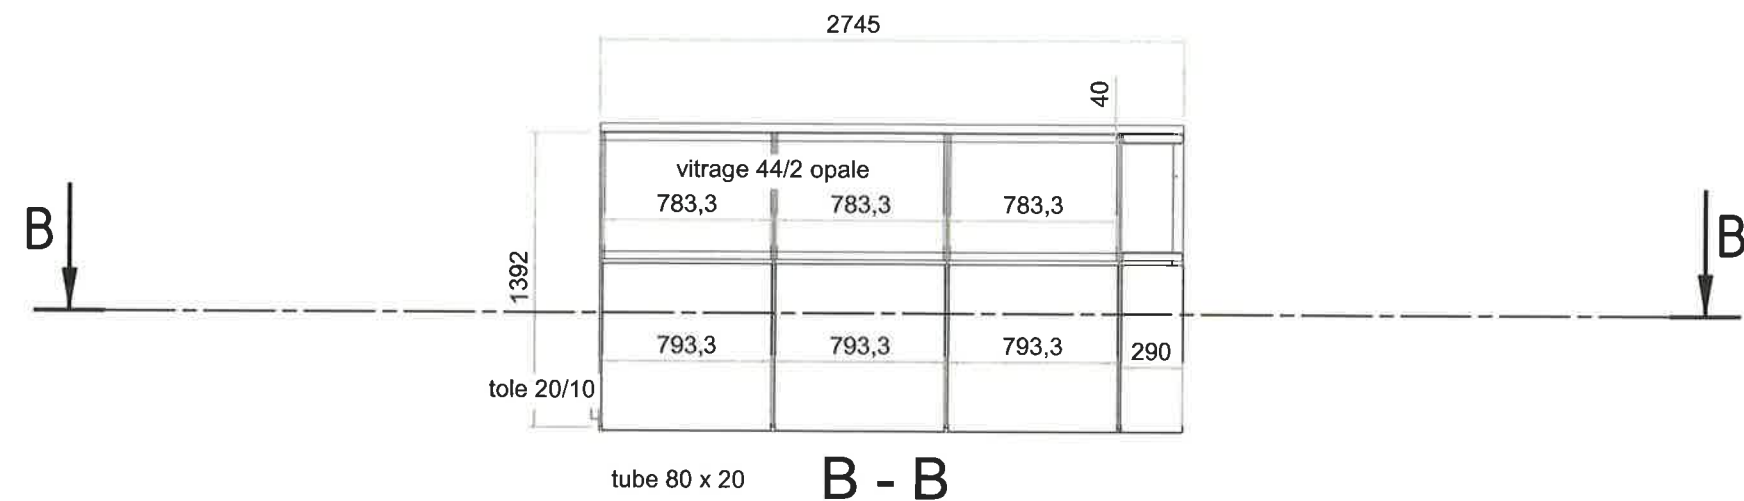

Désignation : GC-rep-24 bat b	Auteur : ETUDE 2		A3	
	Date : 24/08/2016			
Référence : CH0038		Ech. 1 : 50	Révision A	Page -
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu	Chantier : 180			




Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
	1				1		12492,85kg
	2				1	0,00mm	0,00kg
	3				1	0,00mm	12251,78kg
	39				3	0,00mm	9,78kg
	40				1	0,00mm	3,60kg
	48				1	0,00mm	33,28kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	3,57kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	1		1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	9	80,00mm	0,00°	0,00°	1		1,44kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	4		2,88kg
Cornière à ailes inégales 150 x 90 x 10, ISO 657-2	25	80,00mm	0,00°	0,00°	1		1,44kg
patte vitrage 60	11				24		
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	4	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	26	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	783,33mm	0,00°	0,00°	3		
profil alu+joint	18	783,33mm	0,00°	0,00°	3		
profil alu+joint	27	280,00mm	0,00°	45,00°	1		
profil alu+joint	28	280,00mm	0,00°	45,00°	1		
profil alu+joint	29	280,00mm	45,00°	0,00°	1		
profil alu+joint	30	280,00mm	45,00°	0,00°	1		
profil alu+joint	31	1340,00mm	0,00°	0,00°	2		
profil alu+joint	32	1340,00mm	0,00°	0,00°	2		
Profilé carré creux 40 x 2, ISO 4019	19	803,33mm	0,00°	0,00°	6		1,85kg
Profilé carré creux 40 x 2, ISO 4019	33	295,00mm	45,00°	0,00°	1		0,63kg
Profilé carré creux 40 x 2, ISO 4019	34	295,00mm	45,00°	0,00°	1		0,63kg
Profilé carré creux 40 x 2, ISO 4019	35	295,00mm	45,00°	0,00°	1		0,63kg
Profilé carré creux 40 x 2, ISO 4019	36	295,00mm	45,00°	0,00°	1		0,63kg
tube 40x40	42	150,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,27kg
tube 40x40	43	1360,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	2,47kg
tube 40x40	44	1360,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	2,47kg
tube 80x20	20	5,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,01kg
tube 80x20	21	2445,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	5,59kg
tube 80x20	45	295,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,58kg
tube 80x20	46	300,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,59kg
tube 80x20	47	2745,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	6,27kg
tube 80x40	49	300,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,72kg
tube 80x40	50	2745,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	7,56kg
tube 80x40	51	2745,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	7,45kg
vitrage	22				3	783,33mm	9,84kg
vitrage	37				2	1340,00mm	16,83kg

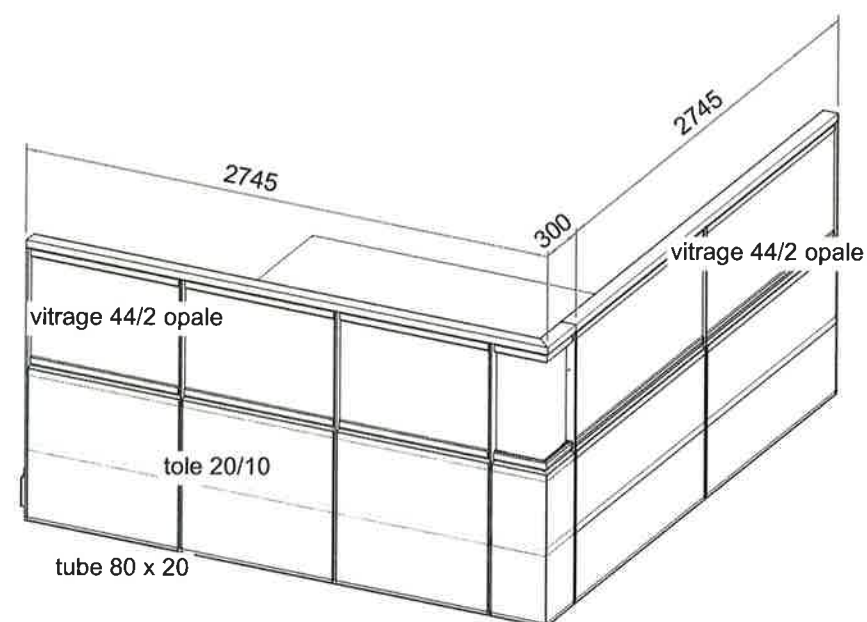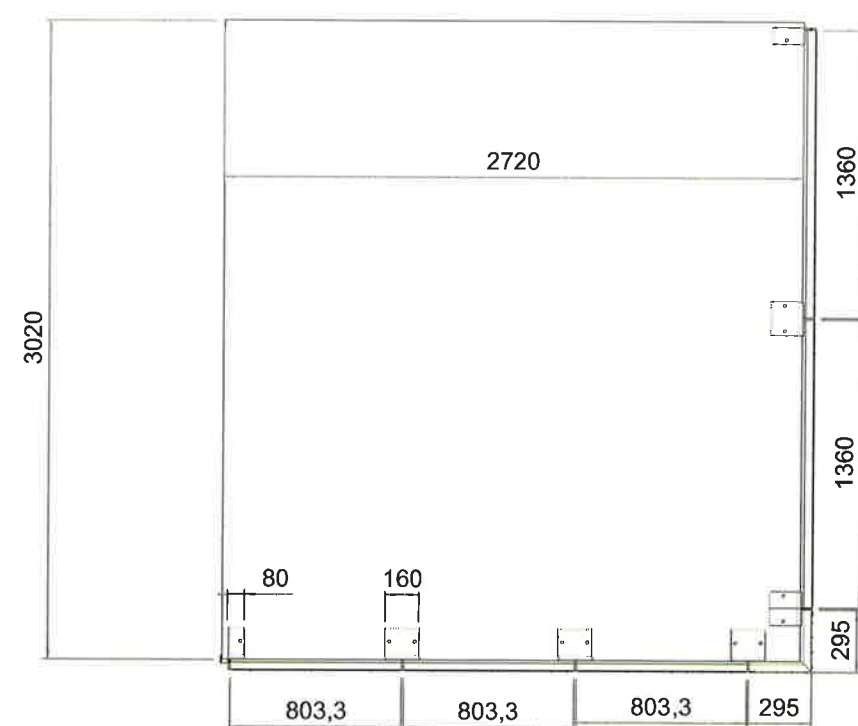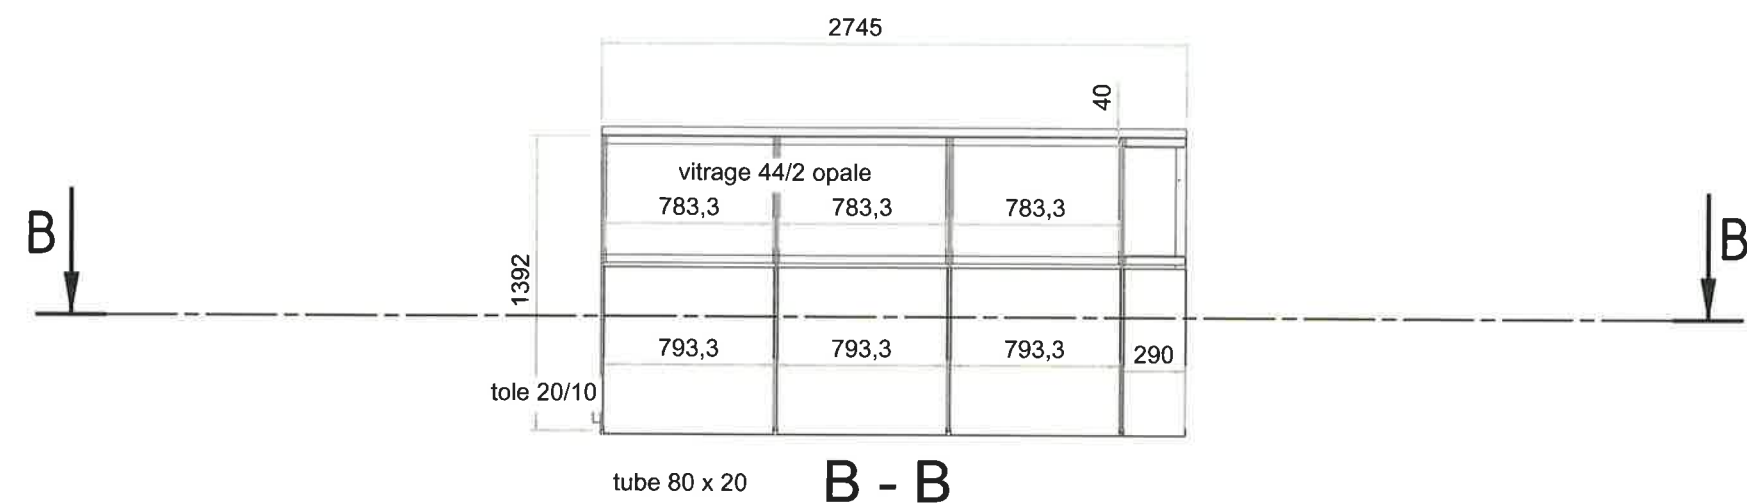



Désignation : GC-rep-25 bat b	Auteur : ETUDE 2		A3	
Référence : CH0038	Date : 24/08/2016			
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu		Ech. 1 : 50	Révision A	Page -
			Chantier : 180	

Désignation	Repère	Longueur	Angle de coupe 1	Angle de coupe 2	Quantité	Largeur boîte (mise à plat)	Masse
	1				1		12492,85kg
	2				1	0,00mm	0,00kg
	3				1	0,00mm	12251,78kg
	39				3	0,00mm	9,78kg
	40				1	0,00mm	3,60kg
	48				1	0,00mm	33,28kg
	7	80,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	3,57kg
Comière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	8	80,00mm	0,00°	0,00°	1		1,44kg
Comière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	9	80,00mm	0,00°	0,00°	1		1,44kg
Comière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	10	160,00mm	0,00°	0,00°	4		2,88kg
Comière à ailes inégales 150 × 90 × 10, ISO 657-2	25	80,00mm	0,00°	0,00°	1		1,44kg
patte vitrage 60	11				24		
plat-50x5	12	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	2,73kg
plat-50x5	13	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	2,73kg
plat-50x10	15	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	16	1392,00mm	0,00°	0,00°	4	0,00mm	5,46kg
plat-50x10	26	1392,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	5,46kg
profil alu+joint	17	783,33mm	0,00°	0,00°	3		
profil alu+joint	18	783,33mm	0,00°	0,00°	3		
profil alu+joint	27	280,00mm	0,00°	45,00°	1		
profil alu+joint	28	280,00mm	0,00°	45,00°	1		
profil alu+joint	29	280,00mm	45,00°	0,00°	1		
profil alu+joint	30	280,00mm	45,00°	0,00°	1		
profil alu+joint	31	1340,00mm	0,00°	0,00°	2		
profil alu+joint	32	1340,00mm	0,00°	0,00°	2		
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	19	803,33mm	0,00°	0,00°	6		1,85kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	33	295,00mm	45,00°	0,00°	1		0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	34	295,00mm	45,00°	0,00°	1		0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	35	295,00mm	45,00°	0,00°	1		0,63kg
Profilé carré creux 40 × 2, ISO 4019	36	295,00mm	45,00°	0,00°	1		0,63kg
tube 40x40	42	150,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,27kg
tube 40x40	43	1360,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	2,47kg
tube 40x40	44	1360,00mm	0,00°	0,00°	2	0,00mm	2,47kg
tube 80x20	20	5,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	0,01kg
tube 80x20	21	2445,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	5,59kg
tube 80x20	45	295,00mm	45,00°	0,00°	1	0,00mm	0,58kg
tube 80x20	46	300,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,59kg
tube 80x20	47	2745,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	6,27kg
tube 80x40	49	300,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	0,72kg
tube 80x40	50	2745,00mm	0,00°	0,00°	1	0,00mm	7,56kg
tube 80x40	51	2745,00mm	0,00°	45,00°	1	0,00mm	7,56kg
vitrage	22				3	783,33mm	9,84kg
vitrage	37				2	1340,00mm	16,83kg

Repe= 25

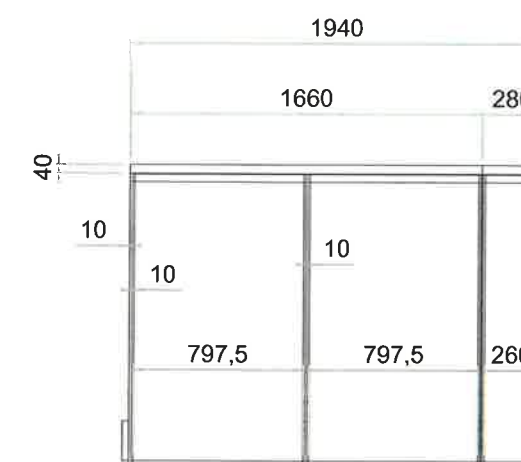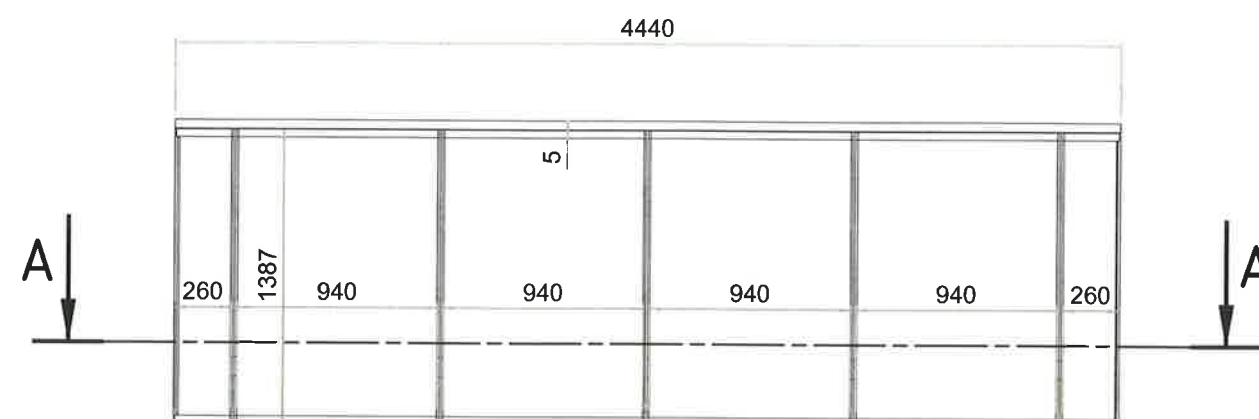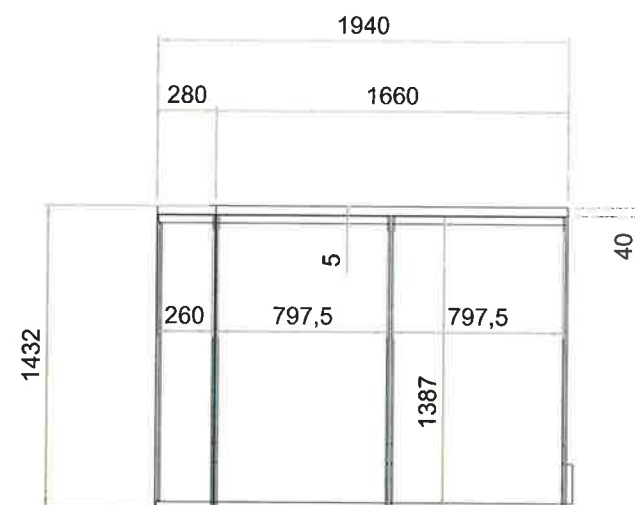

A - A

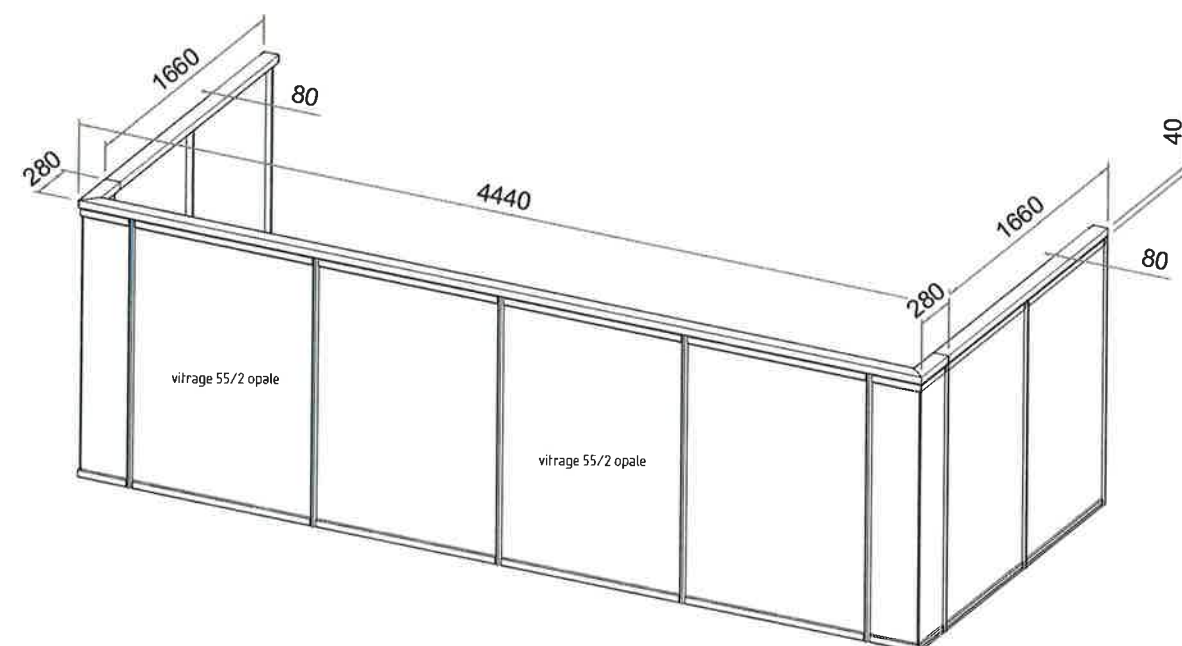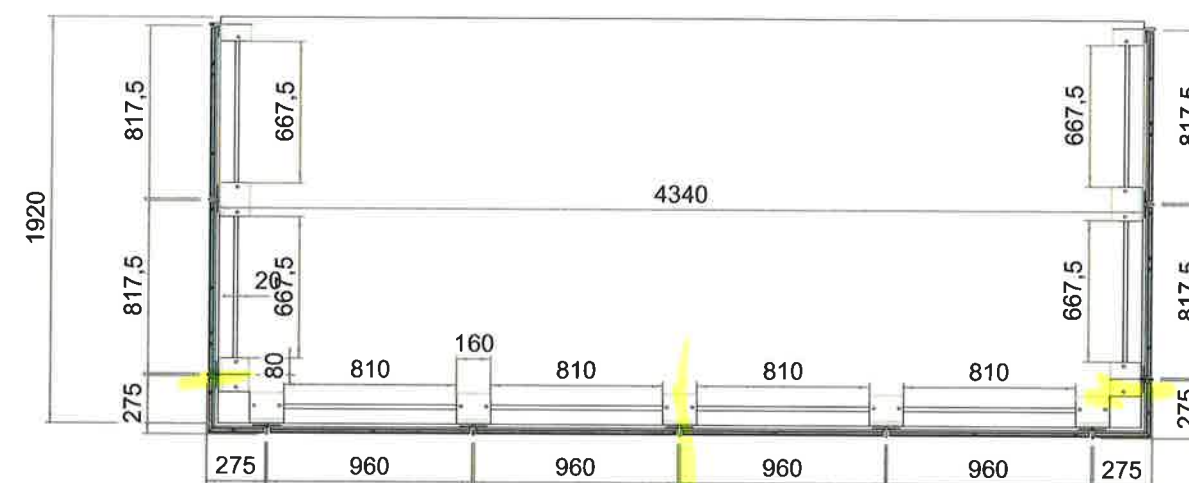

Désignation : gc-rep 26 bat A	Auteur : ETUDE 2		A3	
	Date : 25/08/2016			
Référence : CH0038		Ech. 3 : 100	Révision	Page
			A	-
 SAS SCHONT 68 rue saint exupéry 69124 colombier saugnieu	Chantier : 180			