


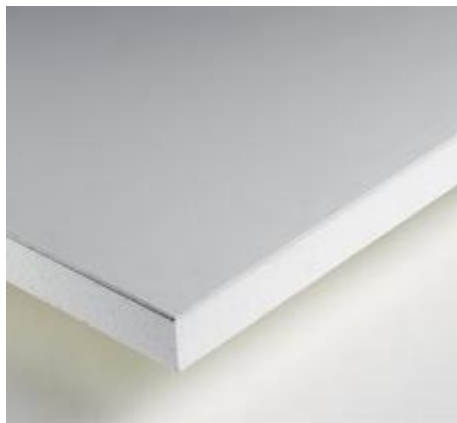

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) blanc, associé à une plaque de plâtre Placo®. Ancien libellé: Placomur® Th 38 10+80.

Les + Produit

- Premier niveau de confort thermique
- Facile à poser
- Gain de place : épaisseurs d'isolant de 20 à 80 mm

Destination Murs intérieurs

Usage Complément d'isolation ou habillage de murs

DESCRIPTION

Nombre de parements	1
Teinte ou couleur parement SDC	Ivoire
Épaisseur d'isolant	80 mm
Épaisseur totale	90 mm

Présentation du produit	Complexe
Type de parement	Plaque de plâtre
Épaisseur arrondie de la plaque l	10 mm
Largeur	1200 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

code repère isolant	38
Pare vapeur	Non
Type de bord Placo	BA
Type d'isolant CE	PSE
Type d'isolant	PSE
Type d'isolation (SDC)	Thermique
Type de plaque	P

Code ISOLE de la cohésion	L3
Code ISOLE de la compressibilité	II
Code ISOLE du comportement à l'eau	O2
Conductivité thermique l	38 mW/m.K
Code ISOLE	12233
Perméance	P2
Réaction au feu (Classe M)	M1
Réaction au feu (Classe CE)	B-s1, d0
Résistance thermique	2.15 m².K/W

N° ACERMI	03/081/057
N° DTU	25.42
Marquage sur le côté	oui
Étiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Traitement des joints	Avec bande et enduit
Type de mise en oeuvre	collée ou vissée

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur
Placomur® E 2.15 10+80 250	pile de 13 plaques	2500 mm
Placomur® E 2.15 10+80 260	pile de 13 plaques	2600 mm

