

Cloisons de distribution Caroplatre®

Description

Les carreaux de plâtre Caroplatre® sont des éléments en plâtre 100% naturel fabriqués en usine. Leur coloration dans la masse permet leur identification.

La gamme Caroplatre® se compose de carreaux pleins (Standard, Hydro, Superhydro® THD) et de carreaux allégés (Alvéolé Standard, Hydro Alvéolé).

L'assemblage des carreaux entre eux se fait par collage et emboîtement (tenons-mortaises).



La gamme des carreaux Caroplatre® est présente dans le tableau page suivante.

Les carreaux Caroplatre® Standard, Alvéolés Standard et Hydro relèvent de la norme NF EN 12-859.

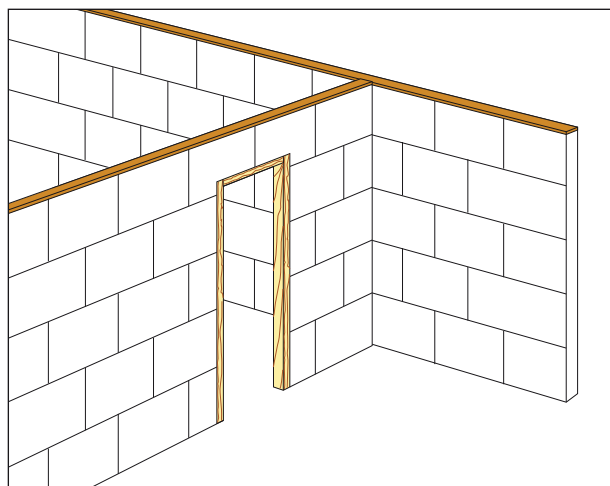
Les carreaux Caroplatre® Superhydro® THD relèvent de la procédure d'Avis Technique.

Les colles associées relèvent de la norme NF EN 12-860.

Les produits Placo® utilisés dans les ouvrages de ce document apportent des garanties à l'utilisateur en matière de Santé, Sécurité et Environnement : voir fiches S01.

Domaine d'emploi




Les carreaux de la gamme Caroplatre® sont utilisés pour la réalisation des cloisons de distribution dans les locaux classés EA, EB, EB+ privatifs et EB+ collectifs.





Désolidarisation en tête par bande résiliente.

Gamme Caroplastre®

Carreaux pleins + colles associées

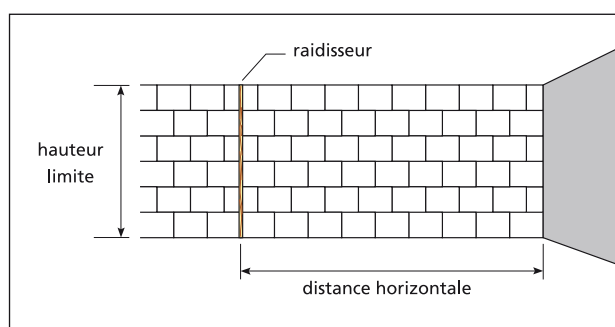
CAROPLATRE®	STANDARD 				HYDRO 				SUPERHYDRO® THD 	
Couleur	Blanc				Bleu				Vert	
Dimensions (cm)	66 x 50				66 x 50				66 x 50	
Epaisseur (cm)	5	6	7	10	5	6	7	10	7	10
Poids moyen par carreau (kg)	17	20	23	34	17	20	23	34	28	40
Poids moyen au m² (kg)	50	60	70	100	50	60	70	100	84	120
Dureté (Shore C)	> 55				> 55				> 80	
Reprise en eau (en poids après 2h d'immersion)	> 50 %				< 5 %				< 2,5 %	
Colles associées	Placol 1h Placol 2h				Placol Hydro (1 h 30)				Placol Hydro (1 h 30)	

Carreaux allégés + colles associées

CAROPLATRE®	ALVÉOLÉ 		HYDRO ALVÉOLÉ 	
	Léger		Léger hydrofugé	
Couleur	Blanc		Bleu	
Dimensions (cm)	66 x 50		66 x 50	
Epaisseur (cm)	7	10	7	10
Poids moyen par carreau (kg)	18	23	18	23
Poids moyen au m² (kg)	54	69	54	69
Dureté (Shore C)	> 55		> 55	
Reprise en eau (en poids après 2h d'immersion)	> 50 %		< 5 %	
Colles associées	Placol 1h Placol 2h		Placol Hydro (1 h 30)	

Caractéristiques techniques

Hauteurs et surfaces limites



La distance entre raidisseurs verticaux est égale au rapport de la surface entre raidisseurs à la hauteur de l'ouvrage.

Ex : Pour un Caroplatre® de 7 cm et une hauteur d'ouvrage de 2,60 m, la distance entre raidisseurs est : $18 \text{ m}^2 / 2,60 \text{ m} = 6,90 \text{ m}$.



Protection incendie

Réaction au feu

Les carreaux de plâtre Caroplatre® sont incombustibles (classement A1).

Résistance au feu

Les caractéristiques de résistance au feu des cloisons en carreaux de plâtre ont été obtenues selon les nouvelles normes d'essais européennes.



Isolation acoustique

Les tableaux pages suivantes donnent les performances avec désolidarisation en tête par bande résiliente. La désolidarisation sur trois et quatre côtés est destinée à limiter les transmissions indirectes et répond à la Nouvelle Réglementation Acoustique.

Caractéristiques des cloisons de distribution Caroplatre®

Carreaux de plâtre pleins

	Carreaux Standard ou Hydro				Carreaux Superhydro® THD	
	Caroplatre® 5	Caroplatre® 6	Caroplatre® 7	Caroplatre® 10	Caroplatre® Superhydro® THD 7	Caroplatre® Superhydro® THD 10
Epaisseur en cm	5	6	7	10	7	10
Masse surfacique en kg/m²	50	60	70	100	84	120
Hauteur courante en m	≤ 3,40	≤ 3,40	≤ 3,90	≤ 5,20	≤ 3,90	≤ 5,20
Surface entre raidisseurs en m²	13	13	18	32	18	32
Hauteur maximale en m	8	8	9	12	9	12
Surface entre raidisseurs en m²	10	10	14	25	14	25



Résistance au feu (avec organes électriques encastrés)

Classement EI	Désolidarisation en tête	EI 60	EI 60	EI 120	EI 180	EI 120	EI 180
	Désolidarisation en tête (mousse polyuréthane)	EI 30	EI 30	EI 90	EI 120	EI 90	EI 120
	Désolidarisation en tête (Litafeu + mousse polyuréthane)	EI 60	EI 60	EI 120	EI 180	EI 120	EI 180
	Hauteur limite (en m)	3,40	3,40	4	5,2	4	5,2
	Référence	Estimation	Estimation	PV RS 05-112/A			



Isolation acoustique

R _w (C ; C _{tr}) en dB	32 (-1 ; -2)	-	35 (0 ; -2)	37 (-2 ; -4)	36 (-1 ; -3)	-
R _{rose} en dB (A)	32	-	36	36	36	-

RE CTBA n°02/PC/PHY/2016/B



Isolation thermique

R (m². K/W)	0,14	0,17	0,20	0,28	0,20	0,28
-------------	------	------	------	------	------	------

Carreaux de plâtre allégés

	Carreaux Alvéolé ou Hydro Alvéolé	
	Caroplatre® Alvéolé 7 Caroplatre® Hydro Alvéolé 7	Caroplatre® Alvéolé 10 Caroplatre® Hydro Alvéolé 10
Epaisseur en cm	7	10
Masse surfacique en kg/m²	54	69
Hauteur courante en m	≤ 3,90	≤ 5,20
Surface entre raidisseurs en m²	18	32
Hauteur maximale en m	9	12
Surface entre raidisseurs en m²	14	25

**Résistance au feu**

Classement EI	Désolidarisation en tête	EI 60	EI 120
	Hauteur limite (en m)	3,40	3,40
	Référence	Estimation	Estimation

**Isolation acoustique**

R _w (C ; C _{tr}) en dB	32 (0 ; -2) ⁽¹⁾	-
R _{rose} en dB (A)	32	-

(1) RE CTBA n°02/PC/PHY/2016/B

**Isolation thermique**

R (m². K/W)	0,23	0,32
-------------	------	------