


CONDUIT DE VENTILATION OU DE DÉSENFUMAGE HORIZONTAL GLASROC® F V500/35

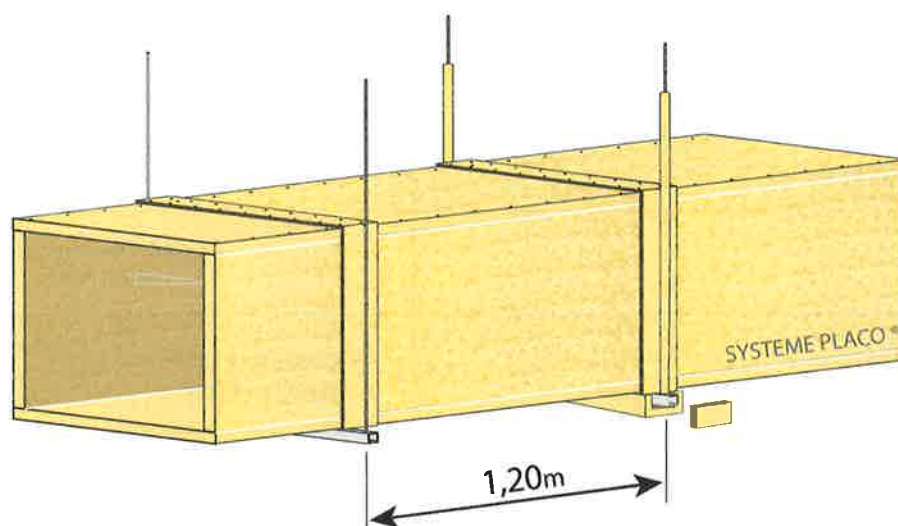

DESCRIPTION

Les conduits de ventilation et/ou de désenfumage sont du type Glasroc® F V500 de Placoplatre® constitués de la manière suivante :

- Suspension tous les 1,2 m par tiges filetées de diamètre:
 - Pose 1: 8 mm et rails MQ-41 ou MQ-52.
 - Pose 2: compris entre 8 et 14 mm et cornières acier 30x30x3 mm non protégées.
- Corps de conduit en panneaux Glasroc® F V500/35 4 faces,
- Les panneaux Glasroc® F V500 de longueur 1,2 m maximum seront mis en œuvre:
 - Pose 1: sans décalage des joints et avec traitement des joints horizontaux par pose d'un couvre joint collé et vissé tous les 20 cm,
 - Pose 2: avec un décalage des joints de 0,60 m,
- Les panneaux seront collés avec la colle Glasroc® F V500, et vissés entre eux tous les 200 mm, ou agrafés tous les 100 mm,

DOMAINES D'EMPLOI

Les conduits horizontaux de désenfumage et de ventilation Glasroc® F V500 sont utilisés dans les bâtiments de logements collectifs (à partir de la 3ème famille) et les bâtiments non résidentiels supérieurs à 300 m² ou aveugles supérieurs à 100 m². Les zones visées pour le désenfumage sont les espaces de circulation tels que les escaliers, couloirs et parkings ou compartiments.

PERFORMANCES

Type de conduit		Conduit horizontal	
Méthode de pose		Pose 1	Pose 2
Constitution du conduit		Glasroc® F V500/35	
Section Intérieure maxi L x H (mm)		1 250 x 1 000	
Renforts ⁽¹⁾ (mm)		Si L < 800 : pas de renfort Si L > 800 : 1 renfort	
Supportage du conduit (mm)		Tige filetée Ø 8 + Rail de supportage MQ-41	Tige filetée Ø selon tableau dimensionnement + Cornières acier 30x30x3 mm
Protection du supportage (mm)	Ventilation	Oui ⁽²⁾	Non
	Désenfumage	Non	Non
Protection Incendie		EI 60	
Performances acoustiques*	R _A (dB)	32	

⁽¹⁾ Pièces de Glasroc® F V500 de dimension 250 mm placées au pas de 600 mm


⁽²⁾ Coquilles Glasroc® F V500 + U Glasroc® F V500

* Simulation Acous STIFF®

JUSTIFICATIFS

- Résistance au feu, conduit ventilation: EFR-15-000197
- Résistance au feu, conduit désenfumage: EFR-15-000198

CONDUIT DE VENTILATION OU DE DÉSENFUMAGE VERTICAL GLASROC® F V500/35

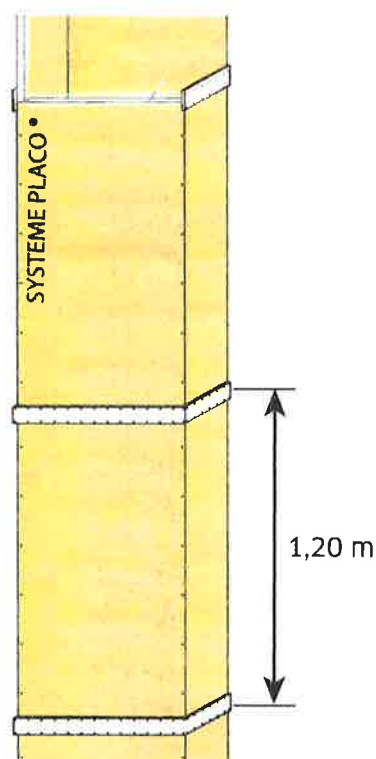

DESCRIPTION

Les conduits de ventilation et/ou de désenfumage sont du type Glasroc® F V500 de Placoplatre® constitués de la manière suivante :

- Corps de conduit en panneaux Glasroc® F V500/35 4 faces,
- Les panneaux Glasroc® F V500 de longueur 1,2 m maximum seront mis en œuvre:
 - Pose 1: sans décalage des joints et avec traitement des joints horizontaux par pose d'un couvre joint collé et vissé tous les 20 cm,
 - Pose 2: avec un décalage des joints de 0,60 m,
- Les panneaux seront collés avec la colle Glasroc® F V500, et vissés entre eux tous les 200 mm, ou agrafés tous les 100 mm,
- L'habillage de finition du conduit pourra être réalisé par une plaque de plâtre Placoplatre® d'épaisseur 12,5 mm minimum soit collée avec mortier adhésif MAP® formule+, soit vissée directement sur le conduit, soit à l'aide d'une contre-cloison Placostil® sur montant avec plaque Placoplatre®

DOMAINES D'EMPLOI

Les conduits horizontaux de désenfumage et de ventilation Glasroc® F V500 sont utilisés dans les bâtiments de logements collectifs (à partir de la 3ème famille) et les bâtiments non résidentiels supérieurs à 300 m² ou aveugles supérieurs à 100 m². Les zones visées pour le désenfumage sont les espaces de circulation tels que les escaliers, couloirs et parkings ou compartiments.

PERFORMANCES

Type de conduit	Conduit vertical	
Méthode de pose	Pose 1	Pose 2
Constitution du conduit	Glasroc® F V500/35	
Section intérieure maxi L x H (mm)	1 250 x 1 000	
Renforts ⁽¹⁾ (mm)	Si L < 800 : pas de renfort Si L > 800 : 1 renfort	
Reprise de charge tous les 6 m maximum	Cornière acier 60 x 60 x 6 mm ou talon en panneau Glasroc® F V500/35 x 150 mm	
 Protection Incendie	EI 60	
 Performances acoustiques* R_A (dB)	32	

⁽¹⁾ Plèces de Glasroc® F V500 de dimension 250 mm placées au pas de 600 mm

* Simulation Acous STIFF®

JUSTIFICATIFS

- Résistance au feu, conduit ventilation: EFR-15-000197
- Résistance au feu, conduit désenfumage: EFR-15-000198