




Dalles Gyptone® Activ'Air® Quattro 50

Gyptone® Activ'Air® Quattro 50

PERFORMANCES

-  **Réaction au feu**
A2-s1, do.
-  **Comportement en ambiance humide**
Les dalles Gyptone® peuvent être utilisées dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie (locaux classés A et B selon la Norme NF EN 13964).
-  **Comportement à la lumière**
Indice de réflexion = 70 % (étude CSTB).
-  **Comportement acoustique**
Atténuation latérale
 $D_{n,c,w}$ (C ; C_{tr}) = 33 (-2 ; -5) dB pour plénum 730 mm et laine de 75 mm (estimation).
Absorption acoustique
(laine minérale sans pare-vapeur)

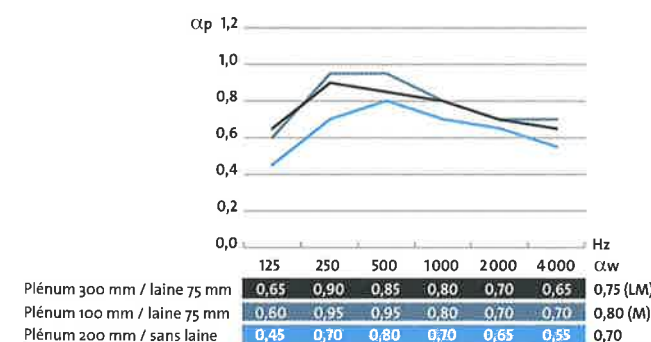

RE CTBA n° 01/PC/PHY/1047/98-1

NORMES


- Les dalles Gyptone® bénéficient du classement A+ pour la Qualité de l'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes ISO 16 000).
- Les dalles Gyptone® sont conformes aux Normes NF EN 13964 et NF EN 14190.

MISE EN ŒUVRE

- Détails page 126.
- Conforme aux prescriptions du DTU 58.1.
- Dalle à coordonner avec les :
 - plaques Gyptone® Activ'Air® Quattro 40, 41, 42, 44, 46, 47,
 - plaques Gyptone® Curve Quattro 41,
 - panneaux-bandes Gyptone® Quattro 55,
 - plaques Rigitone™ 12/25 Q.

LES + PRODUIT

- Perforation carrée discrète et régulière
- Excellente absorption acoustique
- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

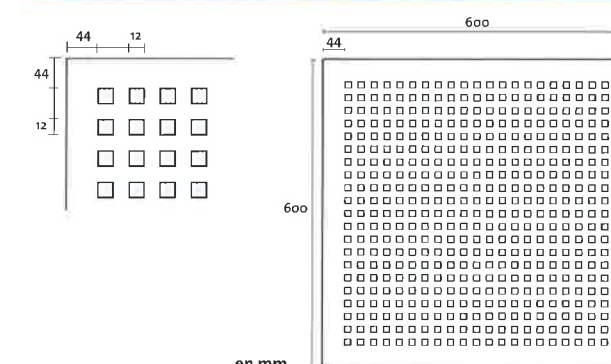

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	à base de plaque de plâtre blanc	
Voile acoustique	Bord D2 (ossature cachée) : voir p. 62	
Type de bord (mm)	Bord E24 : disponible sur demande	
Ossatures (mm)	A	E15
	594	592
Surface peinte	blanche (équivalent RAL 9010)	
Format (mm)	600 x 600	
Épaisseur (mm)	10	
Poids approx. (kg/m²)	6,6	6,3
Perforation (mm)	12 x 12	
Taux de perforation	18 %	

INDICE FOURNI/POSÉ

- (base 100 : Placoplatre® BA 13/Stil® F 530) :
Bord A : 120 à 140 / Bord E15 : 140 à 160.

DESCRIPTIF TYPE

- Détails page 150.

