




Gyptone® Quattro 41 SP (Spécial Plafond) est une plaque de plâtre perforée, à 4 bords amincis, dotée d'excellentes performances acoustiques. Les perforations carrées de Gyptone® Quattro 41 SP, réparties en 8 pavés, ainsi que la parfaite finition des joints non apparents, lisses, permettent d'envisager tous les styles de décors.

Gyptone® Quattro 41 SP

- Régularité et élégance de la perforation carrée
- Répartition harmonieuse des aires de perforation
- Qualité de l'absorption acoustique

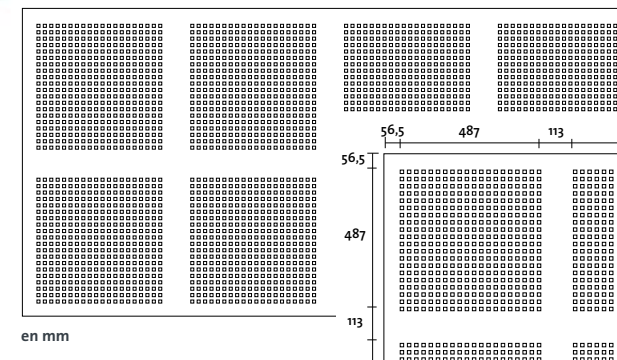

PERFORMANCES TECHNIQUES



Comportement au feu

- Réaction au feu : A2-s1, d0.



Comportement en ambiance humide

- Les plaques Gyptone® peuvent être utilisées dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie.




Comportement acoustique

Atténuation latérale


- $D_{n,c,w}$ (C ; C_{tr}) = 33 (-2 ; -5) dB pour plénum 730 mm et laine de 75 mm (estimation).

Absorption acoustique (laine minérale sans pare-vapeur)

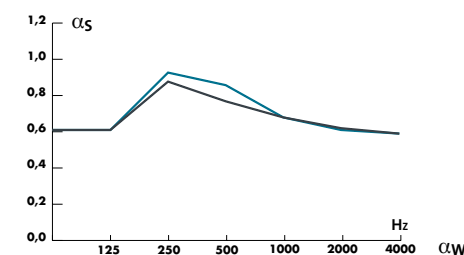

Plénum 300 mm / laine 75 mm	0,62	0,89	0,78	0,69	0,63	0,60	0,70 (L)
Plénum 100 mm / laine 75 mm	0,62	0,94	0,87	0,69	0,62	0,60	0,70 (L)

RE CSTB n° 713-960-0249/8 - RE CSTB n° 713-960-0249/1

Type de bord (mm)	B1 - 4 bords amincis 
Surface	à peindre
Format (mm)	1200 x 2400
Épaisseur (mm)	12,5
Poids approx. (kg/m²)	7,5
Taux de perforation	16 %

DESTINATIONS

Espaces à confort acoustique élevé avec une note décorative affirmée :

- Espace de circulation
- Bibliothèque, salle d'étude.

Plaque à coordonner avec les :

- Dalles Gyptone® Quattro 50 et 55
- Plaques Rigitone™ 12/25 Q.

MISE EN ŒUVRE

- Comme pour les autres plaques Placoplatre® sur ossature Placostil®, la mise en œuvre doit être conforme au DTU 25.41.
- Les joints sont traités à l'aide des systèmes bandes et enduits de la gamme Placo®.
- Lors de la mise en peinture sur chantier, seule l'utilisation du rouleau permet de conserver les performances acoustiques des plafonds.

Indice fourni/posé (base 100 : Placoplatre® BA 13/Stil® F 530) :

- 160 à 180.

NORME

- Les plaques Gyptone® sont conformes à la Norme NF EN 14 190.