


emco déclinaison de la gamme

Revêtement reps gros denier (R)

Recommandation pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts

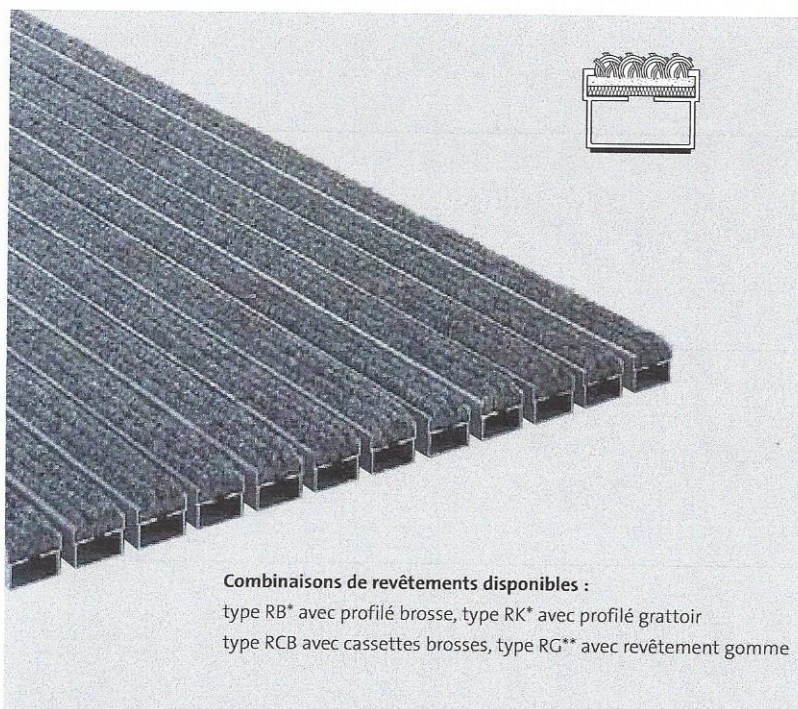

Combinaisons de revêtements disponibles :

type RB* avec profilé brosse, type RK* avec profilé grattoir

type RCB avec cassettes brosses, type RG** avec revêtement gomme

*uniquement disponible en version DIPLOMATE **uniquement disponible en version MARÉCHAL

**Tapis d'entrée emco
avec revêtement reps gros denier (R)**

Les tapis d'entrée de ce type sont composés de profilés aluminium à l'épreuve du gauchissement, avec isolation phonique et sous-face

Ils sont sertis de bandes de reps gros denier, résistantes à l'usure, imputrescibles et absorbantes (propriété antidérapante R11 selon DIN 51130).

Ce type de revêtement est idéal pour piéger les salissures fines à l'intérieur ou dans les espaces extérieurs couverts et résiste au passage de charges roulantes.

Le produit phare de la gamme, à bandes de reps interchangeables.
Pour les immeubles d'habitation et de bureaux à fréquentation moyenne.



emco DIPLOMATE avec revêtement reps (R)

Recommandation : pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (zone 2), sollicitation : forte

Types	Ecartement des profilés (mm)	Hauteur (mm)	Largeur max. en 1 partie (mm)	Profondeur max. en 1 partie (mm)	Poids (kg/m ²)	Cadres à encastrer	Dimensions (H x L x P) en mm	Matière
510 R	5	10	2200 ¹⁾	1500 ¹⁾	8,9	500/13	13 x 25 x 3	Aluminium
517 R	5	17	3000 ²⁾	3000 ²⁾	9,2	500/20	20 x 30 x 3 20 x 25 x 3	Aluminium Inox ³⁾
522 R	5	22	3000 ²⁾	3000 ²⁾	10,0	500/25	25 x 28 x 3 25 x 25 x 3 25 x 28 x 3	Aluminium Laiton Inox ³⁾
527 R	5	27	3000 ²⁾	3000 ²⁾	10,5	500/30	30 x 30 x 3 30 x 30 x 3 30 x 25 x 3	Aluminium Laiton Acier Inox ³⁾

¹⁾ Valeurs respectives limitées à un poids max. de 25 kg par tapis monobloc

²⁾ Valeurs respectives limitées à un poids max de 45 kg par tapis monobloc

³⁾ Inox (316 ASTM)

⁴⁾ Intensité du trafic: jusqu'à 250 passages par jour

Description : Tapis d'entrée enroulable très résistant

Coloris :

Standard: gris clair, anthracite, beige, bleu ; coloris spéciaux disponibles : voir p. 17 ; gris clair et anthracite moyennant un supplément, également disponible dans la classe Cfj- s1 selon la norme EN 13501-1 (autrefois B1) (pas applicable au type 510 R).

Profilés porteurs : Aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face

Liaison :

Par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC

Giron type R : Bandes de reps gros denier, résistantes à l'usure, imputrescibles et absorbantes (propriété antidérapante R11 selon DIN 51130 ; plus-value pour revêtement MAXIMUS (voir pages 38 et 39).


DIN 51130

Espacement

DIN 18650

Rondelles-entretoises en caoutchouc ; espacement des profilés disponible en option en 3 mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 18650

Détails concernant les cadres à encastrer à la page 58, divisions des tapis selon les normes du fabricant et plus-values pour façonnage d'arrondies, de découpes ou de diagonales pages 69 et 70

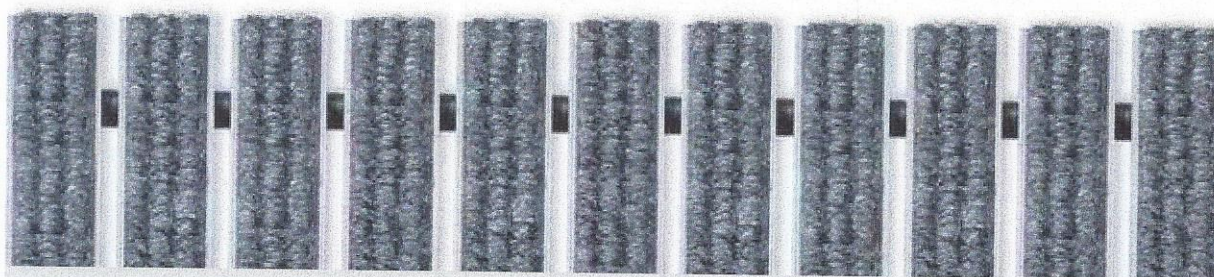

Descriptifs pour appels d'offres disponibles sur: www.emco.fr

Sous réserve de modifications techniques. Version au 05.05.2010

emco