


Des fibres pour l'industrie du bâtiment

PB EUROFIBRES sont des fibres spécialement conçues pour l'industrie du bâtiment.

Depuis les années 80, les **PB EUROFIBRES** améliorent les matériaux de construction sur le marché Européen. Nos fibres sont aussi bien utilisées dans les chapes et les dallages, que dans les produits dits „prêt à l'emploi“.

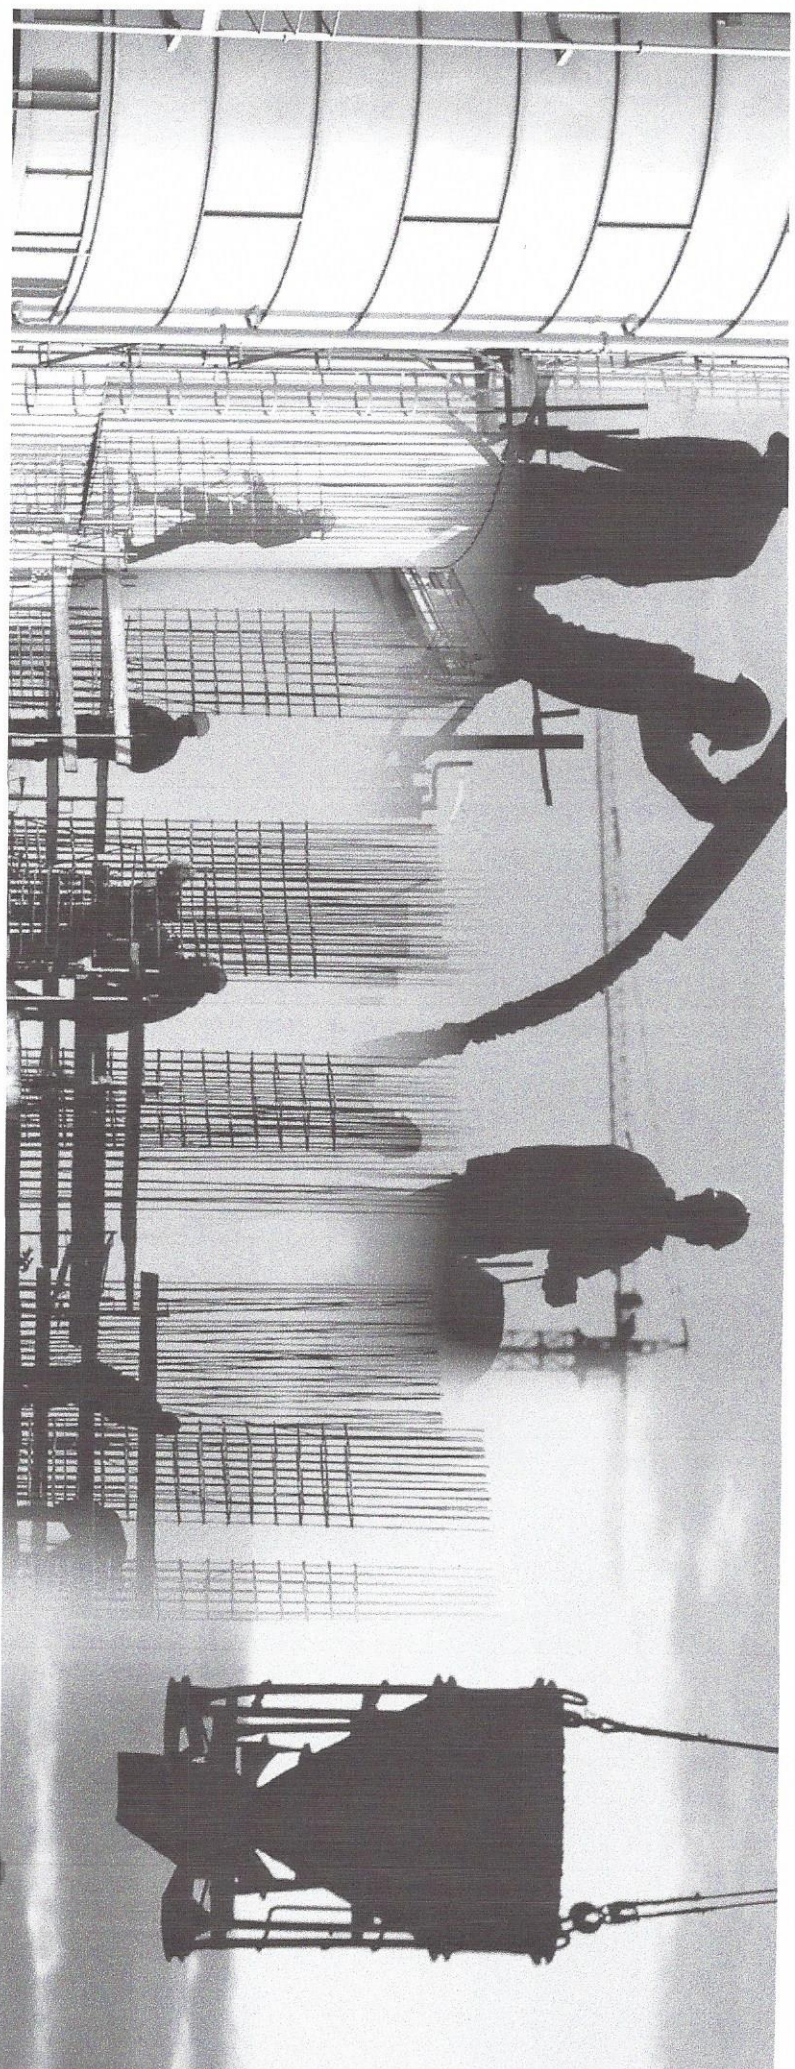

Mode d'action

- Les PB EUROFIBRES améliorent les principales propriétés du béton.
- Les fibres se dispersent tridimensionnellement, de façon homogène dans l'ensemble de la masse.
- Les fibres évitent avant tout la formation de micro-fissures.

Données Techniques	Fibres Multifilamentaires	Fibres Filfilées	Fibres Macro-Synthétiques
Matériaux	100 % Polypropylène (PP)	100 % Polypropylène (PP)	100 % Polypropylène (PP) 340T
Couleur	écru	Blanc-transparent	Blanc-transparent
Coupe	Ronde	Rectangulaire/plaie	Rectangulaire/plaie
Épaisseur	1 - 150 Dtex (g/10000 m)	38 x 200 mic	38 x 900 mic
Diamètre	10 - 145 mic	-	-
Longueur	De 2 à environ 20 (40) mm	2, 3, 6, 10, 15, 20 mm	40 mm
Allongement	Environ 100 - 200 %	< 12 %	< 12 %
Résistance	> 220 N/mm ²	> 340 N/mm ²	> 600 N/mm ²
Module d'Young	Environ 1000 N/mm ²	Environ 4000-6000 N/mm ²	Environ 9000 N/mm ²

Caractéristiques

- Poids Réduit
- (PP : 0,91 g/cm³ - PAN : 1,18 g/cm³ - Verre : 2,6 g/cm³)
- Résistant aux agents alcalins
- Résistant aux acides, sels, solvants
- Mélange homogène
- Pas de corrosion
- Non statique
- Point de fusion env. 165°C
- Inflammation > 320°

Domaines d'applications

- Chapes
- Dallages
- Bétons
- Ragréage
- Préfabrication
- Mortiers
- Enduits de lissage
- Plâtre
- Enduits de rebouchage
- Et beaucoup d'autres applications...

Les avantages suivant l'application

- Homogénéité
- Réduction des micro-fissures
- Résistance au gel et aux sels
- Résistance au feu (Réduction du risque d'effondrement)
- Imperméabilité
- Résistance à la flexion
- Résistance au frottement
- Résistance à la compression

Agrements techniques

- (1) Avis technique CSTB (N°13/12-1158 - N°3/08-578)
- (2) Cahier des Charges SOCOTEC (N°BFA 0039/2)
- (3) Avis technique de l'Institut Allemand des techniques de construction (N° 7-3.73-1878)



SOCOTEC

DIN EN ISO 9001