

C225800021
100152126

STUC BEIGE TEXTURE 59,4X59,4(A)


URBATEK
PORCELANOSA Grupo

Article: STUC BEIGE TEXTURE 59,4X59,4(A)

Codes: 100152126 - C225800021

Absorption: Bla - Porcelánico ($E \leq 0.1\%$)

Épaisseur: 12 mm

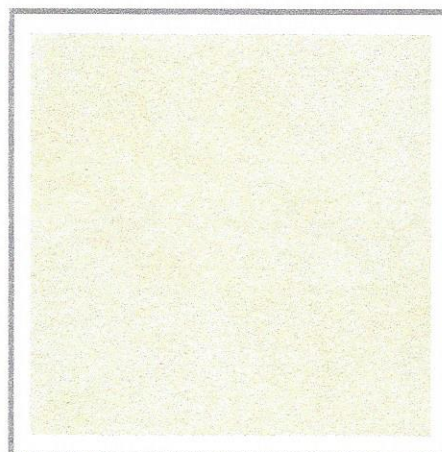

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Épaisseur	12 MM	
Largeur	594 MM	
Longueur	594 MM	
Déviaton de la longueur et de la larguer	Moins de 0.15%	$\leq 0.5\%$ *
Déviaton de la rectitude de côtes	Moins de 0.15%	$\leq 0.5\%$ *
Déviaton de l'orthogonalité	Moins de 0.15%	$\leq 0.6\%$ *
Planéité de surface (courbure latérale)	Moins de 0.15%	$\leq 0.5\%$ *

*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Charge de rupture	>3400 N	>1300 N*
Module de rupture	>42 N/MM2	≥ 35 N/mm2*
Résistance a l'abrasion	<140	
Resistance ay craquellement	Resistez à trois cycles	
Usure	4	
Poinçonnement	4+	
Eau	3	
Chimiques	2	

*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

CARACTÉRISTIQUES HYGIÉNIQUES

Resistance a l'attaque chimique	Nettoyage de piscine produite de classe A (sans attaque). Acides et bases minimum de classe B	CLASE B Min. *
Résistance aux taches	Se nettoie à l'eau. Classe 5	CLASE 3 Min. *

*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

SLIP RECOUVREMENT

Friction (sec)	0.98
Friction (humide)	0.74
Rés. glissement (pendule)	CL3
Rés. glissement (rampe)	R11-C

*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

CADRE D'UTILISATION

Code technique-1	Utilisation sol avec passage intense
Code technique-2	Aucune exigence

Certificaciones del sistema



Il est recommandé de lire la fiche d'instructions sur la pose et l'entretien éditée para PORCELANOSA GRUPO.
Ne pas utiliser d'agent nettoyants qui contiennent de l'acide fluorhydrique.
On conseille de poser les carreaux avec un joint d'au moins 1,5 mm. Ne jamais poser "bord a bord" o sans joint.
On conseille de poser des grands formats avec de mortiers-collé adjuvantes en utilisant la technique de double encollage.
Les mosaïques doivent être rejointées.
Ce document est purement commerciale et ne pas être utilisé dans toute procédure judiciaire ou administrative ou avis d'expert ou preuve documentaire, sans l'autorisation de URBATEK S.A.



Carreaux céramiques


[Présentation](#)
[Recherche par locaux](#)
[Recherche par revêtement](#)
[Contacts](#)
[Présentation](#)
[Liste des titulaires](#)
[Recherche](#)
[Demandes en cours](#)
[Contact](#)

Produits de la gamme/série Néant/STUC TEXTURE pour le distributeur URBATEK CERAMICS S.A.

[Retour résultats de la recherche](#)
[Voir la fiche](#)
[Voir les Gammes/Séries](#)
[Voir les Produits](#)
Statut :

Distributeur

Raison sociale :

URBATEK CERAMICS S.A.

Adresse :

Carretera Nacional 340, km. 56,2 - Apartado de correos 130 - 12540 Vila-real - ESPAGNE

[Retour liste des Gammes/Séries](#)
Gamme : **Néant**Série commerciale : **STUC TEXTURE**

Particularité : Structurés - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité du format	Coloris	Classement UPEC	Réf.	Gel (1)	Groupe
594 x 594	12.0	Rectifié	Beige	U4 P4+ E3 C2		S	BIa
594 x 594	12.0	Rectifié	Black	U4 P4+ E3 C2		S	BIa
594 x 594	12.0	Rectifié	Grey	U4 P4+ E3 C2		S	BIa
594 x 1190	12.0	Rectifié	Beige	U4 P3 E3 C2		S	BIa
594 x 1190	12.0	Rectifié	Black	U4 P3 E3 C2		S	BIa
594 x 1190	12.0	Rectifié	Grey	U4 P3 E3 C2		S	BIa

(1) S : Satisfaisant selon essai normalisé - NR : Non revendiqué

...:Haut:...