


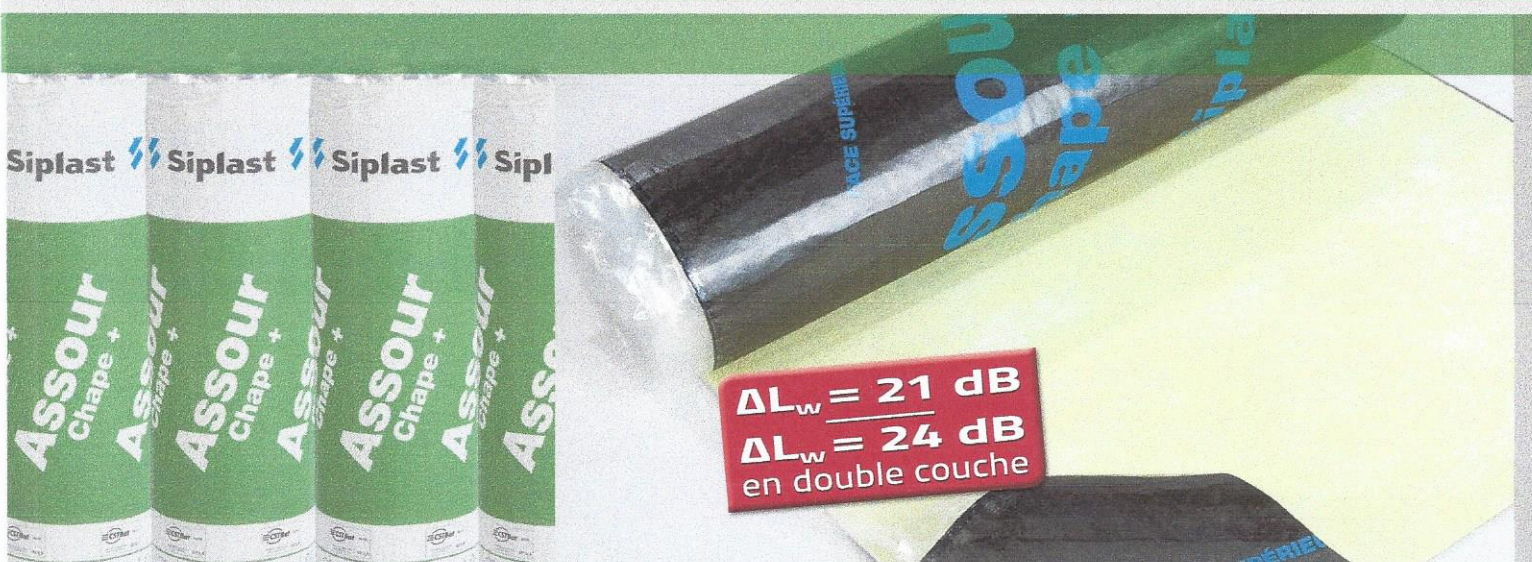

Assour Chape +

Sous-couche acoustique mince composée d'une nappe de fibres de verre surfacée d'un liant bitumineux et d'un film plastique. Bande de recouvrement intégrée, translucide et adhésive

Classement: SC1 a₂ A/SC1 b₂ A Ch

Performances acoustiques et mécaniques maintenues dans le temps

Conforme aux exigences de la NF DTU 52.10

Superposition possible avec un isolant thermique

Faible épaisseur (≈ 3,2 mm)

Description

- Nappe mince de fibre de verre surfacée par un liant bitumineux et un film plastique. Bande de recouvrement adhésive intégrée (hors version GC).
- Dimensions: 1 m x 20 m, 1,20 m x 20 m pour version GC.
- Épaisseur: 3,2 mm.

Domaine d'emploi

Destinée à la mise en œuvre sous chape flottante et mortier de scellement pour des locaux dont les charges d'exploitation sont inférieures ou égales à 500 kg/m².

Performances acoustiques et classification


- 1 couche d'Assour Chape +: SC1 a₂ A
 $\Delta L_w = 21$ dB (RE CEBTP BPI3.4.366)
 $\Delta(R_w + C) = 3$ dB (RE CEBTP BPI3.4.366)
- 2 couches d'Assour Chape +: assimilé SC2 a₄
 $\Delta L_w = 24$ dB (RE CSTB n° AC13-26044139)
 $\Delta(R_w + C) = 6$ dB (RE CSTB n° AC13-26044139)

Mise en œuvre

- Dérouler les lés d'Assour Chape à sec, fibre de verre (couleur jaune) vers le bas, face filmée noire au-dessus en les posant bord à bord.
- Retirer le pelable de l'adhésif intégré au lé, puis rabattre la bande de recouvrement translucide, afin d'assurer une protection efficace contre la laitance (hors version GC).
- Utiliser une bande adhésive de pontage en rouleau (largeur conseillée: 75 mm), afin d'assurer l'étanchéité des abouts de lés et des recouvrements de la version GC.

Nota: le traitement des murs périphériques peut être réalisé en remontant l'Assour Chape +, sur 10 cm ou en utilisant le joint mousse 100 mm, vendu séparément.



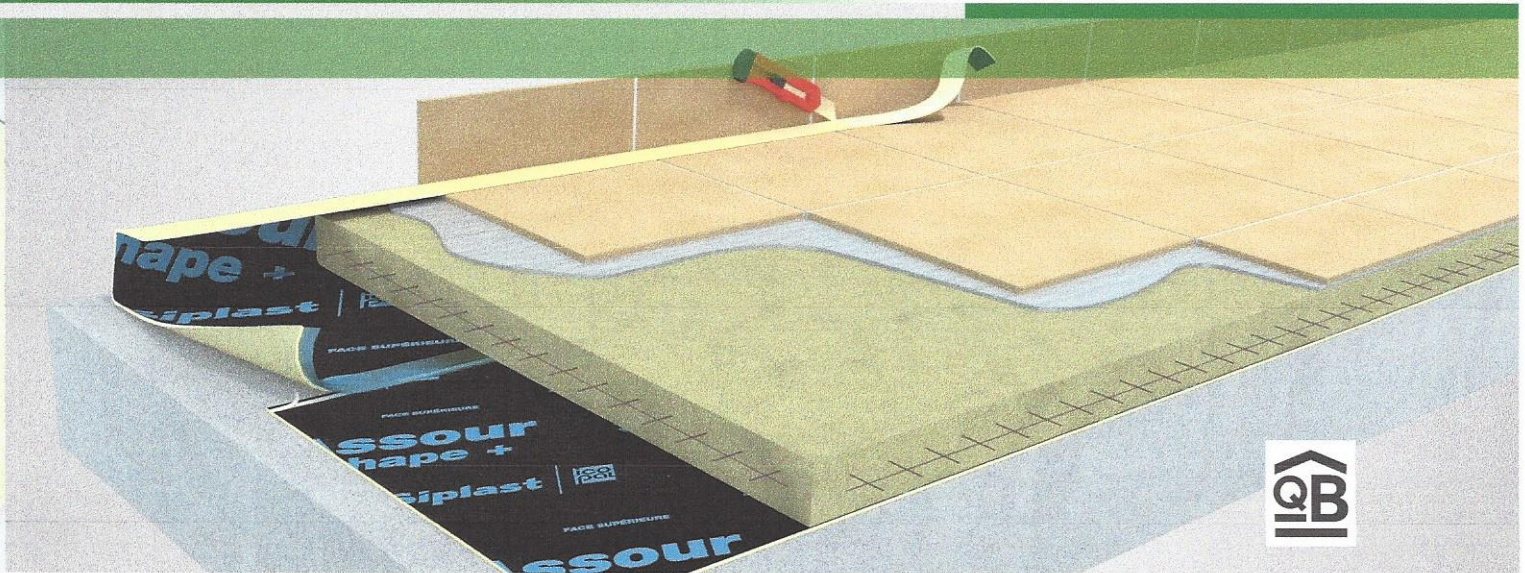

Information complémentaire

Dans le cadre de solutions thermo-acoustiques, Assour Chape + peut être associé à un isolant thermique de classe SC1a₂ ou SC1b₂ au maximum, le complexe bénéficie alors d'un classement SC2 : Assour Chape + TMS 25 mm : RE FCBA n° 404/08/2.

Nota : Assour Chape + peut être employé avec une chape fluide (base anhydrite ou ciment), si mise en place d'un film PE préalable.

ACCESSOIRES

Joint mousse
100 mm x 50 m



Conditionnement

Assour Chape +

Palette divisible de 16 rouleaux de 20 m² (20 m x 1 m)

Assour Chape + GC

Palette divisible de 20 rouleaux de 24 m² (20 m x 1,20 m)

version GC
(grand chantier)

Évaluation des performances acoustiques in situ

Niveau d'exigence visé	RA 2000 L' _{NTW} ≤ 58 dB	Valeur calculée* L' _{NTW}	Label Qualitel LQ 2000 L' _{NTW} ≤ 55 dB	Valeur calculée* L' _{NTW}	Label Qualitel Confort Acoustique LQCA 2000 L' _{NTW} ≤ 52 dB	Valeur calculée* L' _{NTW}
Dalle épaisseur 14 cm	1 Assour Chape +	57 dB	2 Assour Chape +	54 dB	—	—
Dalle épaisseur 15 cm		55 dB		55 dB	2 Assour Chape +	52 dB
Dalle épaisseur 16 cm		54 dB		54 dB		51 dB
Dalle épaisseur 18 cm		52 dB	1 Assour Chape +	52 dB	1 Assour Chape +	52 dB
Dalle épaisseur 20 cm		50 dB		50 dB		50 dB
Dalle épaisseur 22 cm		40 dB		49 dB		49 dB

*Hypothèses de calcul selon la méthode Qualitel : séjours superposés, Sh = 20 m², V = 50 m³, aucune paroi doublée de laine minérale ni de mousse rigide, pas de cloison de distribution en maçonnerie légère (Sr = 0), dalle support en béton.

CERTIFICAT

SOUS COUCHES ACOUSTIQUES MINCES

ASSOUR CHAPE PLUS - ASSOUR CHAPE PLUS GC

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification CSTBat 40/03, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

La société **SIPLAST / ICOPAL**
12, rue de la Renaissance
F - 92184 ANTONY CEDEX

Usine de **F - 41170 MONDOUBLEAU**

le droit d'usage de la marque CSTBat Sous Couches Acoustiques Minces pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.



02b-02

Décision d'admission 28 août 2013

Décision de reconduction n° 137-02b-02 du 04 juillet 2016

Cette décision annule et remplace la décision n° 115-02b-02 du 10 juin 2015

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet www.evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Classe de compressibilité selon
la norme NF DTU 52-10

SC1 a₂ A
SC1 b₂ A Ch

Ce certificat comporte 1 page

Correspondant :

Walter GEORGES

Tél. : 01 64 68 83 75

Fax : 01 64 68 83 45

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick Lemoigne
Yannick LEMOIGNE

