



Tableau Initia Plus Compact HTE
rétro-éclairé

AVANTAGES PRODUIT

- Plage de régulation de 16 à 100%
- Simplicité du tableau de commandes
- Circulateur modulant classe "A" 2.28 HTE
- Dimensions compactes (700 x 400 x 300)
- Rendement 108%

CHAUDIÈRE MURALE

INITIA PLUS COMPACT



2.24
2.28
2.33

CHAUFFAGE ET ECS
MICRO ACCUMULATION
GAZ CONDENSATION
PUissance DE 3,8 À 33 KW

**INITIA PLUS COMPACT 2.28 HTE
DISPONIBILITÉ
AVRIL 2014**

Avec circulateur modulant
classe "A", à haute efficacité
énergétique



FOURNITURES STANDARD

Chaudière murale micro-accumulée à condensation.


- Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox (316 L),
- Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100 %,
- Tirage flux forcé et cheminée B.23,
- Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL.
- Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe.
- Circulateur modulant classe "A", à hautes efficacités énergétiques pour le modèle Initia Plus Compact 2.28 HTE.

DESCRIPTIF DU PRINCIPE DE LA MICRO ACCUMULATION

Le système de gestion électronique de Initia Plus Compact HTE permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.


Modèle	Référence	Prix € HT
INITIA PLUS COMPACT 2.24 HTE H	C1PLC224HT	2 158
INITIA PLUS COMPACT 2.24 HTE V	C1PLC224HV	2 099
INITIA PLUS COMPACT 2.28 HTE H	7614721	2 390
INITIA PLUS COMPACT 2.28 HTE V	7614722	2 331
INITIA PLUS COMPACT 2.33 HTE H	C1PLC233HT	2 427
INITIA PLUS COMPACT 2.33 HTE V	C1PLC233HV	2 368

Schéma de principe

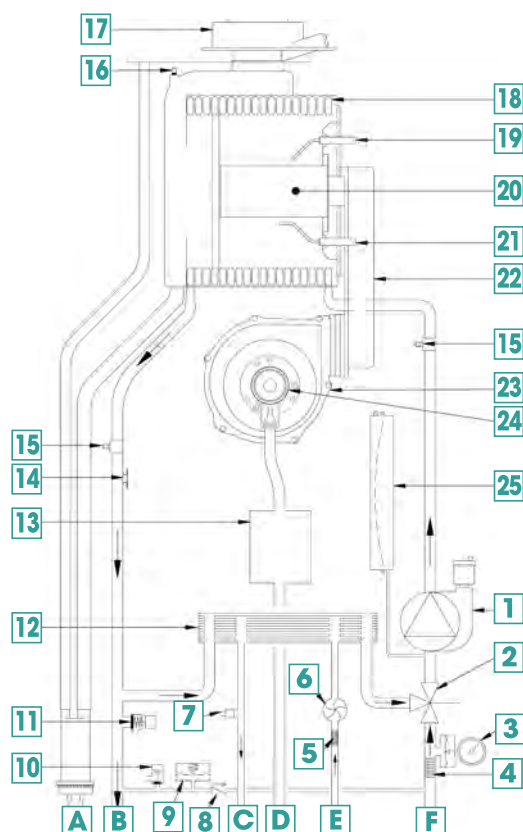

- 1 Pompe avec séparateur d'air
 - 2 Vanne motorisée à trois voies
 - 3 Manomètre
 - 4 Filtre circuit chauffage extractible
 - 5 Filtre eau froide sanitaire extractible
 - 6 Capteur de priorité sanitaire
 - 7 Sonde NTC sanitaire
 - 8 Soupape de retenue sur by-pass automatique
 - 9 Pressostat hydraulique
 - 10 Robinet de vidange chaudière
 - 11 Soupape de sécurité hydraulique
 - 12 Échangeur sanitaire
 - 13 Vanne gaz
 - 14 Thermostat de sécurité
 - 15 Sonde NTC chauffage
 - 16 Sonde fumées
 - 17 Raccord coaxial
 - 18 Échangeur eau-fumées
 - 19 Électrode d'allumage
 - 20 Brûleur
 - 21 Électrode de détection de flamme
 - 22 Collecteur mélange air-gaz
 - 23 Ventilateur
 - 24 Venturi air-gaz
 - 25 Vase d'expansion
- A** Siphon avec évacuation des condensats
- Équipement disponible en tant qu'accessoire :**
- B** Robinet départ eau de chauffage avec robinet de vidange
- C** Raccord sortie eau chaude sanitaire/Ballon
- D** Robinet entrée GAZ
- E** Robinet entrée eau froide sanitaire
- F** Groupe de remplissage chaudière (déconnecter / robinet)
- G** Robinet retour eau chauffage

Dimensions

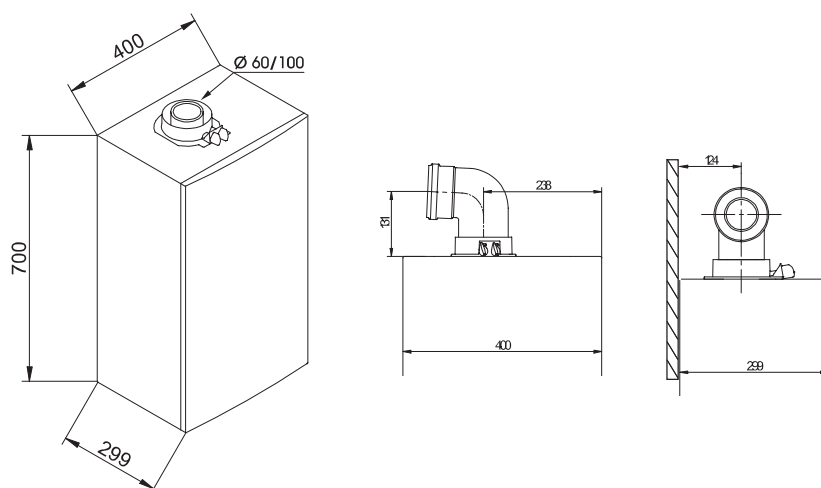

Initia Plus compact HTE 2.24 - 2.28 - 2.33

Caractéristiques techniques

INITIA PLUS COMPACT HTE		Données RT 2012	2.24	2.28 avec circulateur Classe "A"	2.33
Type de générateur		•	Micro accumulation		
Type de chaudière			Condensation		
Energie			Gaz naturel ou propane		
Evacuation			Ventouse - Cheminée C13, C33, C43, C43P*, C53, C63, C83, B23, B23p, C93		
Plage de puissance	kW		4.0-24.0	4.7-28.0	5.5-33.0
CHAUFFAGE	Puissance nominale chauffage 80/60 °C	kW •	20	24	28
	Puissance utile intermédiaire	kW •	6	7	8,4
	Rendement charge mini et 30°C	%		108,3	
	Rendement charge 30 % et 30°C	% •		108	
	Rendement charge 100 % et 70°C	% •		97,7	
	Plage de température chauffage	°C		25-80°C	
	Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pmin	W	15	15	15
	Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pn	W •	45	55	60
	Type de circulateur	•	à débit constant et fonctionnement intermittent	vitesse variable et pression différentielle variable	à débit constant et fonctionnement intermittent
	Puissance circulateur maxi	W	75	47	75
SANITAIRE	Puissance circulateur mini	W	40	3	40
	Puissance circulateur RT 2012	W •	40	25	40
	Débit minimal	l/h •		0	
	Pertes à l'arrêt ΔT 30	W •	31	31	37
	Puissance électrique à charge nulle (veille)	W •	2,1	2,1	2,1
	Puissance nominale sanitaire sur PCI	kW	24	28	33
	Débit spécifique à ΔT 30	L/min	12,1	14,1	16
	Classification EN 13203			***	
	Pression acoustique à 1 m Pmin	dB(A)	36,1	34,2	35,3
	Poids	kg	34	34	36

Valeurs actualisées disponibles sur le site d'Uniclima: www.rt2012-chauffage.com

*Avec accessoire coude 3CEP page 122