

Twintop®

Grille de soufflage reprise en ABS

→ Tarifs p. 518

MATÉRIAU
Plastique
blanc

INSTALLATION
Vis cachées

TECHNOLOGIE
Soufflage
+ reprise
+ air neuf

+ Design

E Air Express
p. 1949



TWINTOP

→ AVANTAGES

- Ensemble grille + plénum permettant simultanément :
 - le soufflage d'air traité par effet Coanda,
 - l'injection d'air neuf,
 - la reprise d'air en vrac.
- Montage rapide du plénum et de la grille.
- Niveau sonore réduit.
- Faibles pertes de charge.
- Légèreté et robustesse.
- Design esthétique et discret de la grille.

→ GAMME

- 1 modèle de 95 à 350 m³/h.

→ DÉSIGNATION

TWINTOP
type

S/R
modèle
S/R : Soufflage/ Reprise combiné


480 x 145
dimensions
largeur x hauteur (mm)

→ APPLICATION / UTILISATION

- L'ensemble grille de soufflage/ reprise + plénum est notamment adapté pour le marché résidentiel, l'hôtellerie et le Tertiaire.
- Montage possible en mural ou faux plafond.

→ CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Double déflexion avec ailettes verticales mobiles.
- Plénum de forme aérodynamique en ABS noir.
- Fixation par clipsage de la grille sur le plénum.



→ TEXTE DE PRESCRIPTION


- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

→ DESCRIPTIF TECHNIQUE


• Caractéristiques techniques

Débit d'air mini/maxi (m³/h)	95 / 350
Surface traitée mini/maxi m²)	9 / 40
Portée d'air mini/maxi (m)	4 / 7
Niveau sonore maxi (dB(A))	< 27

• Encombrement

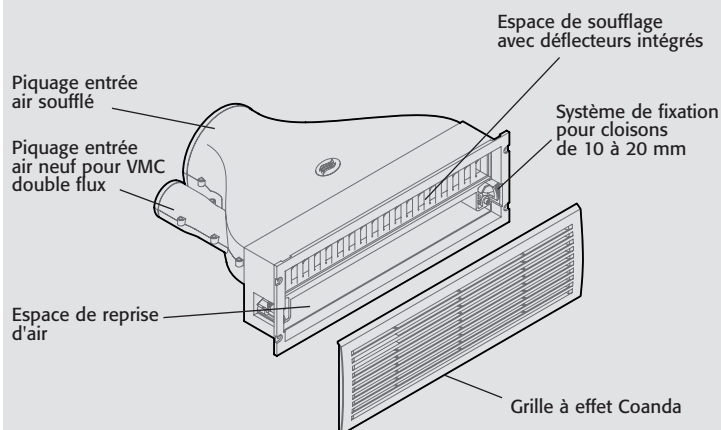

→ DESCRIPTIF TECHNIQUE

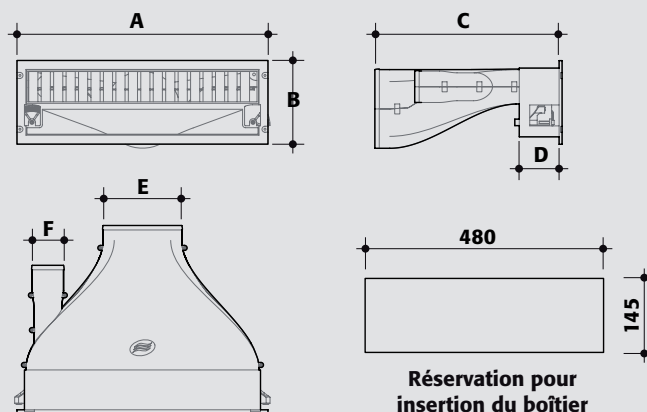

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids (kg)
Plénum Twintop®	504	168	370	80	158	63	1,16


	L (mm)	H (mm)	Poids (kg)
Hors tout grille	505	170	0,43

PENSEZ-Y !


Voir p. 822 à 829 pour plus d'informations sur l'association Twintop® avec le système de chauffage par Vecteur Air Zaio® et Yzentis®.

DOCUMENTS TECHNIQUES DISPONIBLES SUR INTERNET


→ MONTAGE ET ASSEMBLAGE

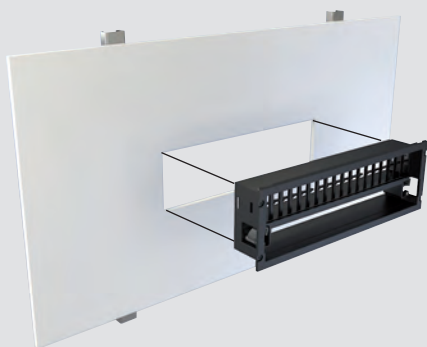

1) Insérer le boîtier avant dans la réservation préalablement réalisée dans la cloison.

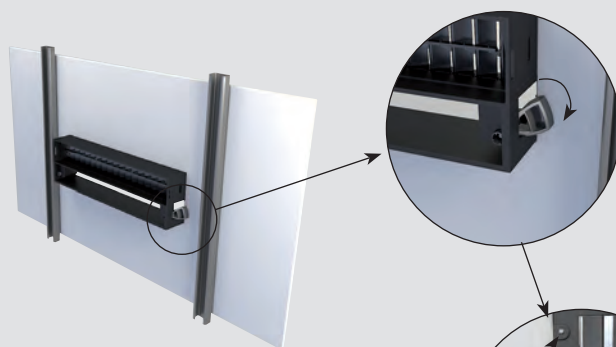

2) Faire pivoter les pattes de fixations pour bloquer le boîtier avant.




3) Serrer les pattes de fixations pour fixer le boîtier (il est également possible de visser le boîtier par l'avant par les perçages (a)).



4) Insérer la gaine dans le plénum de soufflage puis enchâsser celui-ci dans le boîtier avant.



5) La grille se fixe par simple clipsage sur la face avant du plénum. L'utilisation de détrompeurs évite une inversion du sens de soufflage.

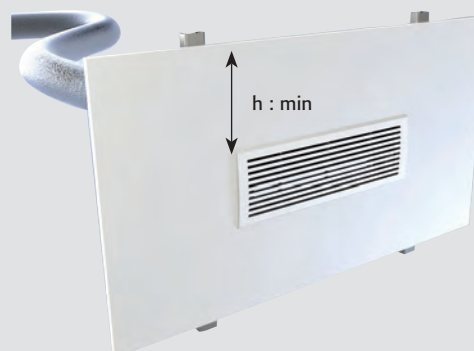

La hauteur minimale préconisée depuis le plafond jusqu'à la grille est de 30 mm.