

STM 22/30/45

Silencieux de traversée de mur

→ Tarifs p. 511

MATÉRIAU
Blanc

INSTALLATION
Mur

TECHNOLOGIE
Haute
atténuation
acoustique

Air Express
p. 1949

AFFICHAGE DES PERFORMANCES
Les produits repérés par ce logo respectent les recommandations d'affichage des performances définies par Unidim.


→ AVANTAGES

- Mise en œuvre.
- Matériau polystyrène (pas de corrosion).
- Compatible avec systèmes autoréglables et hygro-réglables.

→ APPLICATION / UTILISATION

- Introduction d'air neuf dans les logements ou locaux tertiaires ayant des contraintes acoustiques.
- Mise en œuvre en apparent ou encastré.

→ CONSTRUCTION / COMPOSITION

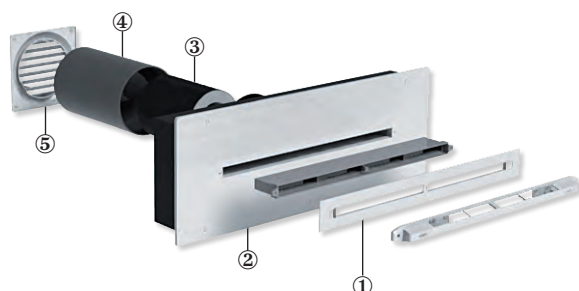


- 1 Manchon plastique de réglage MPR.
- 2 Silencieux STM.
- 3 Manchon acoustique MAC 30 ou 45 (en option).
- 4 Manchon PVC F 125 mm à sceller.
- 5 Grille de façade F 125 mm type GAE 125.

→ TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

→ DESCRIPTIF TECHNIQUE

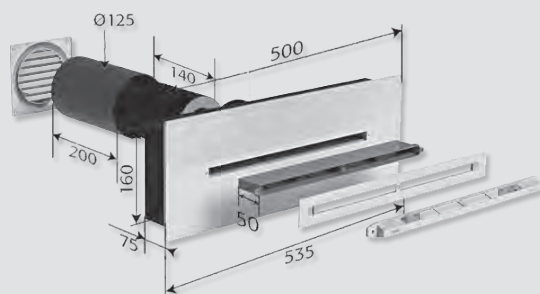

Nota : Montage avec MAC 30

→ DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Caractéristiques acoustiques


- Rapport d'essais Cetiat 20 801 48 et 21 14 236/1.

Modèles	Dn,e,w (C)	Dn,e,w (Ctr)
STM + M-G 22	49 dB	48 dB
STM + MAC 30 + M-G 22	49 dB	51 dB
STM + M-G 30	49 dB	48 dB
STM + M-G 30 + MAC 30	49 dB	51 dB
STM + M-G 45	47 dB	46 dB
STM + MAC 45 + M-G 45	50 dB	49 dB
STM + Isola HY	49 dB	47 dB
STM + MAC 45 + Isola HY	52 dB	50 dB

→ MONTAGE ET RACCORDEMENT


• Mise en œuvre en apparent

- Percer le mur et sceller un manchon PVC Ø 125 mm avec une légère pente vers l'extérieur. Côté extérieur, clipper la grille à auvents une fois les enduits terminés. Découper le doublage aux dimensions extérieures du boîtier soit 160 x 500 mm minimum en prenant comme référence l'axe du trou Ø 125 mm centré sur le silencieux. Démonter la face avant.
- Fixer sur le mur deux tasseaux afin de venir visser le boîtier, le cadre venant se plaquer sur le placo assure une parfaite finition. Le joint sur la manchette arrière assure l'étanchéité.
- Emboîter et visser le couvercle dans le boîtier par 6 vis.
- Visser l'entrée d'air.



• Mise en œuvre en encastré

- Percer le mur et sceller un manchon PVC Ø 125 mm avec une légère pente vers l'extérieur. Côté extérieur, clipper la grille à auvents une fois les enduits terminés. Sans démonter le silencieux, fixer l'ensemble sur le mur.
- Le manchon MPR posé en traversée de doublage doit pénétrer d'au moins 10 mm dans le silencieux. Ce manchon permet la mise en œuvre du silencieux dans des doublages d'épaisseur 80 + 10 à 100 + 10 mm. Pour des doublages d'épaisseur supérieure, prévoir un deuxième manchon de réglage.



→ ACCESSOIRES

• M-G

- Entrée d'air autoréglable monobloc.



• Isola HY

- Entrée d'air hygro-réglable.



• MAC 30 et 45

- 2 modèles : manchons acoustiques 30 ou 45 m³/h.



DOCUMENTS TECHNIQUES DISPONIBLES SUR INTERNET