

naos®

Caisson de VMC C4 à entraînement poulie-courroie

→ Tarifs p. 500 → Pièces détachées p. 1947

INSTALLATION
Intérieur
ExtérieurMONTAGE
Au solMATÉRIAU
Acier
galvaniséVERSION
Refolement
V ou HAPPLICATION
Caisson C4Logiciel de sélection
Airgif@n - p. 401Logiciel de VMC
Collect'Air - p. 400Système de Démontage Rapide
SDRAutocad
p. 1936

AFFICHAGE DES PERFORMANCES
 Les produits repérés par ce logo respectent les recommandations d'affichage des performances définies par Unielima.

→ AVANTAGES

- Réduction de consommation optimisée.
- Large plage de pression : 100 à 400 Pa (utilisable également en tertiaire).
- Faible encombrement.
- Mise en place possible du régulateur de pression constante RT Control sur chantier.
- Entretien simplifié grâce au système breveté SDR®.

→ GAMME

- Gamme composée de 8 modèles :
 - Débits : de 500 à 9800 m³/h.
 - Pression : chaque modèle peut être utilisé sur deux plages de pression BP (basse pression) et HP (haute pression).
- Version verticale (V) ou version à refolement horizontal (H) à 90° : les piquages d'aspiration et de refolement sont disposés à l'horizontale.

→ APPLICATION / UTILISATION

- VMC pour logements collectifs et bâtiments tertiaires ayant des débits inférieurs à 200 m³/h par local cloisonné (Art. CH43 de l'arrêté de novembre 2004).
- Utilisable dans le cadre des avis techniques hygroréglables de type A et B.
- Mise en œuvre en intérieur ou en extérieur.
- Pour VMC autoréglable, hygroréglable A et B ou gaz.

→ CONSTRUCTION / COMPOSITION

- **Enveloppe :**
 - Caisson en tôle d'acier galvanisé.
 - Double raccordement à l'aspiration avec refolement vertical (V) muni d'une grille de protection.
 - Double raccordement aspiration et refolement en ligne avec grille de protection (version refolement horizontal (H) à 90°).
- **Ventilateur :**
 - Moto-ventilateur centrifuge double-ouïes, turbine à action, ensemble monté sur silent-blocs et démontable via système SDR®.
 - Turbine à pâles percées afin d'optimiser l'évacuation des eaux de condensat.
- **Motorisation :**
 - Moteur à pattes.
 - 1 vitesse : 4 pôles - tri 230/400 V - 50 Hz - IP55 - classe F.
 - Transmission poulie-courroie (poulie motrice réglable à l'arrêt).
- **Raccordement électrique :**
 - Interrupteur de proximité cadencable IP55.
- **Alarme :**
 - Pressostat monté et taré à 80 Pa.

→ OPTIONS

- Courroie de secours livrée.
- Coffret de régulation RT Control.
- VMC Gaz : pressostat monté et taré à 80 Pa d'usine.

→ CLASSEMENT AU FEU

- Agréé 400 °C 1/2 h par PV de résistance au feu.
- PV N° 11-H-224.


→ TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

→ DESCRIPTIF TECHNIQUE


• Encombrement, réservation et poids

- Version à refolement vertical (V)

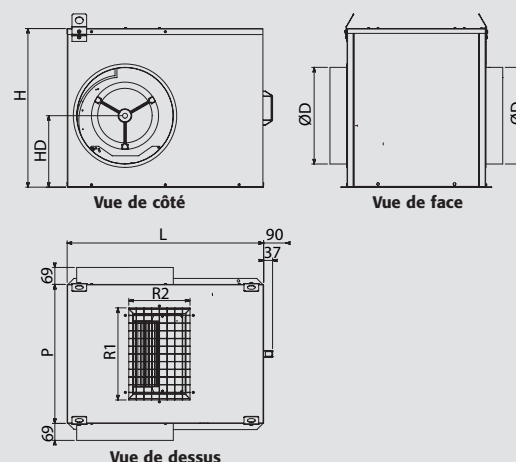

Type	L (mm)	P (mm)	H (mm)	ØD (mm)	HD (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	Poids (kg)
Naos 3400	804	569	649	400	292	376,5	250,5	59
Naos 4600	884	649	719	500	335	439,5	282	75
Naos 7500	999	725	836	500	383	514	313,5	105
Naos 9800	1129	812	953	630	453	597	335	140

- Version à refolement horizontal à 90° (H)

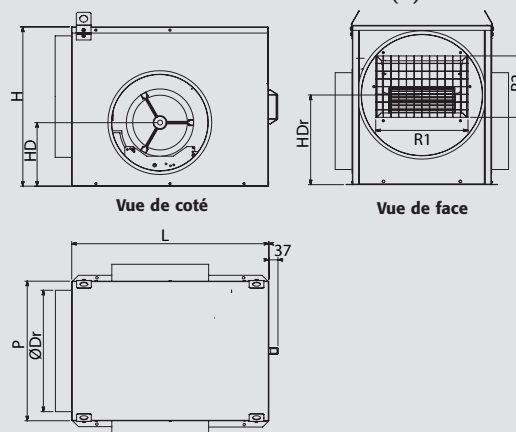

Type	L (mm)	P (mm)	H (mm)	ØD (mm)	HD (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	ØDr (mm)	HDr (mm)	Poids (kg)
Naos 3400	804	569	649	400	292	376,5	250,5	500	365	59
Naos 4600	884	649	719	500	335	439,5	282	560	417	75
Naos 7500	999	725	836	500	383	514	313,5	630	502	105
Naos 9800	1129	812	953	630	453	597	335	710	578	140


• Caractéristiques électriques moteur

Type	Puissance nominale (kW)	Intensité nominale (A)
Naos 3400	0,55	1,63
Naos 4600	0,75	1,96
Naos 7500	1,50	3,45
Naos 9800	2,20	4,82

DOCUMENTS TECHNIQUES DISPONIBLES SUR INTERNET


→ COURBES DE SÉLECTION NAOS

• Naos® 3400 aéraulique

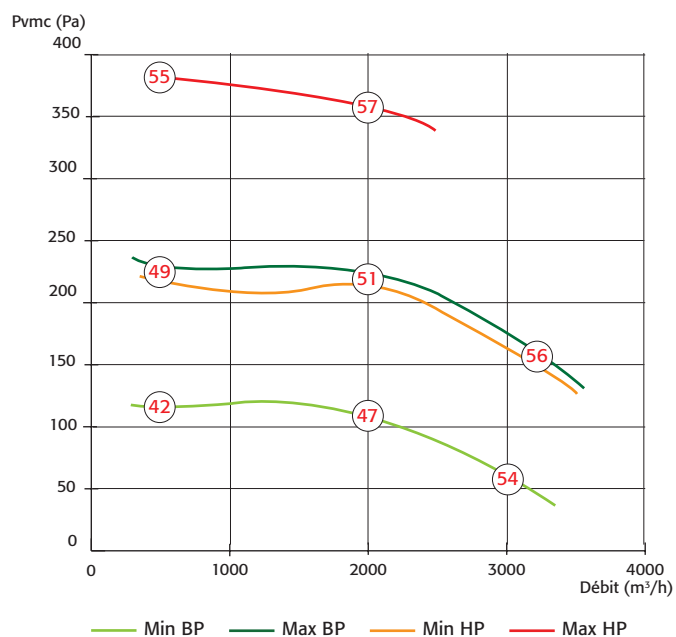


○ Niveau de pression acoustique mesuré à 4 m.
Lp en dB(A) (NF EN ISO 3746).

• Naos® 3400 consommation

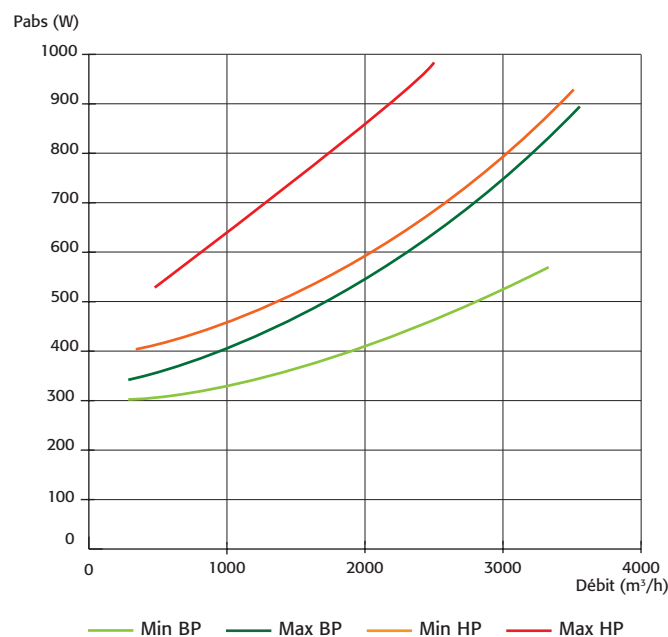


• Naos® 4600 aéraulique

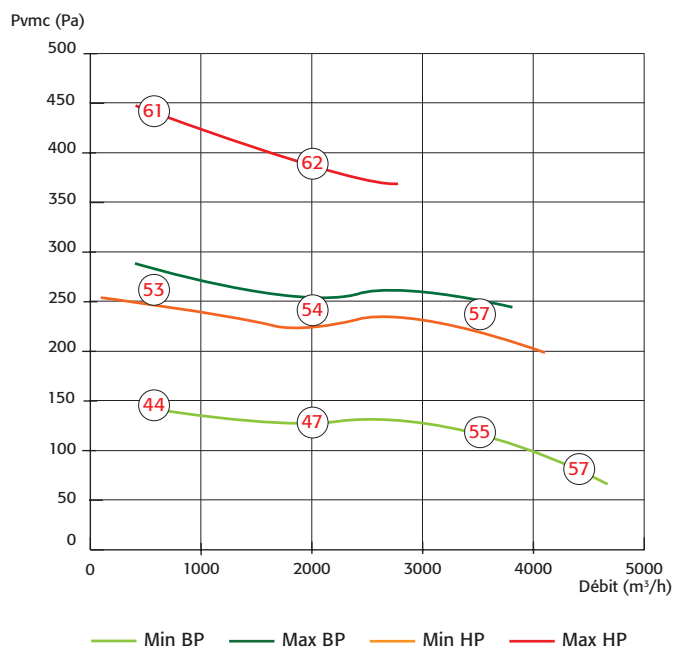

○ Niveau de pression acoustique mesuré à 4 m.
Lp en dB(A) (NF EN ISO 3746).


• Naos® 4600 consommation

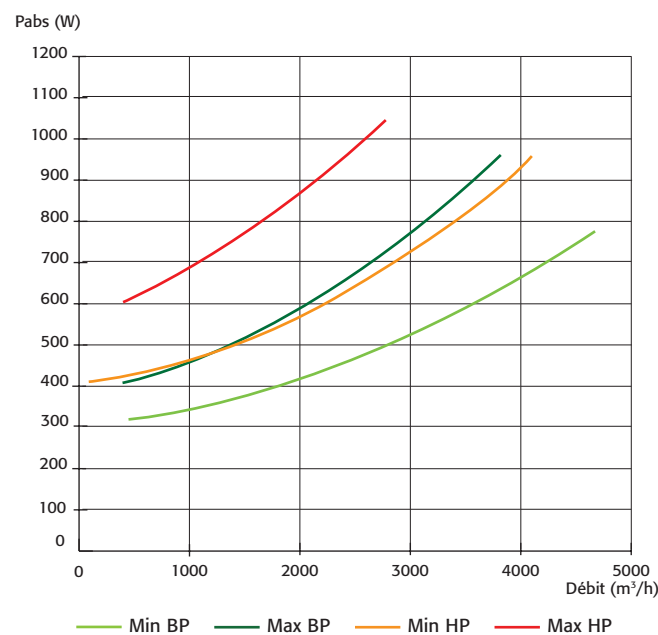

Essais réalisés avec les 2 piquages d'aspiration raccordés.


→ COURBES DE SÉLECTION NAOS

• Naos® 7500 aéraulique

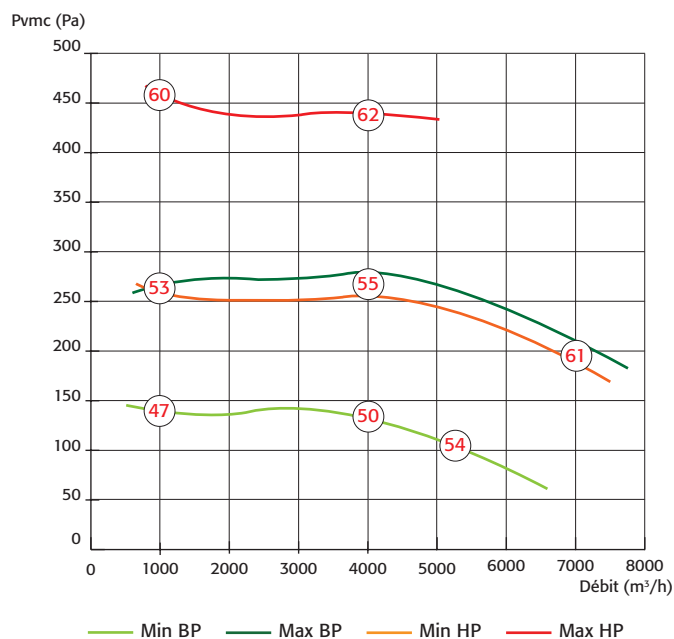


○ Niveau de pression acoustique mesuré à 4 m.
Lp en dB(A) (NF EN ISO 3746).

• Naos® 7500 consommation

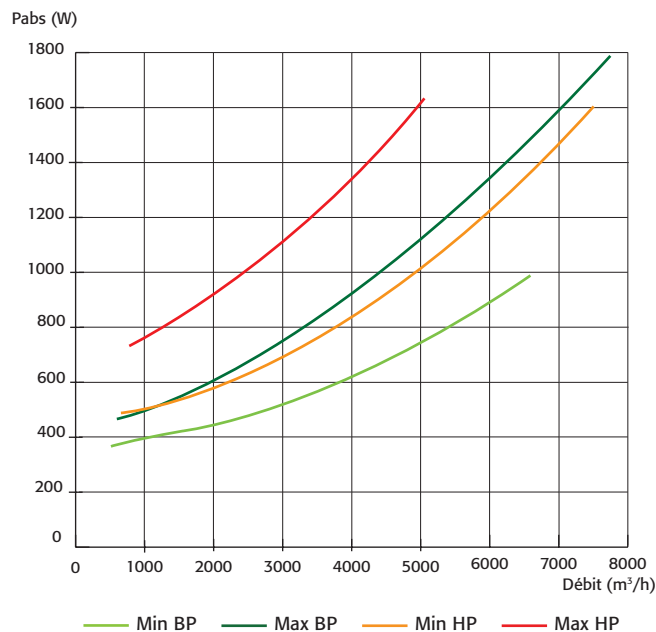


• Naos® 9800 aéraulique

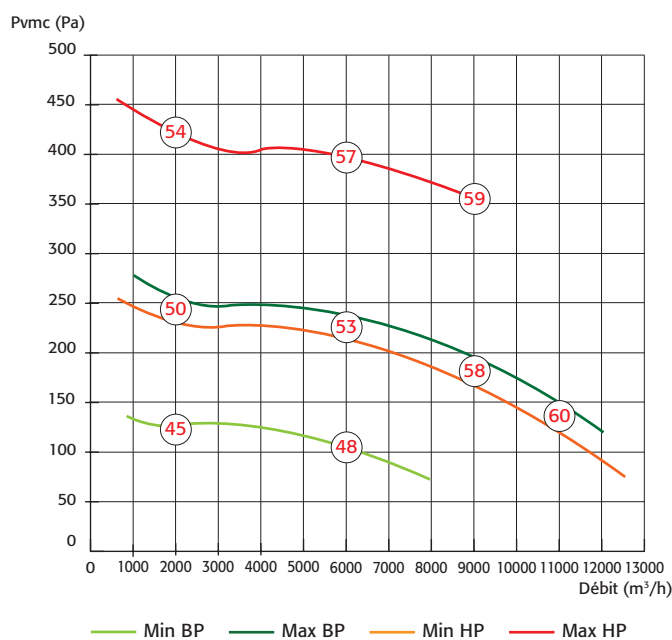

○ Niveau de pression acoustique mesuré à 4 m.
Lp en dB(A) (NF EN ISO 3746).

• Naos® 9800 consommation

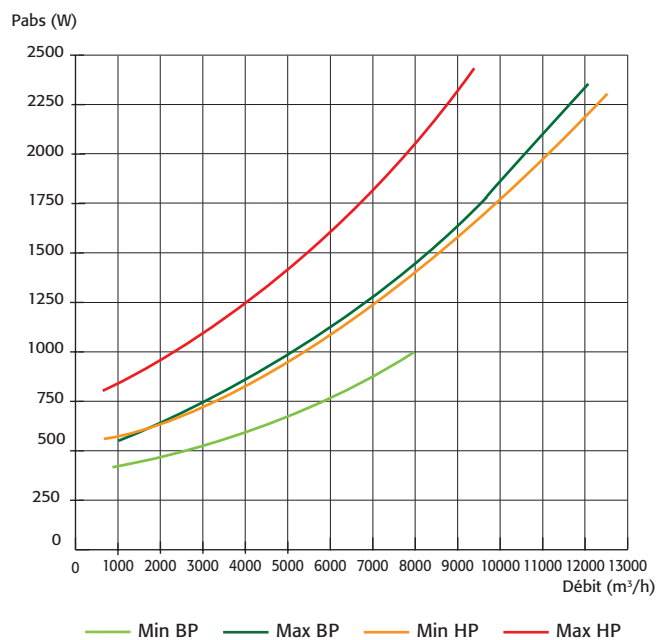

→ ACCESSOIRES

• Kit manchette souple circulaire MO

- Permet d'isoler le réseau de gaine des vibrations générées par le ventilateur.



• Kit pressostat différentiel 20-300 Pa

- Permet d'adapter la mesure de pression au réseau.



• Plots antivibratiles BCA

- Permet d'isoler le bâtiment des vibrations générées par le ventilateur.



• Kit pressostat plombé à 80 Pa

- Application VMC collective et VMC-Gaz.

