

NAUTILUS T8



Installations dans garages, entrepôts, parking, et usines.

Vasque montée sur charnière en position ouverte.

Conformes aux normes :

CEI 60598-1

CEI 60598-2-1



- Corps en polycarbonate.
- Vasque en polycarbonate avec stabilisateur d'UV et montée sur charnière.
- Platine en acier laquée blanche.
- Fermeture par clips inox 304.
- Tubes fluorescents Ø 26 mm, 18W, 36W ou 58W.
- Connecteur rapide 3 pôles et douilles ENEC.
- Ballast électronique ENEC EEI=A2 à cathode chaude ou ferromagnétique EEI=B2.

A

Circulation parkings, Local poubelle, Local vélo, VHC

Références	Sources	Pulss. consommée	Classification	λ	Ta:	KIR	Lm/Watt	Photométrie	Taille LxIxHmm
NAUTE118	1x18W	18.5W	Elec EEI=A2	0.97	-5°C / +45°C	-	86	0.67H+0.1T	664x85x89mm
NAUTE136	1x36W	35.5W	Elec EEI=A2	0.97	-5°C / +45°C	-	93	0.69H+0.1T	1265x85x89mm
NAUTE158	1x58W	53.5W	Elec EEI=A2	0.97	-5°C / +45°C	-	90	0.67H+0.1T	1565x85x89mm
NAUTE218	2x18W	37.7W	Elec EEI=A2	0.97	-5°C / +45°C	-	86	0.63G+0.08T	664x128x89mm
NAUTE236	2x36W	71.5W	Elec EEI=A2	0.97	-5°C / +45°C	-	93	0.62G+0.08T	1265x128x89mm
NAUTE258	2x58W	109W	Elec EEI=A2	0.97	-5°C / +45°C	-	90	0.67H+0.08T	1565x128x89mm
NAUT118C	1x18W	21W	Ferro EEI=B2	0.9	-10°C / +35°C	-	86	0.67H+0.1T	664x85x89mm
NAUT136C	1x36W	41W	Ferro EEI=B2	0.9	-10°C / +35°C	-	93	0.69H+0.1T	1265x85x89mm
NAUT158C	1x58W	66W	Ferro EEI=B2	0.9	-10°C / +35°C	-	90	0.67H+0.1T	1565x85x89mm
NAUT218C	2x18W	42W	Ferro EEI=B2	0.9	-10°C / +35°C	-	86	0.63G+0.08T	664x128x89mm
NAUT236C	2x36W	82W	Ferro EEI=B2	0.9	-10°C / +35°C	-	93	0.62G+0.08T	1265x128x89mm
NAUT258C	2x58W	132W	Ferro EEI=B2	0.9	-10°C / +35°C	-	90	0.67H+0.08T	1565x128x89mm



CINTRAT ÉCLAIRAGE
FABRICANT DE SOLUTIONS

PHOBOS E27

Fiche Technique



Caractéristiques Hublot

Classe II en E27 et classe I pour autres références.
Corps en thermo plastique renforcé fibre de verre.
Diffuseur et collerette en polycarbonate opale moulé.
Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables.
Connexion par connecteur automatique
3 pôles saut E27.
Livré avec vis anti vandale et outil de montage.

Description

Hublots pour installations intérieur / extérieur dans
halls d'entrée , salles d'eau, couloirs, pour zones
résidentielles et industrielles.

Résiste aux environnements difficiles et aux chocs.

Vis et tourne vis anti vandale .

Conforme aux normes :

CEI 60598-1

CEI 60598-2-1

REFERENCE PUISSANCE FINITION

Source : E27 2x60W

Protection : IP54 / IK10

Classe : I

B SAS/SSOI ascenseur
local technique, escaliers SSOI



66 Rue Vendôme, 69006 Lyon
Tel. +33(0)4 78 89 77 73
Fax. +33(0)4 72 44 07 93
www.cintrat.fr contact@cintrat.fr



Danan

Hublot extérieur



Hublot extérieur rond, diamètre 312 ou 380, avec diffuseur en polycarbonate, base en thermoplastique blanche, aluminium ou noire avec 1 lampe 26W G24q3 ou 2 lampes 26W G24q3 électroniques.

Référence	Puissance	Culot	Finition	Dim.
FSQ 26W 	23030 B	G24q3	Blanc	312mm
FSQ 26W 	23031 N	G24q3	Noir	312mm
FSQ 26W 	23032 A	G24q3	Alu	312mm
FSQ 2x26W 	23033 B	G24q3	Blanc	380mm
FSQ 2x26W 	23034 N	G24q3	Noir	380mm
FSQ 2x26W 	23035 A	G24q3	Alu	380mm

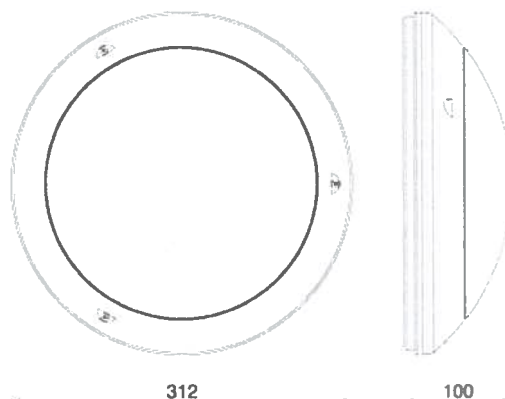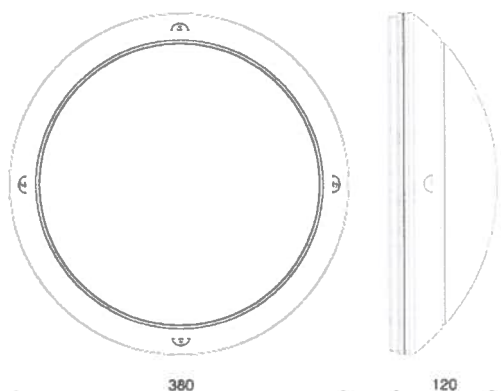

Lampes comprises

C
ESCALIERS D'ETAGE



850° C



220/230V



IP 55


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DISCOS BLANC MAT 2x26W E/HF 230V

611827



IK10 850°C



Données techniques

Tension:

2x26W 230V

Culot:

230V

Puissance Watts:

G24q-3

Température de couleur:

2x26W

Indice de rendu de couleur:

3000K

LED: Durée de vie moyenne (heures)

CRI/IRC: >80

Dimmable:

-

Ballast:

non

Démarrage cathode Chaude/Froide:

Electronique

Classe Isolation:

Chaude

IP:

CL I

Certification:

IP65

Déclaration de conformité:

-

OK

Dimensions (mm):

Profondeur:

85

Largeur:

320

Hauteur:

320

Matériaux:

Fonte d'aluminium

Diffuseur

Polycarbonate résistant aux UV

CHANGER LA LAMPE:



D/D2/E2 Circulation d'otage

14/06/13

Unité d'emballage:

1

Unité de colisage:

8

SG LIGHTING SA/NV

Email : info.france@sglighting.fr

www.sglighting.fr

FRANCE

TÉL : +33 04 94 93 00 00

FAX : +33 04 94 63 32 86

BELGIUM

TÉL. +32 (0)15 20 72 71

FAX. +32 (0)15 20 49 84




CINTRAT ÉCLAIRAGE
FABRICANT DE SOLUTIONS

DOWNLIGHT 18W

Produit certifié par
LED ENGINEERING
DEVELOPMENT



Dimensions

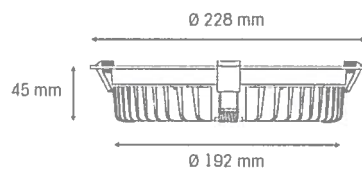

Caractéristiques techniques

- › Tension d'alimentation : AC 100-240V - 50-60Hz
- › Puissance : 18W
- › Facteur de puissance $\geq 0,9$
- › IRC > 80
- › Angle : 90°
- › IP 44
- › IK 05
- › Durée de vie : 40 000 heures
- › Diamètre d'encastrement : Ø 200-210 mm
- › Classe II
- › Dissipation thermique passive

Caractéristiques de température :

Température :

En fonctionnement $-10^\circ\text{C} \sim +45^\circ\text{C}$

En stockage $-20^\circ\text{C} \sim +65^\circ\text{C}$

Humidité : 0% - 90 %

Eclairage lumineux

Distance

1 m

3 m

5 m

Diamètre
Eclairage

236 cm

691 lux


710 cm

77 lux

1 419 cm

19 lux

Courbe photométrique

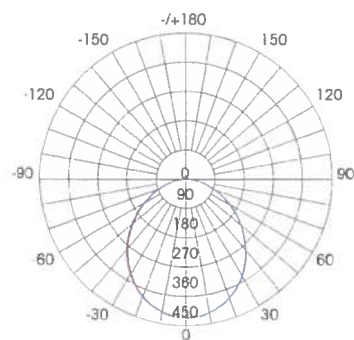

Références produit

COULEUR

FLUX

3 000 k

1 600 lm

4 000 k

1 655 lm

DÉSIGNATION

Driver pour Downlight 18W

Driver DALI pour Downlight 18W




Driver Meanwell DALI / DALI PUSH pour

E/E2/F RDC Circulation
Hall.

Fiche technique

Downlight encastré Medra LED

2768H.F28DA



Puissance du système	24 W
Source lumineuses	LED (diode électroluminescente)
ILCOS (ZVEI)	LED blanc chaud
Flux lumineux de luminaire	1550
Indice de rendu des couleurs	IRC >80
Durée de vie	L70 50'000h
Appareillage	LEDKV
Régulation de lumière	ON/OFF
Matériel	aluminium
Finish	alu brossé
Poids	0

Downlight encastré Medra LED avec LED (diode électroluminescente) puissance: 24W, 300mA, flux lumineux de luminaire 1550lm, 3000K, blanc chaud, rayonnement direct, boîtier en aluminium avec couvre-joint, rond, brossé, réflecteur en aluminium, rayonnement extensif 110°, diffuseur opale, surface éclairante parfaitement homogène, ballast électronique intégré, ON/OFF, inclus dans la livraison, boîtier d'encastrement à commander séparément

Classe de protection II, IP20 / IP44

ø = 210 mm DAø = 180 mm ET = min. 55 mm

E/E2/F Circulations D'étage

Descriptif technique**Applique**IP 66 **6980**

Projet · Numéro de référence

Date

Utilisation

Applique à répartition lumineuse asymétrique elliptique.

Pour l'éclairage d'aires de circulation, de chemins, d'allées et zones piétonnes à partir d'un mur.

L'angle d'inclinaison du luminaire est réglable jusqu'à 12° sans palier.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable

Verre de sécurité clair

Joint silicone

Réflecteur en aluminium pur anodisé

Rotule réglable 0° - 12°

Verrouillage ne nécessitant pas d'outil

Équipement électrique remplaçable sans outil

Contre-plaque avec 3 trous de fixation

Ø 6,6 mm · situés à 120° · sur un

cercle Ø 122 mm

2 entrées de câble pour branchement en

dérivation d'un câble de raccordement

jusqu'à Ø 10,5 mm max. 3 x 1,5²

Connecteur embrochable

Bornier 2,5²

Raccordement de mise à la terre

Douille GX 24 q-3/4

Ballast électronique

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-280 V

DC Start ≥ 198 V

Classe de protection I

Degré de protection IP 66

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau


 – Sigle de sécurité

CE – Sigle de conformité

Poids: 10,4 kg



www.bega.com

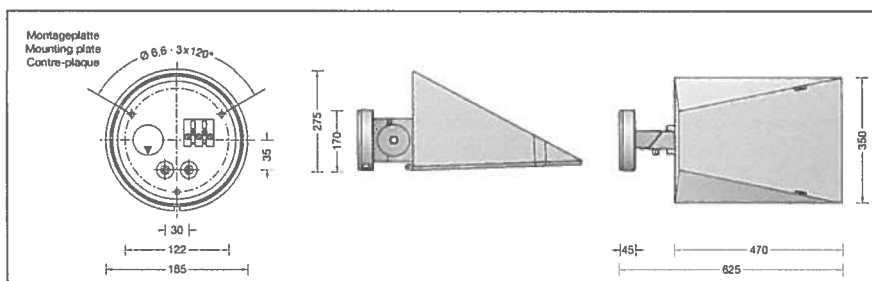**Lampe**

Lampe fluorescente compacte
TC-TELI 26 · 32 · 42 W · GX 24 q-3/4

Osram:

Dulux T/E Plus 26 W /...

1800 lm

Dulux T/E Plus 32 W /...

2400 lm

Dulux T/E Plus 42 W /...

3200 lm

Philips:

PL-T 26 W/4p

1800 lm

PL-T 32 W/4p

2400 lm

PL-T 42 W/4p

3200 lm


Veuillez respecter les instructions des fabricants de lampes.

No de commande 6980

Couleur au choix

Graphite – n° article

Argent – n° article + A

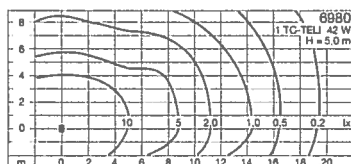Diffusion lumineuse

G entrée BAT A


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

BASSI GRAPHITE 2x9W TC-S 230V

623182



IK10 850°C



Données techniques

Tension: 230V 50Hz
Culot: G23
Puissance Watts: 2x9W
Température de couleur: 2700K
Indice de rendu de couleur: Ra>80
LED: Durée de vie moyenne (heures) -
Dimmable: Non
Ballast: Conventionnel
Démarrage cathode Chaude/Froide: Froide
Classe Isolation: CL I
IP: IP65
Certification: -
Déclaration de conformité: OK

2x9W TC-S 230V

230V 50Hz

G23

2x9W

2700K

Ra>80

-

Non

Conventionnel

Froide

CL I

IP65

-

OK

Dimensions (mm):

Profondeur: 80
Largeur: 240
Hauteur: 240

Matériaux:

Diffuseur

Fonte d'aluminium

Polycarbonate résistant aux UV

CHANGER LA LAMPE:



Unité d'emballage: 1
Unité de colisage: 8

14/06/13

SG LIGHTING SA/NV
Email : info.france@sglighting.fr
www.sglighting.fr

FRANCE
TÉL : +33 04 94 93 00 00
FAX : +33 04 94 63 32 86

BELGIUM
TÉL. +32 (0)15 20 72 71
FAX. +32 (0)15 20 49 84

Lum1 Terrasses Toits



CADET DORA

Encastré fixe en Zamak pour lampe dichroïque 50W GX5,3 12V ou lampe GU10 220V.

CADET

Halogène TBT 12V - Dichroïque GX5,3


Ref/Watt	Culot	Finition	Code
HR 50W	▶ GX5,3	Blanc	11094 B
HR 50W	▶ GX5,3	Noir	11095 N
HR 50W	▶ GX5,3	chromé	11096 CH
HR 50W	▶ GX5,3	doré	11097 OR
HR 50W	▶ GX5,3	nickel satiné	11098 NS
HR 50W	▶ GX5,3	patine ancienne	11099 PA

Prévoir transfo. Voir pages 149 à 152.

DORA

Halogène 220/230V - Dichroïque GU10

PAR16 50W	▶ GU10	Blanc	11159 B
PAR16 50W	▶ GU10	Noir	11160 N
PAR16 50W	▶ GU10	chromé	11161 CH
PAR16 50W	▶ GU10	doré	11162 OR
PAR16 50W	▶ GU10	nickel satiné	11163 NS
PAR16 50W	▶ GU10	patine ancienne	11164 PA



IP 23



Ø 60 mm



CADO / DOMUS

Encastré orientable en zamak pour lampe dichroïque 50W GX5,3 12V ou lampe GU10 220V.

CADO

Halogène TBT 12V - Dichroïque GX5,3


Ref/Watt	Culot	Finition	Code
HR 50W	▶ GX5,3	Blanc	11100 B
HR 50W	▶ GX5,3	Noir	11101 N
HR 50W	▶ GX5,3	Chromé	11102 CH
HR 50W	▶ GX5,3	Doré	11103 OR
HR 50W	▶ GX5,3	nickel satiné	11104 NS
HR 50W	▶ GX5,3	patine ancienne	11105 PA

Prévoir transfo. Voir pages 149 à 152.

DOMUS

Halogène 220/230V - Dichroïque GU10

PAR16 50W	▶ GU10	Blanc	11165 B
PAR16 50W	▶ GU10	Noir	11166 N
PAR16 50W	▶ GU10	Chromé	11167 CH
PAR16 50W	▶ GU10	Doré	11168 OR
PAR16 50W	▶ GU10	nickel satiné	11169 NS
PAR16 50W	▶ GU10	patine ancienne	11170 PA



IP 23



Ø 74 mm




NOEMIE

Encastré orientable en tôle d'acier pour lampe dichroïque 50W GX5,3. Prévoir transformateur.

Halogène TBT 12V - Dichroïque GX5,3

Ref/Watt	Culot	Finition	Code
HR 50W	▶ GX5,3	Blanc	11106 B

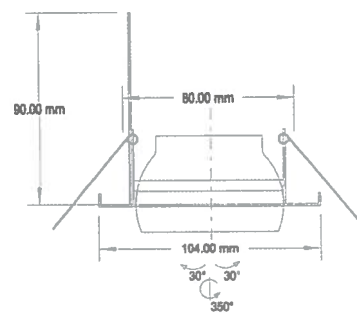

IP 20



Ø 80 mm

SPOT DORA

Selon les plans architectes, les parois en fond de tableaux électriques répondent aux préconisations ci-dessus issues l'article 9.3 de la norme NF C 14-100.

L'ensemble sera posé en saillie dans le placard technique logement courants forts / courants faibles situé à l'entrée de chaque logement selon plans architecte et en tenant compte des dispositions de la norme handicapé concernant les hauteurs de :


- Arrêt d'urgence : entre 0,9 et 1,3 m,
- Appareillage dans coffret de répartition : entre 0,75 et 1,3 m,
- Prises de courant, télévision et téléphone : entre 0,05 et 1,3 m,

Pour cela, il sera prévu le matériel suivant de marque SCHNEIDER ELECTRIC, ou équivalent :

- Goulotte complet compris couvercle,
- Cloison de séparation courants forts et faibles,
- Cornet d'épanouissement.

Cet ensemble permettra l'incorporation de la platine, du tableau de distribution et du coffret courants faibles et sera continu du sol au plafond.

Le volume attribué au Tableau Electrique Logement, sera fermé par une porte toute hauteur prévue au lot Menuiserie.

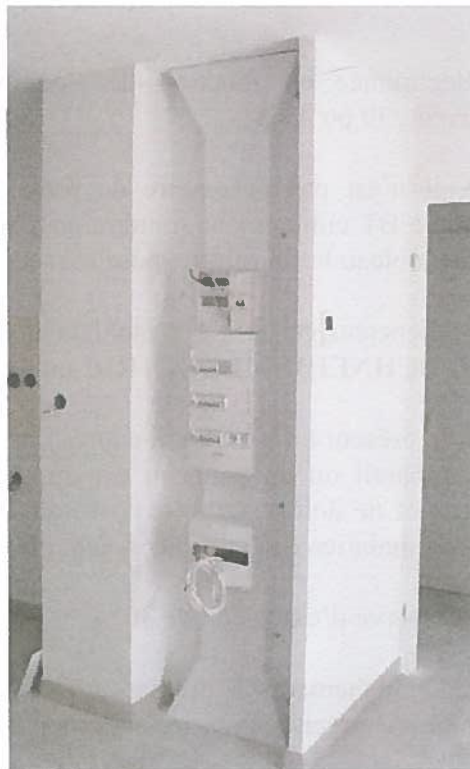

*Pas de goulotte
Tableaux encastres avec porte
Boc d'encastrement avec porte.
CA*

1.7.3. ORGANISATION DANS LA GTL

Le titulaire du présent lot devra s'assurer de respecter l'accessibilité aux personnes handicapées pour l'emplacement des différents organes dans la GTL et ceci, conformément à la NFC 15-100 (§ 771.558.1.6.1).

La gaine technique logement doit être située au niveau d'accès de l'unité de