


TOLEDO




Le luminaire **TOLEDO**, avec ces lignes épurées, offre une esthétique simple et harmonieuse. Extra-plat, l'encombrement est réduit à son maximum.

- LEDs
- IP44/IK07 et IP65/IK07
- Encastré ou Saillie
- BAES / BAEH / Bi Fonction / DBR / LSC
- Gamme NF Environnement (EX / ED+ / EDW)
- Gamme Adressable sans fil Wireless (EDW)


TOLEDO IP 42

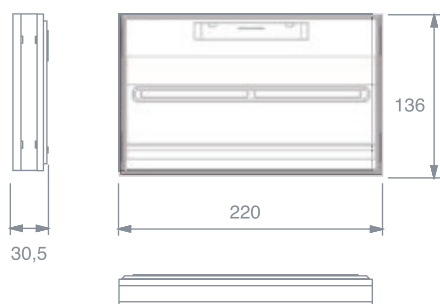

TOLEDO IP 65

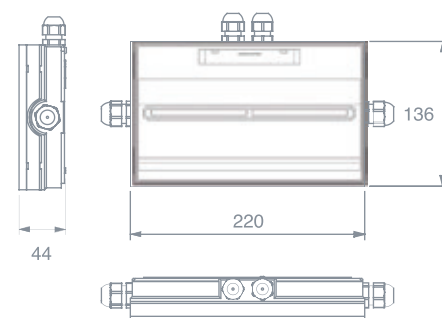

TOLEDO encastré

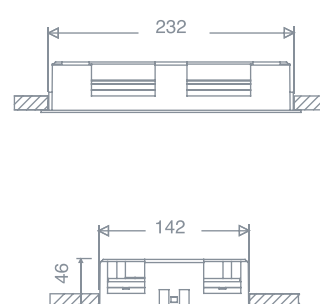

Références IP44 / IK 07

Fonction	Type ⁽¹⁾	Autonomie	Flux	Lampe secours	Lampe témoin	Consom.	NF Environnement	Références		
								Adressable	SATI	Standard
Évacuation	NP	1 heure	45 lms	Leds	Leds	< 1,20 w		LTS-3050 EDW	LTS-3050 EX	-
Évacuation	NP	1 heure	45 lms	Leds	Leds	< 0,35 w		LTS-3045 ED+	LTS-3045 EX	-
Habitation	NP	5 heures	8 lms	Leds	Leds	< 1,20 w		LTS-3018 EDW	LTS-3018 EX	-
Habitation	NP	5 heures	8 lms	Leds	Leds	< 0,35 w		LTS-3017 ED+	LTS-3017 EX	-
Ambiance	NP	1 heure	400 lms	Leds	Leds	< 0,50 w		LTS-3350 EDW	LTS-3350 EX	-
Bi-fonction	NP	1 / 5 heures	45 / 8 lms	Leds	Leds	< 0,60 w		LTS-3001 ED+	LTS-3001 EX	-
Bi-fonction	NP	1 / 5 heures	45 / 8 lms	Leds	Leds	< 1,40 w		LTS-3001 BD+	LTS-3001 BX	-
DBR ⁽²⁾	NP	1 heure	45 / 110 lms DBR	Leds	Leds	< 0,60 w		LTS-3045 RED+ NM	LTS-3045 REX NM	-
DBR ⁽²⁾	NP	1 heure	45 / 110 lms DBR	Leds	Leds	< 1,40 w		LTS-3045 RBD+ NM	LTS-3045 RBX NM	-
Évacuation	NP	1 heure	45 lms	Leds	Leds	< 1,40 w		LTS-3045 BD+	-	-
Habitation	NP	5 heures	9 lms	Leds	Leds	< 1,40 w		LTS-3017 BD+	-	-
Ambiance	NP	1 heure	380 lms	Leds	Leds	< 1,40 w		LTS-3325 BD+	-	-

L S C

Fonction	Type ⁽¹⁾	Autonomie	Flux	Lampe secours	Tension d'utilisation	Consom.	NF Environnement	Références		
Évacuation	P	-	45 lms	Leds	48 VCC	< 1,40 w		CTS-0448		
Évacuation	P	-	45 lms	Leds	230 VCA	< 3,25 va		CTS-0423		
Ambiance	P	-	400 lms	Leds	48 VCC	< 7,50 w		CTS-4048		
Ambiance	P	-	400 lms	Leds	230 VCA	< 11,50 va		CTS-4023		

Références IP 65 / IK 07

Fonction	Tpe NP / P ⁽¹⁾	Autonomie	Flux	Lampe secours	Lampe témoin	Consom.	NF Environnement	Références		
								Adressable	SATI	Standard
Évacuation	NP	1 heure	45 lms	Leds	Leds	< 1,20 w		LTE-3050 EDW	LTE-3050 EX	-
Évacuation	NP	1 heure	45 lms	Leds	Leds	< 0,35 w		LTE-3045 ED+	LTE-3045 EX	-
Habitation	NP	5 heures	8 lms	Leds	Leds	< 1,20 w		LTE-3018 EDW	LTE-3018 EX	-
Habitation	NP	5 heures	8 lms	Leds	Leds	< 0,35 w		LTE-3017 ED+	LTE-3017 EX	-
Ambiance	NP	1 heure	400 lms	Leds	Leds	< 0,50 w		LTE-3350 EDW	LTE-3350 EX	-
Bi-fonction	NP	1 / 5 heures	45 / 8 lms	Leds	Leds	< 0,60 w		LTE-3001 ED+	LTE-3001 EX	-
Bi-fonction	NP	1 / 5 heures	45 / 8 lms	Leds	Leds	< 1,40 w		LTE-3001 BD+	LTE-3001 BX	-
DBR ⁽²⁾	NP	1 heure	45 / 110 lms DBR	Leds	Leds	< 0,60 w		LTE-3045 RED+ NM	LTE-3045 REX NM	-
DBR ⁽²⁾	NP	1 heure	45 / 110 lms DBR	Leds	Leds	< 1,40 w		LTE-3045 RBD+ NM	LTE-3045 RBX NM	-
Évacuation	NP	1 heure	45 lms	Leds	Leds	< 1,40 w		LTE-3045 BD+	-	-
Habitation	NP	5 heures	9 lms	Leds	Leds	< 1,40 w		LTE-3017 BD+	-	-
Ambiance	NP	1 heure	380 lms	Leds	Leds	< 1,40 w		LTE-3325 BD+	-	-

L S C É T A N C H E

Fonction	Type ⁽¹⁾	Autonomie	Flux	Lampe secours	Tension d'utilisation	Consom.	NF Environnement	Références		
Évacuation	P	-	45 lms	Leds	48 VCC	< 1,40 w		CTE-0448		
Évacuation	P	-	45 lms	Leds	230 VCA	< 3,25 va		CTE-0423		
Ambiance	P	-	400 lms	Leds	48 VCC	< 7,50 w		CTE-4048		
Ambiance	P	-	400 lms	Leds	230 VCA	< 11,50 va		CTE-4023		

(1) NP : Non permanent / P : Permanent
 (2) Dispositif de Balisage Renforcé