

Fourniture

CHAZAL

10. STATION DE RELEVAGE y compris coffret de commande

Station de relevage eau usée

Projet:
N° de projet:

Créé le: 2016-03-09
Créé par:

wilo

Données techniques

avec moteur

Pompe submersible à eau résiduaire FA 08.73W


T 17-4/16H

Pompe						
Type de pompe	FA 08.73W		Installation		Pied d'assise	
Diamètre de roue	max. possible	260	mm	Passage libre	DN50/2RK	
	standard	250	mm		80	mm
	conçu	250	mm		Pression nom.	PN10
	min. possible	225	mm			Diamètre nom.
Vitesse nominale	1450	1/min	Bride d'aspiration	Normalisé	EN1092-2-9	
Fréquence	50	Hz		Pression nom.	PN10	
Type de roue	Roue vortex				Retournement	Diamètre nom.
Construction de la roue	Ouvert			Normalisé		
Poids						
Poids de la partie hydraulique	max. 33	kg	Poids du groupe	max. 95	kg	
Poids du moteur	62	kg				
Matériaux						
Volute de pompe	EN-GJL-250					
Roue	EN-GJL-250					
Moteur						
Désignation du moteur	T 17-4/16H		Nombre de pôles	4		
Puissance nominale	6.5	kW	Vitesse nominale	1400	1/min	
Puissance absorbée à puissance nominale				8.2	kW	
Tension de service				400 ~3	V	
Intensité absorbée à puissance nominale				13.5	A	
Rendement à puissance nominale				80	%	
cos phi à puissance nominale	0.87		Fréquence nominale	50	Hz	
cos phi de démarrage	0.73		Opération immergée	51		
Intensité de démarrage, direct	68	A	Opération à sec			
Intensité de démarr., étoile-triangle	23.5	A	Temp. maxi du liquide pompé	313	K	
Couple de démarrage	98	Nm	Nombre de démarrages maxi. / h	15		
Moment d'inertie	0.0134	kg m²	Indice de protection	IP 68		
Protection antidéflagrante sel.	—		Numéro ADP	—		
Ex-désignation	—					
Câble électrique du moteur	TG 1,5 H07RN-F					
Données du point de fonctionnement						
Débit	41.9	m³/h	Fluide	Eau, pure		
Hauteur man.	16.5	m	NPSH requis de la pompe	2	m	
Puissance absorbée	P ₂ 4.3	kW	Vitesse	1412	1/min	
Rendement hydraulique	44	%	Rendement global	= P ₂ * Rendement hydraulique		
Puissance aux bornes	P ₁ 5.3	kW	P ₁			
Art. n°						

Station de relevage SIR Delta

126-1248-1

Salmson

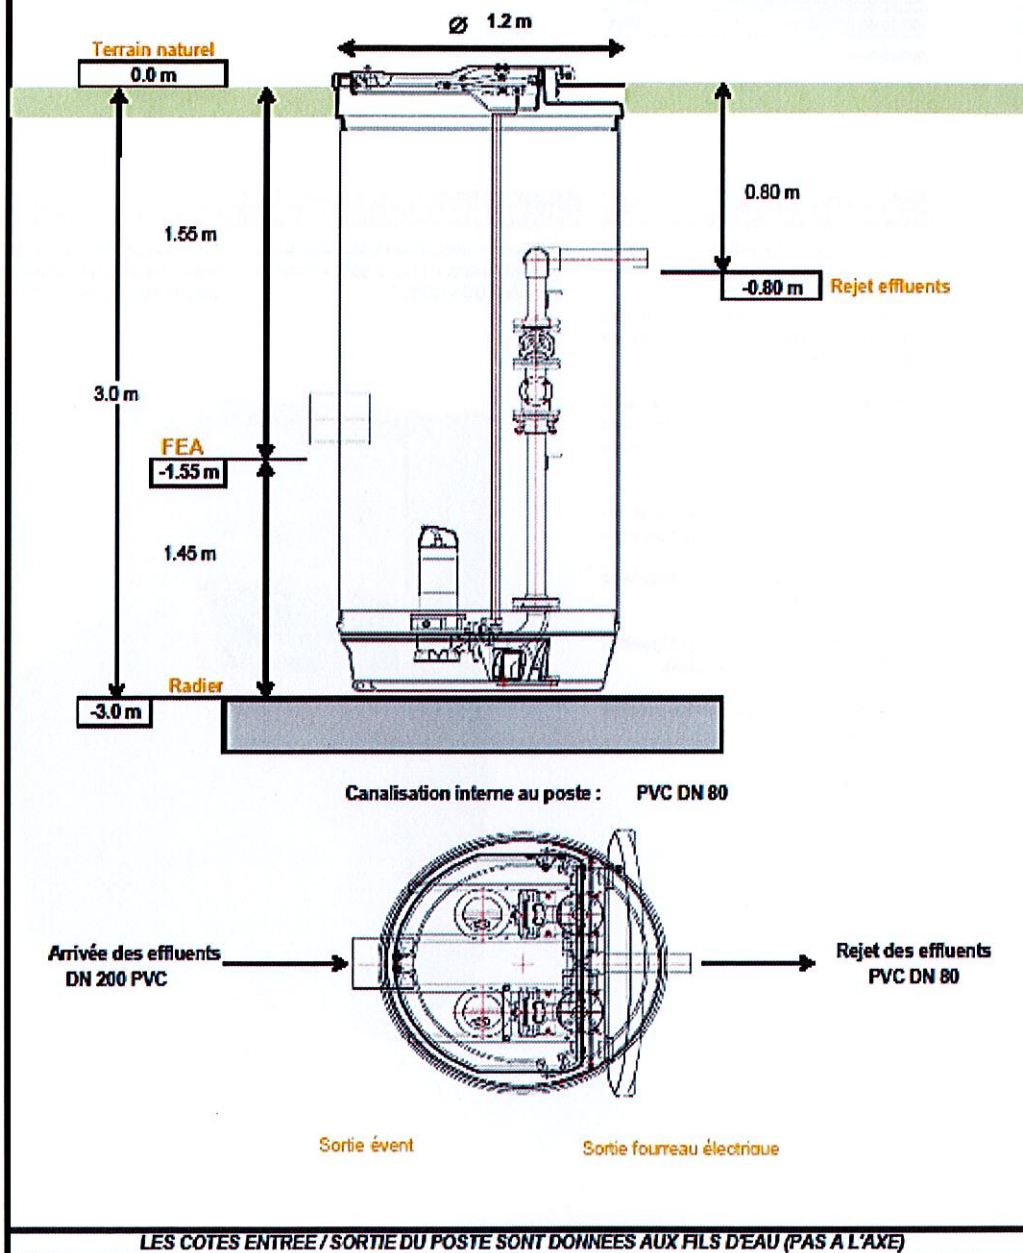

Les équipements représentés sur ce schéma sont non-contractuels.
Les cotes indiquées sont à valider et serviront à la fabrication de la station

PLAGES D'UTILISATION

Nombre de pompes :	1 à 4
Alimentation réseau :	1 ~ 230V, 3 ~ 400V
Fréquence :	50 Hz/60Hz
Intensité nominale jusqu'à :	72A
Puissance moteur jusqu'à* :	35-40kW
Température ambiante maxi :	+40°C
Indice de protection :	IP54

*A titre indicatif

SC LIFT


COFFRETS DE COMMANDE ET DE PROTECTION

AVANTAGES

- Unité compétitive destinées aux applications collectives ou communales.
- Utilisation et manipulation aisées avec une "Interface-Homme-Machine" utilisant un bouton unique.
- Navigation sur écran avec symboles et menus, suivant le principe des pompes en ligne Salmson de dernière génération.
- Etat des pompes et du système et valeurs actuelles affichés en permanence.
- Historique des défauts avec jusqu'à 16 messages distincts.
- Interface de bus de données disponible (GSM, ModBus, BACnet et LON).
- Menu des fonctions de service protégé par code d'accès.

APPLICATIONS

- Gestion de pompes en installation fixe : puits artésien ou fosse sèche (Rocsan evo, UVO-UCA-UCB).
- Surveillance de niveau et protection moteur(s) contre les surintensités, les surcharges thermiques et la marche à sec.

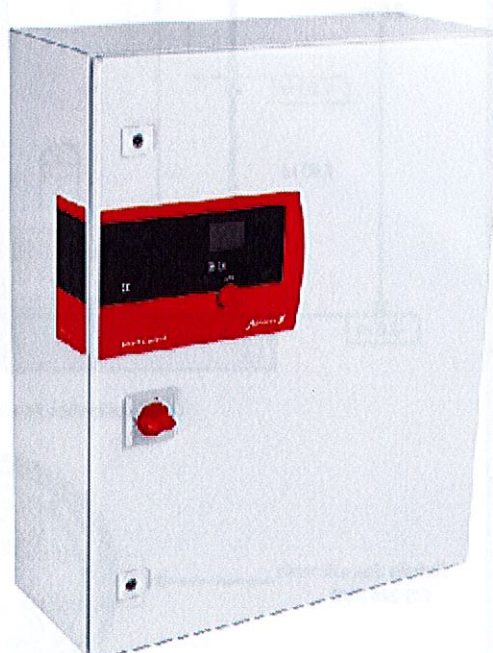

Équipement
Dispositif de commande

N.T. N° 300-18/F- Ed. 5/06-15

Salmson  1

Fournisseur **Wilo Salmson** 53 Bd de la République 78400 CHATOU

GQR 10 - GQR 10-32

POMPES SUBMERSIBLES DE DRAINAGE
POUR EAUX CLAIRES OU LÉGÈREMENT CHARGÉES



 **calpeda®**

GQR 10 - GQR 10-32



Pompes submersibles de drainage pour eaux claires ou légèrement chargées

Performances n ≈ 2900 trs/min


Référence	MOTEUR				Ref. F	Passage en mm	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	Tension	kW	A	µf				0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
GQR 10-10	400	0.45	1.2	-	1*1/2 V	10	H m	10	9.5	8.8	8	6.7	5	3	-	-	-	-
GQR 10-10-CG	400		1.2	-														
GQRM 10-10	230		3.1	12.5														
GQRM 10-10-SG	230		3.1	12.5														
GQR 10-12	400	0.55	1.4	-				12	11.6	11	10.2	9	7.5	5.5	3.2	-	-	-
GQRM 10-12	230		3.6	16														
GQRM 10-12-SG	230		3.6	16														
GQR 10-14	400	0.75	1.6	-				14	13.5	12.8	12	10.8	9.3	7.5	5.5	3	-	-
GQRM 10-14	230		4.6	16														
GQRM 10-14-SG	230		4.6	16														
GQR 10-16	400	0.90	2.3	-				16	15.5	15	14.2	13.2	11.8	10.2	8	5.5	2.3	-
GQRM 10-16	230		6	25														
GQRM 10-16-SG	230		6	25														
GQR 10-18	400	1.10	2.8	-				18	17.5	17	16.2	15	13.7	11.8	9	7	4.3	1.5
GQRM 10-18	230		8	30														
GQRM 10-18-SG	230		8	30														
GQR 10-20	400	1.50	3.8	-				20	19.5	18.8	18	16.8	15.2	13.2	10.8	8.4	5.7	3
GQR 10-20-CG	400		3.8	-														
GQRM 10-20	230		10.5	35														
GQRM 10-20-SG	230		10.5	35														

Référence	MOTEUR				Ref. F	Passage en mm	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30			
	Tension	kW	A	µf				0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500			
GQR 10 32-10	400	0.45	1.2	-	DN32 1 1/2	10	H	10	9.5	8.8	8	6.7	5	3	-	-	-	-			
GQR 10 32-10-CG			-																		
GQRM 10 32-10			3.1	12.5																	
GQRM 10 32-10-SG	230																				
GQR 10 32-12	400	0.55	1.4	-				12	11.6	11	10.2	9	7.5	5.5	3.2	-	-	-			
GQRM 10 32-12	230		3.6	16																	
GQRM 10 32-12-SG																					
GQR 10 32-14	400	0.75	1.6	-															14	13.5	12.8
GQRM 10 32-14	230		4.6	16																	
GQRM 10 32-14-SG																					
GQR 10 32-18	400	1.10	2.8	-							18	17.5	17	16.2	15	13.7	11.8	9	7	4.3	1.5
GQRM 10 32-18	230		8	30																	
GQRM 10 32-18-SG																					
GQR 10 32-20	400	1.50	3.8	-																	
GQR 10 32-20-CG	230		3.8	-																	
GQRM 10 32-20	12		35																		
GQRM 10 32-20-SG																					




Pompes submersibles de drainage pour eaux claires ou légèrement chargées

Dimensions et poids

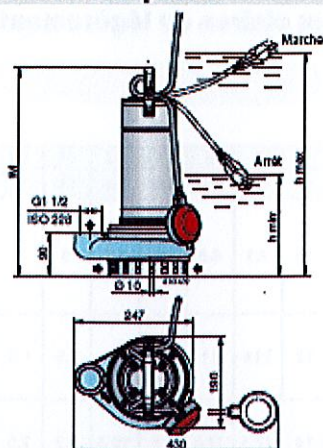


Référence	Dimensions mm			Poids kg	
	fM	h max	h min	GQR	GQRM
GQR(M) 10-10	390	410	205	14	15
GQR(M) 10-12	405	425	220	14,5	15,5
GQR(M) 10-14	405	425	220	14,5	15,5
GQR(M) 10-16	430	450	245	16	18
GQR(M) 10-18	450	470	265	17,5	19
GQR 10-20	450	470	265	19	-
GQRM 10-20	480	500	295	-	20,5

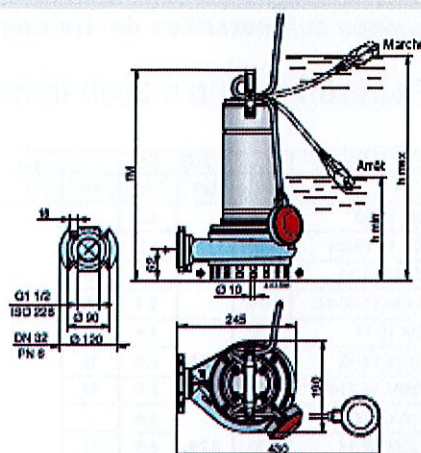


Référence	Dimensions mm			Poids kg	
	fM	h max	h min	GQR	GQRm
GQR(M) 10 32-10	395	415	210	14,7	15,7
GQR(M) 10 32-12	410	430	225	15,2	16,2
GQR(M) 10 32-14	410	430	225	15,2	16,2
GQR(M) 10 32-16	435	455	250	16,7	18,7
GQR(M) 10 32-18	455	475	270	18,2	19,7
GQR 10 32-20	455	475	270	19,7	-
GORM 10 32-20	485	505	300	-	21,2

Dimensions d'installation


**Exemple d'installation
avec interrupteur
à flotteur fixe magnétique
(sur demande)**

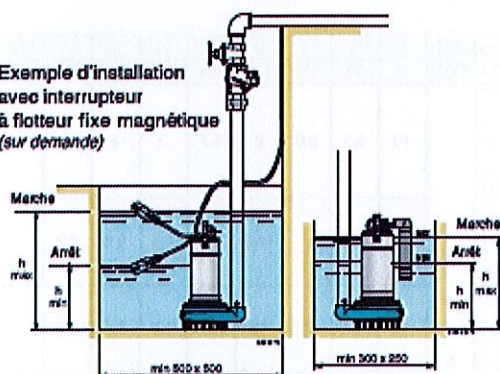

Référence	Dimensions mm	
	h min	h max
GQR 10-10	205	410
GQR 10-12	220	425
GQR 10-14	220	425
GQR 10-16	245	450
GQR 10-18	265	470
GQR 10-20	265	470



Référence	Dimensions mm	
	h min	h max
GQR 10-10 GF	225	315
GQR 10-12 GF	240	330
GQR 10-14 GF	240	330
GQR 10-16 GF	265	355
GQR 10-18 GF	285	375
GQR 10-20 GF	285	375

Fournisseur **CALPEDA** 19 rue de la Communauté BP3

ZA de la Forêt 44 140 LE BIGNON

VIGICAL C2PR

COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION
2 POMPES DE RELEVAGE



 **calpeda®**

VIGICAL C2PR

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage

Données techniques

Construction :

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage avec moteur monophasé ou triphasé pour une intensité de 1 à 32A maxi.

Version monophasée, livré sans condensateurs, mais emplacement prévu pour le raccordement des pompes avec condensateurs séparés.

Fonctionnement assuré par micro-automate de télécommande et de gestion.

2 flotteurs : 1 pour le démarrage et l'arrêt de la pompe, 1 pour l'alarme de niveau (facultatif).

3 flotteurs : 1 pour le démarrage et l'arrêt de la pompe 1, 1 pour le démarrage et l'arrêt de la pompe 2, 1 pour l'alarme de niveau (facultatif).

4 flotteurs : 1 pour la marche de la pompe 1, 1 pour la marche de la pompe 2, 1 pour l'arrêt des pompes, 1 pour l'alarme de niveau (facultatif).

Caracteristiques techniques :

- Alimentation : 230V 1 - ou 400V 3 - $\pm 5\%$ 50/60 Hz
- Température ambiante de -5°C à $+40^{\circ}\text{C}$
- Indice de protection IP55.

Composition :

- Coffret thermoplastique IP55 avec hublot transparent.
- Interrupteur général extérieur.
- Protection magnéto-thermique + 1 contacteur par pompe.
- Micro-automate de télécommande et de gestion des pompes (permutation auto + secours) avec commutateurs 3 positions et led de signalisation.
- Contact sec synthèse défaut.
- Bornier de raccordement.

Options :

- Coffret alarme à distance 9 volts - CATP9V
- Coffret alarme à distance 230 volts - CATP230V

Plaque de réglage A	Référence 230 mono	Référence 400 tri
1 à 1.6	C2PRM-116*	C2PRT-116
1.6 à 2.5	C2PRM-1625*	C2PRT-1625
2.5 à 4	C2PRM-254*	C2PRT-254
4 à 6.3	C2PRM-463*	C2PRT-463
6.3 à 10	C2PRM-6310*	C2PRT-6310
9 à 14	C2PRM-914*	C2PRT-914
13 à 18	C2PRM-1318*	C2PRT-1318
17 à 23	-	C2PRT-1723
24 à 32	-	C2PRT-2432

* Livré sans condensateur

Encombrenements



Référence	Dimensions H x L x l pour les coffrets ≤ 9 à 14A	Dimensions H x L x l pour les coffrets ≥ 13 à 18A
C2PRM	370 x 275 x 140	460 x 340 x 180
C2PRT		

Exemple d'installation

2 flotteurs en télécommande + 1 flotteur alarme

