


21. BORNE LUMINEUSE

disano 
illuminazione



1230 Faro - type haut

CORPS: en aluminium extrudé, de section cylindrique Ø 180.
DIFFUSEUR: en polycarbonate transparent, Incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lamellaire en aluminium 99,85 oxyde.
DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux (FLC) cuot 2G11. En céramique avec contacts argentés. Cuot E27.
PEINTURE: en plusieurs phases. Première phase à immersion dans cataphorese epoxy de couleur noire, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Deuxième phase avec couche de fond pour stabilisation aux rayons UV et en dernier lieu finition bossée avec peinture acrylique de couleur graphite.
CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,60 mm² de section et gaine en PVC-HT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble avec cosse à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1,0 mm². Bornier 2P+T pour conducteurs de 4 mm² de section max.
EQUIPEMENT: avec base et des boulons d'ancrage pour enterrer. Muni de prise-fiche pour toute installation rapide et d'un clapet de recirculation de l'air.
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK10 selon les normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC.
Optique anti-pollution lumineuse, idéale pour installation dans zone 3 (UN10819).

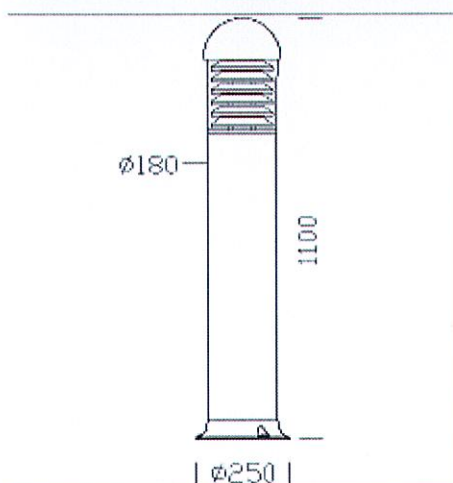

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
S10034-00	CNR-L	8,10	JM-E 70	E27	4700m-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
S10038-00	CNR-L	7,07	SAPE 70	E27	-	GRAPHITE
S10003-00	S	5,93	MAX 75	E27	-	GRAPHITE
S10038-08	CELL	6,33	FLC 2x18L	2G11	1200m-3000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
S10033-00	CNR-L	8,00	JM-E 70	E27	4700m-4000K-Ra 1b	GRAPHITE
S10004-00	S	5,93	MAX 75	E27	-	ARGENT SABLÉ
S10041-00	CNR-L	7,07	SAPE 70	E27	-	ARGENT SABLÉ
S10039-08	CELL	6,55	FLC 2x18L	2G11	1200m-3000K-Ra 1b	GRAPHITE

Fournisseur Sobecat