

22. TUTEURAGE

TUTEURS

DIAMETRE 100 MM



Fournisseur **HANOTTE BOIS** Impasse du Pan Perdu 38540 SAINT JUST CHALEYSSIN

BIO Elastos® **NOUVEAU**

Réf.	Longueur
BIO E 25	25 cm
BIO E 35	35 cm
BIO E 45	45 cm
BIO E 58	58 cm

- Ceinture de tuteurage 100% Biodégradable
- Élastomère développé par TOLTEX, souple et non blessant, résistant au froid
- 4 Longueurs avec réglage de la boucle pour tous les types d'arbres
- Très rapide à mettre en place



Eco Elastos®

Réf.	Longueur
DB 450	45 cm
DB 580	58 cm

- Ceinture de tuteurage recommandée pour les gros marchés
- 100 % Élastomère recyclé
- 2 Longueurs avec réglage de la boucle pour tous les types d'arbres
- Très rapide à mettre en place



Elastos®

Réf.	Longueur
E 25 R	25 cm
E 35 R	35 cm
E 45 R	45 cm
E 58 R	58 cm

- Ceinture de tuteurage
- Matière vierge souple, amortissante et non blessante, traité anti UV, anti vieillissement
- 4 Longueurs avec réglage de la boucle pour tous les types d'arbres
- Très rapide à mettre en place



Ceinture Toltex®

Réf.	Longueur
CT 60 R	60 cm
CT 100 R	100 cm

- Ceinture de tuteurage à insert métallique galvanisé
- Matière vierge teintée masse, souple, amortissante, traitée anti UV et anti vieillissement
- Résistance maximale pour les conditions extrêmes (vent...)
- Anti-dégradation



TOLTEX

® Multipode

Bandes à clouer

Le maintien en place des arbres est d'une extrême importance dans les 5 premières années après plantation. Une des méthodes les plus efficace est le maintien du sujet par mise en place de plusieurs tuteurs, au nombre de 2, 3 ou 4, autour de l'arbre.

La bande à clouer et ses coulants assurent le lien entre les supports et le tronc. La protection est donc assurée quel que soit l'orientation du vent. L'effort est réparti sur une plus grande surface. L'arbre est donc mieux maintenu et n'est en aucun cas gêné dans sa croissance.

La gamme MULTIPODE TOLTEX s'adapte à toutes les essences et tous les supports.

2 gammes sont disponibles :

Gamme renforcée haute résistance (réf. 2520 et 2530)

- Bande en matière PVC premier choix, avec renfort central
- stabilisée, traitée anti-UV et anti-vieillessement
- Couleur verte pour une meilleure insertion dans l'environnement
- Perforée à chaud évitant ainsi toute amorce de rupture due à la perforation lors de la pose.

Gamme universelle économique (réf. 2580 et 2590)

- Bande en PVC recyclé
- Couleur noir

Caractéristiques techniques de la gamme multipode renforcée (sauf universelle)


Caractéristiques	Normes	Unités	Résolution
Dureté (75)	ISO R 868	Shore A	75
Masse volumique	ISO 1183	g/cm ³	1,29
Allongement à la rupture	ISO R 527	%	350
Résistance à la rupture	ISO R 527	MPa	18
Allongement à la rupture	ISO R 527	MPa	7.5
Module de rigidité en torsion T300 Mpa	ISO 458/2	°C	-40
Rigidité en torsion - TF	ISO 458	°C	0
Retrait après	1 h à 100 °C	%	< 3
Retrait après 4000 h	ISO 458	DELTA E	< 3

Détail des références


Réf.	Désignation	Largeur / Longueur	Couleur	Conditionnement
2520	Multipode* gamme renforcée haute résistance	25 mm / 25 m	Vert	Carton de 5 rouleaux + 30 coulants
2530	Multipode* gamme renforcée haute résistance	35 mm / 25 m	Vert	Carton de 5 rouleaux + 30 coulants
2580	Multipode* gamme universelle économique	25 mm / 25 m	Noir	Carton de 5 rouleaux + 30 coulants
2590	Multipode* gamme universelle économique	35 mm / 25 m	Noir	Carton de 5 rouleaux + 30 coulants
2300V	Coulant pour multipode* 25 mm de couleur verte		Vert	5 sachets de 100
2310V	Coulant pour multipode* 35 mm de couleur verte		Vert	5 sachets de 100
2300N	Coulant pour multipode* 25 mm de couleur noire		Noir	5 sachets de 100
2310N	Coulant pour multipode* 35 mm de couleur verte		Noir	5 sachets de 100


Exemple de mise en place

Mono tuteur



Planchette

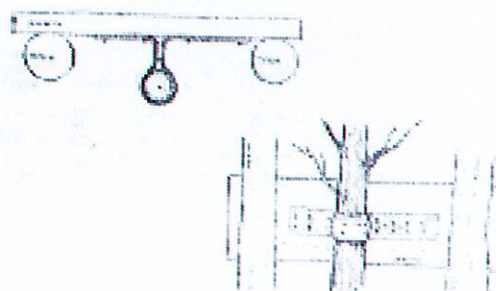

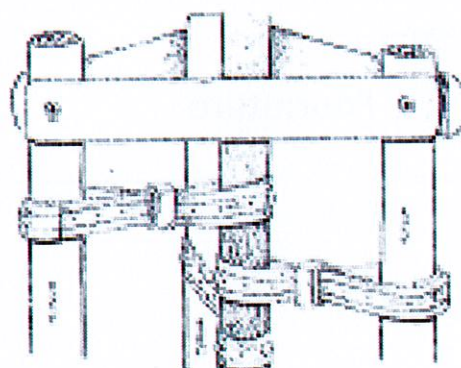

Notice de calcul

Trois tuteurs (tripode)

TRIPODE

Périmètre de l'arbre	Dia. Tuteur	Distance entre axe Tuteur - Arbres (en cm)									
		Résultat en mètre									
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
8/12	6	1,74	2,04	2,34	2,64	2,94	3,24	3,54	3,84	4,14	4,44
12/16	6	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,50
16/20	8	1,98	2,28	2,58	2,88	3,18	3,48	3,78	4,08	4,38	4,68
20/30	8	2,13	2,43	2,73	3,03	3,33	3,63	3,93	4,23	4,53	4,83
30/40	10	2,40	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,50	4,80	5,10

Quatre tuteurs (quadripode)

QUADRIPODE

Périmètre de l'arbre	Dia. Tuteur	Distance entre axe Tuteur - Arbres (en cm)											
		Résultat en mètre											
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
12/16	6	2,80	3,20	3,60	4,00	4,40	4,80	5,20	5,60	6,00	6,40	6,80	7,20
16/18	6	2,84	3,24	3,64	4,04	4,44	4,84	5,24	5,64	6,04	6,44	6,84	7,24
18/20	8	3,04	3,44	3,84	4,24	4,64	5,04	5,44	5,84	6,24	6,64	7,04	7,44
20/25	8	3,14	3,54	3,94	4,34	4,74	5,14	5,54	5,94	6,34	6,74	7,14	7,54
30/35	8	3,34	3,74	4,14	4,54	4,94	5,34	5,74	6,14	6,54	6,94	7,34	7,64
35/40	10	3,60	4,00	4,40	4,80	5,20	5,60	6,00	6,40	6,80	7,20	7,60	8,00

Fournisseur **HANOTTE BOIS** Impasse du Pan Perdu 38540 SAINT JUST CHALEYSSIN