



23. PALISSAGE

GÉOMÉTRIE VARIABLE

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

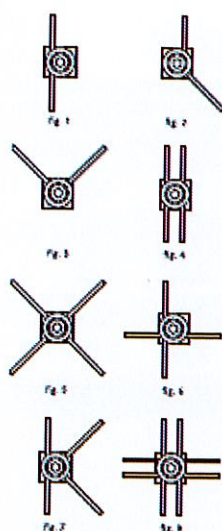

GREENCABLE : SIMPLIFIÉ DE MONTAGE




DONNÉES TECHNIQUES :

Distance entre les plots	max. 2 m
Hauteur du plot en aluminium	95 mm
Dimension de la base du plot	30 x 30 mm
Épaisseur de la platine en aluminium	5 mm
Diamètre de la platine	ø 60 mm
Distance entre le câble et le mur	
sans platine	80 mm
avec platine	85 mm




IL SE FIXE SUR TOUS TYPES DE MATÉRIAUX


ESPACEMENT ENTRE CHAQUE PLOT

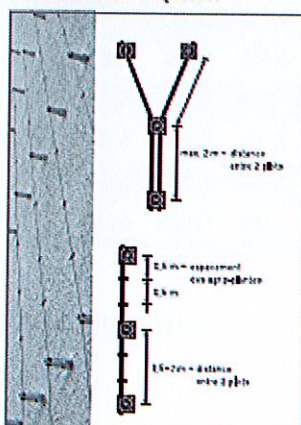


EXEMPLES DE FIXATION SELON LA NATURE DU SUPPORT




Matériaux de construction en dur
Ancrage au moyen de la vis à double filetage et de chevilles SI-BI
Charge sans surcharge: max. 110 kg
Charge avec surcharge: max. 130 kg



Façade avec isolant extérieur
Ancrage au moyen de l'écrou Écrite M10 et ancrage chimique ou mécanique
⚠ Nécessaire la 10 perforation buse ø 10 mm



Bois
Ancrage au moyen de la vis à double filetage
Charge sans surcharge: max. 110 kg
Charge avec surcharge: max. 130 kg



Profil métallique
Ancrage au moyen d'une vis M10
Charge sans surcharge: max. 110 kg
Charge avec surcharge: max. 130 kg

Fournisseur **JAKOB** 40 Rue du faubourg poissonnière 75010 PARIS