

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

In conformità con la normativa ISO 14025:2006 e EN15804:2012+A2:2019 per:

URSA XPS NVII L
50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
R= 1.50, 1.80, 2.30, 2.80, 3.55, 4.05, 4.60, 5.05, 5.60 m^2·K/W



Propietario: URSA INSULATION S.A

Programma: The International EPD® System, www.environdec.com

Operatore del programma: EPD International AB

N. di registrazione EPD: S-P-09927

Pubblicato il: 2023-07-20
Data de revisione: 2026-03-05 (version 1)
Valido fino al: 2028-07-19

L' EPD deve fornire le informazioni correnti e può essere aggiornata nel caso in cui cambiassero le condizioni. Per tanto, la data di validità indicata è soggetta a continue registrazioni e pubblicazioni sul sito www.environdec.com

1. Informazioni generali

1.1. Informazioni sul programma

Proprietario della DAP: URSA Insulation. Paseo de Recoletos 3, 28004 Madrid (Spagna)
Programma usato: The International EPD® System. www.environdec.com
info@environdec.com
DAP preparata da: Silvia Herranz (URSA Insulation)
Contatto: silvia.herranz@etexgroup.com
Emesso il: 20-07-2023 **Valido fino al:** 19-07-2028
Data de revisione: 05-03-2026 (version 1)

Programma:	The International EPD® System
Indirizzo:	EPD International AB Box 210 60 SE-100 31 Stockholm Sweden
Sito web:	www.environdec.com
E-mail:	info@environdec.com

La normativa **EN 15804+A2** serve da riferimento come le norme per la categoria di prodotto principale (C-PCR)
Norme per la categoria di prodotto (PCR) *PCR 2019:14. Construction products (EN 15804+A2) Version 1.11. C-PCR-005 Thermal insulation products (EN 16783:2017) Version: 20/12/2019*
La **revisione PCR** è stata realizzata da: *Il comitato tecnico di The International EPD ® System* Vedere la lista dei membri: www.environdec.com/TC Revisione realizzata da Claudia A. Peña. È possibile contattare il revisore attraverso la segreteria: info@environdec.com
Verifica indipendente, realizzata da terzi, della dichiarazione e dei dati in conformità con la normativa ISO 14025:2006, mediante: ☐ certificazione del processo DAP ☒ verifica DAP
Verifica da parte terza: Marcel Gómez Ferrer, Marcel Gómez Consultoría Ambiental S.L Email: info@marcelgomez.com Approvato da: The International EPD® System
La procedura di analisi dei dati durante il periodo di vigenza della DAP coinvolge un terzo verificatore: ☒ Si ☐ No

Il proprietario della DAP ha la proprietà, l'obbligo e la responsabilità esclusivi della DAP.
È possibile che non possano essere comparate tra loro le DAP di una stessa categoria di prodotti, ma appartenenti a programmi differenti. È possibile che le DAP di prodotti per l'edilizia non siano comparabili se non osservano la normativa

EN 15804. Per ulteriori informazioni sulla comparabilità, si vedano le normative EN 15804 e ISO 14025.

2. Informazioni sull'azienda

Proprietario della DAP: URSA Insulation S.A

Contatto: Silvia Herranz (Sustainability & Technical Manager) (silvia.herranz@etexgroup.com)

Descrizione dell'azienda:

URSA è una azienda che si dedica alla fabbricazione e commercializzazione di materiali termoisolanti e fonoisolanti, che rispondono alle esigenze della sostenibilità e dell'efficienza energetica in ambito edilizio. URSA è uno dei principali fabbricanti europei di lana minerale e polistirene espanso estruso (XPS).

Certificazioni corrispondenti al prodotto o al sistema di gestione:

L'impianto di Bondeno incluso nel Sistema di verifica della DAP, dispone della certificazione ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Nome e localizzazione dell'impianto di produzione: Bondeno Plant - Via Uralita, 10, 44012 Bondeno FE, Italy

3. Informazioni sul prodotto

La presente Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) descrive le conseguenze ambientali di 1 m² di isolante di polistirene estruso rispettivamente dello spessore di 50,60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 ed 200 mm e di resistenza termica di 1.50, 1.80, 2.30, 2.80, 3.55, 4.05, 4.60, 5.05 e 5.60 m^2 K/W.

URSA produce polistirene espanso estruso (XPS) usando materiali riciclati (polistirene). I prodotti così ottenuti hanno l'aspetto «pannello di polistirene espanso estruso» formato da una struttura rigida e ~~di~~ aria.

Sul Pianeta, il miglior isolante è l'aria secca e immobile a una temperatura di 10° C: il suo coefficiente di conduttività termica, espresso in lambda (λ) è di 0,025 W/(m·K) (wat su metro per grado Kelvin). La conduttività termica del polistirene espanso estruso è molto simile a quella dell'aria ferma, poiché il suo valore di lambda varia da 0,029 W/(m·K), per quello più efficiente, a 0,037 W/(m·K), per quello meno efficiente.

Grazie alla sua struttura a celle chiuse, il polistirene espanso estruso è un materiale che imprigiona l'aria, rappresentando così una soluzione ai problemi di isolamento. Inoltre, il polistirene espanso estruso ha un alto livello di resistenza meccanica alla compressione, qualità che gli permette di essere impiegato in determinate situazioni: pavimenti radianti, pavimenti, copertura rovescia, isolamento di murature controterra e sotto la platea di fondazione.

L'isolante in polistirene espanso estruso viene impiegato tanto nelle abitazioni quanto negli impianti industriali. Garantisce un alto livello di comfort, riduce i costi

energetici, minimizza le emissioni di diossido di carbonio (CO_2) e limita le perdite di calore attraverso tetti, pareti, pavimenti.

La vita utile di un prodotto a base di polistirene espanso estruso (fissata, in generale, in 50 anni) è simile a quella di un edificio, a condizione che sia parte dell'elemento costruttivo.

Codice CPC: 369 - Other plastics products

Ambito geografico: Il prodotto è di italiana e viene distribuito soprattutto in Europa

Nome del prodotto: URSA XPS NVII L

Identificazione del prodotto: Pannelli in polistirene estruso URSA XPS conforme alla norma EN 13164. Fornito in formato pannelli.

Unità funzionale: *Isolante termico su 1 m^2 di applicabile Pavimenti Industriali e Sottofondazione nel settore edile, garantendo i valori seguenti di resistenza termica:*

Spessore (mm)	Resistenza termica (m^2 K/W)
50	1.50
60	1.80
80	2.30
100	2.80
120	3.55
140	4.05
160	4.60
180	5.05
200	5.60

Dati tecnici e caratteristiche fisiche:

Parametri	Unità	Norma di prova	Valore								
Spessore	mm		50	60	80	100	120	140	160	180	200
Resistenza termica	$m^2 \cdot K/W$		1.50	1.80	2.30	2.80	3.55	4.05	4.60	5.05	5.60
Conduttività termica	W/(m.K)	EN 12667 EN 12939	0.034		0.035	0.036	0.034	0.035		0.036	
Reazione al fuoco	Euroclase	EN 13501-1	E								
Tolleranza spessore		EN 823	T1								
Resistenza alla compressione al 10%	kPa	EN 826	CS(10/Y)700								
Deformazione sotto carico 40kPa e temp. 70°C		EN 1605	DLT(2)5								
Stabilità dimensionale (Δε) (70ºC 90% di umidità)	%	EN 1604	DS(70,90)								
Assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione		EN 12087	WL(T)0,7								
Assorbimento d'acqua a lungo termine per diffusione		EN 12088	WD(V)2								
Resistenza alla compressione al 2%, 50 anni	kPa	EN 1606	CC(2/1,5/50)250								
Comportamento al gelo-disgelo, per diffusione a lungo termine		EN 12088	FTCD1								
Comportamento al gelo-disgelo, per immersione a lungo termine		EN 12087	FTCI								
Resistenza alla compressione sotto fondazione			$f_{cd} \geq 355$ kPa(DIBt Z-23.34-1493)								

Normativa di riferimento per dichiarare l'efficacia del prodotto	EN 13164
Codice di designazione CE	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)700- CC(2/1,5/50)250-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7-WD(V)2-FTCD1-FTCI
Uso previsto	Isolamento termico per edifici / isolamento applicabile delle Pavimenti Industriali e Sottofondazione

Descrizione dei principali componenti della polistirene estruso come prodotto:

Componenti	**Peso, kg/m²**									**Materiale riciclato, peso-%**
Spessore (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200	47%
Polistirene estruso	2.300	2.760	3.680	4.600	5.520	6.440	7.360	8.280	9.200	
Polistirene estruso	>90%									
Agenti espandenti	<10%									

Componenti dell'imballaggio	**Peso, kg/m²**								
Spessore (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Imballaggio di plastica	0.030	0.035	0.047	0.059	0.071	0.083	0.094	0.106	0.118
Pallet in poliestireno	0.007	0.008	0.011	0.013	0.016	0.018	0.021	0.024	0.026
TOTALE	0.036	0.043	0.058	0.072	0.087	0.101	0.115	0.130	0.144
Peso-% (versus prodotto)	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

4. Informazioni dell'analisi del ciclo di vita (ACV)

Unità funzionale: Svolge la funzione di isolamento termico su 1 m^2 di nel settore edile, garantendo la resistenza termica di R = 1.50, 1.80, 2.30, 2.80, 3.55, 4.05, 4.60, 5.05, 5.60 m^2·K/W per l'applicazione di isolante (Polistirene estruso 2.300-9.200 kg/m^2) Pavimenti Industriali e Sottofondazione.


Vita utile di riferimento: 50 anni

Rappresentatività temporale: Dati di produzione dell'impianto relativi all'anno completo 2020.

Base dati e ACV software usato: ECOINVENT 3.6, EuGeos' 15804+A2_IA v4.1, OPENLCA 1.10.3 (2020)

Descrizione dei confini del sistema:

Ciclo di vita e moduli D (A + B + C + D)

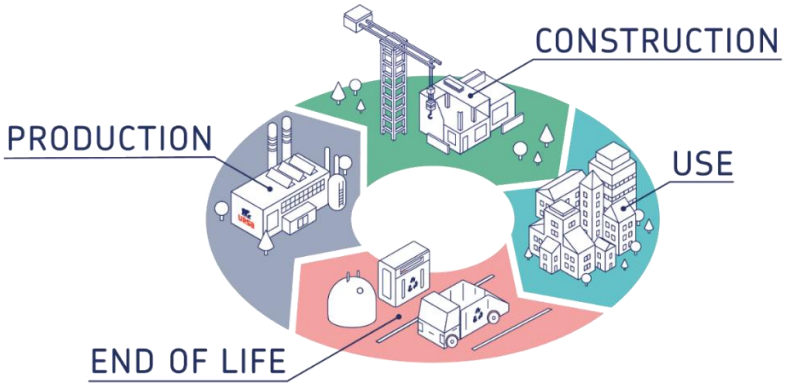

Ipotesi e considerazioni principali:

Sono stati presi in considerazione il principio, in base al quale paga chi contamina, il principio della modularità e quello dell'esclusione dallo studio (emissioni a largo termine, processi di infrastruttura e viaggi del personale).

Criteri di esclusione:

Nel caso di non disporre di informazioni sufficienti, possono essere esclusi (se non sono fonte di impatto significativo) l'energia del processo e i materiali che rappresentano meno dell'1% dell'energia totale e della massa utilizzata. La somma di tutti i valori in entrata e uscita che sono stati esclusi non possono essere superiori al 5% del totale della massa e dell'energia impiegate, così come della produzione di emissioni nell'ambiente.

Descrizione della qualità impiegata nell'analisi dei dati:

Per l'analisi del ciclo di vita di questo materiale nei formati, pannello, sono stati presi in considerazione tutte le materie prime per la fabbricazione del prodotto dichiarato, l'energia necessaria, l'acqua, il consumo e le emissioni che ne sono derivate. Sono stati impiegati i dati di produzione della fabbrica di Bondeno di tutto l'anno 2020. Per le assegnazioni dei consumi, emissioni e materie prime sono stati considerati i criteri fisici della massa del polistirene.

Per la scelta dei processi più rappresentativi sono state usate le basi dati di Ecoinvent 3.6 e EuGeos' 15804+A2_IA v4.1, prendendo in considerazione i dati più rappresentativi dello sviluppo, quelli regionalizzati e quelli più aggiornati. Per la creazione del modello di ACV e per il calcolo delle categorie di impatto ambientale, i dati sono stati trattati con il software OpenLCA 1.10.3, osservando i requisiti di qualità stabiliti dalla RCP.

Moduli dichiarati, ambito geografico, percentuale dei dati specifici (in base all'indicatore GWP-GHG) e variazione dei dati:

Fasi e moduli del ciclo di vita presi in considerazione

	Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Moduli	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo d' installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Energia in fase d' uso	B7 Acqua in fase d' uso	C1 Disassemblaggio / Demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Modulo dichiarato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Geografia	Italia	Italia	Globale	Globale	Globale	Globale	Globale	Globale	Globale	Globale	Globale	Globale	Globale	Globale	Globale
Dati specifici usati	>90% GWP	>90% GWP	>90% GWP												
Variazione - Prodotti	Non esistono variazioni	Non esistono variazioni	Non esistono variazioni												
Variazione - Impianto	Un unico centro	Un unico centro	Un unico centro												

A1-A3 Fase di produzione

Descrizione della fase:

La fase di produzione dei prodotti di polistirene estruso si divide in tre moduli: A1 - Approvvigionamento delle materie prime, A2 - Trasporto e A3 - Fabbricazione.

La normativa EN 15804+A2, che è quella applicata a questa DAP, permette di combinare i moduli A1, A2 e A3.

A1 Rifornimento di materie prime

Il modulo in questione comprende il rifornimento e il trattamento delle materie prime, come pure le energie che si producono fin dall'inizio del processo di fabbricazione. In modo particolare, riguarda l'approvvigionamento delle materie prime per la fabbricazione del polistirene estruso e gli agenti espandenti. Oltre a queste materie prime, vengono utilizzati dei materiali riciclati (Polistirene).


A2 Trasporto al fabbricante

Le materie prime vengono trasportate nel luogo di fabbricazione. Per ciascuna materia prima, il modulo comprende il trasporto stradale, fluviale o ferroviario (valori medi).

A3 Fabricación

La fabbricazione del polistirene estruso comprende le fasi della miscelazione, estrusione e raffreddamento. (cfr. il diagramma del processo di fabbricazione). Questa fase prende in considerazione anche la produzione degli imballaggi. È stato utilizzato il mix elettrico italiano.

Diagramma del processo di fabbricazione:

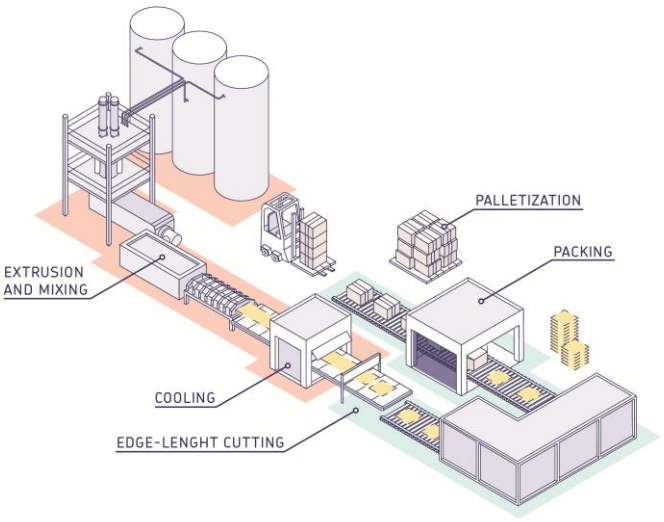

A4-A5 Fase di costruzione

Descrizione della fase:

La fase di costruzione si divide in due moduli: A4 - Trasporto al cantiere e A5 - Installazione nell'edificio.

Descrizione delle differenti situazioni tipo e delle informazioni tecniche supplementari:

A4 Trasporto al cantiere:

Il modulo in questione include il trasporto dall'uscita della fabbrica al cantiere. Valore medio in Italia.

Il trasporto viene calcolato in base alla situazione tipo comprendendo i seguenti parametri:

Parametri	Valore
Tipo di carburante e consumo del veicolo o tipo di veicolo impiegato per il trasporto, ad esempio, camion a lunga distanza, nave, ecc.	*Il veicolo usa diesel, il suo standard di emissione è stato calcolato in base alla EURO5 e, per dimensioni, rientra nella classe di camion da 7,5 a 16 tonnellate metriche.*
Distanza media fino al cantiere.	460 km
Uso della capacità (compreso il ritorno senza carico)	100 % della capacità volumetrica.
Densità del prodotto trasportato	18-72 m² per pallet e 22 pallet per camion Densità del prodotto = 46 Kg/m^3
Coefficiente di uso della capacità volumetrica	>1 (prodotti compressi negli imballaggi)

A5 Installazione nell'edificio:

Questo modulo comprende i rifiuti che si producono durante l'installazione manuale del polistirene estruso nell'edificio, la produzione supplementare che questa perdita genera e il trattamento dei rifiuti prodotti nel cantiere. Le differenti situazione tipo impiegate per definire la quantità di rifiuti generati dall'installazione e dal trattamento sono:

Parametri	Valore
Prodotti ausiliari necessari all'installazione (specificati in base al tipo di materiale)	Senza prodotti ausiliari
Uso d'acqua	Senza uso d'acqua
Uso di altre risorse	Senza uso di altre risorse
Descrizione quantitativa del tipo di energia (mix regionale) e consumo durante il processo d'installazione	Non è necessario l'uso di energia
Rifiuti generati nel cantiere durante il processo d'installazione del prodotto (specificati in base al tipo)	2 % polistirene estruso
Materie (specificate per tipo) che risultano dal trattamento dei rifiuti nel cantiere, come, raccolta per il riciclaggio, ritrattamento di energia, smaltimento (specificati per modalità)	Tutti i rifiuti del polistirene estruso, dei suoi imballaggi e quelli che vengono prodotti durante l'installazione vengono considerati come smaltiti in discarica 82-328 gr/UF
Trasporto alla discarica	15 km
Emissioni dirette all'atmosfera, suolo e acqua	Non si prevedono emissioni all'atmosfera, al suolo e all'acqua.

B1-B7 Fase d'uso (esclusione del risparmio energetico in fase d'uso)

Descrizione della fase:

La fase d'uso si divide in sette moduli:

- B1: Uso o applicazione del prodotto installato
- B2: Manutenzione
- B3: Riparazione
- B4: Sostituzione
- B5: Ristrutturazione
- B6: Necessità di energia in fase d'uso

- B7: Necessità di acqua in fase d'uso

Descrizione delle differenti situazioni tipo e delle informazioni tecniche supplementari:

Durante la fase d'uso e fino al termine della vita utile del prodotto non è necessaria nessuna operazione tecnica. Questo spiega perché manca l'impatto del polistirene estruso in questa fase, anche se permettono comunque un risparmio energetico nella fase d'uso (vedere le informazioni addizionali dell' allegato).

C1-C4 Fase di fine vita utile

Descrizione della fase:

La fase in questione comprende i seguenti moduli di vita utile: C1 - Disassemblaggio, demolizione; C2 - Trasporto fino al punto di trattamento rifiuti; C3 - Trasporto dei rifiuti per il loro riutilizzo, recupero e/o riciclaggio; C4 - Smaltimento.

Descrizione delle differenti situazioni tipo e delle informazioni tecniche supplementari:

C1 Disassemblaggio, demolizione:

Il disassemblaggio e/o smantellamento di prodotti per l'isolamento sono parte della demolizione intera di un edificio. Nel nostro caso, si prevede che l'impatto ambientale sia minimo e insignificante.

C2 Trasporto fino al punto di trattamento dei rifiuti:

Si prende in considerazione il modello di trasporto a una distanza di 15 km (vedere A4, trasporto al luogo della costruzione).

C3 Trattamento dei rifiuti per il loro riutilizzo, recupero e/o riciclaggio:

Viene considerato il caso di depositare il prodotto in una discarica controllata, senza riutilizzo, né recupero, né riciclaggio .

C4 Smaltimento

Il Polistirene estruso deve essere smaltito in una discarica specifica per rifiuti non inerti e non pericolosi.

Parametri	Valore
Processo di raccolta, specificato per tipo	2.300-9.200 kg di polistirene estruso (raccolti assieme ai rifiuti del cantiere)
Sistema di recupero, specificato per tipo	Non si prevede il riutilizzo, né il riciclaggio, né il ritrattamento di energia
Smaltimento specificato per tipo	2.300-9.200 kg di polistirene estruso portati in una discarica specifica per rifiuti non inerti, non pericolosi
Ipotesi per l'elaborazione di differenti situazioni tipo (per esempio, trasporto)	100% Discarica

D Benefici e oneri (applicare la normativa)

Non ci sono benefici per il riciclaggio, poiché il 100% del peso del prodotto e del suo imballaggio sono previsti in discarica

5. Informazioni ambientali

Per un'unità funzionale di "1 m² di isolante di polistirene estruso rispettivamente di spessore di 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, y 200 mm e resistenza termica di 1.50, 1.80, 2.30, 2.80, 3.55, 4.05, 4.60, 5.05, y 5.60 $m^2 \cdot K/W$".

I risultati dell'impatto stimato sono solamente delle dichiarazioni relative che non indicano i punti finali delle categorie di impatto, superando i valori soglia, i margini di sicurezza e i rischi.

Risultati per 1 m² di isolante di polistirene estruso dello spessore di 50 mm e con resistenza termica di 1.50 $m^2 \cdot K/W$

Valutazione potenziale dell'impatto ambientale - indicatori obbligatori in base alla normativa EN 15804

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Impatto ambientale	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-fossil	kg CO_2 eq.	6.68E+00	2.27E-01	1.41E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.68E-03	0.00E+00	3.58E-01	0.00E+00
GWP-biogenic	kg CO2 eq.	3.20E-01	4.65E-04	6.40E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.01E-05	0.00E+00	2.72E-04	0.00E+00
GWP- luluc	kg CO2 eq.	2.63E-03	1.06E-04	5.31E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.25E-06	0.00E+00	2.62E-05	0.00E+00
GWP- total	kg CO2 eq.	7.01E+00	2.27E-01	1.47E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.70E-03	0.00E+00	3.58E-01	0.00E+00
ODP	kg CFC 11 eq.	2.51E-07	5.10E-08	5.19E-09	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.33E-09	0.00E+00	7.39E-09	0.00E+00
AP	mol H+ eq.	2.77E-02	9.01E-04	5.60E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.88E-05	0.00E+00	2.12E-04	0.00E+00
EP-freshwater	kg PO43- eq.	3.17E-03	5.26E-05	6.36E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.14E-06	0.00E+00	1.14E-05	0.00E+00
EP-freshwater	kg P eq.	1.03E-03	1.71E-05	2.07E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.72E-07	0.00E+00	3.71E-06	0.00E+00
EP-marine	kg N eq.	8.66E-03	2.63E-04	2.06E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.92E-06	0.00E+00	1.61E-03	0.00E+00
EP-terrestrial	mol N eq.	5.52E-02	2.86E-03	1.12E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.08E-04	0.00E+00	7.80E-04	0.00E+00
POCP	kg NMVOC eq.	9.67E-02	8.61E-04	1.94E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.04E-05	0.00E+00	2.98E-04	0.00E+00
ADP-minerals&metals*	kg Sb eq.	1.81E-05	9.92E-07	3.65E-07	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.91E-08	0.00E+00	7.94E-08	0.00E+00
ADP-fossil*	MJ	1.68E+01	2.91E-01	3.39E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.52E-03	0.00E+00	8.24E-02	0.00E+00
WDP*	m3	4.49E+00	1.84E-02	9.03E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.15E-04	0.00E+00	2.60E-02	0.00E+00
Acronyms	GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption														

** Avvertenze: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela, poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o l'esperienza con l'indicatore è limitata.*

.

Valutazione potenziale di impatto ambientale - Indicatori obbligatori e volontari, addizionali

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-GHG[1]	kg CO_2 eq.	6.24E+00	2.25E-01	1.30E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.63E-03	0.00E+00	2.52E-01	0.00E+00

Uso di altre risorse

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Uso di altre risorse	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
PERE	MJ	3.28E+00	4.26E-02	6.58E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.19E-04	0.00E+00	8.23E-03	0.00E+00
PERM	MJ	5.92E+00	1.45E-02	1.19E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.01E-04	0.00E+00	2.57E-03	0.00E+00
PERT	MJ	9.20E+00	5.71E-02	1.84E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.22E-03	0.00E+00	1.08E-02	0.00E+00
PENRE	MJ	2.85E+01	3.76E-01	5.72E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.32E-03	0.00E+00	9.64E-02	0.00E+00
PENRM	MJ.	1.07E+02	3.04E+00	2.16E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.88E-02	0.00E+00	5.02E-01	0.00E+00
PENRT	MJ	1.36E+02	3.42E+00	2.73E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.71E-02	0.00E+00	5.99E-01	0.00E+00
SM	kg	1.32E+00	4.16E-03	2.64E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.75E-05	0.00E+00	8.59E-04	0.00E+00
RSF	MJ	1.18E-01	1.27E-03	2.36E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.61E-05	0.00E+00	1.15E-04	0.00E+00
NRSF	MJ	1.08E-01	5.51E-03	2.17E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.06E-04	0.00E+00	1.70E-04	0.00E+00
FW	m^3	1.19E-01	4.37E-04	2.39E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.88E-06	0.00E+00	6.29E-04	0.00E+00
Acronyms	PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non-renewable primary energy re-sources; SM = Use of secondary material; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Use of net fresh water															

[1] L'indicatore comprende tutti i gas a effetto serra inclusi nel GWP-totale, ma esclude l'assorbimento e le emissioni di anidride carbonica biogenica e il carbonio biogenico immagazzinato nel prodotto. Questo indicatore è quindi quasi uguale all'indicatore GWP originariamente definito nella norma EN 15804:2012+A1:2013.

Produzione di rifiuti e flussi in uscita

Produzione di rifiuti

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Categoria di rifiuti	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Hazardous waste disposed	kg	5.06E+00	8.91E-02	1.02E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.92E-03	0.00E+00	1.88E-02	0.00E+00
Non-hazardous waste disposed	kg	9.98E-01	1.42E-01	6.62E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.42E-03	0.00E+00	2.31E+00	0.00E+00
Radioactive waste disposed	kg	5.05E-03	7.57E-05	1.01E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.72E-06	0.00E+00	1.15E-05	0.00E+00

Flussi in uscita

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Flussi in uscita	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Components for re-use	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Material for recycling	kg	2.01E-01	3.52E-03	4.02E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.27E-05	0.00E+00	3.63E-04	0.00E+00
Materials for energy recovery	kg	4.33E-03	9.20E-04	9.02E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.00E-05	0.00E+00	1.62E-04	0.00E+00
Exported energy, electricity	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Exported energy, thermal	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Informazioni sul contenuto di carbonio biogenico

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO	Unità	QUANTITÀ
Contenuto di carbonio biogenico nel prodotto	Kg C	0
Contenuto di carbonio biogenico dell'imballaggio	Kg C	0

Nota: 1 kg di carbonio biogenico equivale a 44/12 kg di CO_2

Risultati per 1 m² di isolante di polistirene estruso dello spessore di 60 mm e con resistenza termica di 1.80 $m^2 \cdot K/W$

Valutazione potenziale dell'impatto ambientale - indicatori obbligatori in base alla normativa EN 15804

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Impatto ambientale	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-fossil	kg CO_2 eq.	8.02E+00	2.72E-01	1.69E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.82E-03	0.00E+00	4.30E-01	0.00E+00
GWP-biogenic	kg CO2 eq.	3.84E-01	5.58E-04	7.68E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.21E-05	0.00E+00	3.26E-04	0.00E+00
GWP- luluc	kg CO2 eq.	3.15E-03	1.28E-04	6.38E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.70E-06	0.00E+00	3.15E-05	0.00E+00
GWP- total	kg CO2 eq.	8.41E+00	2.73E-01	1.77E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.83E-03	0.00E+00	4.30E-01	0.00E+00
ODP	kg CFC 11 eq.	3.01E-07	6.12E-08	6.23E-09	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.59E-09	0.00E+00	8.86E-09	0.00E+00
AP	mol H+ eq.	3.33E-02	1.08E-03	6.72E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.45E-05	0.00E+00	2.54E-04	0.00E+00
EP-freshwater	kg PO43- eq.	3.80E-03	6.31E-05	7.63E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.37E-06	0.00E+00	1.37E-05	0.00E+00
EP-freshwater	kg P eq.	1.24E-03	2.06E-05	2.49E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.46E-07	0.00E+00	4.46E-06	0.00E+00
EP-marine	kg N eq.	1.04E-02	3.15E-04	2.47E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.19E-05	0.00E+00	1.94E-03	0.00E+00
EP-terrestrial	mol N eq.	6.62E-02	3.44E-03	1.35E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.30E-04	0.00E+00	9.36E-04	0.00E+00
POCP	kg NMVOC eq.	1.16E-01	1.03E-03	2.33E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.65E-05	0.00E+00	3.57E-04	0.00E+00
ADP-minerals&metals*	kg Sb eq.	2.18E-05	1.19E-06	4.38E-07	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.30E-08	0.00E+00	9.53E-08	0.00E+00
ADP-fossil*	MJ	2.02E+01	3.50E-01	4.06E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.82E-03	0.00E+00	9.89E-02	0.00E+00
WDP*	m3	5.39E+00	2.20E-02	1.08E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.98E-04	0.00E+00	3.13E-02	0.00E+00
Acronyms	GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption														

** Avvertenze: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela, poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o l'esperienza con l'indicatore è limitata.*

.

Valutazione potenziale di impatto ambientale - Indicatori obbligatori e volontari, addizionali

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-GHG[2]	kg CO_2 eq.	7.49E+00	2.70E-01	1.56E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.76E-03	0.00E+00	3.03E-01	0.00E+00

Uso di altre risorse

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Uso di altre risorse	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
PERE	MJ	3.93E+00	5.11E-02	7.89E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.10E-03	0.00E+00	9.88E-03	0.00E+00
PERM	MJ	7.11E+00	1.74E-02	1.42E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.62E-04	0.00E+00	3.08E-03	0.00E+00
PERT	MJ	1.10E+01	6.85E-02	2.21E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.46E-03	0.00E+00	1.30E-02	0.00E+00
PENRE	MJ	3.42E+01	4.52E-01	6.87E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.98E-03	0.00E+00	1.16E-01	0.00E+00
PENRM	MJ.	1.29E+02	3.65E+00	2.59E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.46E-02	0.00E+00	6.03E-01	0.00E+00
PENRT	MJ	1.63E+02	4.10E+00	3.28E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.05E-01	0.00E+00	7.19E-01	0.00E+00
SM	kg	1.58E+00	4.99E-03	3.17E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.05E-04	0.00E+00	1.03E-03	0.00E+00
RSF	MJ	1.41E-01	1.52E-03	2.83E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.13E-05	0.00E+00	1.38E-04	0.00E+00
NRSF	MJ	1.30E-01	6.61E-03	2.61E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.27E-04	0.00E+00	2.03E-04	0.00E+00
FW	m^3	1.42E-01	5.25E-04	2.86E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.19E-05	0.00E+00	7.55E-04	0.00E+00
Acronyms	PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non-renewable primary energy re-sources; SM = Use of secondary material; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Use of net fresh water															

[2] L'indicatore comprende tutti i gas a effetto serra inclusi nel GWP-totale, ma esclude l'assorbimento e le emissioni di anidride carbonica biogenica e il carbonio biogenico immagazzinato nel prodotto. Questo indicatore è quindi quasi uguale all'indicatore GWP originariamente definito nella norma EN 15804:2012+A1:2013.

Produzione di rifiuti e flussi in uscita

Produzione di rifiuti

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Categoria di rifiuti	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Hazardous waste disposed	kg	6.07E+00	1.07E-01	1.22E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.30E-03	0.00E+00	2.26E-02	0.00E+00
Non-hazardous waste disposed	kg	1.20E+00	1.70E-01	7.94E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.31E-03	0.00E+00	2.77E+00	0.00E+00
Radioactive waste disposed	kg	6.06E-03	9.09E-05	1.22E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.07E-06	0.00E+00	1.38E-05	0.00E+00

Flussi in uscita

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Flussi in uscita	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Components for re-use	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Material for recycling	kg	2.41E-01	4.22E-03	4.83E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.72E-05	0.00E+00	4.35E-04	0.00E+00
Materials for energy recovery	kg	5.19E-03	1.10E-03	1.08E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.40E-05	0.00E+00	1.94E-04	0.00E+00
Exported energy, electricity	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Exported energy, thermal	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Informazioni sul contenuto di carbonio biogenico

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO	Unità	QUANTITÀ
Contenuto di carbonio biogenico nel prodotto	Kg C	0
Contenuto di carbonio biogenico dell'imballaggio	Kg C	0

Nota: 1 kg di carbonio biogenico equivale a 44/12 kg di CO_2

Risultati per 1 m² di isolante di polistirene estruso dello spessore di 80 mm e con resistenza termica di 2.30 $m^2 \cdot K/W$

Valutazione potenziale dell'impatto ambientale - indicatori obbligatori in base alla normativa EN 15804

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Impatto ambientale	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-fossil	kg CO_2 eq.	1.07E+01	3.63E-01	2.26E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.09E-03	0.00E+00	5.73E-01	0.00E+00
GWP-biogenic	kg CO2 eq.	5.12E-01	7.43E-04	1.02E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.61E-05	0.00E+00	4.34E-04	0.00E+00
GWP- luluc	kg CO2 eq.	4.21E-03	1.70E-04	8.50E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.60E-06	0.00E+00	4.20E-05	0.00E+00
GWP- total	kg CO2 eq.	1.12E+01	3.64E-01	2.36E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.11E-03	0.00E+00	5.74E-01	0.00E+00
ODP	kg CFC 11 eq.	4.02E-07	8.16E-08	8.31E-09	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.12E-09	0.00E+00	1.18E-08	0.00E+00
AP	mol H+ eq.	4.44E-02	1.44E-03	8.96E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.60E-05	0.00E+00	3.39E-04	0.00E+00
EP-freshwater	kg PO43- eq.	5.07E-03	8.42E-05	1.02E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.83E-06	0.00E+00	1.82E-05	0.00E+00
EP-freshwater	kg P eq.	1.65E-03	2.74E-05	3.31E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.95E-07	0.00E+00	5.94E-06	0.00E+00
EP-marine	kg N eq.	1.39E-02	4.20E-04	3.29E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.59E-05	0.00E+00	2.58E-03	0.00E+00
EP-terrestrial	mol N eq.	8.83E-02	4.58E-03	1.79E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.73E-04	0.00E+00	1.25E-03	0.00E+00
POCP	kg NMVOC eq.	1.55E-01	1.38E-03	3.11E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.87E-05	0.00E+00	4.77E-04	0.00E+00
ADP-minerals&metals*	kg Sb eq.	2.90E-05	1.59E-06	5.84E-07	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.06E-08	0.00E+00	1.27E-07	0.00E+00
ADP-fossil*	MJ	2.69E+01	4.66E-01	5.42E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.04E-02	0.00E+00	1.32E-01	0.00E+00
WDP*	m3	7.18E+00	2.94E-02	1.45E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.64E-04	0.00E+00	4.17E-02	0.00E+00
Acronyms	GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption															

** Avvertenze: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela, poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o l'esperienza con l'indicatore è limitata.*

.

Valutazione potenziale di impatto ambientale - Indicatori obbligatori e volontari, addizionali

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-GHG[3]	kg CO_2 eq.	9.98E+00	3.60E-01	2.08E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.02E-03	0.00E+00	4.04E-01	0.00E+00

Uso di altre risorse

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Uso di altre risorse	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
PERE	MJ	5.25E+00	6.82E-02	1.05E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.47E-03	0.00E+00	1.32E-02	0.00E+00
PERM	MJ	9.48E+00	2.32E-02	1.90E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.82E-04	0.00E+00	4.11E-03	0.00E+00
PERT	MJ	1.47E+01	9.14E-02	2.95E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.95E-03	0.00E+00	1.73E-02	0.00E+00
PENRE	MJ	4.56E+01	6.02E-01	9.16E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.33E-02	0.00E+00	1.54E-01	0.00E+00
PENRM	MJ.	1.72E+02	4.87E+00	3.45E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.26E-01	0.00E+00	8.04E-01	0.00E+00
PENRT	MJ	2.17E+02	5.47E+00	4.37E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.39E-01	0.00E+00	9.58E-01	0.00E+00
SM	kg	2.11E+00	6.65E-03	4.22E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.40E-04	0.00E+00	1.37E-03	0.00E+00
RSF	MJ	1.88E-01	2.03E-03	3.77E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.17E-05	0.00E+00	1.83E-04	0.00E+00
NRSF	MJ	1.74E-01	8.81E-03	3.48E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.69E-04	0.00E+00	2.71E-04	0.00E+00
FW	m^3	1.90E-01	7.00E-04	3.82E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.58E-05	0.00E+00	1.01E-03	0.00E+00
Acronyms	PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non-renewable primary energy re-sources; SM = Use of secondary material; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Use of net fresh water															

[3] L'indicatore comprende tutti i gas a effetto serra inclusi nel GWP-totale, ma esclude l'assorbimento e le emissioni di anidride carbonica biogenica e il carbonio biogenico immagazzinato nel prodotto. Questo indicatore è quindi quasi uguale all'indicatore GWP originariamente definito nella norma EN 15804:2012+A1:2013.

Produzione di rifiuti e flussi in uscita

Produzione di rifiuti

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Categoria di rifiuti	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Hazardous waste disposed	kg	8.09E+00	1.43E-01	1.62E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.06E-03	0.00E+00	3.01E-02	0.00E+00
Non-hazardous waste disposed	kg	1.60E+00	2.27E-01	1.06E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.07E-03	0.00E+00	3.69E+00	0.00E+00
Radioactive waste disposed	kg	8.08E-03	1.21E-04	1.62E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.76E-06	0.00E+00	1.85E-05	0.00E+00

Flussi in uscita

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Flussi in uscita	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Components for re-use	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Material for recycling	kg	3.21E-01	5.63E-03	6.44E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.16E-04	0.00E+00	5.80E-04	0.00E+00
Materials for energy recovery	kg	6.92E-03	1.47E-03	1.44E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.20E-05	0.00E+00	2.59E-04	0.00E+00
Exported energy, electricity	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Exported energy, thermal	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Informazioni sul contenuto di carbonio biogenico

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO	Unità	QUANTITÀ
Contenuto di carbonio biogenico nel prodotto	Kg C	0
Contenuto di carbonio biogenico dell'imballaggio	Kg C	0

Nota: 1 kg di carbonio biogenico equivale a 44/12 kg di CO_2

Risultati per 1 m² di isolante di polistirene estruso dello spessore di 100 mm e con resistenza termica di 2.80 $m^2 \cdot K/W$

Valutazione potenziale dell'impatto ambientale - indicatori obbligatori in base alla normativa EN 15804

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Impatto ambientale	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-fossil	kg CO_2 eq.	1.34E+01	4.53E-01	2.82E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.14E-02	0.00E+00	7.16E-01	0.00E+00
GWP-biogenic	kg CO2 eq.	6.40E-01	9.29E-04	1.28E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.01E-05	0.00E+00	5.43E-04	0.00E+00
GWP- luluc	kg CO2 eq.	5.26E-03	2.13E-04	1.06E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.51E-06	0.00E+00	5.25E-05	0.00E+00
GWP- total	kg CO2 eq.	1.40E+01	4.55E-01	2.95E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.14E-02	0.00E+00	7.17E-01	0.00E+00
ODP	kg CFC 11 eq.	5.02E-07	1.02E-07	1.04E-08	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.65E-09	0.00E+00	1.48E-08	0.00E+00
AP	mol H+ eq.	5.55E-02	1.80E-03	1.12E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.76E-05	0.00E+00	4.24E-04	0.00E+00
EP-freshwater	kg PO43- eq.	6.33E-03	1.05E-04	1.27E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.28E-06	0.00E+00	2.28E-05	0.00E+00
EP-freshwater	kg P eq.	2.06E-03	3.43E-05	4.14E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.44E-07	0.00E+00	7.43E-06	0.00E+00
EP-marine	kg N eq.	1.73E-02	5.25E-04	4.11E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.98E-05	0.00E+00	3.23E-03	0.00E+00
EP-terrestrial	mol N eq.	1.10E-01	5.73E-03	2.24E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.17E-04	0.00E+00	1.56E-03	0.00E+00
POCP	kg NMVOC eq.	1.93E-01	1.72E-03	3.88E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.08E-05	0.00E+00	5.96E-04	0.00E+00
ADP-minerals&metals*	kg Sb eq.	3.63E-05	1.98E-06	7.29E-07	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.83E-08	0.00E+00	1.59E-07	0.00E+00
ADP-fossil*	MJ	3.37E+01	5.83E-01	6.77E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.30E-02	0.00E+00	1.65E-01	0.00E+00
WDP*	m3	8.98E+00	3.67E-02	1.81E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.29E-04	0.00E+00	5.21E-02	0.00E+00
Acronyms	GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption															

** Avvertenze: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela, poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o l'esperienza con l'indicatore è limitata.*

.

Valutazione potenziale di impatto ambientale - Indicatori obbligatori e volontari, addizionali

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-GHG[4]	kg CO_2 eq.	1.25E+01	4.49E-01	2.60E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.13E-02	0.00E+00	5.05E-01	0.00E+00

Uso di altre risorse

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Uso di altre risorse	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
PERE	MJ	6.56E+00	8.52E-02	1.32E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.84E-03	0.00E+00	1.65E-02	0.00E+00
PERM	MJ	1.18E+01	2.90E-02	2.37E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.03E-04	0.00E+00	5.14E-03	0.00E+00
PERT	MJ	1.84E+01	1.14E-01	3.69E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.44E-03	0.00E+00	2.16E-02	0.00E+00
PENRE	MJ	5.70E+01	7.53E-01	1.14E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.66E-02	0.00E+00	1.93E-01	0.00E+00
PENRM	MJ.	2.15E+02	6.09E+00	4.31E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.58E-01	0.00E+00	1.00E+00	0.00E+00
PENRT	MJ	2.72E+02	6.84E+00	5.46E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.74E-01	0.00E+00	1.20E+00	0.00E+00
SM	kg	2.64E+00	8.31E-03	5.28E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.75E-04	0.00E+00	1.72E-03	0.00E+00
RSF	MJ	2.35E-01	2.54E-03	4.71E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.21E-05	0.00E+00	2.29E-04	0.00E+00
NRSF	MJ	2.17E-01	1.10E-02	4.35E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.11E-04	0.00E+00	3.39E-04	0.00E+00
FW	m^3	2.37E-01	8.75E-04	4.77E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.98E-05	0.00E+00	1.26E-03	0.00E+00
Acronyms	PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non-renewable primary energy re-sources; SM = Use of secondary material; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Use of net fresh water															

[4] L'indicatore comprende tutti i gas a effetto serra inclusi nel GWP-totale, ma esclude l'assorbimento e le emissioni di anidride carbonica biogenica e il carbonio biogenico immagazzinato nel prodotto. Questo indicatore è quindi quasi uguale all'indicatore GWP originariamente definito nella norma EN 15804:2012+A1:2013.

Produzione di rifiuti e flussi in uscita

Produzione di rifiuti

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Categoria di rifiuti	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Hazardous waste disposed	kg	1.01E+01	1.78E-01	2.03E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.83E-03	0.00E+00	3.76E-02	0.00E+00
Non-hazardous waste disposed	kg	2.00E+00	2.84E-01	1.32E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.84E-03	0.00E+00	4.61E+00	0.00E+00
Radioactive waste disposed	kg	1.01E-02	1.51E-04	2.03E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.45E-06	0.00E+00	2.31E-05	0.00E+00

Flussi in uscita

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Flussi in uscita	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Components for re-use	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Material for recycling	kg	4.02E-01	7.04E-03	8.05E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.45E-04	0.00E+00	7.25E-04	0.00E+00
Materials for energy recovery	kg	8.65E-03	1.84E-03	1.80E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.00E-05	0.00E+00	3.24E-04	0.00E+00
Exported energy, electricity	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Exported energy, thermal	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Informazioni sul contenuto di carbonio biogenico

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO	Unità	QUANTITÀ
Contenuto di carbonio biogenico nel prodotto	Kg C	0
Contenuto di carbonio biogenico dell'imballaggio	Kg C	0

Nota: 1 kg di carbonio biogenico equivale a 44/12 kg di CO_2

Risultati per 1 m² di isolante di polistirene estruso dello spessore di 120 mm e con resistenza termica di 3.55 $m^2 \cdot K/W$

Valutazione potenziale dell'impatto ambientale - indicatori obbligatori in base alla normativa EN 15804

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Impatto ambientale	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-fossil	kg CO_2 eq.	1.60E+01	5.44E-01	3.38E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.36E-02	0.00E+00	8.60E-01	0.00E+00
GWP-biogenic	kg CO2 eq.	7.68E-01	1.12E-03	1.54E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.41E-05	0.00E+00	6.52E-04	0.00E+00
GWP- luluc	kg CO2 eq.	6.31E-03	2.56E-04	1.28E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.41E-06	0.00E+00	6.29E-05	0.00E+00
GWP- total	kg CO2 eq.	1.68E+01	5.45E-01	3.54E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.37E-02	0.00E+00	8.60E-01	0.00E+00
ODP	kg CFC 11 eq.	6.02E-07	1.22E-07	1.25E-08	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.18E-09	0.00E+00	1.77E-08	0.00E+00
AP	mol H+ eq.	6.66E-02	2.16E-03	1.34E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.91E-05	0.00E+00	5.09E-04	0.00E+00
EP-freshwater	kg PO43- eq.	7.60E-03	1.26E-04	1.53E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.74E-06	0.00E+00	2.74E-05	0.00E+00
EP-freshwater	kg P eq.	2.48E-03	4.11E-05	4.97E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.92E-07	0.00E+00	8.92E-06	0.00E+00
EP-marine	kg N eq.	2.08E-02	6.30E-04	4.93E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.38E-05	0.00E+00	3.87E-03	0.00E+00
EP-terrestrial	mol N eq.	1.32E-01	6.88E-03	2.69E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.60E-04	0.00E+00	1.87E-03	0.00E+00
POCP	kg NMVOC eq.	2.32E-01	2.07E-03	4.66E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.30E-05	0.00E+00	7.15E-04	0.00E+00
ADP-minerals&metals*	kg Sb eq.	4.35E-05	2.38E-06	8.75E-07	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.59E-08	0.00E+00	1.91E-07	0.00E+00
ADP-fossil*	MJ	4.04E+01	6.99E-01	8.13E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.56E-02	0.00E+00	1.98E-01	0.00E+00
WDP*	m3	1.08E+01	4.41E-02	2.17E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.95E-04	0.00E+00	6.25E-02	0.00E+00
Acronyms	GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption														

** Avvertenze: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela, poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o l'esperienza con l'indicatore è limitata.*

.

Valutazione potenziale di impatto ambientale - Indicatori obbligatori e volontari, addizionali

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-GHG[5]	kg CO_2 eq.	1.50E+01	5.39E-01	3.12E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.35E-02	0.00E+00	6.06E-01	0.00E+00

Uso di altre risorse

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Uso di altre risorse	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
PERE	MJ	7.87E+00	1.02E-01	1.58E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.21E-03	0.00E+00	1.98E-02	0.00E+00
PERM	MJ	1.42E+01	3.48E-02	2.85E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.23E-04	0.00E+00	6.17E-03	0.00E+00
PERT	MJ	2.21E+01	1.37E-01	4.42E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.93E-03	0.00E+00	2.59E-02	0.00E+00
PENRE	MJ	6.84E+01	9.03E-01	1.37E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.00E-02	0.00E+00	2.31E-01	0.00E+00
PENRM	MJ.	2.57E+02	7.30E+00	5.18E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.89E-01	0.00E+00	1.21E+00	0.00E+00
PENRT	MJ	3.26E+02	8.21E+00	6.55E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.09E-01	0.00E+00	1.44E+00	0.00E+00
SM	kg	3.16E+00	9.98E-03	6.33E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.10E-04	0.00E+00	2.06E-03	0.00E+00
RSF	MJ	2.82E-01	3.04E-03	5.66E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.26E-05	0.00E+00	2.75E-04	0.00E+00
NRSF	MJ	2.60E-01	1.32E-02	5.22E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.54E-04	0.00E+00	4.07E-04	0.00E+00
FW	m^3	2.85E-01	1.05E-03	5.72E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.37E-05	0.00E+00	1.51E-03	0.00E+00
Acronyms	PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non-renewable primary energy re-sources; SM = Use of secondary material; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Use of net fresh water															

[5] L'indicatore comprende tutti i gas a effetto serra inclusi nel GWP-totale, ma esclude l'assorbimento e le emissioni di anidride carbonica biogenica e il carbonio biogenico immagazzinato nel prodotto. Questo indicatore è quindi quasi uguale all'indicatore GWP originariamente definito nella norma EN 15804:2012+A1:2013.

Produzione di rifiuti e flussi in uscita

Produzione di rifiuti

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Categoria di rifiuti	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Hazardous waste disposed	kg	1.21E+01	2.14E-01	2.44E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.60E-03	0.00E+00	4.52E-02	0.00E+00
Non-hazardous waste disposed	kg	2.40E+00	3.40E-01	1.59E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.06E-02	0.00E+00	5.53E+00	0.00E+00
Radioactive waste disposed	kg	1.21E-02	1.82E-04	2.43E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.14E-06	0.00E+00	2.77E-05	0.00E+00

Flussi in uscita

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Flussi in uscita	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Components for re-use	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Material for recycling	kg	4.82E-01	8.45E-03	9.66E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.74E-04	0.00E+00	8.70E-04	0.00E+00
Materials for energy recovery	kg	1.04E-02	2.21E-03	2.16E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.80E-05	0.00E+00	3.88E-04	0.00E+00
Exported energy, electricity	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Exported energy, thermal	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Informazioni sul contenuto di carbonio biogenico

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO	Unità	QUANTITÀ
Contenuto di carbonio biogenico nel prodotto	Kg C	0
Contenuto di carbonio biogenico dell'imballaggio	Kg C	0

Nota: 1 kg di carbonio biogenico equivale a 44/12 kg di CO_2

Risultati per 1 m² di isolante di polistirene estruso dello spessore di 140 mm e con resistenza termica di 4.05 $m^2 \cdot K/W$

Valutazione potenziale dell'impatto ambientale - indicatori obbligatori in base alla normativa EN 15804

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Impatto ambientale	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-fossil	kg CO_2 eq.	1.87E+01	6.35E-01	3.95E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.59E-02	0.00E+00	1.00E+00	0.00E+00
GWP-biogenic	kg CO2 eq.	8.96E-01	1.30E-03	1.79E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.82E-05	0.00E+00	7.60E-04	0.00E+00
GWP- luluc	kg CO2 eq.	7.36E-03	2.98E-04	1.49E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.31E-06	0.00E+00	7.34E-05	0.00E+00
GWP- total	kg CO2 eq.	1.96E+01	6.36E-01	4.13E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.59E-02	0.00E+00	1.00E+00	0.00E+00
ODP	kg CFC 11 eq.	7.03E-07	1.43E-07	1.45E-08	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.71E-09	0.00E+00	2.07E-08	0.00E+00
AP	mol H+ eq.	7.77E-02	2.52E-03	1.57E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.06E-05	0.00E+00	5.93E-04	0.00E+00
EP-freshwater	kg PO43- eq.	8.87E-03	1.47E-04	1.78E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.20E-06	0.00E+00	3.19E-05	0.00E+00
EP-freshwater	kg P eq.	2.89E-03	4.80E-05	5.80E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.04E-06	0.00E+00	1.04E-05	0.00E+00
EP-marine	kg N eq.	2.42E-02	7.36E-04	5.76E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.78E-05	0.00E+00	4.52E-03	0.00E+00
EP-terrestrial	mol N eq.	1.54E-01	8.02E-03	3.14E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.03E-04	0.00E+00	2.18E-03	0.00E+00
POCP	kg NMVOC eq.	2.71E-01	2.41E-03	5.44E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.52E-05	0.00E+00	8.34E-04	0.00E+00
ADP-minerals&metals*	kg Sb eq.	5.08E-05	2.78E-06	1.02E-06	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.36E-08	0.00E+00	2.22E-07	0.00E+00
ADP-fossil*	MJ	4.72E+01	8.16E-01	9.48E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.82E-02	0.00E+00	2.31E-01	0.00E+00
WDP*	m3	1.26E+01	5.14E-02	2.53E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.16E-03	0.00E+00	7.29E-02	0.00E+00
Acronyms	GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption															

** Avvertenze: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela, poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o l'esperienza con l'indicatore è limitata.*

.

Valutazione potenziale di impatto ambientale - Indicatori obbligatori e volontari, addizionali

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-GHG[6]	kg CO_2 eq.	1.75E+01	6.29E-01	3.64E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.58E-02	0.00E+00	7.07E-01	0.00E+00

Uso di altre risorse

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Uso di altre risorse	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
PERE	MJ	9.18E+00	1.19E-01	1.84E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.57E-03	0.00E+00	2.30E-02	0.00E+00
PERM	MJ	1.66E+01	4.06E-02	3.32E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.44E-04	0.00E+00	7.19E-03	0.00E+00
PERT	MJ	2.58E+01	1.60E-01	5.16E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.42E-03	0.00E+00	3.02E-02	0.00E+00
PENRE	MJ	7.99E+01	1.05E+00	1.60E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.33E-02	0.00E+00	2.70E-01	0.00E+00
PENRM	MJ.	3.00E+02	8.52E+00	6.04E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.21E-01	0.00E+00	1.41E+00	0.00E+00
PENRT	MJ	3.80E+02	9.58E+00	7.64E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.44E-01	0.00E+00	1.68E+00	0.00E+00
SM	kg	3.69E+00	1.16E-02	7.39E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.45E-04	0.00E+00	2.41E-03	0.00E+00
RSF	MJ	3.29E-01	3.55E-03	6.60E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.30E-05	0.00E+00	3.21E-04	0.00E+00
NRSF	MJ	3.04E-01	1.54E-02	6.09E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.96E-04	0.00E+00	4.75E-04	0.00E+00
FW	m^3	3.32E-01	1.22E-03	6.68E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.77E-05	0.00E+00	1.76E-03	0.00E+00
Acronyms	PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non-renewable primary energy re-sources; SM = Use of secondary material; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Use of net fresh water															

[6] L'indicatore comprende tutti i gas a effetto serra inclusi nel GWP-totale, ma esclude l'assorbimento e le emissioni di anidride carbonica biogenica e il carbonio biogenico immagazzinato nel prodotto. Questo indicatore è quindi quasi uguale all'indicatore GWP originariamente definito nella norma EN 15804:2012+A1:2013.

Produzione di rifiuti e flussi in uscita

Produzione di rifiuti

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Categoria di rifiuti	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Hazardous waste disposed	kg	1.42E+01	2.49E-01	2.84E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.36E-03	0.00E+00	5.27E-02	0.00E+00
Non-hazardous waste disposed	kg	2.79E+00	3.97E-01	1.85E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.24E-02	0.00E+00	6.45E+00	0.00E+00
Radioactive waste disposed	kg	1.41E-02	2.12E-04	2.84E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.83E-06	0.00E+00	3.23E-05	0.00E+00

Flussi in uscita

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Flussi in uscita	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Components for re-use	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Material for recycling	kg	5.62E-01	9.86E-03	1.13E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.04E-04	0.00E+00	1.02E-03	0.00E+00
Materials for energy recovery	kg	1.21E-02	2.58E-03	2.53E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.60E-05	0.00E+00	4.53E-04	0.00E+00
Exported energy, electricity	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Exported energy, thermal	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Informazioni sul contenuto di carbonio biogenico

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO	Unità	QUANTITÀ
Contenuto di carbonio biogenico nel prodotto	Kg C	0
Contenuto di carbonio biogenico dell'imballaggio	Kg C	0

Nota: 1 kg di carbonio biogenico equivale a 44/12 kg di CO_2

Risultati per 1 m² di isolante di polistirene estruso dello spessore di 160 mm e con resistenza termica di 4.60 $m^2 \cdot K/W$

Valutazione potenziale dell'impatto ambientale - indicatori obbligatori in base alla normativa EN 15804

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Impatto ambientale	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-fossil	kg CO_2 eq.	2.14E+01	7.25E-01	4.51E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.82E-02	0.00E+00	1.15E+00	0.00E+00
GWP-biogenic	kg CO2 eq.	1.02E+00	1.49E-03	2.05E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.22E-05	0.00E+00	8.69E-04	0.00E+00
GWP- luluc	kg CO2 eq.	8.41E-03	3.41E-04	1.70E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.21E-06	0.00E+00	8.39E-05	0.00E+00
GWP- total	kg CO2 eq.	2.24E+01	7.27E-01	4.72E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.82E-02	0.00E+00	1.15E+00	0.00E+00
ODP	kg CFC 11 eq.	8.03E-07	1.63E-07	1.66E-08	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.24E-09	0.00E+00	2.36E-08	0.00E+00
AP	mol H+ eq.	8.88E-02	2.88E-03	1.79E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.21E-05	0.00E+00	6.78E-04	0.00E+00
EP-freshwater	kg PO43- eq.	1.01E-02	1.68E-04	2.03E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.65E-06	0.00E+00	3.65E-05	0.00E+00
EP-freshwater	kg P eq.	3.30E-03	5.48E-05	6.63E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.19E-06	0.00E+00	1.19E-05	0.00E+00
EP-marine	kg N eq.	2.77E-02	8.41E-04	6.58E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.17E-05	0.00E+00	5.16E-03	0.00E+00
EP-terrestrial	mol N eq.	1.77E-01	9.17E-03	3.59E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.47E-04	0.00E+00	2.50E-03	0.00E+00
POCP	kg NMVOC eq.	3.10E-01	2.76E-03	6.21E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.73E-05	0.00E+00	9.53E-04	0.00E+00
ADP-minerals&metals*	kg Sb eq.	5.80E-05	3.17E-06	1.17E-06	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.12E-08	0.00E+00	2.54E-07	0.00E+00
ADP-fossil*	MJ	5.39E+01	9.32E-01	1.08E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.09E-02	0.00E+00	2.64E-01	0.00E+00
WDP*	m3	1.44E+01	5.88E-02	2.89E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.33E-03	0.00E+00	8.34E-02	0.00E+00
Acronyms	GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption														

** Avvertenze: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela, poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o l'esperienza con l'indicatore è limitata.*

.

Valutazione potenziale di impatto ambientale - Indicatori obbligatori e volontari, addizionali

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-GHG[7]	kg CO_2 eq.	2.00E+01	7.19E-01	4.16E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.80E-02	0.00E+00	8.08E-01	0.00E+00

Uso di altre risorse

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Uso di altre risorse	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
PERE	MJ	1.05E+01	1.36E-01	2.10E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.94E-03	0.00E+00	2.63E-02	0.00E+00
PERM	MJ	1.90E+01	4.64E-02	3.79E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.65E-04	0.00E+00	8.22E-03	0.00E+00
PERT	MJ	2.95E+01	1.83E-01	5.90E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.90E-03	0.00E+00	3.46E-02	0.00E+00
PENRE	MJ	9.13E+01	1.20E+00	1.83E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.66E-02	0.00E+00	3.08E-01	0.00E+00
PENRM	MJ.	3.43E+02	9.74E+00	6.90E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.52E-01	0.00E+00	1.61E+00	0.00E+00
PENRT	MJ	4.35E+02	1.09E+01	8.73E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.79E-01	0.00E+00	1.92E+00	0.00E+00
SM	kg	4.22E+00	1.33E-02	8.44E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.80E-04	0.00E+00	2.75E-03	0.00E+00
RSF	MJ	3.77E-01	4.06E-03	7.54E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.34E-05	0.00E+00	3.67E-04	0.00E+00
NRSF	MJ	3.47E-01	1.76E-02	6.96E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.38E-04	0.00E+00	5.42E-04	0.00E+00
FW	m^3	3.80E-01	1.40E-03	7.63E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.16E-05	0.00E+00	2.01E-03	0.00E+00
Acronyms	PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non-renewable primary energy re-sources; SM = Use of secondary material; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Use of net fresh water															

[7] L'indicatore comprende tutti i gas a effetto serra inclusi nel GWP-totale, ma esclude l'assorbimento e le emissioni di anidride carbonica biogenica e il carbonio biogenico immagazzinato nel prodotto. Questo indicatore è quindi quasi uguale all'indicatore GWP originariamente definito nella norma EN 15804:2012+A1:2013.

Produzione di rifiuti e flussi in uscita

Produzione di rifiuti

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Categoria di rifiuti	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Hazardous waste disposed	kg	1.62E+01	2.85E-01	3.25E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.13E-03	0.00E+00	6.02E-02	0.00E+00
Non-hazardous waste disposed	kg	3.19E+00	4.54E-01	2.12E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.41E-02	0.00E+00	7.38E+00	0.00E+00
Radioactive waste disposed	kg	1.62E-02	2.42E-04	3.24E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.52E-06	0.00E+00	3.69E-05	0.00E+00

Flussi in uscita

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Flussi in uscita	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Components for re-use	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Material for recycling	kg	6.43E-01	1.13E-02	1.29E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.33E-04	0.00E+00	1.16E-03	0.00E+00
Materials for energy recovery	kg	1.38E-02	2.94E-03	2.89E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.40E-05	0.00E+00	5.18E-04	0.00E+00
Exported energy, electricity	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Exported energy, thermal	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Informazioni sul contenuto di carbonio biogenico

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO	Unità	QUANTITÀ
Contenuto di carbonio biogenico nel prodotto	Kg C	0
Contenuto di carbonio biogenico dell'imballaggio	Kg C	0

Nota: 1 kg di carbonio biogenico equivale a 44/12 kg di CO_2

Risultati per 1 m² di isolante di polistirene estruso dello spessore di 180 mm e con resistenza termica di 5.05 $m^2 \cdot K/W$

Valutazione potenziale dell'impatto ambientale - indicatori obbligatori in base alla normativa EN 15804

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Impatto ambientale	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-fossil	kg CO_2 eq.	2.41E+01	8.16E-01	5.07E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.05E-02	0.00E+00	1.29E+00	0.00E+00
GWP-biogenic	kg CO2 eq.	1.15E+00	1.67E-03	2.31E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.62E-05	0.00E+00	9.77E-04	0.00E+00
GWP- luluc	kg CO2 eq.	9.46E-03	3.83E-04	1.91E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.11E-06	0.00E+00	9.44E-05	0.00E+00
GWP- total	kg CO2 eq.	2.52E+01	8.18E-01	5.31E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.05E-02	0.00E+00	1.29E+00	0.00E+00
ODP	kg CFC 11 eq.	9.04E-07	1.84E-07	1.87E-08	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.77E-09	0.00E+00	2.66E-08	0.00E+00
AP	mol H+ eq.	9.99E-02	3.24E-03	2.02E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.04E-04	0.00E+00	7.63E-04	0.00E+00
EP-freshwater	kg PO43- eq.	1.14E-02	1.89E-04	2.29E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.11E-06	0.00E+00	4.11E-05	0.00E+00
EP-freshwater	kg P eq.	3.71E-03	6.17E-05	7.46E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.34E-06	0.00E+00	1.34E-05	0.00E+00
EP-marine	kg N eq.	3.12E-02	9.46E-04	7.40E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.57E-05	0.00E+00	5.81E-03	0.00E+00
EP-terrestrial	mol N eq.	1.99E-01	1.03E-02	4.04E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.90E-04	0.00E+00	2.81E-03	0.00E+00
POCP	kg NMVOC eq.	3.48E-01	3.10E-03	6.99E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.10E-04	0.00E+00	1.07E-03	0.00E+00
ADP-minerals&metals*	kg Sb eq.	6.53E-05	3.57E-06	1.31E-06	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.89E-08	0.00E+00	2.86E-07	0.00E+00
ADP-fossil*	MJ	6.06E+01	1.05E+00	1.22E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.35E-02	0.00E+00	2.97E-01	0.00E+00
WDP*	m3	1.62E+01	6.61E-02	3.25E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.49E-03	0.00E+00	9.38E-02	0.00E+00
Acronyms	GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption														

** Avvertenze: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela, poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o l'esperienza con l'indicatore è limitata.*

.

Valutazione potenziale di impatto ambientale - Indicatori obbligatori e volontari, addizionali

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-GHG[8]	kg CO_2 eq.	2.25E+01	8.09E-01	4.68E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.03E-02	0.00E+00	9.08E-01	0.00E+00

Uso di altre risorse

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Uso di altre risorse	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
PERE	MJ	1.18E+01	1.53E-01	2.37E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.31E-03	0.00E+00	2.96E-02	0.00E+00
PERM	MJ	2.13E+01	5.21E-02	4.27E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.09E-03	0.00E+00	9.25E-03	0.00E+00
PERT	MJ	3.31E+01	2.06E-01	6.64E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.39E-03	0.00E+00	3.89E-02	0.00E+00
PENRE	MJ	1.03E+02	1.35E+00	2.06E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.00E-02	0.00E+00	3.47E-01	0.00E+00
PENRM	MJ.	3.86E+02	1.10E+01	7.76E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.84E-01	0.00E+00	1.81E+00	0.00E+00
PENRT	MJ	4.89E+02	1.23E+01	9.83E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.14E-01	0.00E+00	2.16E+00	0.00E+00
SM	kg	4.75E+00	1.50E-02	9.50E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.15E-04	0.00E+00	3.09E-03	0.00E+00
RSF	MJ	4.24E-01	4.57E-03	8.48E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.38E-05	0.00E+00	4.13E-04	0.00E+00
NRSF	MJ	3.90E-01	1.98E-02	7.83E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.81E-04	0.00E+00	6.10E-04	0.00E+00
FW	m^3	4.27E-01	1.57E-03	8.59E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.56E-05	0.00E+00	2.27E-03	0.00E+00
Acronyms	PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non-renewable primary energy re-sources; SM = Use of secondary material; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Use of net fresh water															

[8] L'indicatore comprende tutti i gas a effetto serra inclusi nel GWP-totale, ma esclude l'assorbimento e le emissioni di anidride carbonica biogenica e il carbonio biogenico immagazzinato nel prodotto. Questo indicatore è quindi quasi uguale all'indicatore GWP originariamente definito nella norma EN 15804:2012+A1:2013.

Produzione di rifiuti e flussi in uscita

Produzione di rifiuti

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Categoria di rifiuti	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Hazardous waste disposed	kg	1.82E+01	3.21E-01	3.66E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.90E-03	0.00E+00	6.77E-02	0.00E+00
Non-hazardous waste disposed	kg	3.59E+00	5.10E-01	2.38E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.59E-02	0.00E+00	8.30E+00	0.00E+00
Radioactive waste disposed	kg	1.82E-02	2.73E-04	3.65E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.21E-06	0.00E+00	4.15E-05	0.00E+00

Flussi in uscita

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Flussi in uscita	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Components for re-use	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Material for recycling	kg	7.23E-01	1.27E-02	1.45E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.62E-04	0.00E+00	1.31E-03	0.00E+00
Materials for energy recovery	kg	1.56E-02	3.31E-03	3.25E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.20E-05	0.00E+00	5.83E-04	0.00E+00
Exported energy, electricity	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Exported energy, thermal	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Informazioni sul contenuto di carbonio biogenico

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO	Unità	QUANTITÀ
Contenuto di carbonio biogenico nel prodotto	Kg C	0
Contenuto di carbonio biogenico dell'imballaggio	Kg C	0

Nota: 1 kg di carbonio biogenico equivale a 44/12 kg di CO_2

Risultati per 1 m² di isolante di polistirene estruso dello spessore di 200 mm e con resistenza termica di 5.60 $m^2 \cdot K/W$

Valutazione potenziale dell'impatto ambientale - indicatori obbligatori in base alla normativa EN 15804

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Impatto ambientale	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-fossil	kg CO_2 eq.	2.67E+01	9.07E-01	5.64E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.27E-02	0.00E+00	1.43E+00	0.00E+00
GWP-biogenic	kg CO2 eq.	1.28E+00	1.86E-03	2.56E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.02E-05	0.00E+00	1.09E-03	0.00E+00
GWP- luluc	kg CO2 eq.	1.05E-02	4.26E-04	2.13E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.01E-06	0.00E+00	1.05E-04	0.00E+00
GWP- total	kg CO2 eq.	2.80E+01	9.09E-01	5.90E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.28E-02	0.00E+00	1.43E+00	0.00E+00
ODP	kg CFC 11 eq.	1.00E-06	2.04E-07	2.08E-08	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.30E-09	0.00E+00	2.95E-08	0.00E+00
AP	mol H+ eq.	1.11E-01	3.60E-03	2.24E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.15E-04	0.00E+00	8.48E-04	0.00E+00
EP-freshwater	kg PO43- eq.	1.27E-02	2.10E-04	2.54E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.57E-06	0.00E+00	4.56E-05	0.00E+00
EP-freshwater	kg P eq.	4.13E-03	6.85E-05	8.28E-05	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.49E-06	0.00E+00	1.49E-05	0.00E+00
EP-marine	kg N eq.	3.46E-02	1.05E-03	8.22E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.97E-05	0.00E+00	6.45E-03	0.00E+00
EP-terrestrial	mol N eq.	2.21E-01	1.15E-02	4.49E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.34E-04	0.00E+00	3.12E-03	0.00E+00
POCP	kg NMVOC eq.	3.87E-01	3.44E-03	7.76E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.22E-04	0.00E+00	1.19E-03	0.00E+00
ADP-minerals&metals*	kg Sb eq.	7.25E-05	3.97E-06	1.46E-06	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.66E-08	0.00E+00	3.18E-07	0.00E+00
ADP-fossil*	MJ	6.74E+01	1.17E+00	1.35E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.61E-02	0.00E+00	3.30E-01	0.00E+00
WDP*	m3	1.80E+01	7.35E-02	3.61E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.66E-03	0.00E+00	1.04E-01	0.00E+00
Acronyms	GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption														

** Avvertenze: I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela, poiché le incertezze di questi risultati sono elevate o l'esperienza con l'indicatore è limitata.*

.

Valutazione potenziale di impatto ambientale - Indicatori obbligatori e volontari, addizionali

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
GWP-GHG[9]	kg CO_2 eq.	2.50E+01	8.99E-01	5.20E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.25E-02	0.00E+00	1.01E+00	0.00E+00

Uso di altre risorse

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Uso di altre risorse	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
PERE	MJ	1.31E+01	1.70E-01	2.63E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.68E-03	0.00E+00	3.29E-02	0.00E+00
PERM	MJ	2.37E+01	5.79E-02	4.74E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.21E-03	0.00E+00	1.03E-02	0.00E+00
PERT	MJ	3.68E+01	2.28E-01	7.37E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.88E-03	0.00E+00	4.32E-02	0.00E+00
PENRE	MJ	1.14E+02	1.51E+00	2.29E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.33E-02	0.00E+00	3.86E-01	0.00E+00
PENRM	MJ.	4.29E+02	1.22E+01	8.63E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.15E-01	0.00E+00	2.01E+00	0.00E+00
PENRT	MJ	5.43E+02	1.37E+01	1.09E+01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.49E-01	0.00E+00	2.40E+00	0.00E+00
SM	kg	5.27E+00	1.66E-02	1.06E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.50E-04	0.00E+00	3.44E-03	0.00E+00
RSF	MJ	4.71E-01	5.07E-03	9.43E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.04E-04	0.00E+00	4.59E-04	0.00E+00
NRSF	MJ	4.34E-01	2.20E-02	8.70E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.23E-04	0.00E+00	6.78E-04	0.00E+00
FW	m^3	4.74E-01	1.75E-03	9.54E-03	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.95E-05	0.00E+00	2.52E-03	0.00E+00
Acronyms	PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non-renewable primary energy re-sources; SM = Use of secondary material; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Use of net fresh water															

[9] L'indicatore comprende tutti i gas a effetto serra inclusi nel GWP-totale, ma esclude l'assorbimento e le emissioni di anidride carbonica biogenica e il carbonio biogenico immagazzinato nel prodotto. Questo indicatore è quindi quasi uguale all'indicatore GWP originariamente definito nella norma EN 15804:2012+A1:2013.

Produzione di rifiuti e flussi in uscita

Produzione di rifiuti

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Categoria di rifiuti	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Hazardous waste disposed	kg	2.02E+01	3.56E-01	4.06E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.66E-03	0.00E+00	7.53E-02	0.00E+00
Non-hazardous waste disposed	kg	3.99E+00	5.67E-01	2.65E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.77E-02	0.00E+00	9.22E+00	0.00E+00
Radioactive waste disposed	kg	2.02E-02	3.03E-04	4.05E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.90E-06	0.00E+00	4.61E-05	0.00E+00

Flussi in uscita

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

		Fase di produzione	Fase di costruzione		Fase di uso							Fase di fine vita utile				D Benefici e oneri oltre i confini del sistema
Flussi in uscita	Unità	A1 / A2 / A3	A4 Trasporto	A5 Processo di installazione	B1 Uso	B2 Manutenzione	B3 Riparazione	B5 Sostituzione	B5 Ristrutturazione	B6 Uso di energia	B7 Uso d' acqua	C1 Disassemblaggio / demolizione	C2 Trasporto	C3 Trattamento rifiuti	C4 Smaltimento	
Components for re-use	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Material for recycling	kg	8.03E-01	1.41E-02	1.61E-02	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.91E-04	0.00E+00	1.45E-03	0.00E+00
Materials for energy recovery	kg	1.73E-02	3.68E-03	3.61E-04	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.01E-05	0.00E+00	6.47E-04	0.00E+00
Exported energy, electricity	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
Exported energy, thermal	MJ	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00

Informazioni sul contenuto di carbonio biogenico

Risultati ottenuti per unità funzionale o dichiarata

CONTENUTO DI CARBONIO BIOGENICO	Unità	QUANTITÀ
Contenuto di carbonio biogenico nel prodotto	Kg C	0
Contenuto di carbonio biogenico dell'imballaggio	Kg C	0

Nota: 1 kg di carbonio biogenico equivale a 44/12 kg di CO_2

6. Ulteriori informazioni aggiuntive

Emissioni nell'aria interna:

I prodotti URSA XPS NVII contribuiscono alla qualità dell'aria degli ambienti interni. Rispettando severi standard volontari dell'UE per le emissioni di COV, come attestato dalla certificazione INDOOR AIR COMFORT di Eurofins.

REACH:

Regolamento (CE) Nº 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativo all'iscrizione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

I prodotti di polistirene estruso fabbricati da URSA vengono definiti come articoli in conformità con l'articolo 3 (3) del Regolamento CE 1907/2006 (REACH). La funzionalità di questi articoli non è determinata solo dalla loro composizione chimica, quanto soprattutto dalla loro forma, superficie o dal design conferiti durante il processo di produzione.

I nostri prodotti non contengono una concentrazione superiore al 0,1 % del loro peso di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), in base all'ultimo aggiornamento della lista di candidati, nota alla data della pubblicazione del presente documento.

ECHA - L'Agenzia Europea per le Sostanze e Preparati Chimici pubblica periodicamente una lista aggiornata delle SVHC. La validità di questa dichiarazione dipende quindi dalle nuove pubblicazioni della ECHA.

ESG - Economia circolare:

Contenuto di polistirene riciclato:

Secondo ISO 14021:

1) Contenuto di riciclato: Proporzione, in massa, di materiale riciclato in un prodotto. Solo i materiali pre-consumo e post-consumo devono essere considerati come contenuto di riciclato, coerentemente all'utilizzo dei seguenti termini.

Materiale pre-consumo: Materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati.

Materiale post-consumo: Materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione.

2) Materiale recuperato: Materiale che sarebbe stato altrimenti smaltito come rifiuto o utilizzato per il recupero di energia, ma che è stato invece raccolto e recuperato come materiale di alimentazione, al posto di nuova materia prima nuova, per un processo di riciclaggio o di fabbricazione.

Per lo stabilimento di Bondeno, nell'anno 2022:

Prodotti	% Materiale recuperato	% Materiale riciclato (According to 14021)			% Totale riciclato
		Pre- consumo	Post-consumo	% Totale	
URSA XPS	0	0	47	47	47

Codici Europei dei Rifiuti

I rifiuti di polistirene estruso del modulo A5 e C vengono classificati in base ai Codici Europei dei Rifiuti:

17 06 04 Materiali isolanti differenti da quelli specificati nei codici 17 06 01 e 17 06 03

7. Differenze rispetto alle versioni precedenti

La nuova versione (v1) è stata soggetta alle seguenti modifiche editoriali:

- Sostituzione del certificato A+ con Eurofins.

8. Riferimenti

- ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework
- ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines
- EN 15804:2012+A2:2019 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
- PCR 2019:14-c-PCR-005 c-PCR-005 Thermal Insulation products (EN 16783) (2019-12-20)

- PCR 2012:01-Sub-PCR-I Sub-PCR-I Thermal insulation products (EN 16783) (2021-11-08)

- General Programme Instructions of the International EPD® System. Version 3.01.

    - LCA Report (Versión 1 – 26.01.2023)