



Conversión **Inteligente**



ESPECIFICACIONES

MODELO			EPC361M	EPC601M
CAPACIDAD NOMINAL		TON	3	5
		kW	11	17.58
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	CAPACIDAD	kW	11	17.58
		BTU/h	36,114	60,000
	SEER	W/W	17.64	18.3
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	CAPACIDAD	kW	11	17.58
		BTU/h	8,144	60,000
		COP	W/W	2.80
OPERACIÓN			CONTROL REMOTO (INCLUIDO)	
SUMINISTRO ELECTRICO		V / PH / Hz	230 Vca / 1 PH / 60 Hz	
FLUJO DE AIRE (H/M/L)		m3/h	1762 / 1559 / 1084	2353 / 1749 / 1352
RUIDO (H/M/L)		dB(A)	54 / 49 / 43	55 / 39 / 50
TIPO DE REFRIGERANTE			R410a	
DIÁMETRO DE TUBERÍA	LIQUIDO	PULGADAS	3/8	3/8
	GAS	PULGADAS	5/8	3/4
DIMENCIONES DE UNIDAD (W X D X H)				
SIN EMPAQUE		mm	1285 x 675 x 235	1650 x 675 x 235
CON EMPAQUE		mm	1360 x 755 x 313	1725 / 755 / 313
PESO NETO / PESO BRUTO		Kg	31.3 / 37	46 / 50


Modelo: EPC361M, EPC601M



ESPECIFICACIONES

MODELO			EFC181M	EFC361M
CAPACIDAD NOMINAL		TON	1.5	3
		kW	5.27	11
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	CAPACIDAD	kW	5.27	11
		BTU/h	18,241	36,860
	SEER	W/W	17.3	17.6
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	CAPACIDAD	kW	5.27	11
		BTU/h	18,000	38,000
	COP	W/W	3.20	3.00
OPERACIÓN			CONTROL REMOTO (INCLUIDO)	
SUMINISTRO ELECTRICO		V / PH / Hz	230 Vca / 1 PH / 60 Hz	
FLUJO DE AIRE (H/M/L)		m3/h	951 / 821 / 705	1861 / 1628 / 1375
RUIDO (H/M/L)		dB(A)	44 / 39 / 36	55 / 52 / 49
TIPO DE REFRIGERANTE			R410a	
DIÁMETRO DE TUBERÍA	LIQUIDO	PULGADAS	1/4	3/8
	GAS	PULGADAS	1/2	5/8
DIMENCIONES DE UNIDAD (W X D X H)				
SIN EMPAQUE		mm	Unidad - 570x570x260 Panel - 647x647x50	Unidad - 840x840x245 Panel - 950x950x55
CON EMPAQUE		mm	Unidad - 655x655x290 Panel - 715x715x123	Unidad - 900x900x257 Panel - 1035x1035x90
PESO NETO / PESO BRUTO		Kg	Unidad - 16.1 / 18.7 Panel - 2.5 / 4.5	Unidad - 26.4 / 30 Panel - 5 / 8

Modelo: EFC181M, EFC361M

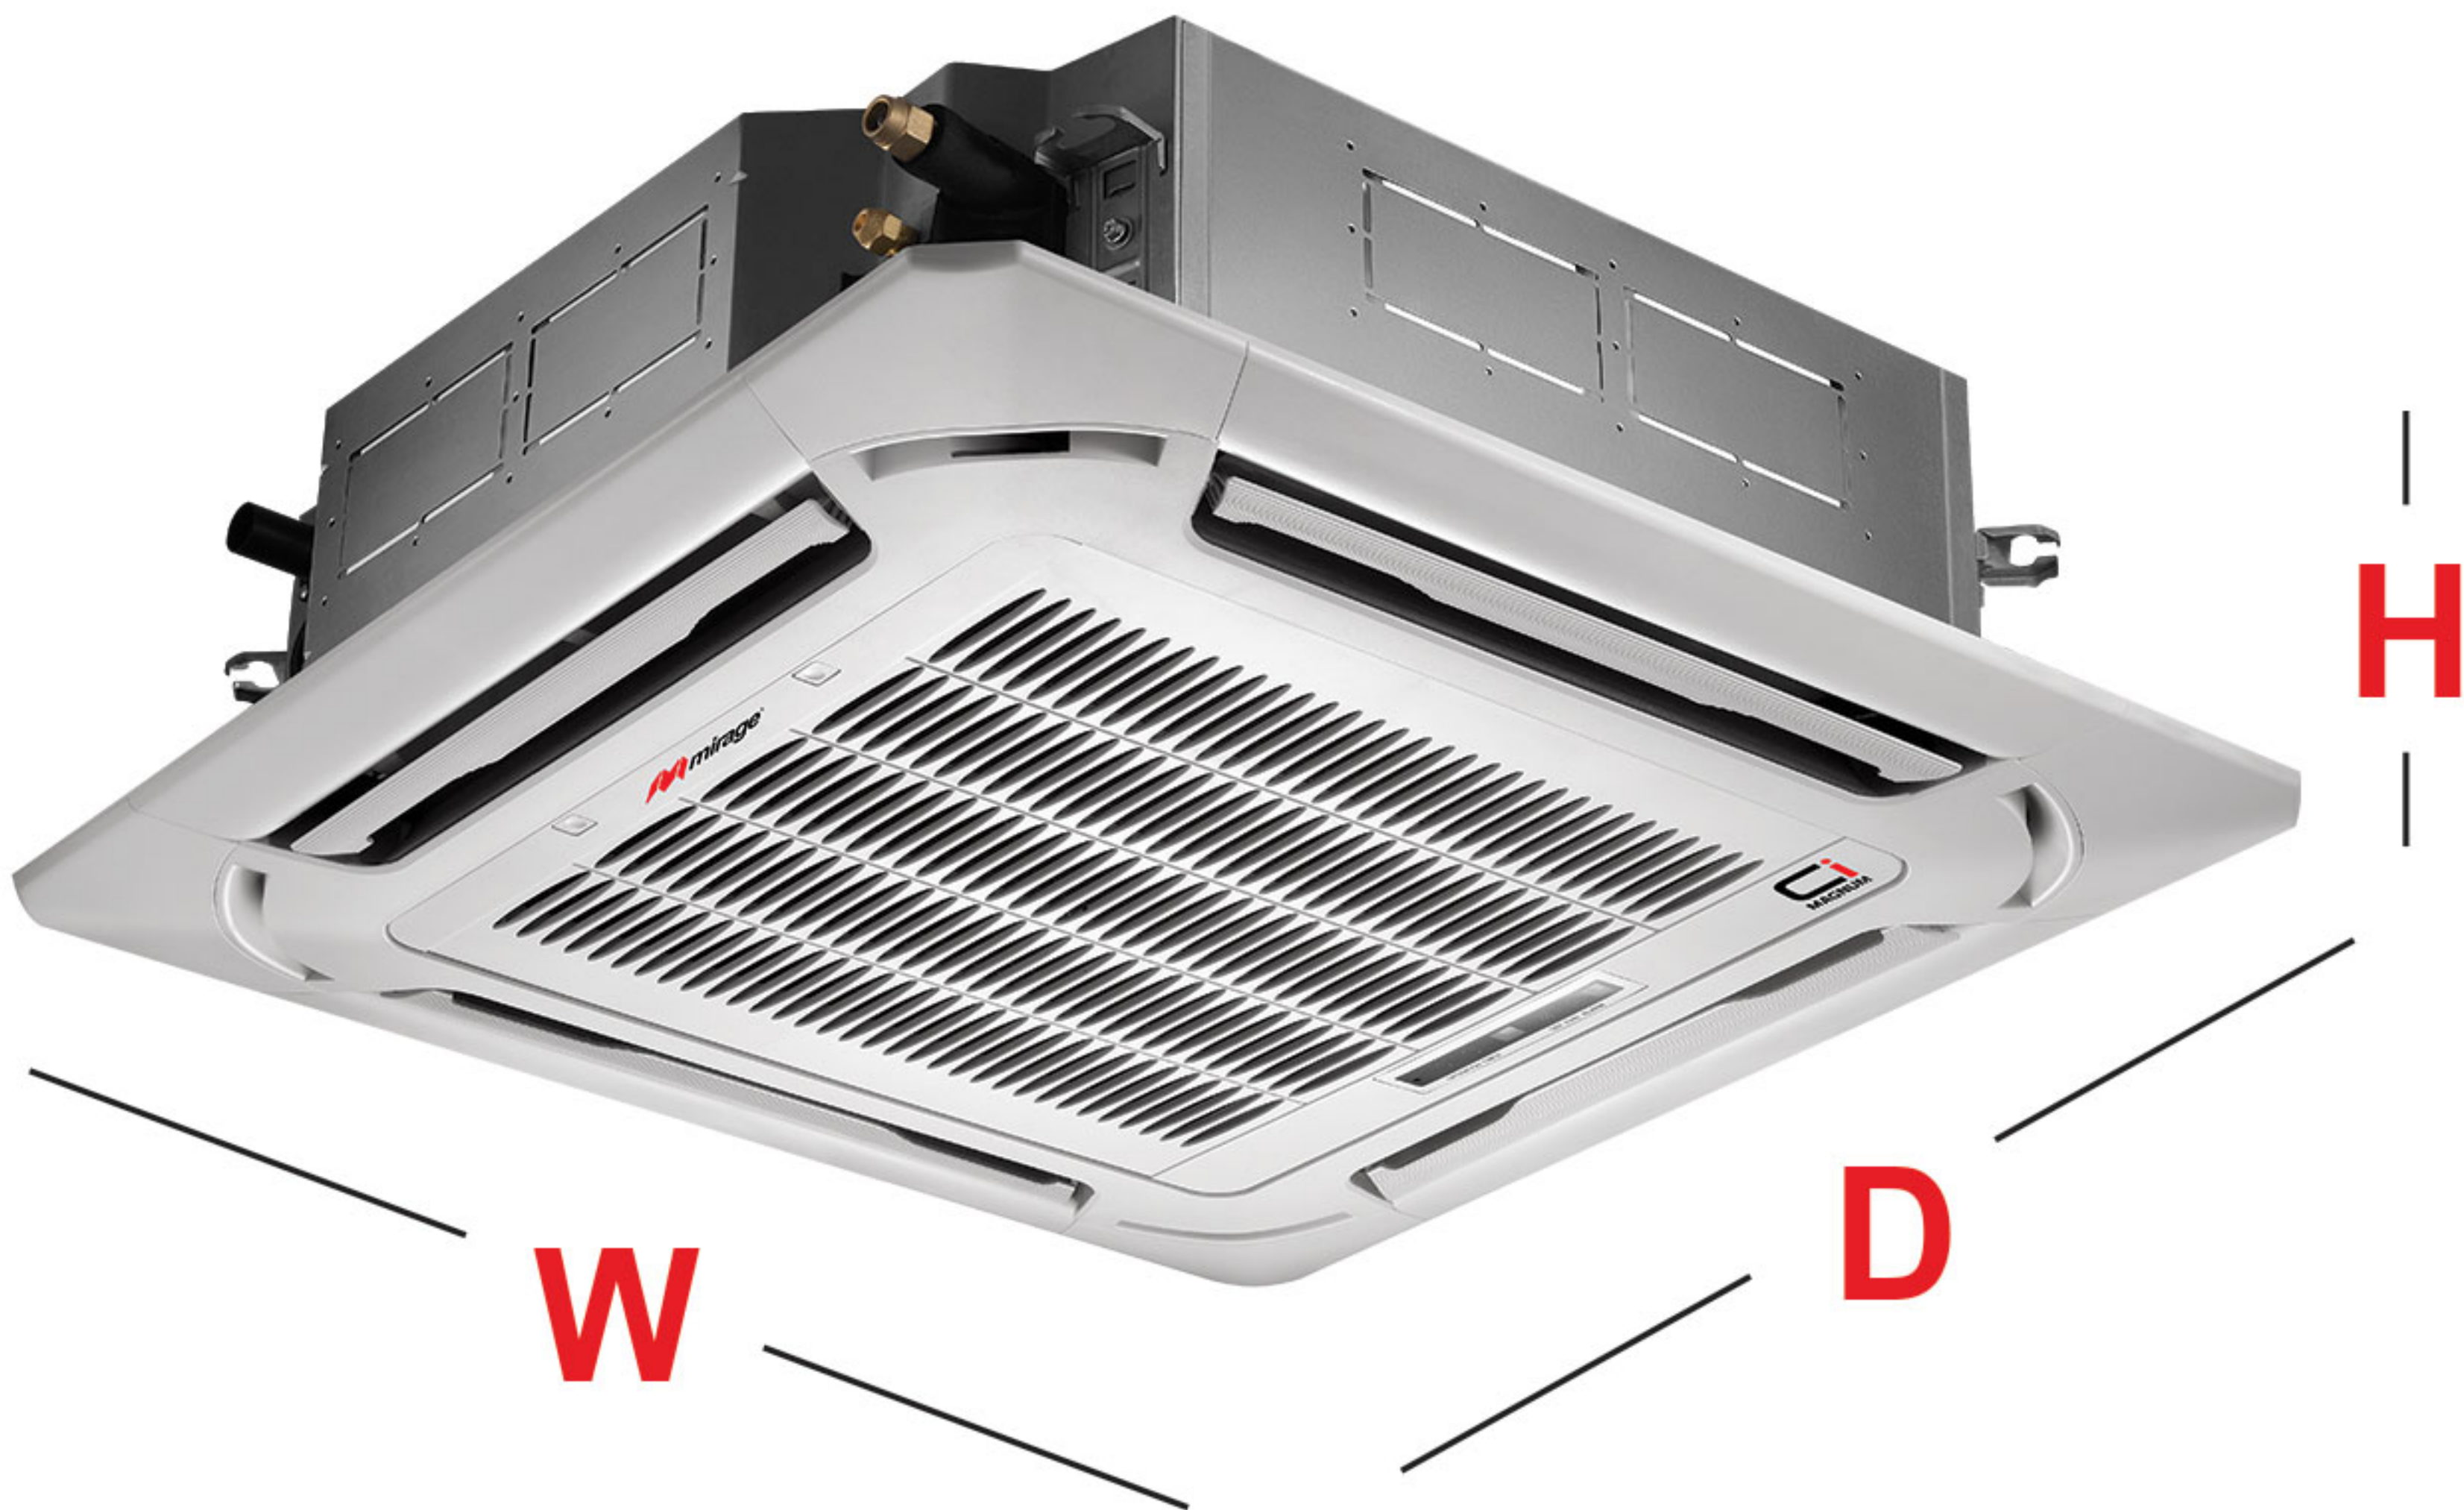

ESPECIFICACIONES

MODELO			EDC181M	EDC361M	EDC611M
CAPACIDAD NOMINAL		TON	1.5	3	5
		kW	5.27	11	17.58
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	CAPACIDAD	kW	5.33	11	17.58
		BTU/h	18,000	36,000	57,000
	SEER	W/W	17.3	17.6	18.3
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	CAPACIDAD	kW	5.27	11	17.58
		BTU/h	18,000	36,000	62,000
	COP	W/W	3.08	3.00	3.60
OPERACIÓN			TERMOSTATO DE PARED (INCLUIDO)		
ACCESORIOS ADICIONALES			BOMBA DE CONDENSADO (INCLUIDA)		
SUMINISTRO ELECTRICO		V / PH / Hz	230 Vca / 1 PH / 60 Hz		
FLUJO DE AIRE (H/M/L)		m3/h	884 / 731 / 612	1904 / 1598 / 1156	3663 / 2906 / 2145
RUIDO (H/M/L)		dB(A)	41 / 39 / 37	53 / 51 / 47	57 / 54 / 51
TIPO DE REFRIGERANTE			R410a		
DIÁMETRO DE TUBERÍA	LIQUIDO	PULGADAS	1/4	3/8	3/8
	GAS	PULGADAS	1/2	5/8	3/4
DIMENCIONES DE UNIDAD (W X D X H)					
SIN EMPAQUE		mm	920 x 635 x 210	1140 x 775 x 270	1400 X 858 X 440
CON EMPAQUE		mm	1135 x 655 x 290	1355 x 795 x 350	1605 X 910 X 505
PESO NETO / PESO BRUTO		Kg	23 / 27.5	34 / 40.5	74 / 86

Modelo: EDC181M, EDC361M, EDC611M




H

W


ESPECIFICACIONES

MODELO			CLC181M	CLC361M	CLC601M
CAPACIDAD NOMINAL	TON		1.5	3	5
	kW		5.27	10.55	13.1
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V / PH / Hz	230 V / 1 PH / 60 Hz			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU/h		18,000	36,000	60,000
	W		5.27	10.55	13.10
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	BTU/h		/	18,000	/
	W		18.5	31.5	37.5
CONSUMO ENERGÉTICO	W		1,600	3,360	4,900
CORRIENTE NOMINAL	A		7.7	15	23
RUIDO	dB(A)		60	66	64
TIPO DE REFRIGERANTE		R410a			
CARGA DE REFRIGERANTE	Kg		1.2	3.06	4.62
TIPO DE COMPRESOR		INVERTER SCROLL			
NUMERO DE COMPRESORES			1	1	1
TIPO DE ACEITE		FVC68D O FV-68-H			
CARGA DE ACEITE	L		0.42	1.0	1.4
DIÁMETRO DE TUBERÍAS	LIQUIDO	PULGADAS	1/4	3/8	3/8
	GAS	PULGADAS	1/2	5/8"	5/8"
DIMENCIONES DE UNIDAD (W X D X H)					
SIN EMPAQUE		mm	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333
CON EMPAQUE		mm	965 x 395 x 765	1090 x 500 x 875	1095 x 495 x 1480
PESO NETO / PESO BRUTO		Kg	42.2/46.5	67 / 73	102 / 115.4

Modelo: CLC181M

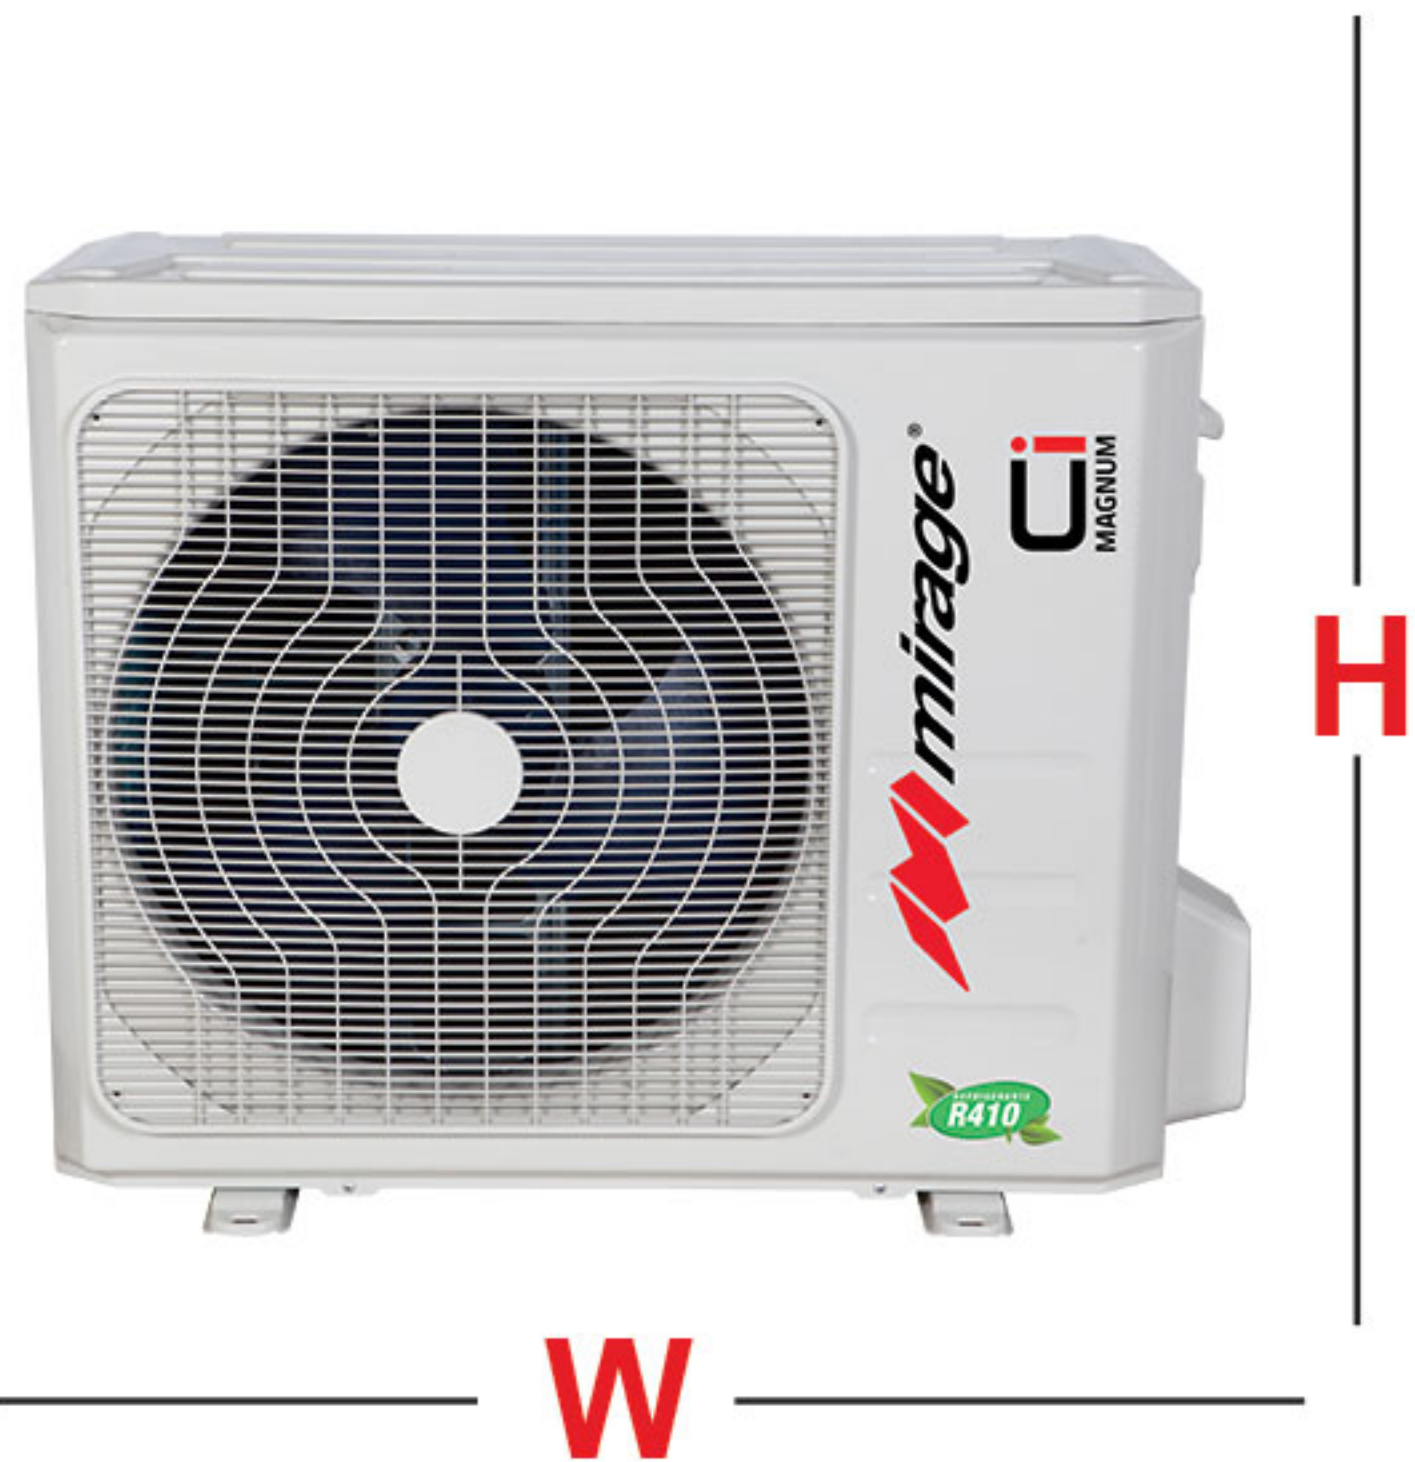

Modelo: CLC361M

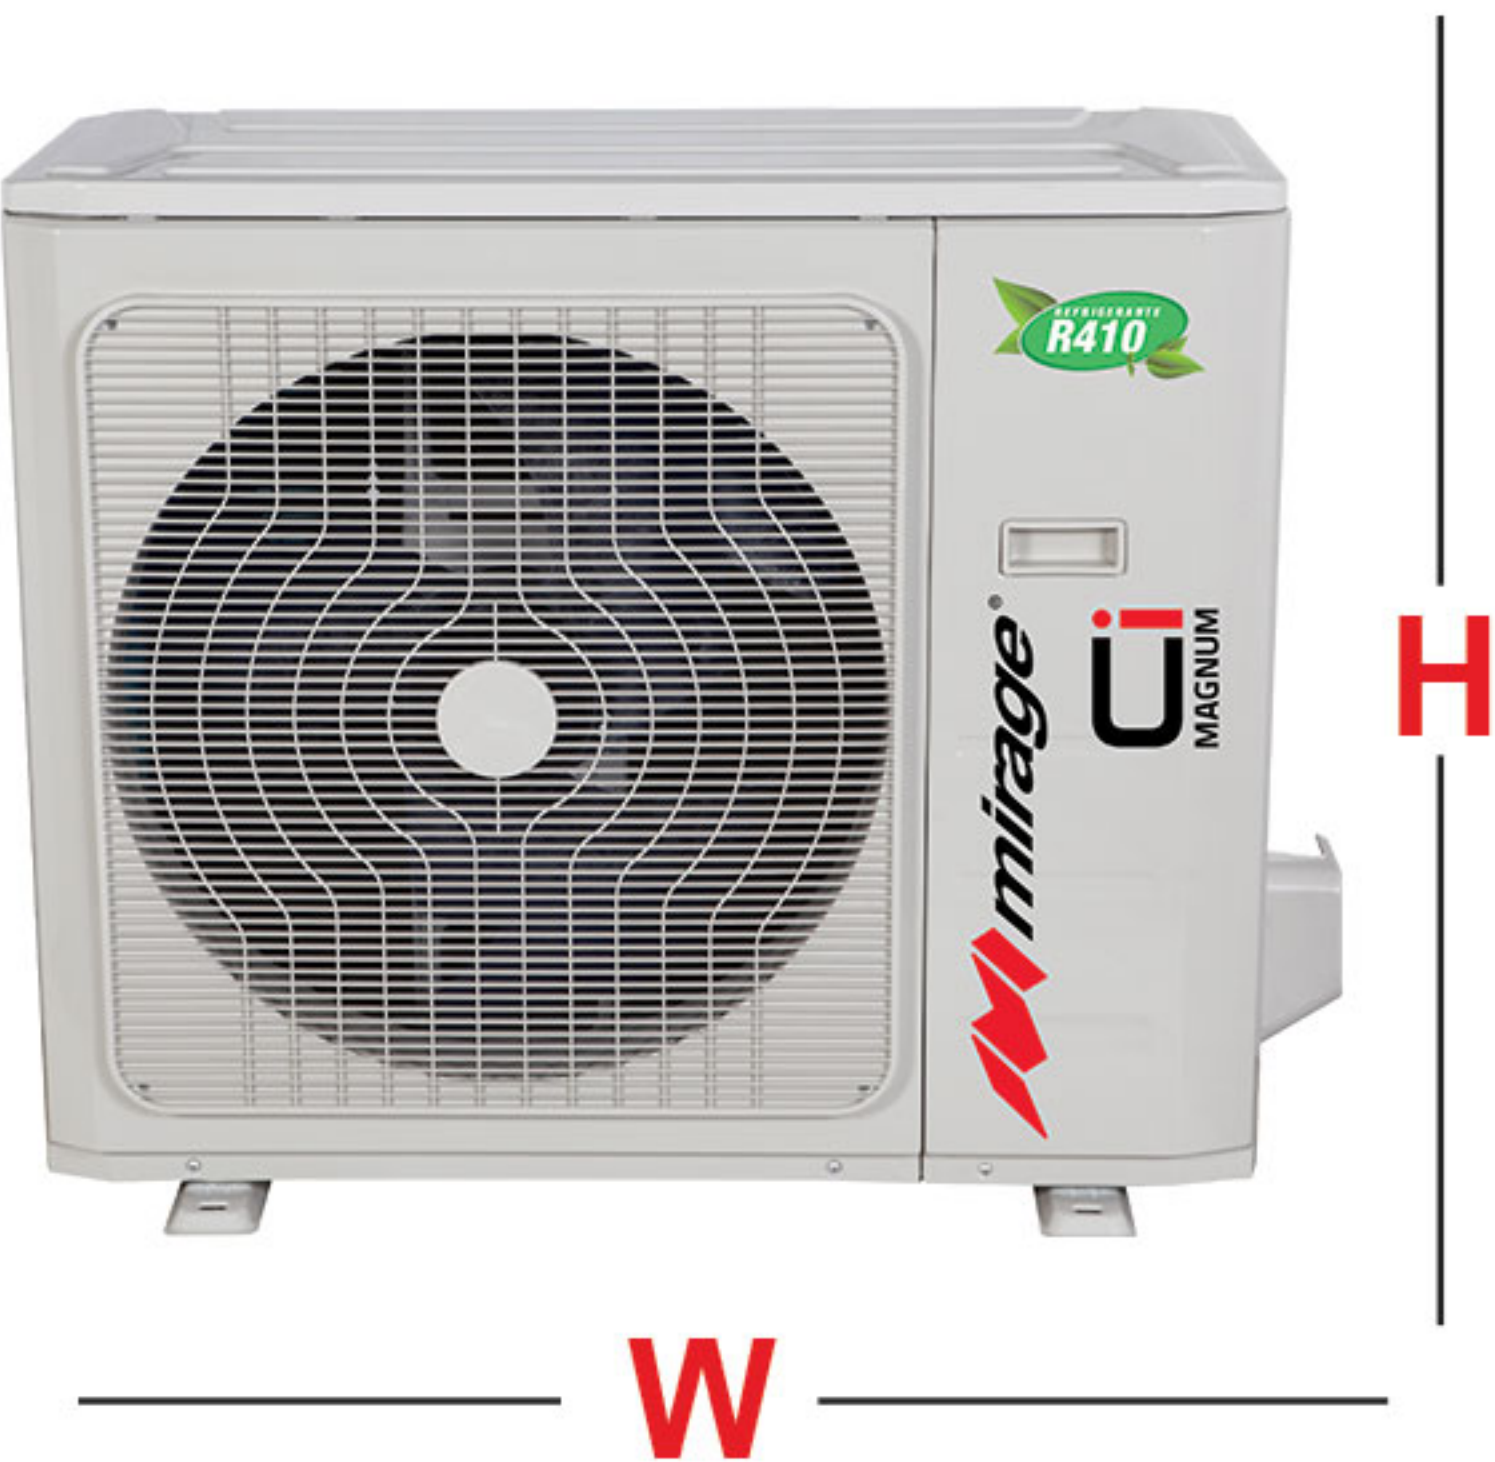

Modelo: CLC601M

