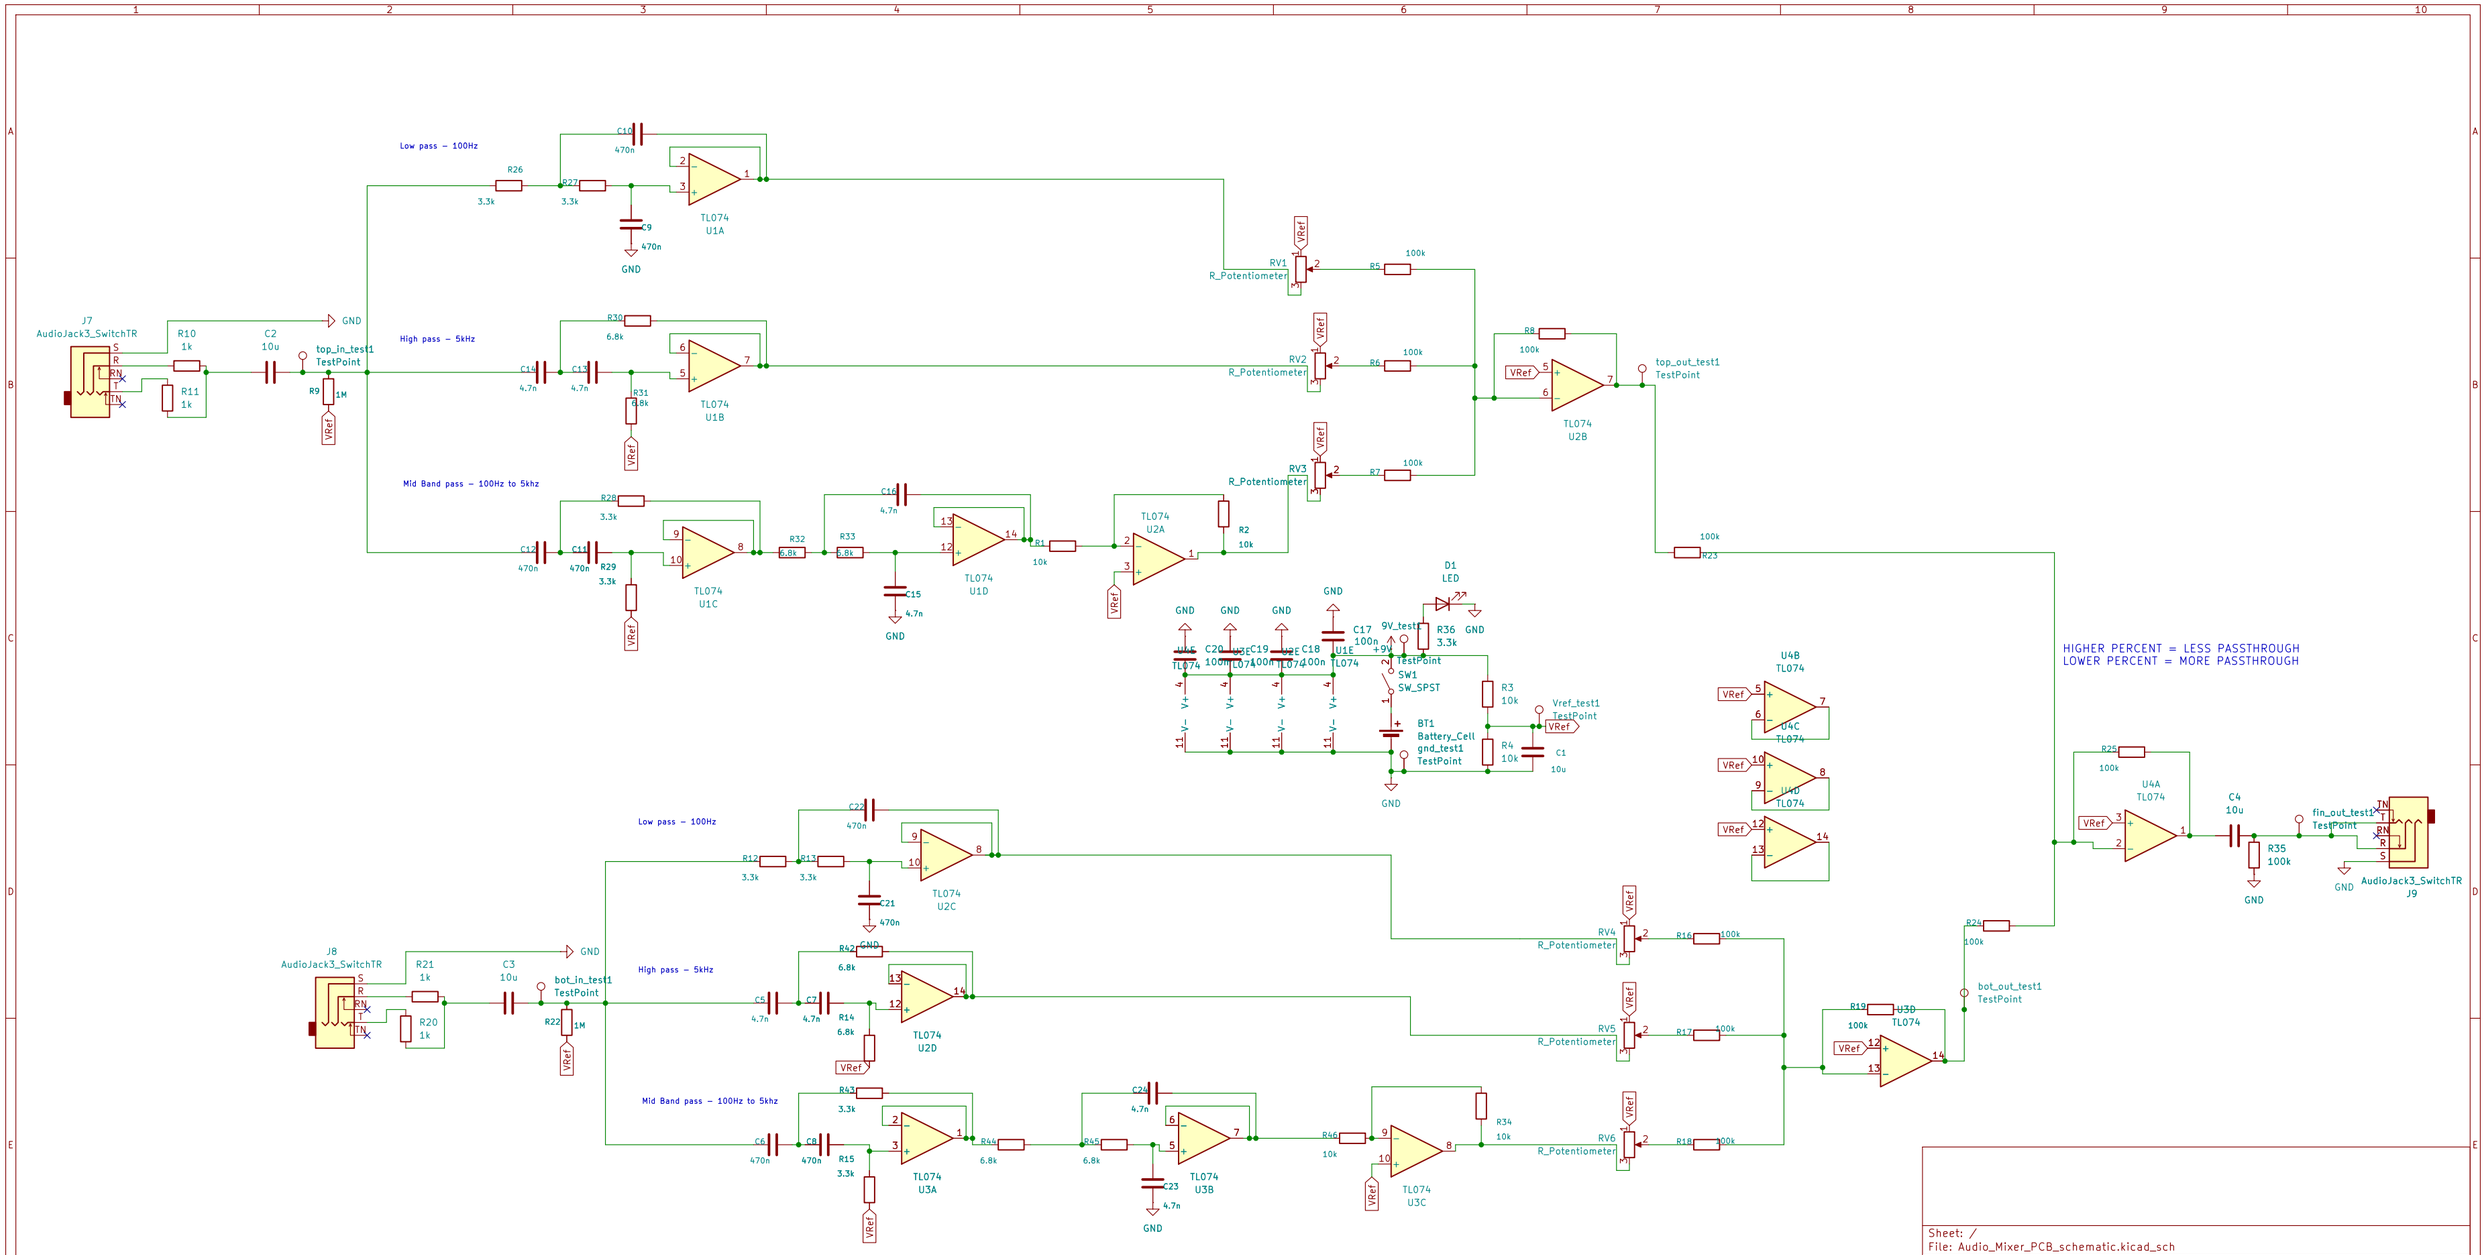

Low pass – 100Hz
High pass – 5kHz
Mid Band pass – 100Hz to 5khz
J7
AudioJack3_SwitchTR
top_in_test1
TestPoint
R10 1k
R11 1k
C2 10u
R9 1M
VRef
GND
R26 3.3k
R27 3.3k
C10 470n
C9 470n
TL074 U1A
R30 6.8k
C14 4.7n
C13 4.7n
R31 6.8k
TL074 U1B
R28 3.3k
C12 470n
C11 470n
R29 3.3k
TL074 U1C
R32 6.8k
R33 6.8k
C16 4.7n
C15 4.7n
TL074 U1D
R1 10k
TL074 U2A
R2 10k
RV1 R_Potentiometer
RV2 R_Potentiometer
RV3 R_Potentiometer
R5 100k
R6 100k
R7 100k
R8 100k
TL074 U2B
top_out_test1
TestPoint
R23 100k
D1 LED
R36 3.3k
9V_test1
9V
SW1 SW_SPST
BT1 Battery_Cell
gnd_test1
R3 10k
R4 10k
C1 10u
Vref_test1
C17 100n
C18 100n
C19 100n
C20 100n
U1E U1F U1G TL074
HIGHER PERCENT = LESS PASSTHROUGH
LOWER PERCENT = MORE PASSTHROUGH
U4A U4B U4C U4D TL074
R25 100k
C4 10u
R35 100k
fin_out_test1
TestPoint
AudioJack3_SwitchTR
J9
R24 100k
bot_out_test1
TestPoint
R19 100k
U3D TL074
J8
AudioJack3_SwitchTR
bot_in_test1
TestPoint
R21 1k
R20 1k
C3 10u
R22 1M
C22 470n
R12 3.3k
R13 3.3k
C21 470n
TL074 U2C
R42 6.8k
C5 4.7n
C7 4.7n
R14 6.8k
TL074 U2D
R43 3.3k
C6 470n
C8 470n
R15 3.3k
TL074 U3A
R44 6.8k
R45 6.8k
C24 4.7n
C23 4.7n
TL074 U3B
R46 10k
R34 10k
TL074 U3C
RV4 R_Potentiometer
RV5 R_Potentiometer
RV6 R_Potentiometer
R16 100k
R17 100k
R18 100k
Sheet: /
File: Audio_Mixer_PCB_schematic.kicad_sch
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1