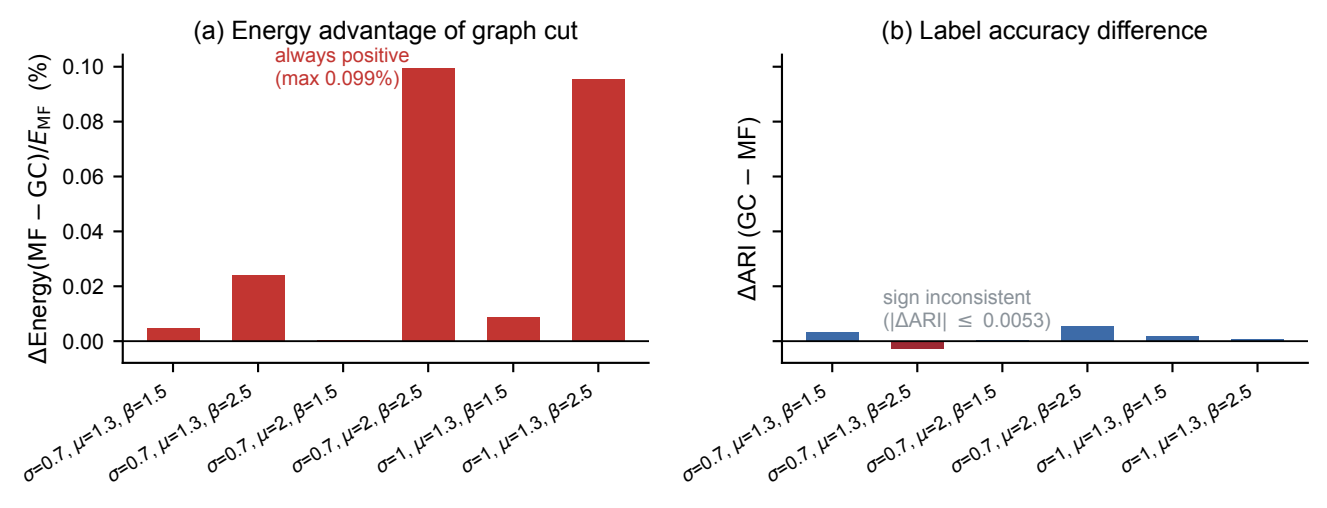
(a) Energy advantage of graph cut
always positive
(max 0.099%)
ΔEnergy(MF − GC)/E_MF (%)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
σ=0.7, μ=1.3, β=1.5
σ=0.7, μ=1.3, β=2.5
σ=0.7, μ=2, β=1.5
σ=0.7, μ=2, β=2.5
σ=1, μ=1.3, β=1.5
σ=1, μ=1.3, β=2.5
(b) Label accuracy difference
ΔARI (GC − MF)
sign inconsistent
(|ΔARI| ≤ 0.0053)
σ=0.7, μ=1.3, β=1.5
σ=0.7, μ=1.3, β=2.5
σ=0.7, μ=2, β=1.5
σ=0.7, μ=2, β=2.5
σ=1, μ=1.3, β=1.5
σ=1, μ=1.3, β=2.5