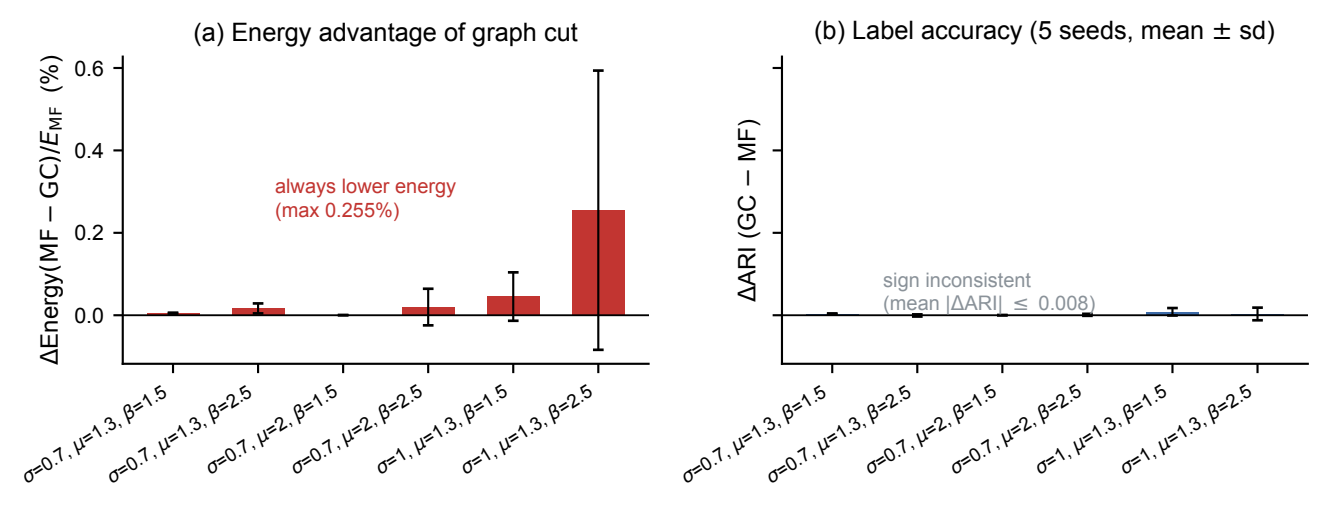
(a) Energy advantage of graph cut
ΔEnergy(MF − GC)/E_MF (%)
0.6
0.4
0.2
0.0
always lower energy
(max 0.255%)
σ=0.7, μ=1.3, β=1.5
σ=0.7, μ=1.3, β=2.5
σ=0.7, μ=2, β=1.5
σ=0.7, μ=2, β=2.5
σ=1, μ=1.3, β=1.5
σ=1, μ=1.3, β=2.5
(b) Label accuracy (5 seeds, mean ± sd)
ΔARI (GC − MF)
sign inconsistent
(mean |ΔARI| ≤ 0.008)
σ=0.7, μ=1.3, β=1.5
σ=0.7, μ=1.3, β=2.5
σ=0.7, μ=2, β=1.5
σ=0.7, μ=2, β=2.5
σ=1, μ=1.3, β=1.5
σ=1, μ=1.3, β=2.5